

OPĆI KATALOG



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU





**Stvarne promjene rođene
su iz spremnosti,
da se traži dalje.**

*Oduvijek sam želio stvoriti sustav
kliznih vrata, koji je jednostavan za
montažu i traje vječno.*

*Inspiriran sam idejom stalnog
poboljšanja ovog proizvoda, jer
želim svima udovoljiti onome tko
ga prodaje, montira i koristi.*

*To je ono što me pokreće i
omogućuje mi da uvijek gledam
unaprijed.*

Luigi De Faveri
Vlastnik ECLISSE-a

NAŠA BUDUĆNOST JE IZRAĐENA OD LJUDI VEĆ 30 GODINA GLEDAMO UNAPRIJED ZAJEDNO S VAMA

U ECLISSE-u imamo snažnu orijentaciju prema ljudima, inovacijama i stalnom usavršavanju.

Naša je priča o slušanju i proučavanju, stalnim radom na proizvodu, neprestanoj potrazi za kvalitetom, kako bismo stekli sve više i više stručnosti na tom polju.

Pogledajte si najsuvremenije misli, kao biste imali inovaciju na koju još nitko nije pomislio, kako bi generirali sljedeću generaciju tehnologije, koja će poboljšat funkcionalnost i estetiku naših proizvoda

Stimulirani i vođeni smo sposobnošću sanjanja dizajnera, arhitekata i pojedinaca koji vole dizajn interijera, ali i tehničkim potrebama graditelja i montera. Izazovi predstavljeni njihovim potrebama i vizijama pokretačka su snaga našeg rasta.

Pogled dalje je odraz naše filozofije: obećanje koje ponavljamo svaki dan, predanost da vidimo ono što drugi ne vide, pedantna pažnja prema detaljima, želja da cse ništa ne uzima zdravo za gotovo. Sinteza našeg rada, ono je što nas razlikuje.

To je suština ECLISSE-a.



PREMA SAVRŠENJU

SUSTAVI KLIZNIH VRATA NAMIJENJENI SAVRŠENOM RADU

**Obilježje naših proizvoda je
bezkompromisno visoka kvaliteta.**

Održavamo stalni kontakt s korisnicima, dizajnerima i monterima te neprestano koristimo njihove uvide da bismo razvili nove ideje i izvanrednija rješenja.

**Cilj nam je razviti i proizvesti sustave
kliznih vrata koji se jednostavno
montiraju, funkcionalni i lako se
održavaju.**

Krenuli smo u revoluciju koncepta kliznih sustava, kako bi omogućili skrivanje bilo kojeg sustava.

Također smo odlučili redefinirati ulogu dovratnika za zaokretna vrata.

Odabir ECLISSE-a je odabir pouzdanog, inovativnog proizvoda.



ODABIR NA TEMELJU DOBIVANJE VIŠE PROSTORA

Kad upotrebljavaš zaokretna vrata...

U usporedbi sa tradicionalnim, zaokretnim vratima, klizna nude prednosti u svakom prostoru.

Predviđeno je, da u svakom poprečnom stanu sa upotrebom kliznih vrata uštedimo do 8% prostora; što znači npr. 8 m² u stanu od 100 m². ECLISSE je razvio elegantno, praktično rješenje – kazeta koja je dio stijene i omogućava, da vrata klize u stjenu i s time nude više iskoristivog prostora.

Klizna vrata ne zauzimaju iskoristiv prostor, tako, da je kod dizajniranja novih objekata ili renovacije pametno razmisliti o tome, da nam vrata kasnije ne smetaju. ECLISSE samo proizvodi kazete za klizna vrata, tako, da možeš ugraditi bilo koja vrata.



Upotrijebi Eclisse klizna vrata i...

Kazeta je napravljena iz visoko kvalitetnih materijala, koji omogućaju dugi rad bez problema te patentirana skidajuća gornja vodilica, koja se kasnije može zamijeniti bez diranja same stijene.

ECLISSE proizvodi kazete od 1989 godine i je najveći proizvođač toga tipa kazeta na svijetu.

Sve to je postignuto sa tehničkim inovacijama za to vrijeme, produkt, koji je jednostavan za montažu i brine za zadovoljstvo klijenata.

Kazete se mogu dobiti različitih tipova od: jednokrila, dvokrila, teleskopske, dvokrila sa centralnim kućištem klizno/zaokretna i čak zaokružena.

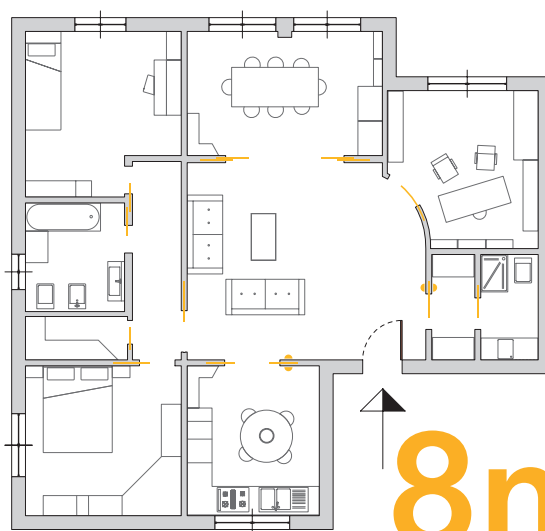
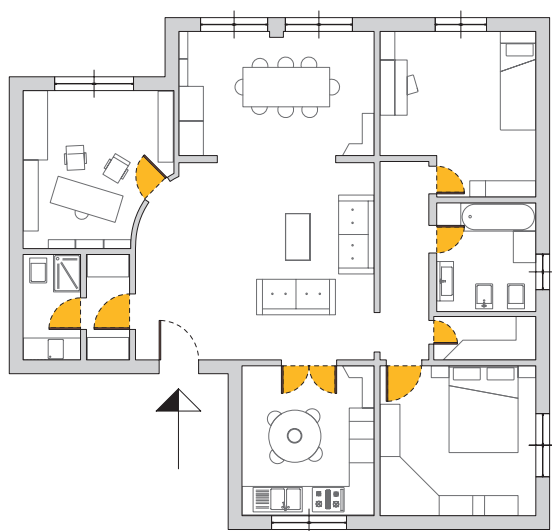


8m²

Dodatnih 8 m² prostora

Razlozi zašto ne upotrijebiti zaokretna vrata

- Ograničuje vaše mogućnosti planiranja
- Gubimo veliko prostora
- Oteškoćena upotreba kod malih prostora



Razlozi zašto odabrati ECLISSE

- Više slobode u vašim mislima
- Iskoristimo sav prostor
- Otvaramo male prostore



RJEŠENJE ZA SVAKU POTREBU

VLASTITA PROIZVODNJA
KLIZNIH SUSTAVA I SKRIVENIH
DOVRATNIKA ZA ZAOKRETNNA
VRATA.

Od samog početka ECLISSE je bio i ostao posvećen unapređivanju dizajna sustava kliznih vrata. Klizni sustav nije se smatrao jednostavnom konstrukcijom za držanje vrata, već kompleksan sistem, koji prije svega mora komunicirati okolinom u kojoj je ugrađen.

Ova spoznaja dovela je do razvoja niza specifičkih sustava kliznih vrata za gipskartonske zidove i žbuku.

Sustavi za žbuku izvanredno su čvrsti i su kao dio zida.

S druge strane, sustavi za gipskartonske zidove su otvorenog tipa, lagani, ali čvrste strukture, koja se savršeno uklapa u zid.

Naš pristup razvoju sustava vrata potpuno je jedinstven: jedinstvena univerzalna konstrukcija, dizajnirana za upotrebu kod svih vrsta zidova.

S jednim okom trajno usmjerenim na tehnologiju, a s drugim na dizajn, ECLISSE je osvojio pristup razvoju rješenja koja bi mogla odgovarati nizu različitih stilova. Polazeći od originalnih, prilično tradicionalnih rješenja, uvedeni su sustavi vrata izgleda bez okvira i lajsni.

ECLISSE je iznova izmislio koncept sustava, proširivši ga istražujući nove površine i završne materijale.

**Tradicionalno, moderno, suvremeno.
Tvoj izbor.**

VRIJEDNOST KOJA JE OČIMA NEVIĐENA

MALI DETALJI STVARAJU VELIKE INOVACIJE

ECLISSE preduzeće

Svi ECLISSE produkti su dizajnirani, razvijeni i odrađeni u liniji UNI EN ISO 9001 standarda, za koji imaju certifikat. Produkti su testirani u različitim neovisnim institucijama kao npr. C.S.I. u Milanu. ECLISSE djeluje u skladu s UNI EN ISO 14001, koji definira razvoj učinkovitog sistema upravljanja okolišem. Ovaj certifikat jamči predanost tvrtke spriječavanju onečišćenja i proizvodnje kliznih sistema u smislu ekološkog stava. ECLISSE je isto tako volonterski izabrao instituciju, koja brine za Sigurnost i Zdravlje radnika, to je OHSAS 18001. OHSAS sigura, da su svi zaposlenici, koji su bilo kako povezani sa ECLISSE zaštićeni in da je osigurano njihovo zdravlje.

Test klizača

Test je odrađen u UNI EN 1527 standard Klizna kolica na 4 kotačiće ECLISSE ne pokazuju odmah značajna izkrivljenja nakon 100.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja (što je jednako 30 godina normalne upotrebe). Osim toga, kolica imaju maksimalnu razinu odpora na hrđanje (4. stupanj) nakon 240 sati provedenih u slanoj pari i 95% zračne vlažnosti. C.S.I. test (proizvodi su klasificirani u stupnjeve 1 do 4, u skladu sa standardom UNI EN 1670).

Skidajuća vodilica

Proizvedena je od legure aluminija 6060 (standard UNI 9006 :1) i zaštićena anodnim slojem od 10 µm i toplinskom obradom T5, koja osim što jamči trajnost u posebno vlažnim područjima, jamči i površinsku čvrstoću koja omogućuje visoke rezultate klizanja klizača.

Odpornost na udarce

(usklađeno sa standardom UNI EN 1629) ECLISSE kazeta za vrata (dimenzij 1000 x 2100) je podvrgnuta ispitivanju protiv provale, kojim su se simulirali najsnažniji slučajni udari i to putem vreće teške 30 kg, koja je okomito puštana do pada sa različitih visina. ECLISSE kazeta je prestala sve norme u standardu UNI EN 1629 :2000.

Test nosivosti kliznih vrata EWOLUTO®


Okvir kliznih vrata EWOLUTO® podvrgnut je završnom testu kako bi se ocijenila njegova nosivost u uvjetima statičkog nošenja (police, ručke, viseći ormarići, itd.). Nosivost jedne police (sidrenje u dvije točke) učvršćene tradicionalnim tiplama ide do 180 kg (uz zid) i do 360 kg ukoliko se koristi kemijsko sidrenje.

Maksimalna nosivost jedne ručke na udaljenosti 600 mm od pregrade (sidrenje u četiri točke) ide do 100 kg ukoliko se koristi kemijsko sidrenje i navojna šipka.

Odpornost na hrđanje

Kod ECLISSE proizvoda nakon opravljenog testa, nije bilo nikakvog traga hrđe. Test je trajao 240 sati kod 95% zračne vlažnosti u slanoj pari. Test je odradila institucija C.S.I.. Proizvod je idealan za kupaoone, saune, bazene i svugdje, gdje je prisutna visoka vlaga.



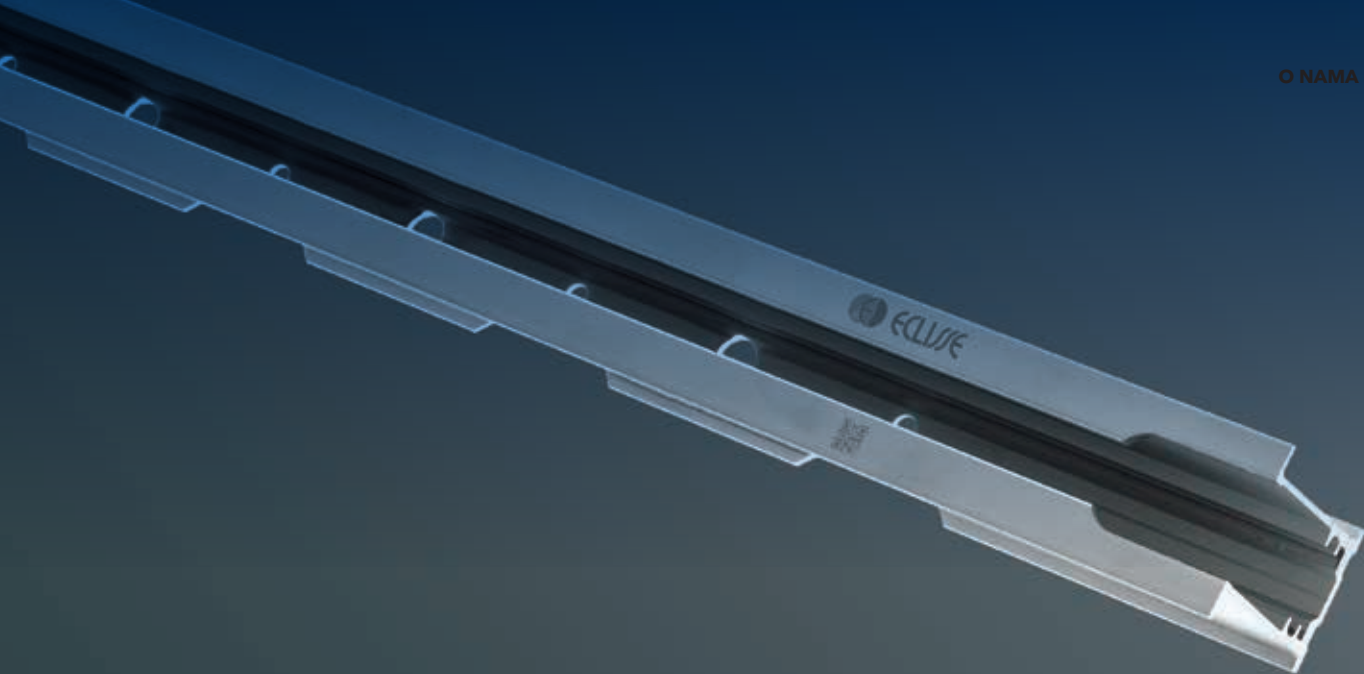

SKIDAJUĆA VODILICA



ODPORNOST NA UDARCE



ODPORNOST NA HRĐANJE



TEST NOSIVOSTI KLIZNIH VRATA EWOLUTO®



TEST KLIZAČA

O NAMA ECLISSE



ECLISSE srl Pieve di Soligo - Italy

ECLISSE FRANCE SAS

Quimper - France

ECLISSE POLSKA S.p.zoo

Rokitki - Poland

ECLISSE GmbH

Wien - Austria

ECLISSE CR sro

Praha - Czech Republic

ECLISSE IBERIA SI

Ripoll Barcelona - Spain

VENETO PORTE PLUSZ KFT

Székesfehérvár - Hungary

ECLISSE BRASIL Comércio Importação
Exportação e Serviços LTDA

Vila Velha - Brazil

ECLISSE DEUTSCHLAND GmbH

Darmstadt - Germany

ECLISSE SLOVAKIA sro

Banská Bystrica - Slovakia

ECLISSE EST srl

Bucarest - Romania

ECLISSE UK Ltd

Grantham - United Kingdom

HÄFELE TÜRKIYE A.Ş.

Istanbul - Turkey

MARSICA SDF BV

Voorhout - Netherlands

TDV CENTER - VISHERA GROUP

Moscow - Russia

MUOTOLEVY RAKENNUSTUOTTEET Oy

Nummela - Finland

TECHNOBAT

Tunis - Tunisia

EURO ARCHITECTURAL, LLC

Los Angeles - United States

ECLISSE SCANDINAVIA ApS

Tommerup - Denmark

OVOCONCEPT d.o.o.

Belgrade - Serbia

LINEAR SYSTEM GmbH

Fruthwilen - Switzerland

UAB GSV GROUP - VITUKO DURYS

Vilnius - Lithuania

SFAKSTAR - Quincaillerie De Porte

Et Accessoires De Meuble

Casablanca - Morocco

ECB Ltda.

Santiago - Chile

MIROLJUB TEINOVIČ (Agent)

Slovenia - Croatia - Montenegro


VALANTIS GRAMMENPOULOS

(Agent)

Greece - Cyprus

ALEXANDER MARTYNOV (Agent)

Ukraine

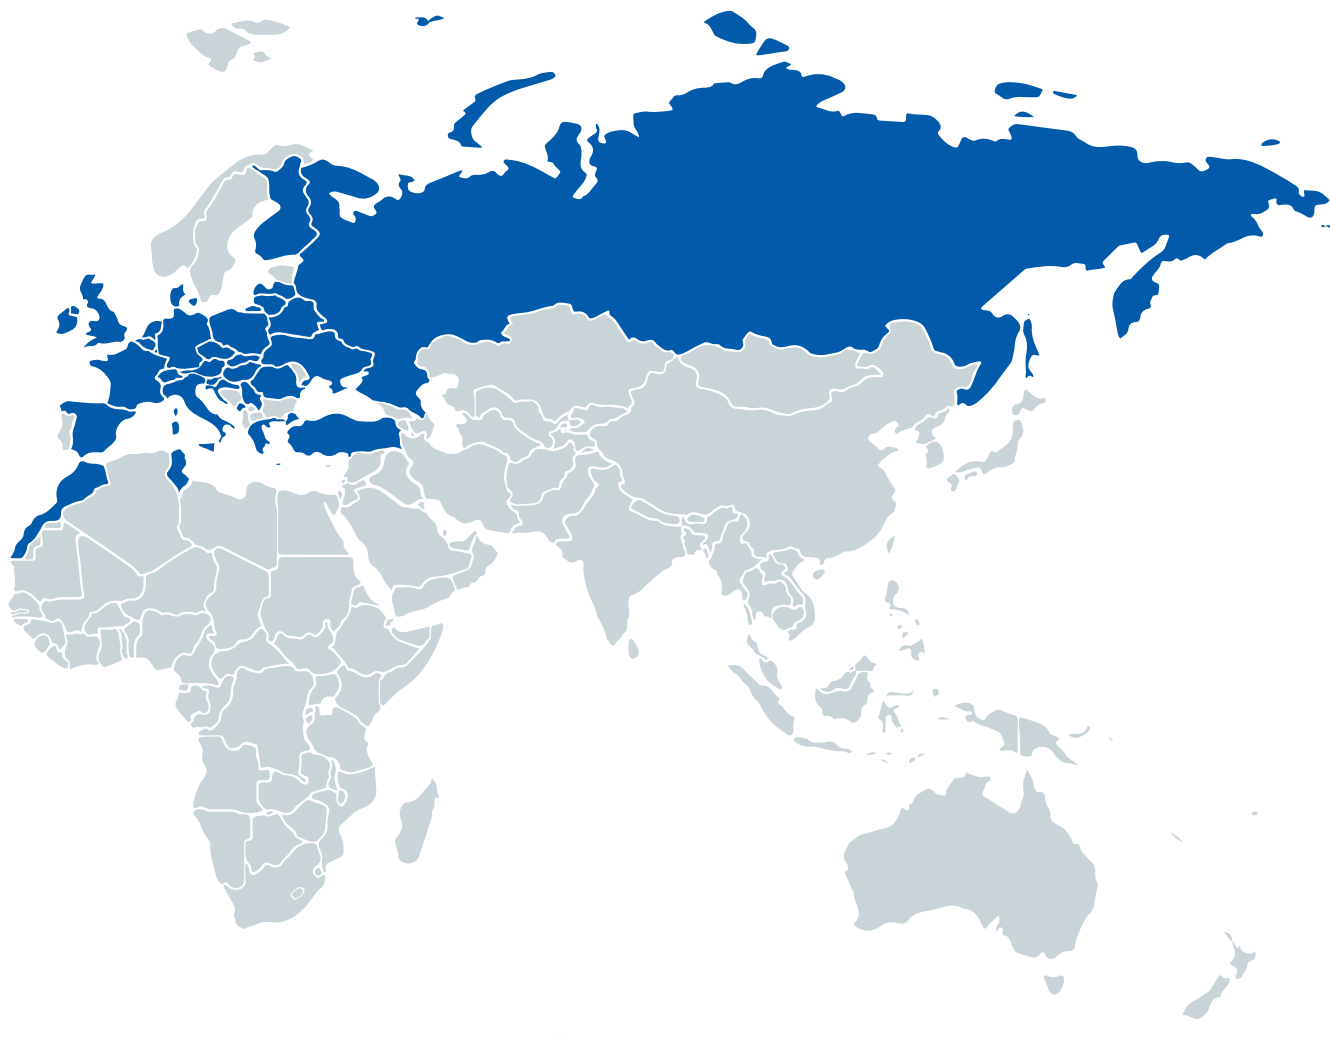

ECLISSE je počeo proizvoditi sustave kliznih vrata 1989. godine u svojoj tvornici u blizini Trevisa u Italiji i postigao gotovo trenutni uspjeh. Ovaj se brzi uspjeh temeljio na vrlo inovativnom dizajnu proizvoda i naprednim proizvodnim tehnikama. Napredni proizvodi i dizajn omogućili su brzo širenje diljem Europe te ECLISSE postaje najveći proizvođač ovih sustava u Europi.

Cilj ECLISSE je razvitak proizvodne tehnologije koju obilježava inovacija i izvrsnost standarda kakvoće. Bilo je potrebno više od 20 patenata da bi ECLISSE unaprijedio način na koji percipiramo sustave kliznih vrata. Vrata bez napora klize u zid, otvarajući prostoriju i dramatično mijenjaju Vašu percepciju prostora.

ECLISSE je vodeći proizvođač u Italiji u ovom proizvodnom području i svoje proizvode izvozi u većinu zemalja Europe i svijeta.

S više od 2000 klijenata lociranih u svim regijama, ECLISSE je prisutan na tržištima cijele Europe kao i na glavnim tržištima izvan Europe. ECLISSE komercijalna mreža rođena je 1995. otvaranjem prve tvrtke kćeri u Quimperu u Francuskoj. Slijedila je Poljska, Austrija, Češka Republika, Slovačka, Španjolska, Brazil, Njemačka, Rumunjska i UK. U ostalim zemljama ECLISSE je prisutan preko distributera i/ili predstavnika.

NAPRIJED DO PODPUNOSTI




● 1989

De Faveri osniva ECLISSE srl u Falze di Piave, Treviso. Ovdje se proizvodi ECLISSE JEDNOKRILNA, ECLISSE DVOKRILNA, ECLISSE NOVANTA, ECLISSE TELESCOPIC i ECLISSE UNILATERAL.



● 1991

1991 godine dobiva se prvi patent: sustav spajanja bez zavarivanja mreže na kasetu (gipsana verzija). Nepostojanje zavora omogućuje izbjegavanje hrđe i mogućih odvajanja mrežica.



● 1992

Patentirana je skidajuća vodilica. Iste godine ECLISSE proizvodi Kit za gips zidove sa aluminijskim profilima i vijcima.

● 1996

1996. tvrtka se seli u Pieve di Soligo, u namjenskoj strukturi. Iste godine ECLISSE osniva prvu podružnicu pod nazivom ECLISSE France (Quimper).




● 2000

ECLISSE patentira profil na odkidanje: djeluje na istom principu kao i otvaranje limenki! Uklanjanjem osnove pročelja možete iskoristiti prostor kad god postoje visinske razlike između već postavljene kasete i gotovog poda. Pokrenuta je prva web stranica. Danas ecliseworld.com ima 20 različitih web mjesta! Širenje i konsolidacija na međunarodnim tržištima vodi Eclisse u Poljsku. Eclisse Poljska otvorena je u TCZEW-u.


● 2001

Distribucijska mreža proširuje se na austrijski teritorij: na redu je ECLISSE Wien, u Beču. Razvoj grupe vodi tvrtku prema otvaranju ECLISSE CR-a u Pragu.



● 2002

U smislu proizvodnje, ECLISSE revolucionira koncept nove kasete i proizvodi ECLISSE LUCE, sustav pripremljen za umetanje električnog ožičenja.



● 2003

2003. godine predstavljen je model ECLISSE CIRCULAR, kasete za zakrivljena vrata na tržištu.



● 2005

Profil za poravnavanje drži kasetu savršeno poravnatom tijekom ugradnje, čime se izbjegava strukturno krivljenje.



● 2006

ECLISSE širi svoju prisutnost i u Španjolskoj i uspostavlja ECLISSE Španjolska. Na tržištu se nudi naša prva verzija kasetnih vrata bez drvenog štoka i lajsni. Naziva se ECLISSE SYNTESIS® LINE. ECLISSE Slovačka otvorena je u Banskjoj Bistrici.

● 2007

U 2007. godini ECLISSE Brasil (Vila Velia) prva je podružnica ECLISSE-ove inozemne tvrtke. Širenje se nastavlja u Njemačkoj s ECLISSE Deutschland.

● 2008

Proširenje se nastavlja u Njemačkoj s tvrtkom ECLISSE Deutschland GmbH.

● 2009

ECLISSE Est u Bukureštu službeno postaje podružnica u Rumunjskoj.



● 2010

David Barley Co. mijenja se u ECLISSE UK.
Novi patent: ECLISSE EWOLUTO® Jednokrilna i Dvokrilna, kasetna koja omogućava objesiti zidne ormare, police i namještaj.
Salon ECLISSE u Milanu prvi je izložbeni prostor posvećen u potpunosti kliznim sustavima.



● 2012

ECLISSE SYNTESIS® LUCE su kasetna vrata bez štoka i lajsni i istovremeno pripremljena za osvjetljenje. U Pragu je svečano otvoren novi salon ECLISSE površine preko 100 mq.



● 2013

ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA je modularni sustav za potpuno ravne zidove koji uključuje klizna kasetna vrata i zaokretna vrata sa šarkama.



● 2014

Prvi integrirani sustav za klizna kasetna vrata i zaokretna vrata sa šarkama, gdje se postavljaju štokovi, lajsne i podne lajsne bez ikakvih prekida, što stvara savršenu integraciju u zid.
Eclisse otvara svoj salon u Perugiji (IT)



● 2015

ECLISSE SYNTESIS® TECH je rješenje koje upotpunjava ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA i omogućuje smještaj u uslužne prostorije. Ožičenje, vodovod, električni sustavi, pa čak i ormari, sada se mogu sakriti i ugraditi diskretno u zid.



● 2016

ECLISSE BIAS® DS
Dvostrani ublaživač vrata



● 2017

Eclisse otvara izloge u Pescari (IT) i Münchenu.
Ne samo jednostavni saloni, već i refentno mjesto za arhitekte, dizajnere interijera i za privatne kupce, koji postaju sve pažljiviji i znatiželjniji. Mjesta otvorena za treninge i za razvoj sinergije sa svim igračima.



● 2018

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE STAKLO i ECLISSE ACOUSTIC stvoreni su.
ECLISSE otvara novi show room u Londonu (UK).



● 2019

ECLISSE 40 KOLEKCIJA je originalni okvir koji ostaje na vidiku, ističući vrata kao u okviru za slike. S jedne strane on ocrtava vrata s nagibom od 40 °, a na drugoj strani eleganciju vrata u ravnini zida.
ECLISSE UK postaje 10. sestrinska tvrtka.



● 2019

ECLISSE slavi svoju 30. godišnjicu 10. siječnja.

5. listopada ECLISSE otvara nova sjedišta.



● 2020

Uvijek sa strane monteru.
Profili već podletani, horizontalni profili već tvornički izbušeni samo su dvije pametne inovacije, koje smanjuju vrijeme ugradnje sustava kliznih vrata, bez kompromisa do konačnog rezultata.


ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED SA OKVIROM




ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED BEZ OKVIRA

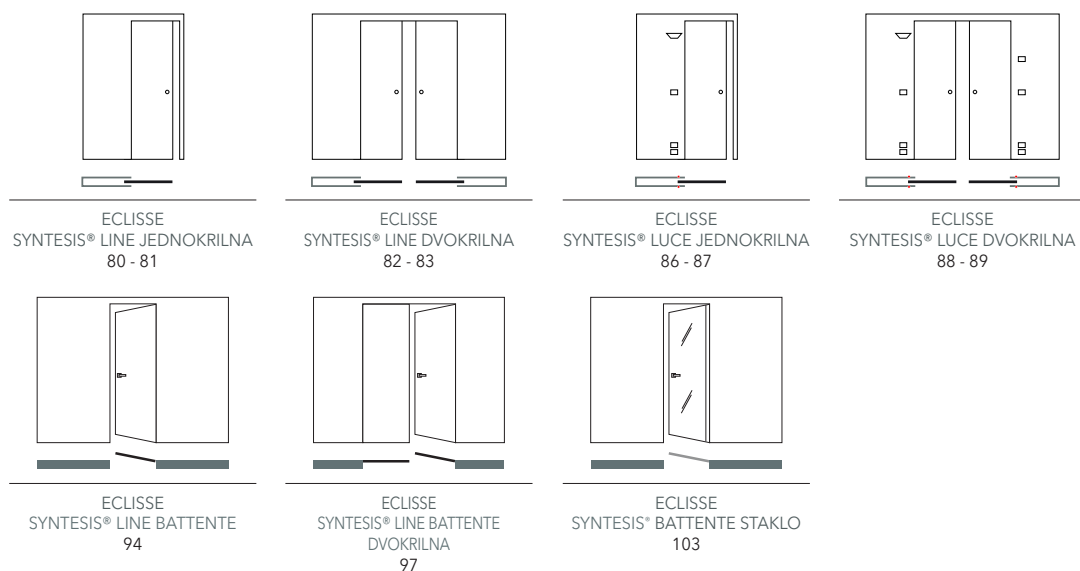

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM

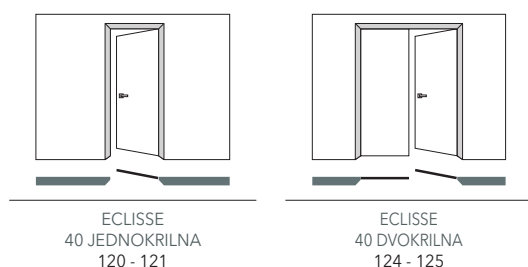

SADRŽAJ

ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED SA OKVIROM

ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA	20
ECLISSE VODIČ DIMENZIJA	28
ECLISSE JEDNOKRILNA	30
ECLISSE DVOKRILNA	32
ECLISSE LUCE	34
ECLISSE EWOLUTO®	42
ECLISSE TELESCOPIC	46
ECLISSE CIRCULAR	52
ECLISSE UNILATERAL	58
ECLISSE NOVANTA	62
ECLISSE HOIST	66
ECLISSE TWICE	68
ECLISSE ACOUSTIC	70

ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED BEZ OKVIRA

ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA	74
ECLISSE SYNTESIS® LINE	78
ECLISSE SYNTESIS® LUCE	84
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE	90
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE sa ELEKTRO PRIHVATNIKOM	98
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SA KOSINOM	99
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE STAKLO	100
ZATVARANJE U RAZINI ZIDA	104
ECLISSE SYNTESIS® AREO	104
ECLISSE SYNTESIS® TECH	107
ECLISSE MIMESI	110

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM

ECLISSE 40 KOLEKCIJA	111
ECLISSE 40 - ZAVRŠNE OBRADE	116
ECLISSE 40 JEDNOKRILNA	118
ECLISSE 40 DVOKRILNA	122

ZAVRŠNE LAJSNE

ZAVRŠNE LAJSNE	127
ECLISSE DELTA	128
ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE	130

ECLISSE VRATA

ECLISSE VRATA	133
VRATA - ECLISSE KLASIK	134
VRATA - ECLISSE SYNTESIS®	140
VRATA - ECLISSE 40	148

BRAVE - RUČKICE

BRAVE - RUČKICE	151
-----------------	-----

DODATCI - OKOV

DODATCI	165
OKOV	179

ECLISSE JAMSTVO

ECLISSE JAMSTVO	180
-----------------	-----

ECLISSE **KLASIK KOLEKCIJA**

ELEMENTI ZA IZGLED SA OKVIROM



ECLISSE
JEDNOKRILNA
Kaseta za klizna vrata jednokrilna

30



ECLISSE
DVOKRILNA
Kaseta za klizna vrata dvokrilna

32



ECLISSE
LUCE JEDNOKRILNA
Kaseta sa predpripremom za instalaciju jednokrilna

36



ECLISSE
LUCE DVOKRILNA
Kaseta sa predpripremom za instalaciju dvokrilna

38



ECLISSE
EWOLUTO®
Kaseta za klizna vrata jednokrilna, na kojeg se sa obje strane može smijestiti viseći namještaj i police.

44



ECLISSE
EWOLUTO® DVOKRILNA
Kaseta za klizna vrata dvokrilna, na kojeg se sa obje strane može smijestiti viseći namještaj i police.

45



ECLISSE
TELESCOPIC JEDNOSTRANO

Kaseta za klizna vrata, gdje oba krila klize u jednu stranu.

48



ECLISSE
TELESCOPIC DVOSTRANO

Kaseta za klizna vrata, gdje dva para vrata klize u suprotnu stranu.

50



ECLISSE
CIRCULAR JEDNOKRILNA

Kaseta za klizna vrata jednokrilna zaokružena

54



ECLISSE
CIRCULAR DVOKRILNA

Kaseta za klizna vrata dvokrilna zaokružena

56



ECLISSE
UNILATERAL

dva neovisna vrata klize u isti sustav.

60



ECLISSE
NOVANTA

Kaseta za klizna vrata sekcijska: pola klizna, pola zaokretna.

64

ECLISSE **KLASIK KOLEKCIJA**

ELEMENTI ZA IZGLED SA OKVIROM



1

SAVRŠENA KOHEZIJA

Jedini sa produljenom mrežicom za žbukanje: postavljena između zida i kasete, postaje njegov sastavni dio, pruža povećan zahvat i izbjegavanje pukotina.

2

SAVRŠENO STANJE

Ekskluzivna patentiran profil za poravnavanje omogućuje održavanje kasetnih vrata u ravni, osiguravajući savršeno klizanje i zatvaranje vrata.

3

PROFIL KOJI ČINI ŽIVOT JEDNOSTAVNIM

Mogle bi se dogoditi greške u instalaciji: patentirani profil na odkidanje, pametni je sustav koji popravlja razliku između kasetnih vrata i gotovog poda.

4

POSEBNI DIZAJN KONSTRUKCIJE ZA ŽBUKU

41 kg robusnosti i tehnologije da bude dio zida.



5

KLIZAČI SA KUGLIČNIM LEŽAJEVIMA

Osigurajte trajnost i tiho klizanje. Prikladno za vrata do 100 kg i do 150 kg na upit.

6

UVIJEK JE CENTRIRAN

Pomoću vodiča za samocentriranje vrata se uvijek pomaknu u središte, izbjegavajući bilo koji problem.

7

SKIDAJUĆA VODILICA

Svijest da znate da uvijek možete izvući vodilicu, patentirano za instaliranje dodataka u bilo koje vrijeme.

8

POSEBNI DIZAJN ZA GIPSKARTON KONSTRUKCIJE


Konstrukcija je izuzetno čvrsta i bez savijanja.

ECLISSE
KLASIK
KOLEKCIJAECLISSE
SYNTHESIS®
KOLEKCIJAECLISSE
40
KOLEKCIJAZAVRŠNE
LAJSNEECLISSE
VRATABRAVE
RUČKICEDODATCI
OKOVECLISSE
JAMSTVO

ECLISSE JEDNOKRILNA - DVOKRILNA

PREDNOSTI - VERZIJA GIPS PLOČE

INOVACIJE ZA MONTERE

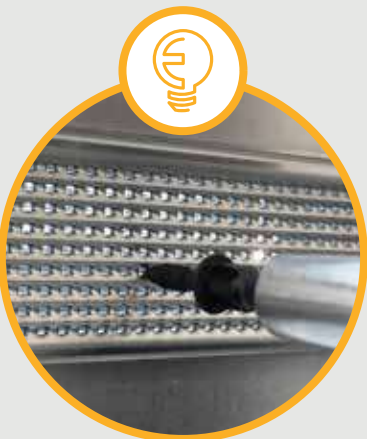

Tvornički već izbušeni horizontalni profili

Brže nanošenje gips ploča.

U neprestanim nastojanjima, da da olakšamo rad monterima, ECLISSE je predstavio nove horizontalne profile, koji su već tvornički izbušeni.


Nove mikro rupe omogućuju lakši ulazak vijka u lim, ubrzavajući rad montera kod nanošenja gipsanih ploča.

Nadalje, optimizacija profila lapezastog oblika i povećana širina također poboljšavaju njegove performanse u pogledu čvrstoće konstrukcije.




Metalni stoper na dovratniku

Učvršćuje strukturu.

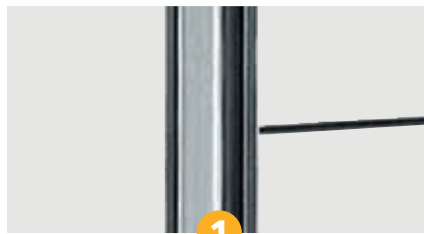

Demontažna vodilica (Patentiran)

ECLISSE je patentirao demontažni sustav koja dozvoljava uklanjanje cijele vodilice u svakom trenutku bez potrebe rušenja ili oštećenja zidova.

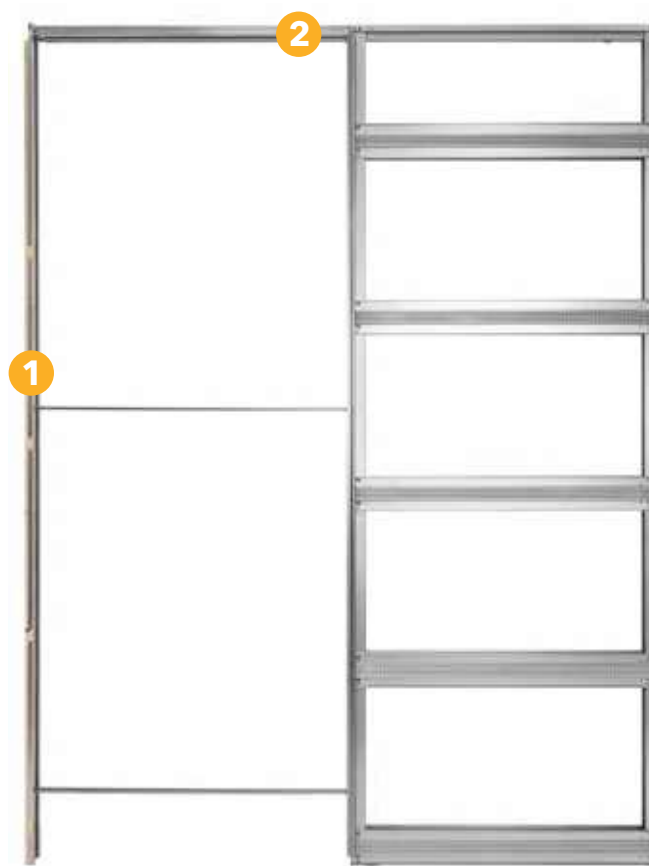


PAKIRANJE

Pakirana jedinica kliznih sustava za suhomontažne gipskartonske pregradne zidove: 170x2330x115 mm za nesastavljenu jedinicu

Počevši od 640x2260x110 mm za sastavljenu jedinicu.



Rastavljeni dovratnik



Sastavljeni dovratnik


VIŠESTRANOST

Kit je izuzetno kompaktan za skladištenje, zauzima ne više od 1 m² za 50 komada. Isti sustav može se složiti za konačnu debljinu zida 100 mm i 125 mm bez dodatnih dijelova.



Dva podesiva vrata stopera

Prvi vrtni stoper namješten je tvornički da zaustavi vrata na 70 mm od ruba kazete, a drugi je izrađen tako da lagano drži vrata u zatvorenoj poziciji kako bi se spriječilo trzanje i podrhtavanje.

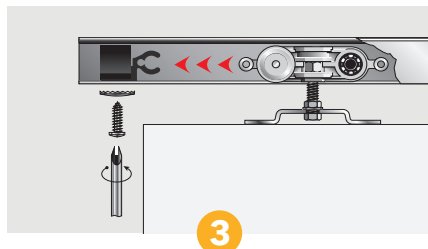

3

Vodilica i klizači


Četiri brtvljena kuglična ležaja od kromiranog čelika zaštićena su unutar vodilice tako da ne može doći do isklizavanja već je povlačenje glatko i pouzdano; max. težina vrata 100 kg, po narudžbi i do 150 kg.




4

Metalni držač vodilice

Ova je opcija bolja od drvenih držača jer pruža dodatnu čvrstoću cijelom sklopu.

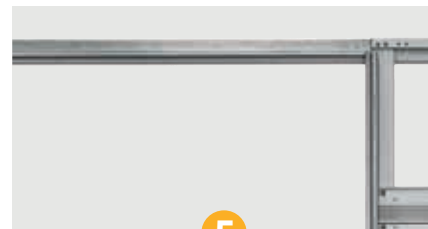

5

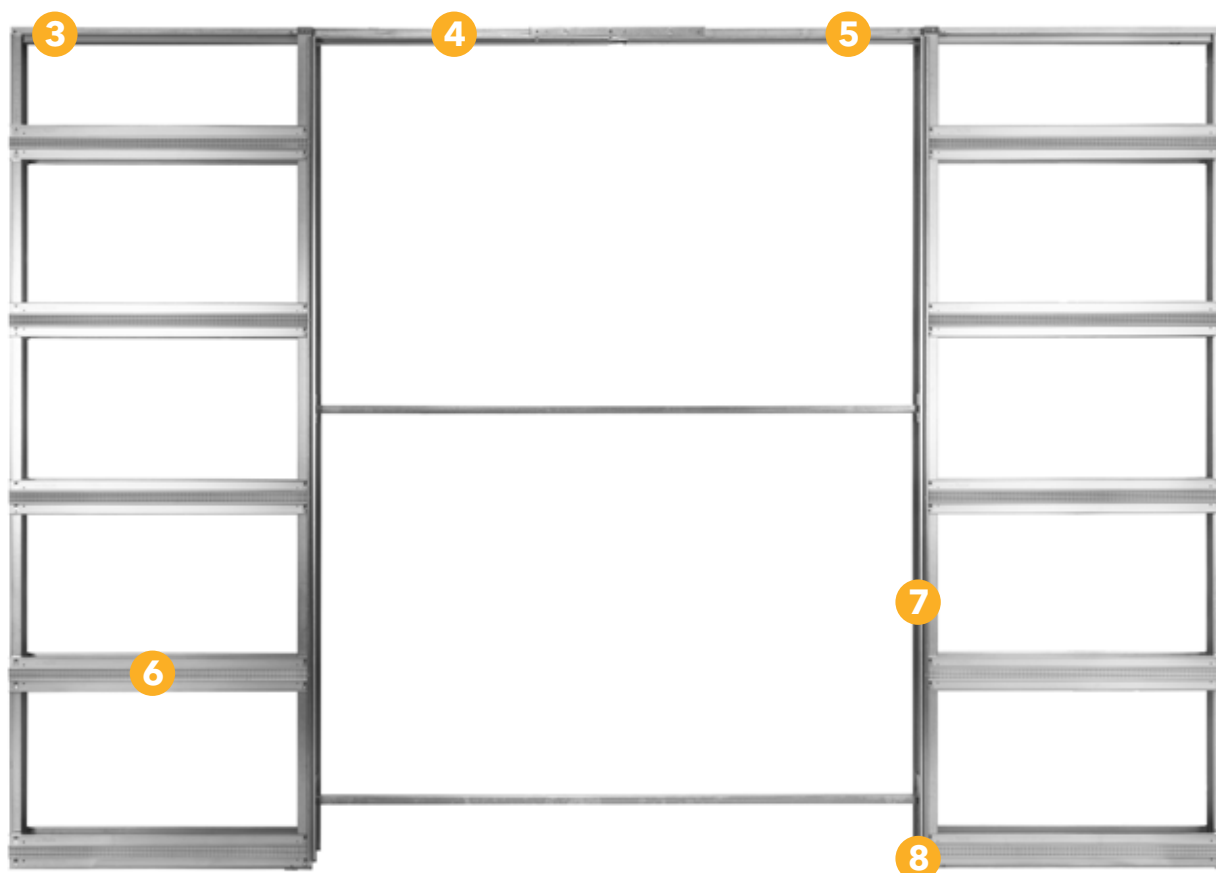

3

4

5

6

7


8



6



7

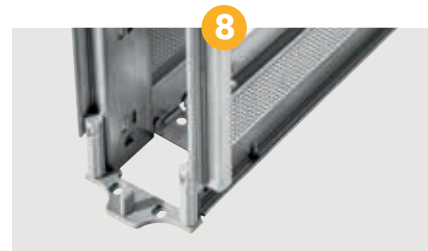

8

Označeni predhodno izbušeni horizontalni profili

Ojačani prethodno izbušeni horizontalni profili, izrađeni od 0,7 mm pocinčanog čelika, daju visoku otpornost na bočni pritisak. Oznaka na okomitim profilima omogućuje vam jednostavno povlačenje crte za prepoznavanje središta horizontalnog profila.

Vertikalni profili za pojačanje

ECLISSE vertikalni profili izrađeni su od 1,2 mm pocinčanog čelika što uvelike povećava čvrstoću i smanjuje savijanje. ECLISSE vertikalni profili su najjači profili ove vrste na tržištu.

Vodilica vrata

Montira se brzo i jednostavno na okvir bez potrebe bušenja rupa. Ova vodilica pametno jamči savršeno centrirani položaj.

ECLISSE JEDNOKRILNA - DVOKRILNA

PREDNOSTI - VERZIJA ŽBUKA

Metalni stoper na dovratniku

Učvršćuje strukturu.



Vertikalni profili za pojačanje

ECLISSE vertikalni profili posebno su izrađeni od 1,2 mm pocinčanog čelika koji povećava čvrstoću i smanjuje savijanje. Ovo su najčvršći profili ovog tipa na tržištu.



Demontažna vodilica (Patentiran)

ECLISSE je patentirao demontažni sustav koja dozvoljava uklanjanje cijele vodilice u svakom trenutku bez potrebe rušenja ili oštećenja zidova.




ŽBUKA NE ODPADA




Jer je rebrasta* mreža na sredini između lima i ruba žbuke.

*Rebrasta mreža: urezane linije u samoj mreži omogućavaju bolji oprijem žbuke.

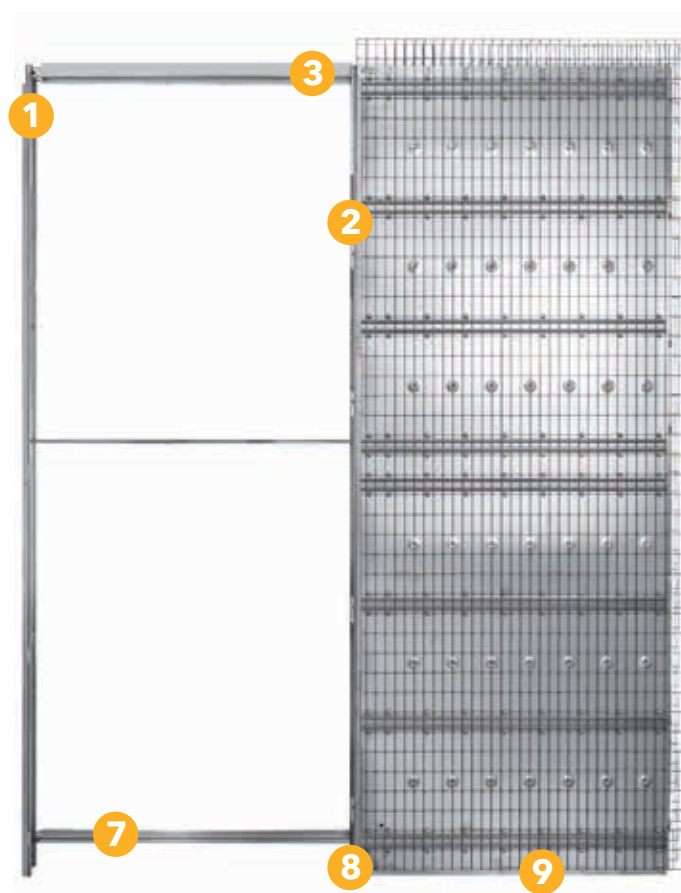

Profil za poravnavanje (patentirano)

On omogućuje puni spoj između kazete i metalnog stopera na dovratniku tijekom montaže. Također jamči savršeno centrirani položaj. Dostupan je kao standardna verzija (uključeno) kod modela debljine od 90 i 108 mm.

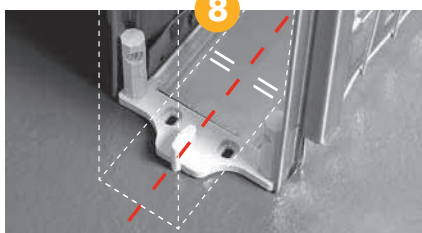

Vodilica vrata

Montira se brzo i jednostavno na okvir bez potrebe bušenja rupa. Ova vodilica pametno jamči savršeno centrirani položaj.




Profil na "otkidanje" ispod okvira

Ispravlja se moguće pogreške tijekom montaže.

Dva podesiva vratna stopera

Prvi vratni stoper namješten je tvornički da zaustavi vrata na 70 mm od ruba kazete, a drugi je izrađen tako da lagano drži vrata u zatvorenoj poziciji kako bi se spriječilo trzanje i podrhtavanje.

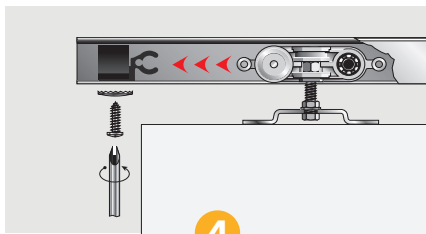

4

Vodilica i klizači


Četiri brtvljena kuglična ležaja od kromiranog čelika zaštićena su unutar vodilice tako da ne može doći do isklizavanja već je povlačenje glatko i pouzdano; max. težina vrata 100 kg, po narudžbi i do 150 kg.




5

Produljena mrežica za žbukanje (50x25)

Ona povezuje kasetu sa zidom s kojim tvori integralni dio pa tako omogućuje bolji spoj sa žbukom. Gotovi zid neće imati nikakvih nedostataka.

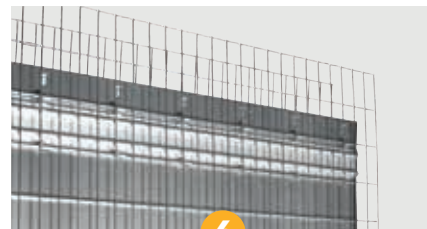

6

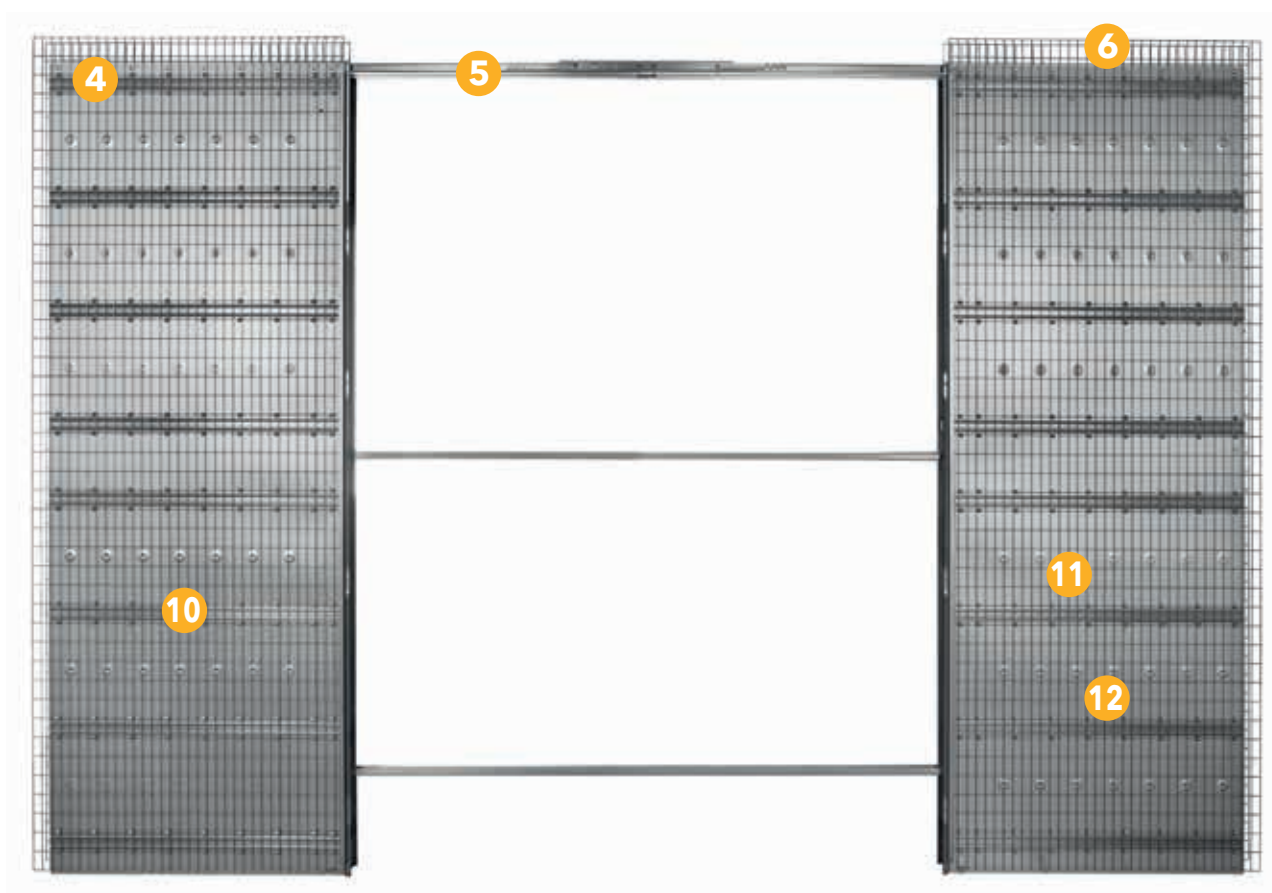

10

11

12



10



11



12

Horizontalni profili za pojačanje

Na mrežicu za žbukanje pričvršćeno je 16 horizontalnih prečki koje osiguravaju čvrstoću i tvrdoću te reduciraju savijanje žbuke tijekom vremena.

Mikroprofilirani lim

Zbog povećanja tvrdoće i čvrstoće ugrađuje se mikrorebrasti lim 0,7 mm debljine.

Sustav pričvršćivanja mrežice na okvir bez varenja (patentirano)

Da bi se izbjegla pojava korozije na mjestu fiksiranja mrežice te kao prevencija od odvajanja mrežice.

ECLISSE VODIČ DIMENZIJA

IZBOR PRAVE VELIČINE SUSTAVA

Odabir prave veličine sustava vrlo je jednostavan


Korak 1 - izmjerite razpoložljivi prostor

Korak 2 - Odaberite standardnu mjeru sustava

Korak 3 - Možda vam treba veća širina prolaza? Tada biste mogli razmotriti o nekoliko alternativnih opcija.

Kao primjer koristeći klasični sustav kliznih vrata jednokrlnih.

KORAK 1

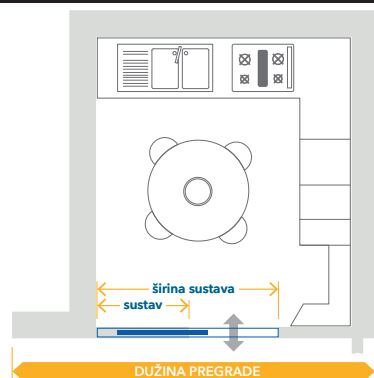

Izmjerite ukupnu dimenziju prostora, kojeg imate na raspolaganju. Sustav vrata mora stati u taj prostor.

KORAK 2

DA



Pogledajte tablicu dimenzija i odlučite, koja će veličina sustava stati unutar razpoložljivog prostora i koju veličinu vrata možete koristiti.

Npr.: Razmotrimo ECLISSE sustav kliznih vrata jednokrlnih.

Razpoložljiv prostor = 1800 x 2300 mm.

Dimenzija vrata = iz tablice odaberimo najveću moguću veličinu, 1697x2190 mm.

To će osigurati max. veličinu prolaza 800x2100 mm i trebat će vam vrata dimenzije 815-835x2110 mm.


KORAK 3

NE



Ako želite veću širinu prolaza ili vrata od one koju pruža sustav...

ALTERNATIVNO RIJEŠENJE



... možete razmisliti, na primjer, na kojoj strani želite imati sustav.

Moguće je da vam promjena položaja sustava s obzirom na prolaz vrata daje bolje rješenje.

Ako vam je potrebna veća širina prolaza, možda vam sustav Telesopic nudi rješenje.

Samo pogledajte naš cjelokupni asortiman proizvoda kako biste pronašli savršeno rješenje za vaše potrebe.

ECLISSE VODIČ DIMENZIJA


GIPS PROFIL, CIGLA I KONAČNA DEBLJINA ZIDA



← UPOTREBA SA DRVENOM ILI METALNOM PODKONSTRUKCIJOM →

EUROPSKA DRVO/METAL PODKONSTRUKCIJA ZA GIPS ZIDOVE

Gips zidovi napravljeni su iz drvene ili metalne podkonstrukcije presvučene gips pločama. To su važne informacije, koje treba uzeti u obzir prilikom promatranja tablice veličine proizvoda. Jer po cijelom svijetu postoje različite dimenzije. ECLISSE sustavi mogu se upotrijebiti za drvenu i metalnu podkonstrukciju. Na fotografiji možete vidjeti kako to izgleda prije nanošenja gips ploča.

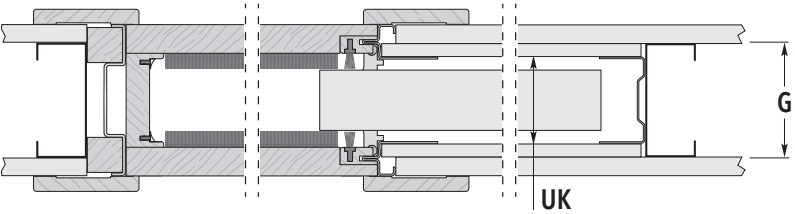	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK
	70*	54*
	75	54
	95*	79*
	100	79


Dimenzije su izražene u milimetrima.

Sa dodavanjem gipsanih ploča na podkonstrukciju postići ćete potrebnu završnu debljinu zida. Evo primjera (uzimajući u obzir da je gipskarton ploča gotovo uvijek debljine 12,5 mm):

- profil 75 mm plus ploča 12,5 mm sa svake strane daje konačnu debljinu zida 100 mm.
- profil 100 mm plus ploča 12,5 mm sa svake strane daje konačnu debljinu zida 125 mm.

*Dimenzije i veličine razlikuju se od sljedećeg grafikona.


STANDARDNA DEBLJINA CIGLE U EUROPI

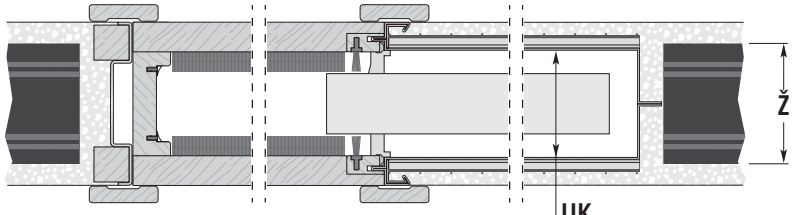	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK
	60	54
	80	72
	100	89
	120	114

Dimenzije su izražene u milimetrima.

ECLISSE JEDNOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

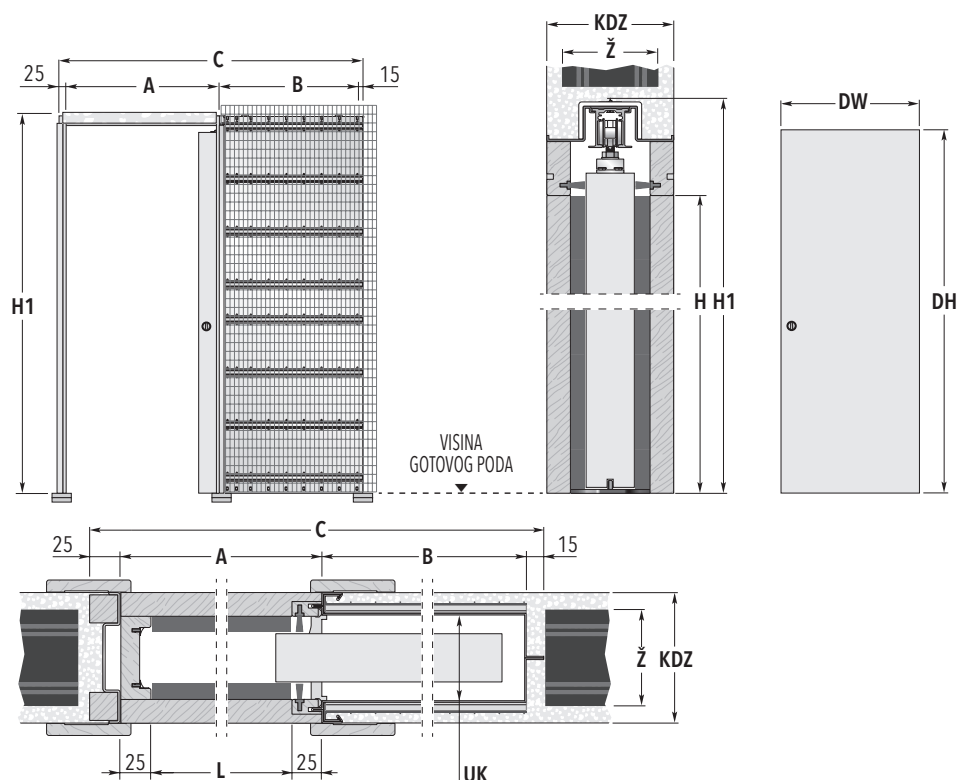

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO*	
				DW	DH
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
90	→	60		54	
108	→	80		72	
125	→	100		89	
150	→	120		114	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1500 mm i visine od 500 mm do 2900 mm (prepreke i ležišta različiti od tablice).
- Kasete nadstandardnih dimenzija, prolaza i unutarnjim prostorom različitim od onih navedenih na tablici, mogu se realizirati na zahtjev.

NAPOMENA


- Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE JEDNOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

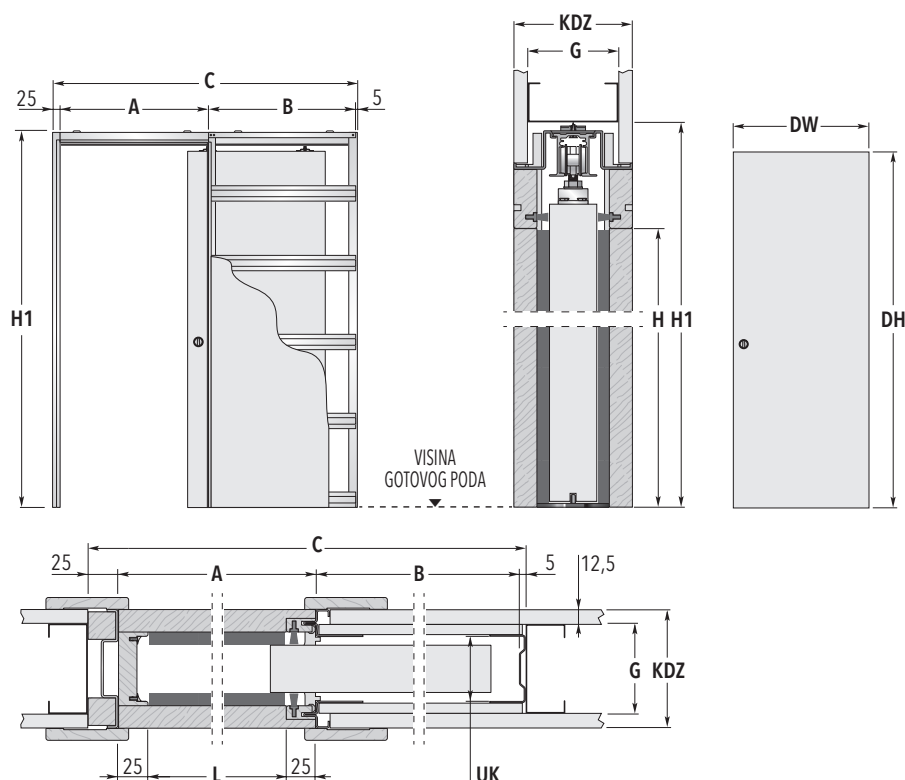

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO*	
				DW	DH
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015 ÷ 1035	2010/2110

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK
100 →	75	54
125 →	100	79
150 →	100	103

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 2000 mm i visine od 500 mm do 3000 mm.
- Kasete nadstandardnih dimenzija, prolaza i unutarnjim prostorom različitim od onih navedenih na tablici, mogu se realizirati na zahtjev.

NAPOMENA


- Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

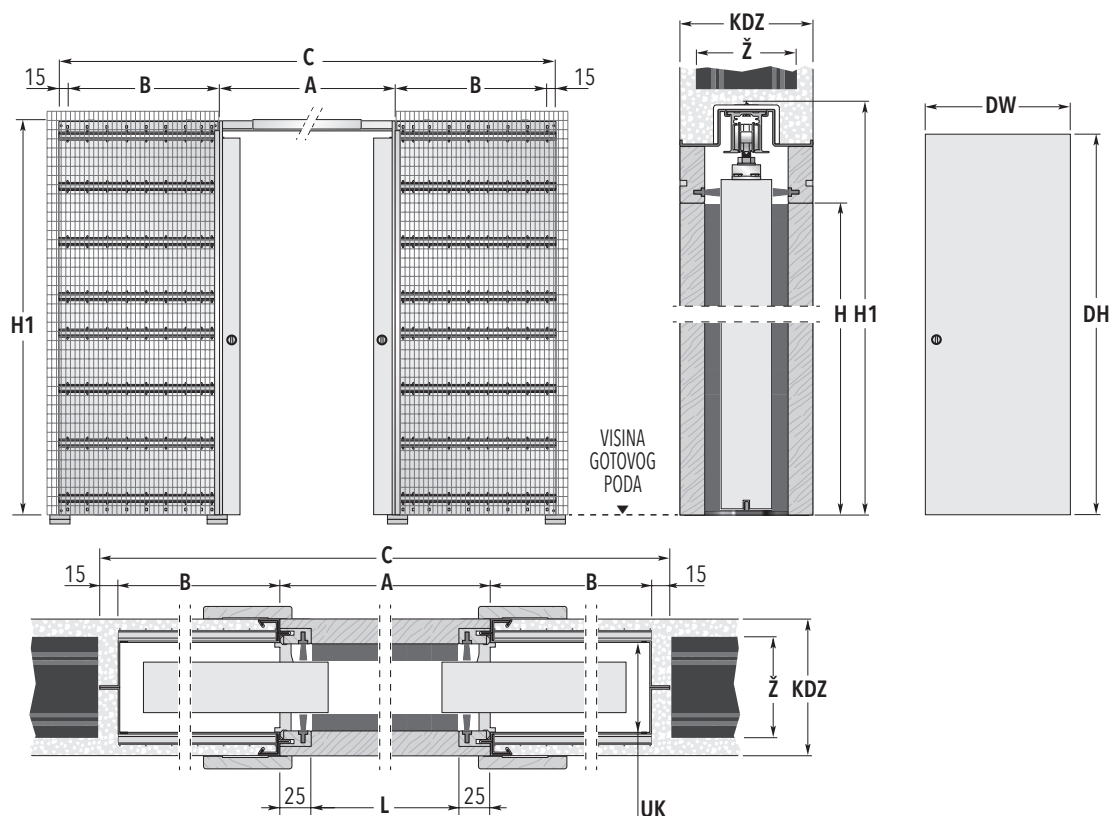

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 3000 mm i visine od 500 mm do 2900 mm (prepreke i ležišta različiti od tablice).
- Kasete nadstandardnih dimenzija, prolaza i unutarnjim prostorom različitim od onih navedenih na tablici, mogu se realizirati na zahtjev.

NAPOMENA


- Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

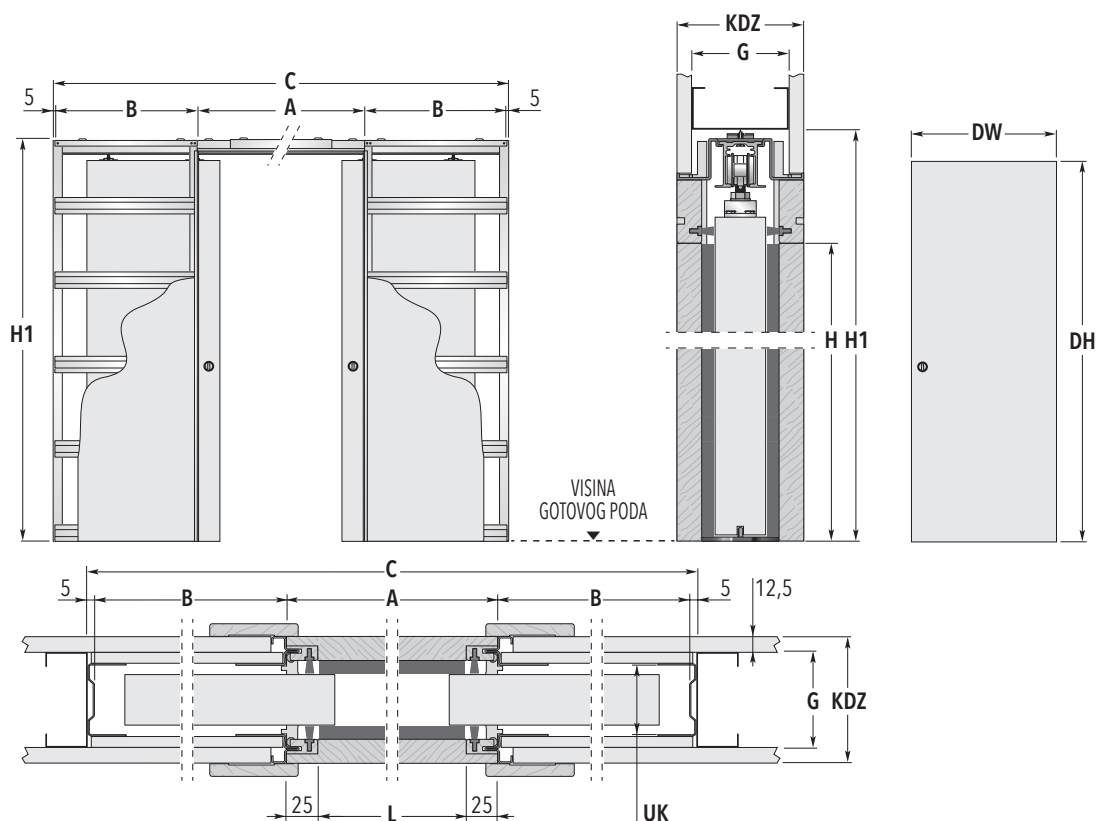

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G			UNUTARNJA KOMORA= UK	
100	→	75		54	
125	→	100		79	
150	→	100		103	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 4000 mm i visine od 500 mm do 3000 mm (prepreke i ležišta različiti od tablice).
- Kasete nadstandardnih dimenzija, prolaza i unutarnjim prostorom različitim od onih navedenih na tablici, mogu se realizirati na zahtjev.

NAPOMENA

- Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE **LUCE**

PREDNOSTI


Nijedna veza za rasvjetna tijela, prekidače i telefonske kablove: zahvaljujući patentiranom sustavu Luce, prvi okvir vrata koji omogućuje umetanje kablova i postavljanje termostata, utičnica i kutija za električne instalacije.

Na ovaj način pregrada u koju je smješten okvir vrata postaje dostupna čak i za osvjetljenje uz sve prednosti funkcionalnosti i estetike.

U izvedbi s jednim krilom vrata i s dvojica simetrična krila.

Patentirana tehnologija

Patentirana tehnologija Luce iz tvrtke ECLISSE dozvoljava umetanje kablova, utičnica i kutija za električne instalacije direktno u pregradu na kojoj se nalazi okvir vrata i stoga je idealna za zadržavanje rasvjetnih tijela u blizini prolaza vrata.

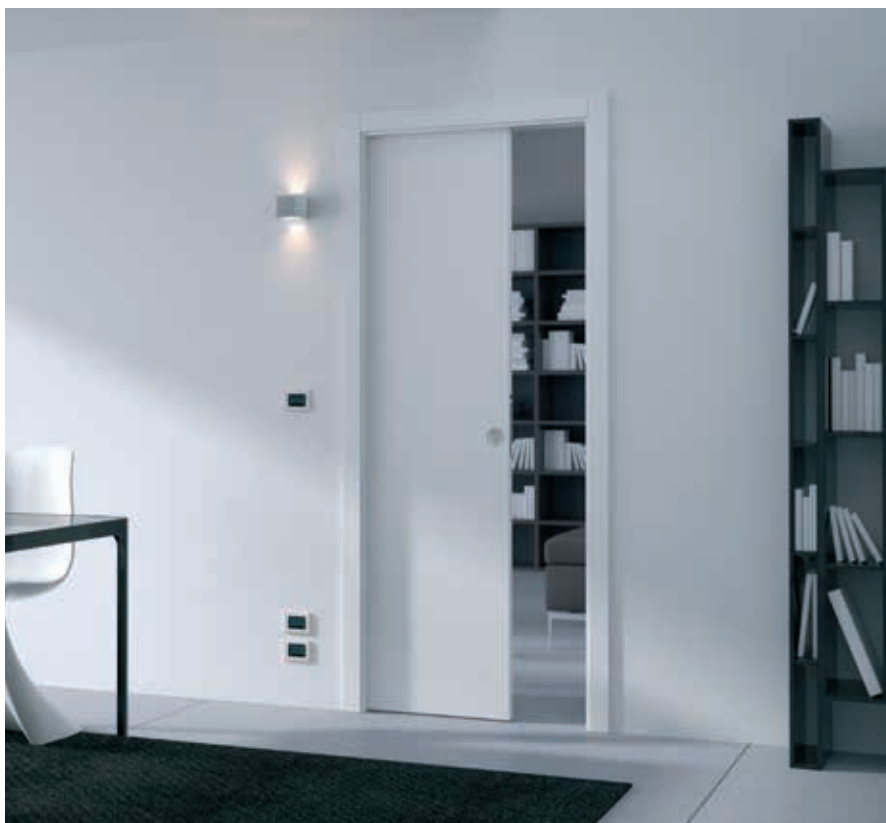




Lim s označenim mjestima


Na limu su već označena mjesta, lagano se uklanjaju za lagano umetanje kutija.

Na temelju potrebe moguće je unaprijed odrediti do najviše 10 kutija za električne instalacije (5 s jedne strane i 5 s druge strane).

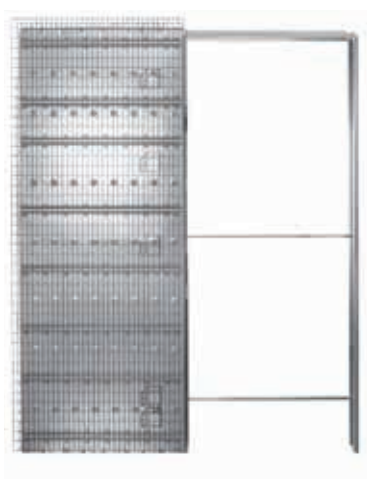

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1300 mm
H=1000÷2600 mm

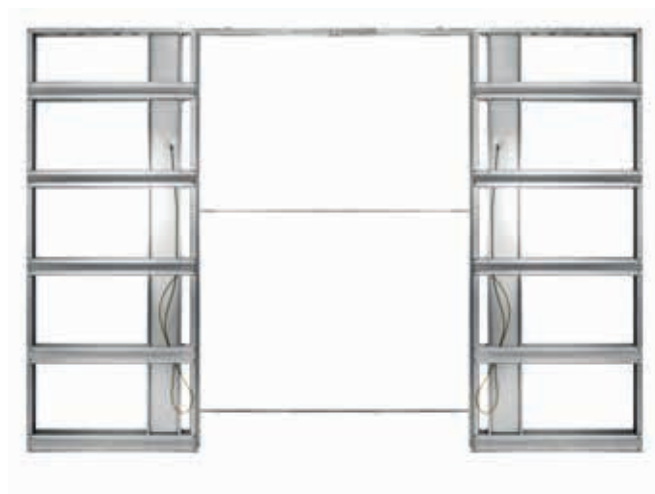


ECLISSE LUCE DVOKRILNA
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
L=600+600÷1300+1300 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

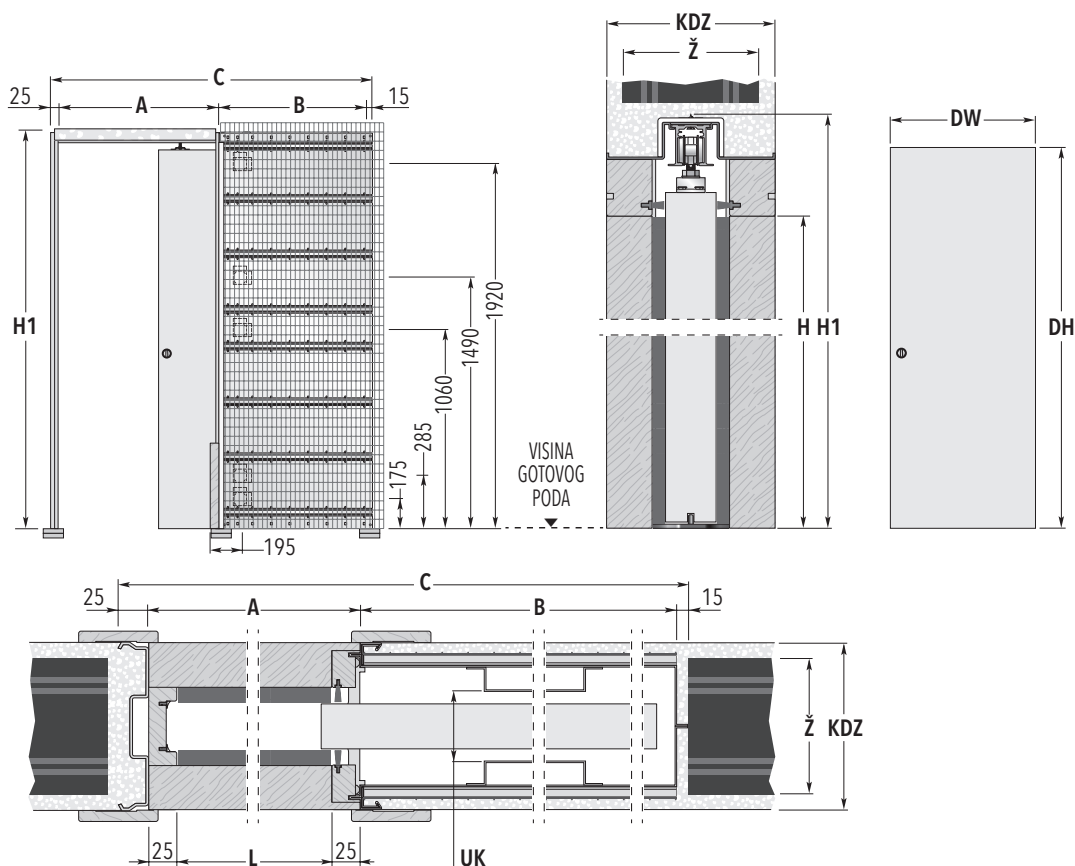

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150		120		64	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Preporuča se upotreba oplave vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).




- Mogućnost proizvodnje s različitim pripremanjima od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

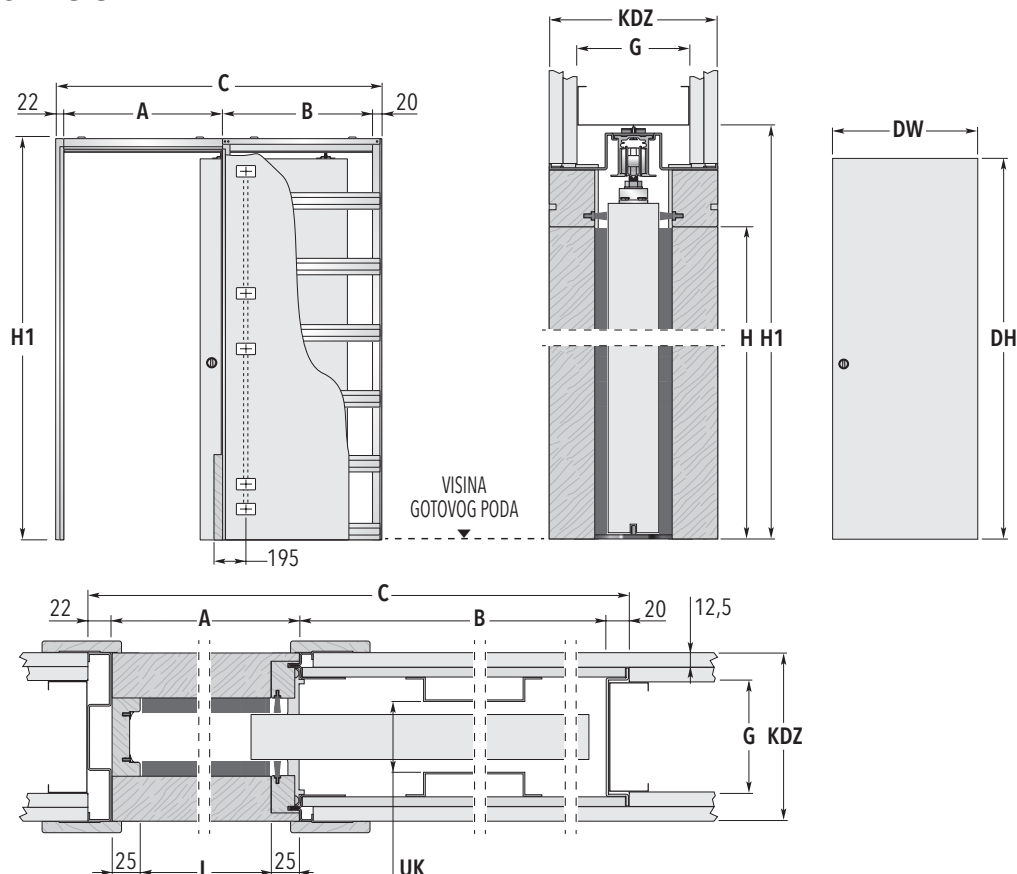

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		GIPS= G		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150		100 gips zid sa jednom pločom na svakoj strani		62	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
 ► Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
 ► Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).




- Mogućnost proizvodnje s različitim pripremanjima od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.
 ► Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
 * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
 ► ECLISSE BIAS® DS
 ► SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
 ► MOTOR
 ► SIGURNOSNI PROFIL
 ► PUSH&PULL C

ECLISSE LUCE DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

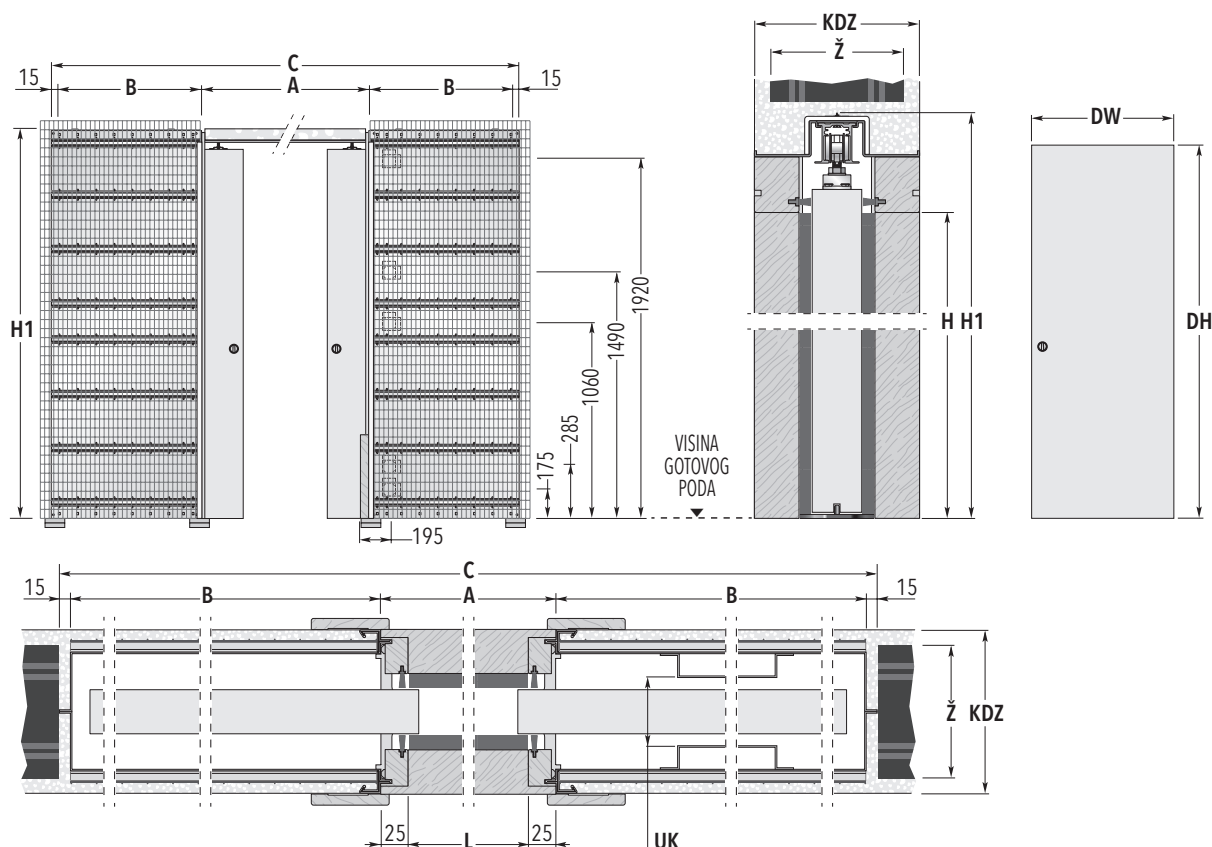

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150 →		120		64	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- ▶ Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- ▶ Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- ▶ Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- ▶ Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).
- ▶ Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila.
- ▶ Mogućnost proizvodnje s različitim priprema od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.
- ▶ Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.




DODATCI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- ▶ MOTOR
- ▶ SIGURNOSNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL C

ECLISSE LUCE DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

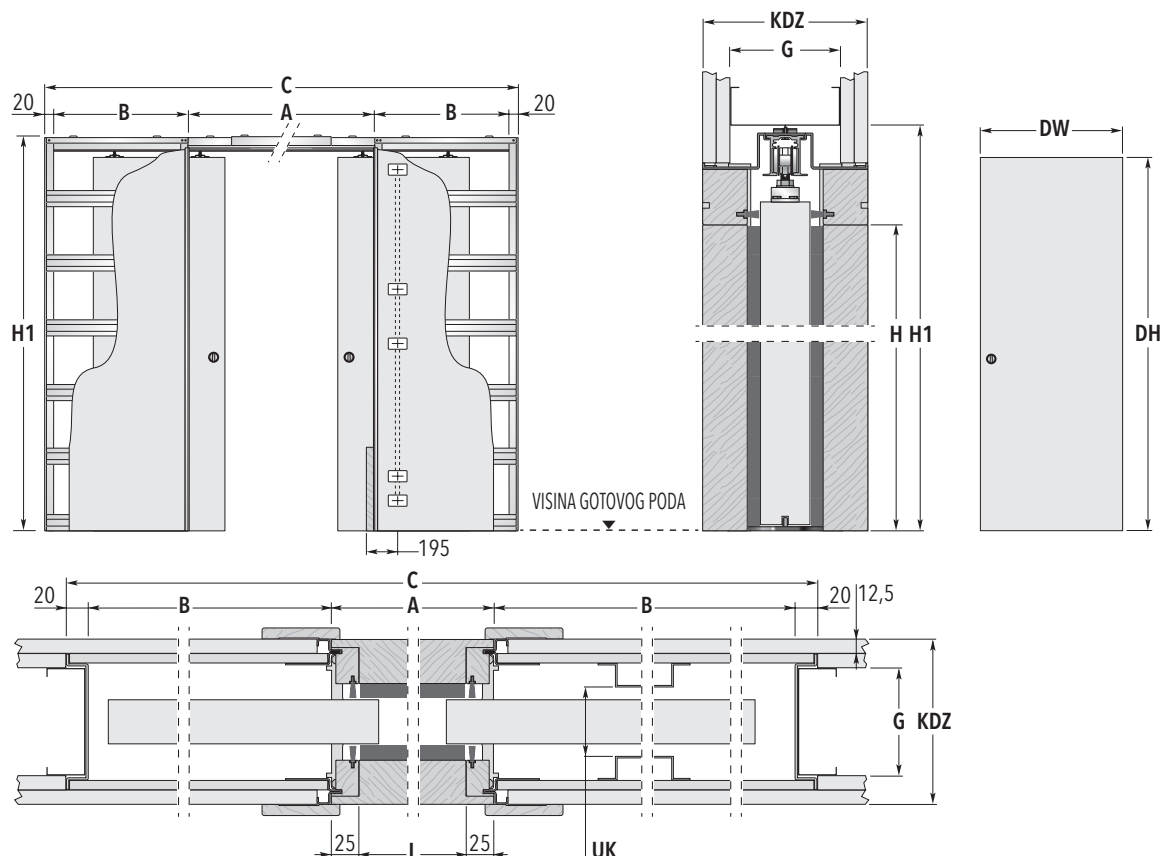

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G			UNUTARNJA KOMORA= UK	
150	100			62	
→	gips zid sa jednom pločom na svakoj strani				

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).



- Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila.
- Mogućnost proizvodnje s različitim priprema od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.


* Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE LUCE DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

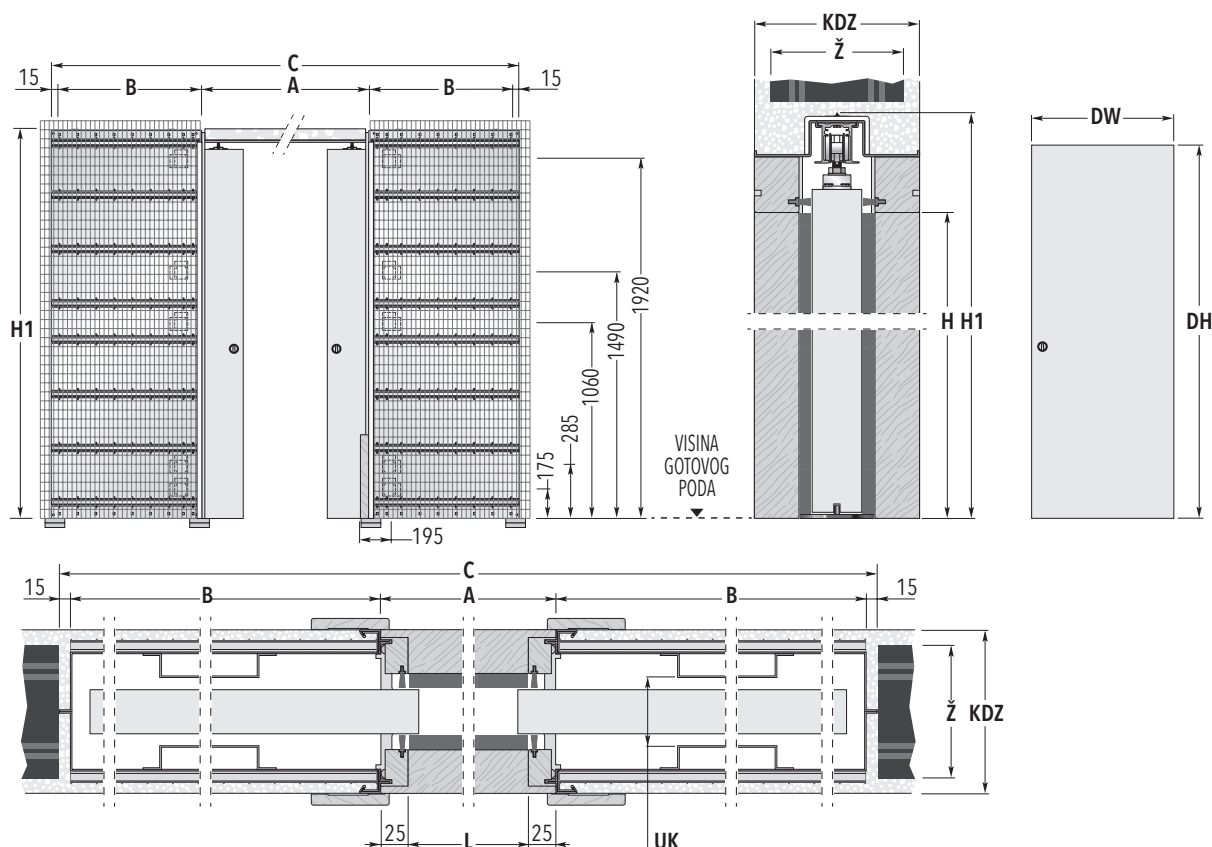

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150 →		120		64	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- ▶ Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- ▶ Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- ▶ Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- ▶ Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).
- ▶ Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila.
- ▶ Mogućnost proizvodnje s različitim priprema od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda.
- ▶ Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.




DODATCI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- ▶ MOTOR
- ▶ SIGURNOSNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL C

ECLISSE LUCE DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

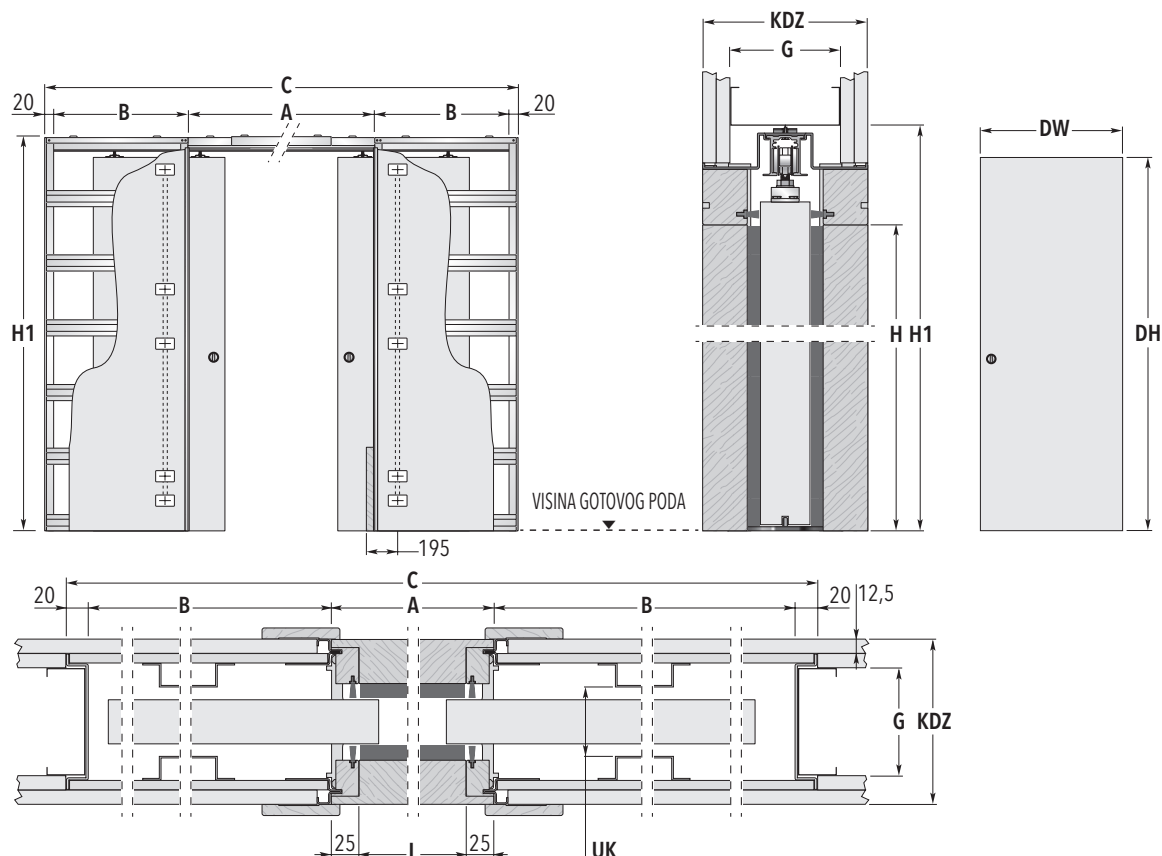

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G			UNUTARNJA KOMORA= UK	
150 →	100 gips zid sa jednom pločom na svakoj strani			62	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE	NAPOMENA	DODATCI
► Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.	► Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla). ► Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi). ► Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).  ► Moguće je napraviti pripremu za rasvjetna tijela na oba krila. ► Mogućnost proizvodnje s različitim priprema od predviđenih po širini ili visini uz prethodno odobrenje tehničkog ureda. ► Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu. * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.	► ECLISSE BIAS® ► ECLISSE BIAS® DS ► SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA ► MOTOR ► SIGURNOSNI PROFIL ► PUSH&PULL C

ECLISSE EWOLUTO®


PREDNOSTI

Okvir vrata kao prava pregrada.


Klizna vrata ECLISSE EWOLUTO® (patentirana) tvrtke ECLISSE jedina su na tržištu koja vam omogućavaju korištenje pregrada u kojima su smještena za vješanje visećih ormarića, ručki i namještaja. Jer su projektirana tako da ne ograničavaju projektiranje interijera i svaku pregradu ostavljaju dostupnom. Živjela sloboda!

Dostupna s jednim krilom vrata i s dvojica simetrična krila.

Kada je prostora malo, čak i jedna klizna vrata postavljaju ograničenja i onemogućavaju iskorištavanje pregrade u koju su postavljena...

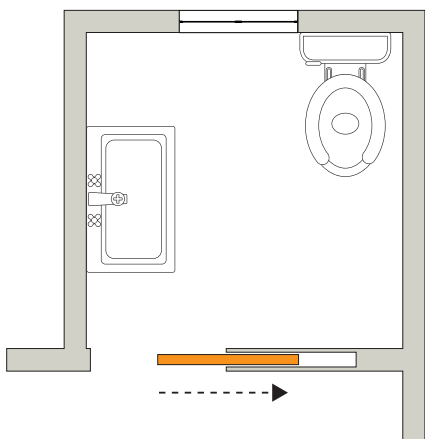

...model kliznih vrata ECLISSE EWOLUTO® omogućuje vam vješanje, učvršćivanje polica, visećih ormarića i kabina za tuširanje na dio pregrade u koji se klizna vrata pomiču.

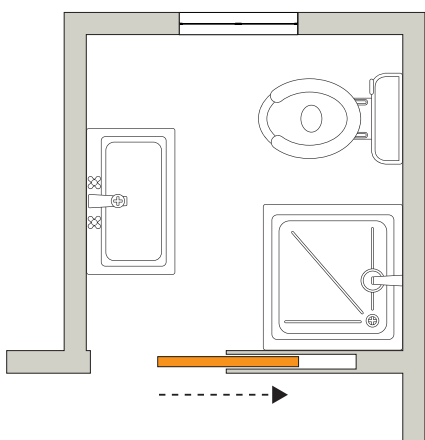

ECLISSE EWOLUTO®
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1200 mm
H=1000÷2400 mm



ECLISSE S.r.l. je u suradnji s institutom CIS napravio nekoliko dobrovoljnih završnih testova kako bi utvrdio nosivost vertikalnih površina okvira kliznih vrata ECLISSE EWOLUTO®.

Testovi su provedeni kako bi se ponudio proizvod čije se površine mogu koristiti za vješanje tereta (police, ručke, viseći ormarići itd.) u sigurnim uvjetima.




Nosivost jedne police (sidrenje u dvije točke) mijenja se ovisno o tipu korištenih tipli i udaljenosti od zidne pregrade do kraja visećeg dijela.

Upotreba tradicionalnih tipli osigurava nosivost do 30 kg (na udaljenosti 600 mm od pregrade) i 180 kg (uz zid).


Kemijsko sidrenje (*) ima veću nosivost: 60 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade i 360 kg uz zid.

Upamtite da je maksimalna nosivost ručke učvršćene kemijskom tiplom (sidrenje u četiri točke) 100 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade.

SIDRENJE U DVIJE TOČKE

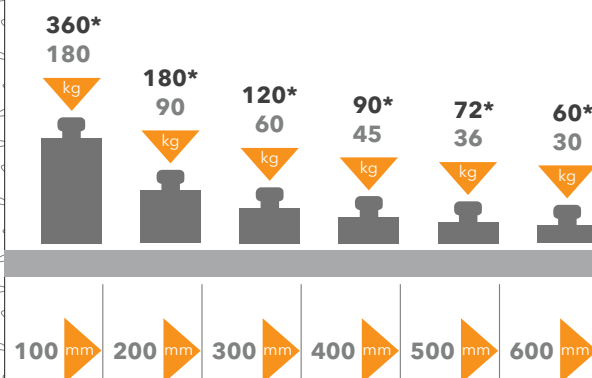

SIDRENJE U ČETIRI TOČKE

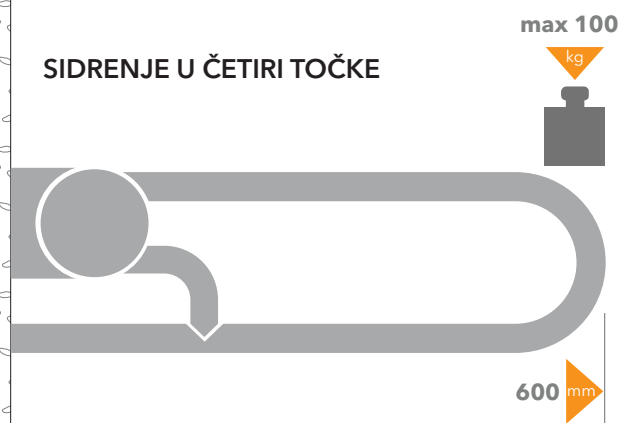

Vrijednosti navedene na slikama u obzir uzimaju sigurnost.


Tehničko osoblje može izmijeniti vrijednosti nosivosti ovisno o zahtjevima i tipovima ugradnje. ECLISSE S.r.l. zadržava pravo davanja savjeta o načinima sidrenja i upućuje, za različite primjene ili izrazito kritične, na direktno savjetovanje s tehničkim osobljem.

EWOLUTO® DVOKRILNA
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600+600+1200+1200 mm
H=1000+2400 mm

ECLISSE EWOLUTO®

VERZIJA ŽBUKA

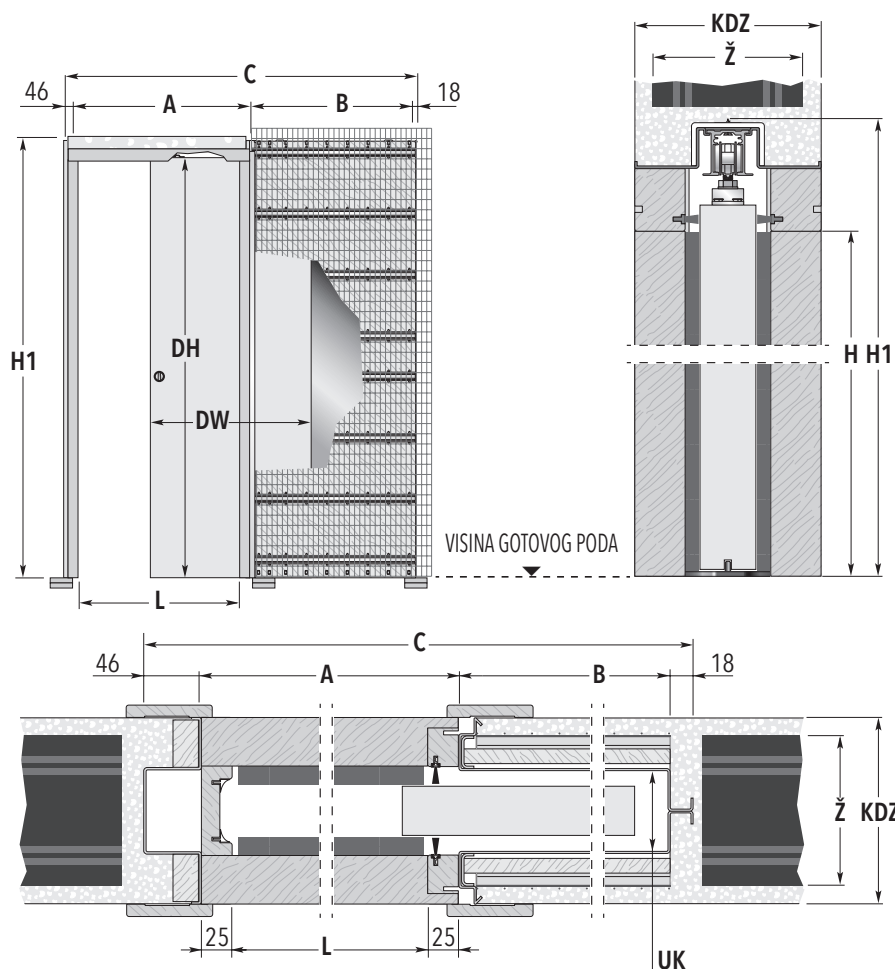

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO* DW DH	
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150 →		120		63	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1200 mm i visine od 1000 mm do 2400 mm.

NAPOMENA


- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE EWOLUTO® DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

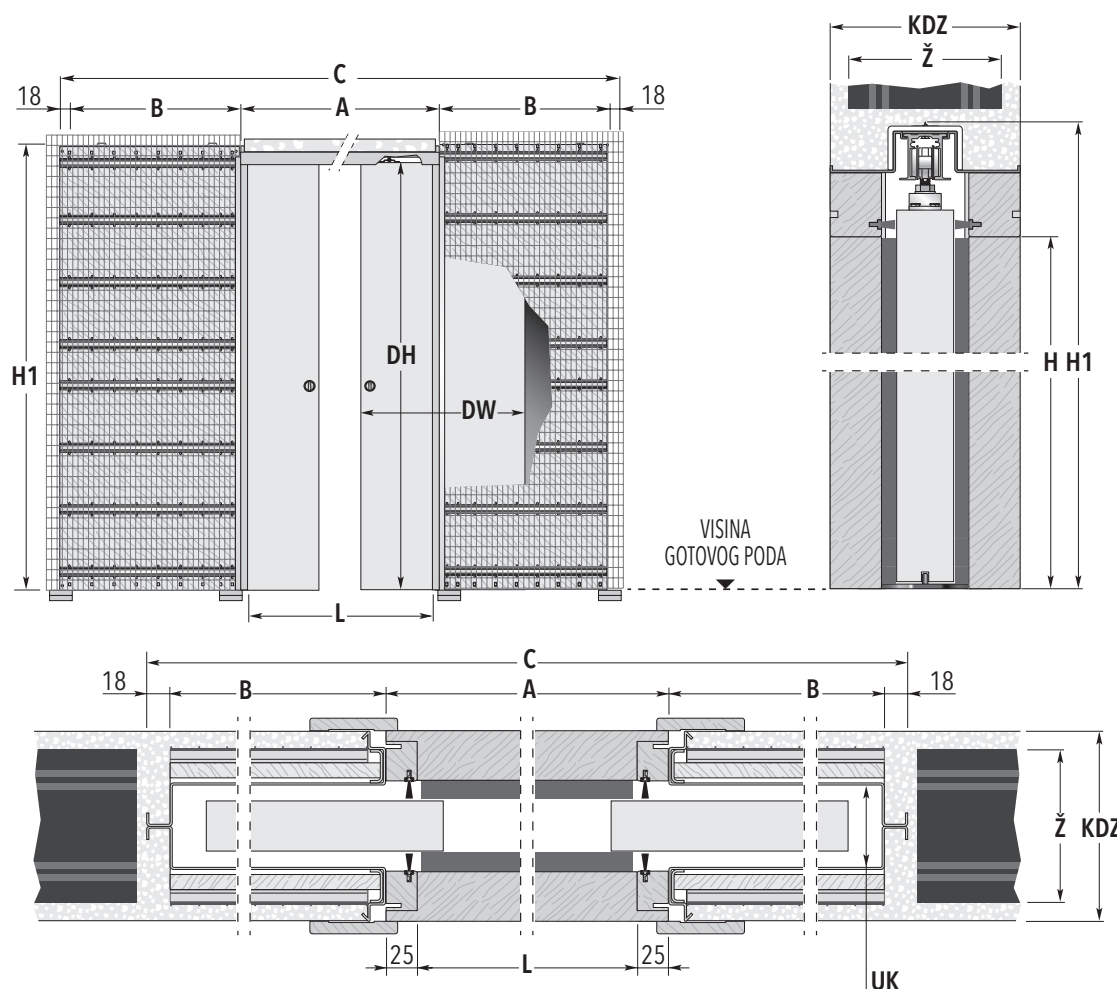

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO*	
				DW	DH
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150 →		120		63	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2400 mm i visine od 1000 mm do 2400 mm.

NAPOMENA

- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI


- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C

ECLISSE TELESCOPIC

PREDNOSTI

Dva paralelna krila u istoj šupljini, mnogo svjetlosti, minimalna prepreka. Izvanredno rješenje za umetanje okvira vrata u samo jednu pregradu čak i za velike prolaze ili za skrivanje 4 paralelna klizna simetrična krila za izrazito velike otvore, do 4700 mm.

Suvremeni pristup zamišlja sve otvorenije prostore.

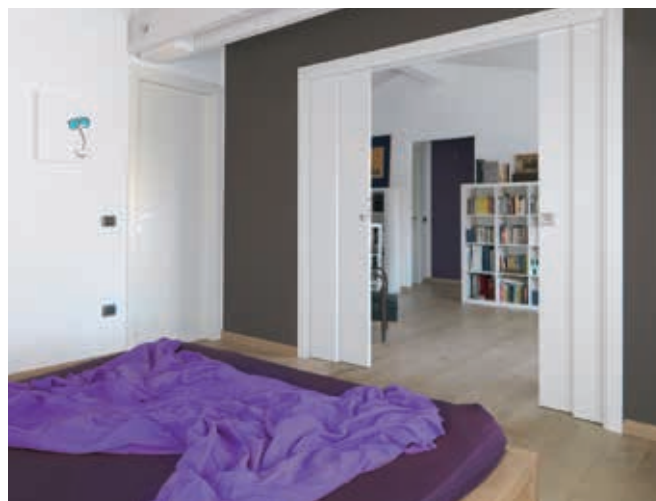



ECLISSE TELESCOPIC JEDNOSTRANO
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=1140÷2340 mm
H=1000÷2600 m




ECLISSE TELESCOPIC DVOSTRANO
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
L=2300÷4700 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE TELESCOPIC JEDNOSTRANO

VERZIJA ŽBUKA

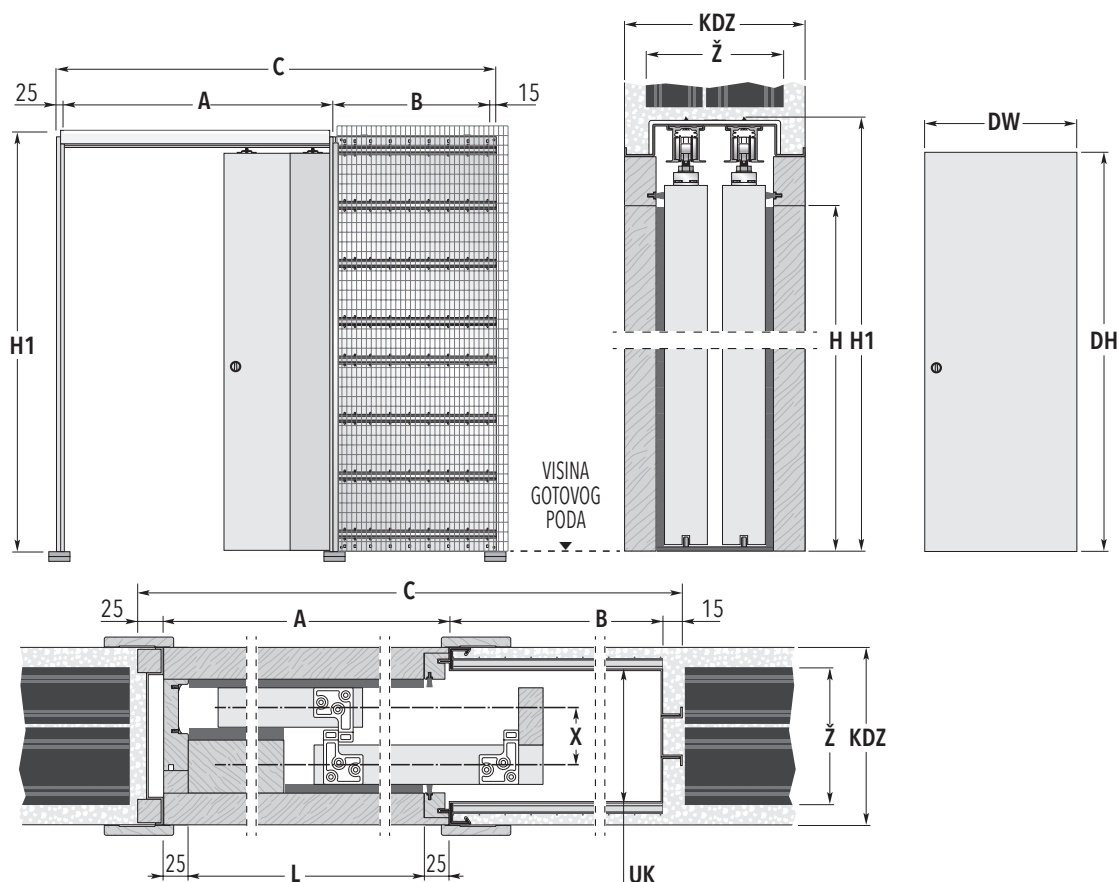

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3355 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3655 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK		X	
150 →	120	114		48	
180 →	80+60	144		58	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1140 mm do 2340 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA


- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- Samo za drvena vrata.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC
- ECLISSE BIAS®
- SIGURNOSNI PROFIL

ECLISSE TELESCOPIC JEDNOSTRANO

VERZIJA GIPS PLOČE

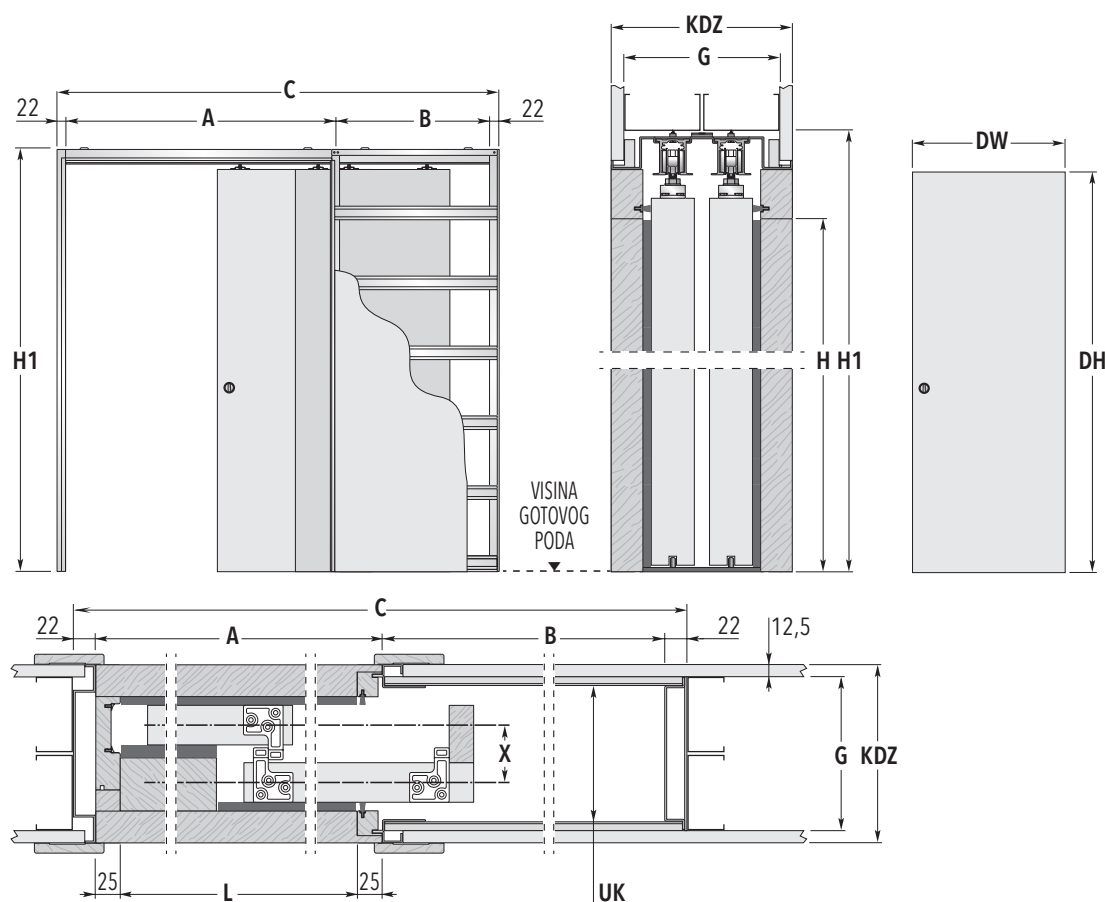

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO*	
				DW	DH
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3359 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3659 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK	X
150	→ dva sloja ploča, jedan na podkonstrukciji	103	48
180	→ 2x75	134	58

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1140 mm do 2340 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA


- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- Samo za drvena vrata.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC
- ECLISSE BIAS®
- SIGURNOSNI PROFIL

ECLISSE TELESCOPIC DVOSTRANO

VERZIJA ŽBUKA

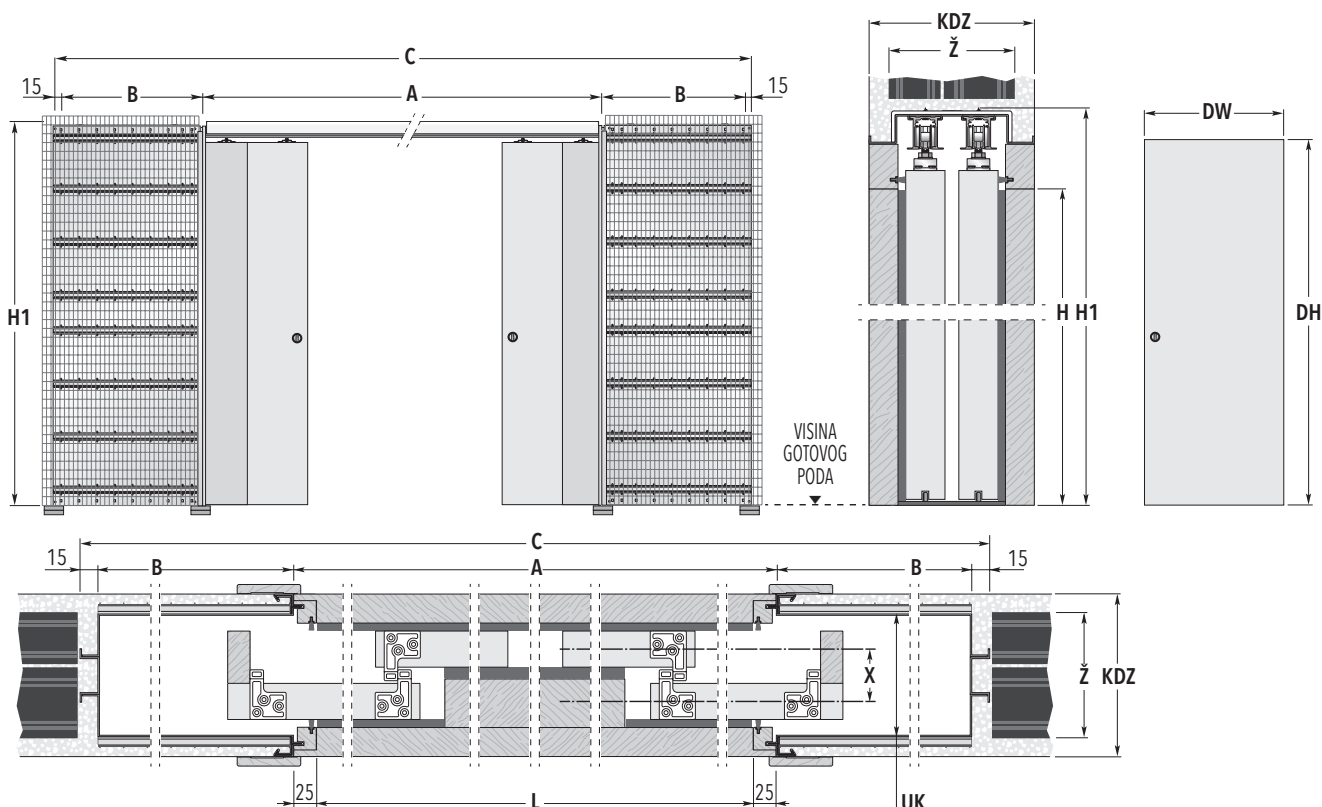

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
	C x H1	A	B	DW	DH
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK		X	
150 →	120	114		48	
180 →	80+60	144		58	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 2300 mm do 4700 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA


- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- Samo za drvena vrata.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC
- ECLISSE BIAS®
- SIGURNOSNI PROFIL

ECLISSE TELESCOPIC DVOSTRANO

VERZIJA GIPS PLOČE

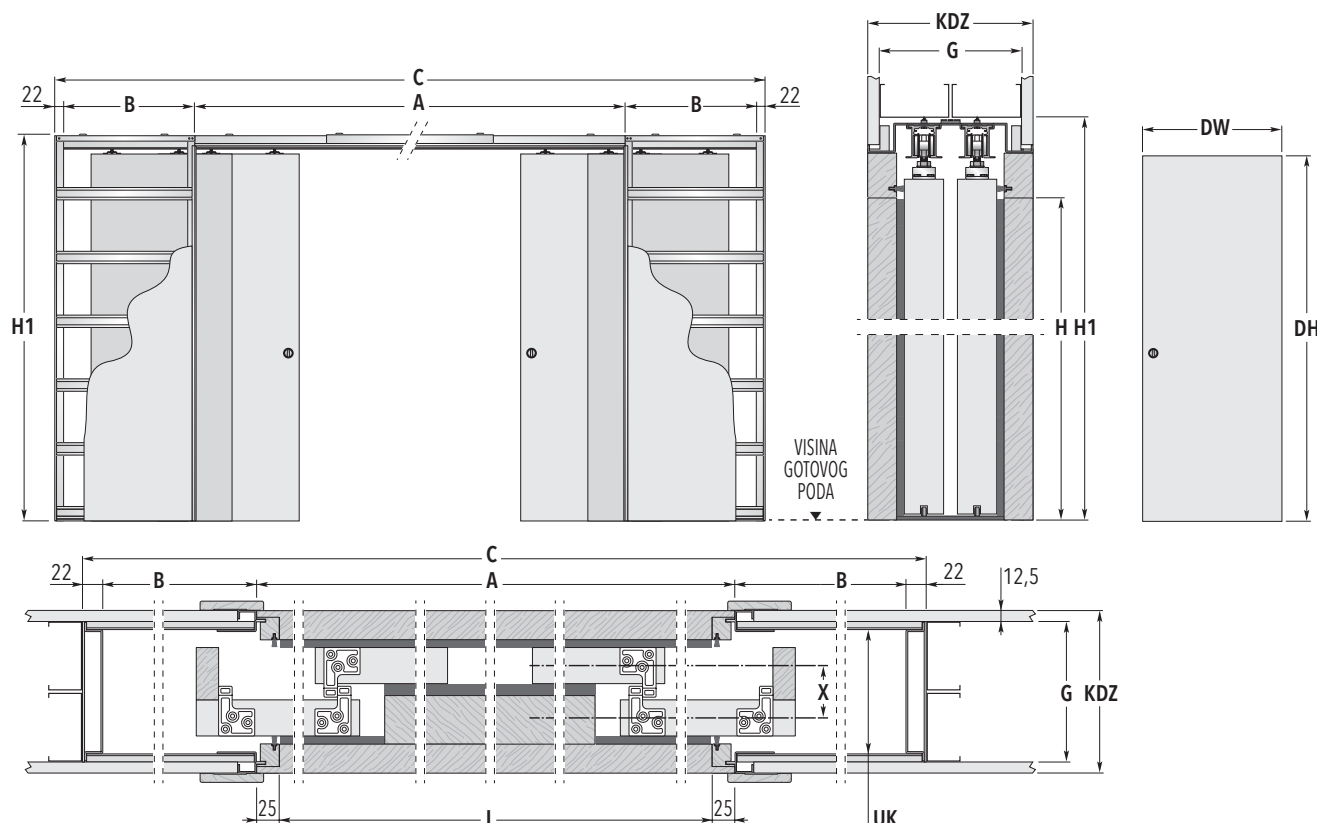

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	VRATNO KRILO*	
				DW	DH
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6644 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7244 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK		X	
150	→ 100 dva sloja ploča, jedan na podkonstrukciji	103		48	
180	→ 2x75	134		58	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- ▶ Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 2300 mm do 4700 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- ▶ Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- ▶ Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- ▶ Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.
- ▶ Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- ▶ Samo za drvena vrata.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.

DODATCI

- ▶ SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ SIGURNOSNI PROFIL

ECLISSE CIRCULAR

PREDNOSTI

Okrugle pregrade? Zašto ne?

U njih je moguće ugraditi okvir za klizna vrata!

Zbog toga je nastao sustav Circular: skriva jedna vrata čak i u zakrivljenom zidu, oslobađajući kreativnost i ponovno razjašnjavajući uobičajene podjele kućanskih prostora.

U izvedbi za zakrivljenim krilom vrata i s dvoja simetrična zakrivljena krila.

Circular je okvir vrata praktično izrađen na mjeru na temelju vrata i prema zahtjevima pojedinog klijenta. Na ovaj način uistinu više nema granice za originalnost.





Klizna kolica

Konstruirana upravo za klizanje unutar zakrivljenih vodilica, klizna kolica s dvostrukim kotačima ECLISSE prilagođavaju se različitim radijusima zakrivljenosti.



Pregrade za okvir vrata

Pregrade za okvir vrata Circular sastoje se od modularnog lima kako bi se uvijek zajamčilo savršeno unutarnje ležište za prolaz vrata.



ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRILNA
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm




ECLISSE CIRCULAR DVOKRILNA
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
L=600+600÷1200+1200 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

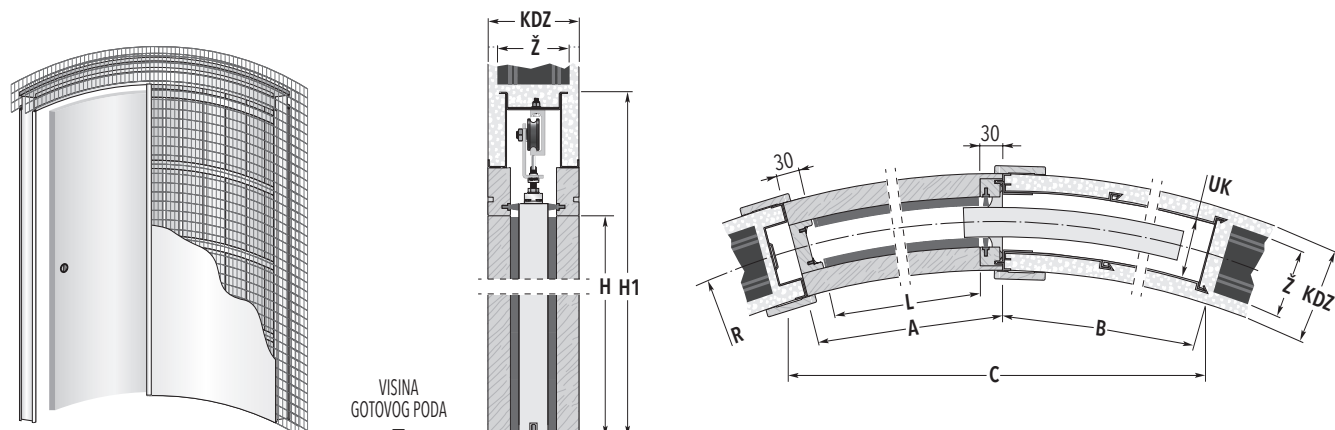

STANDARDNE DIMENZIJE

RADIUS	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		
R	L x H	C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK
125 →		100		72

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- ▶ Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1200 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.



NAPOMENA

- ▶ Radij od 1000 do 5000 mm.
- ▶ Maksimalna težina vrata od 80 kg.
- ▶ Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.



ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

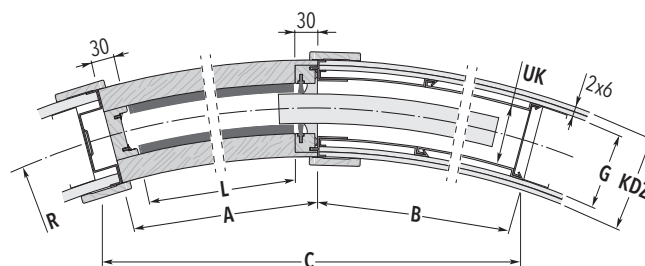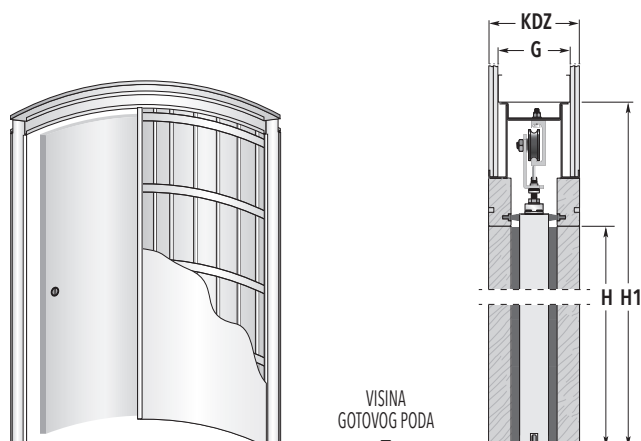

STANDARDNE DIMENZIJE

RADIUS	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		
R	L x H	C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

RADIUS	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		
R	L x H	C x H1	A	B
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK
125 →	100	72

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1200 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA



- Radij od 1000 do 5000 mm.
- Maksimalna težina vrata od 80 kg.
- Postaviti 2 gipsane ploče od 6 mm.

- Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.



ECLISSE CIRCULAR DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

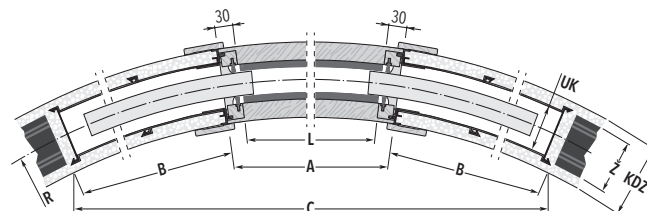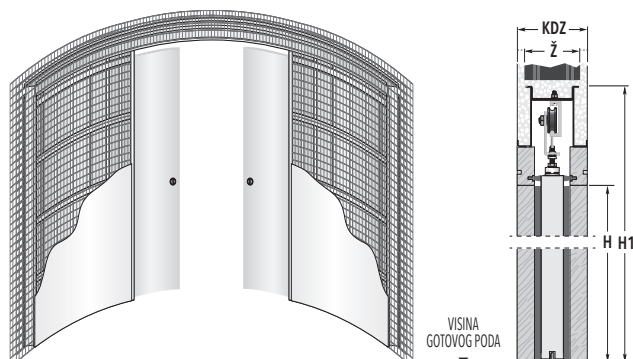

STANDARDNE DIMENZIJE

RADIUS R	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK
125 →	100	72

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE



- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2400 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Radij od 1000 do 5000 mm.
- Maksimalna težina vrata od 80 kg.

ECLISSE CIRCULAR DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

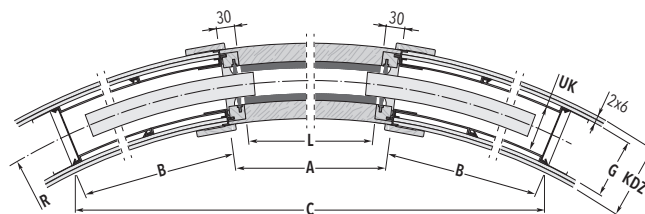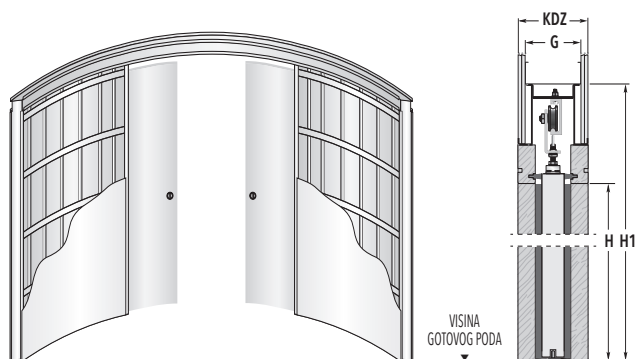

STANDARDNE DIMENZIJE

RADIUS	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		
R	L x H	C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

RADIUS	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		
R	L x H	C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
1800 →	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
2000 →	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK
125 →	100	72

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2400 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Radij od 1000 do 5000 mm.
- Maksimalna težina vrata od 80 kg.
- Postaviti 2 gipsane ploče od 6 mm.

ECLISSE UNILATERAL

PREDNOSTI

Okvir vrata za dva suprotna krila

Unilaterale savršeno se uklapa u međuprostore.

Ovaj okvir vrata tvrtke ECLISSE, u stvari, u isto ležište smješta dva paralelna krila koja se pomiču nasuprotno, pokazujući se kao idealno rješenje za iskorištavanje i najskućenijih prostora, kao što su hodnici i ulazi.





ECLISSE UNILATERAL
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1000÷2600 mm




ECLISSE UNILATERAL
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE UNILATERAL

VERZIJA ŽBUKA

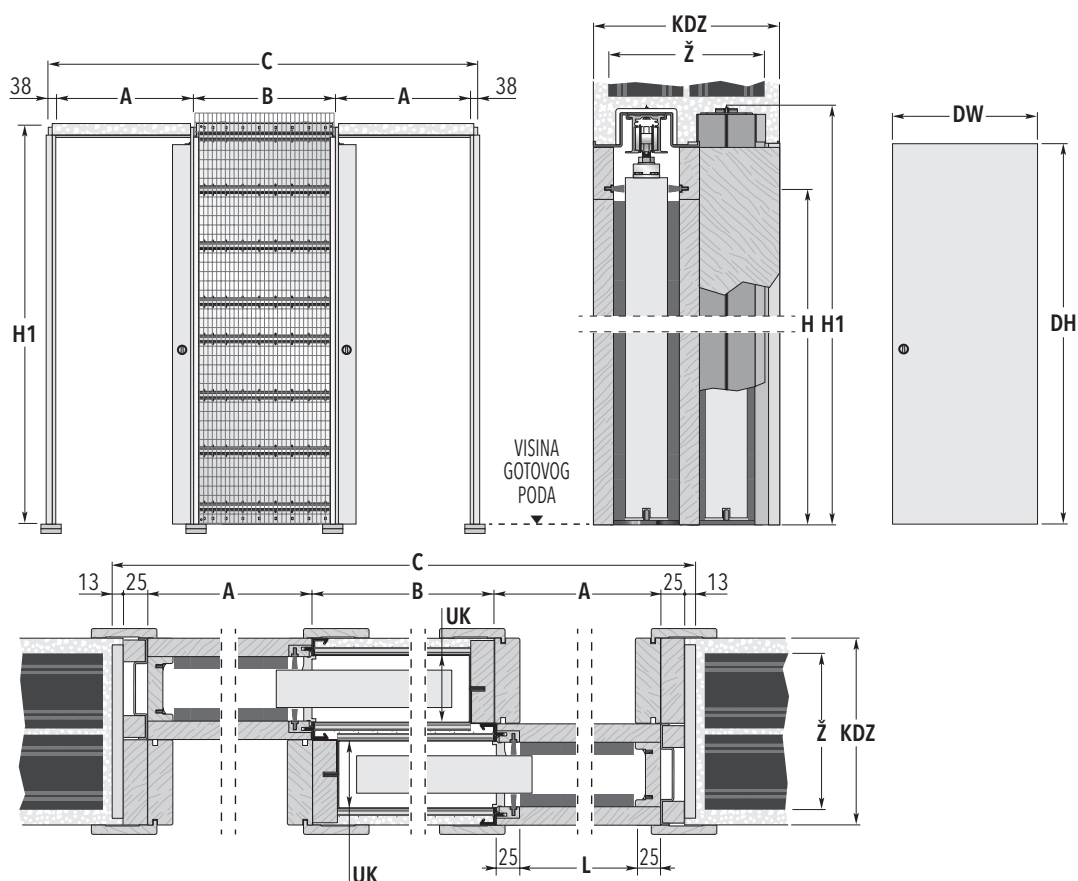

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW DH
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615 ÷ 635 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665 ÷ 735 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715 ÷ 735 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765 ÷ 835 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815 ÷ 835 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865 ÷ 935 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915 ÷ 935 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965 ÷ 1035 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015 ÷ 1035 2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
200	→ 80+80		72+72	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600+600 mm do 1000+1000 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu
- standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.


DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C



ECLISSE UNILATERAL

VERZIJA GIPS PLOČE

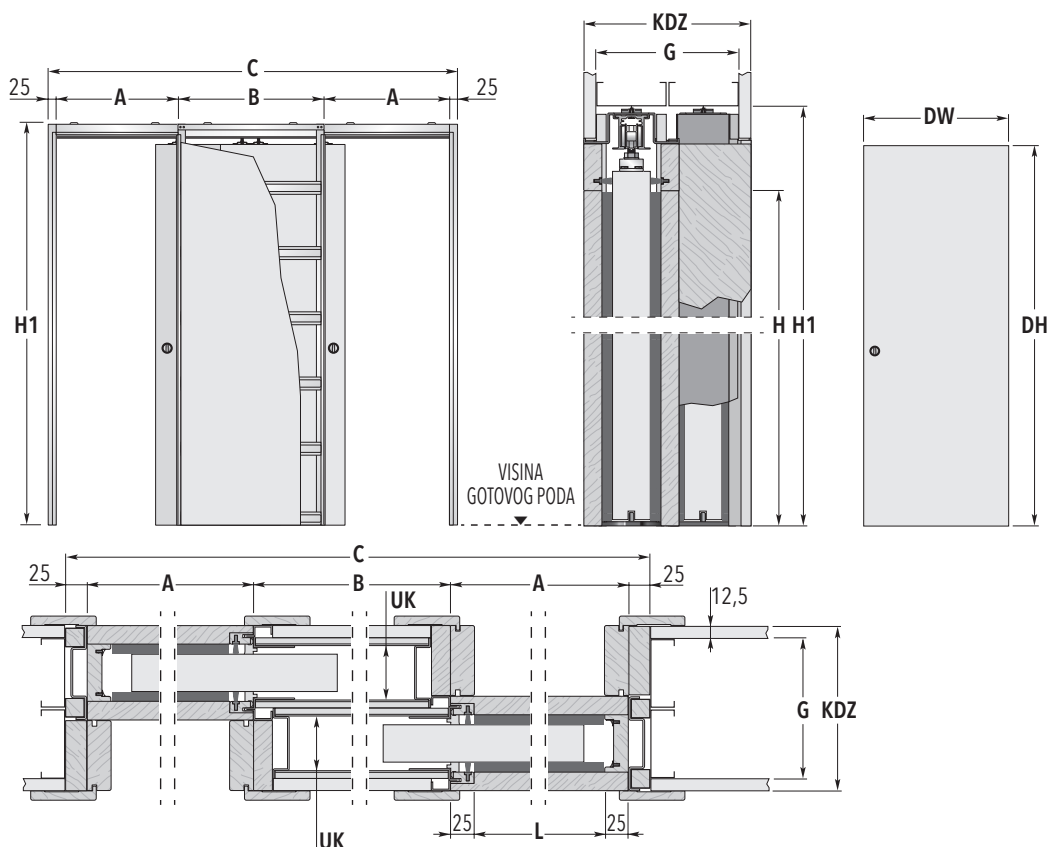

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015 ÷ 1035	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G			UNUTARNJA KOMORA= UK	
175	→ 2x75			54+54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600+600 mm do 1000+1000 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).
- Preporuča se upotreba oplate vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Okvir vrata ECLISSE može prihvatiti bilo koju oplatu standardnih kliznih vrata dostupnih na tržištu.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.


DODATCI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA
- MOTOR
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL C




ECLISSE **NOVANTA**


PREDNOSTI




Klasična vrata često ne omogućuju pravilno uređenje prostora.



Ipak, ponekad nedostaje i potrebnog prostora za postavljanje okvira vrata za vrata koja nestaju.



Model ECLISSE NOVANTA u stvari dozvoljava nestajanje polovice vrata unutar zida dok se druga polovica otvara do dovratka. Evo ga, problem je riješen!

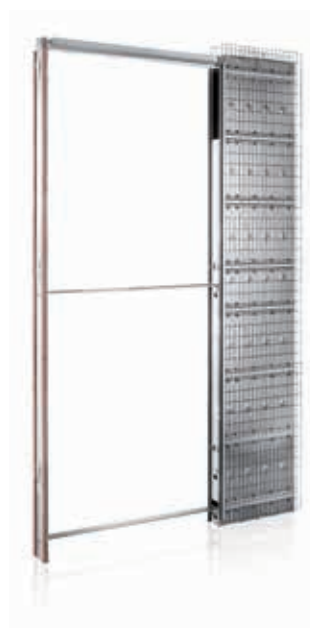

ECLISSE NOVANTA
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm




ECLISSE NOVANTA
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm



ECLISSE NOVANTA

VERZIJA ŽBUKA

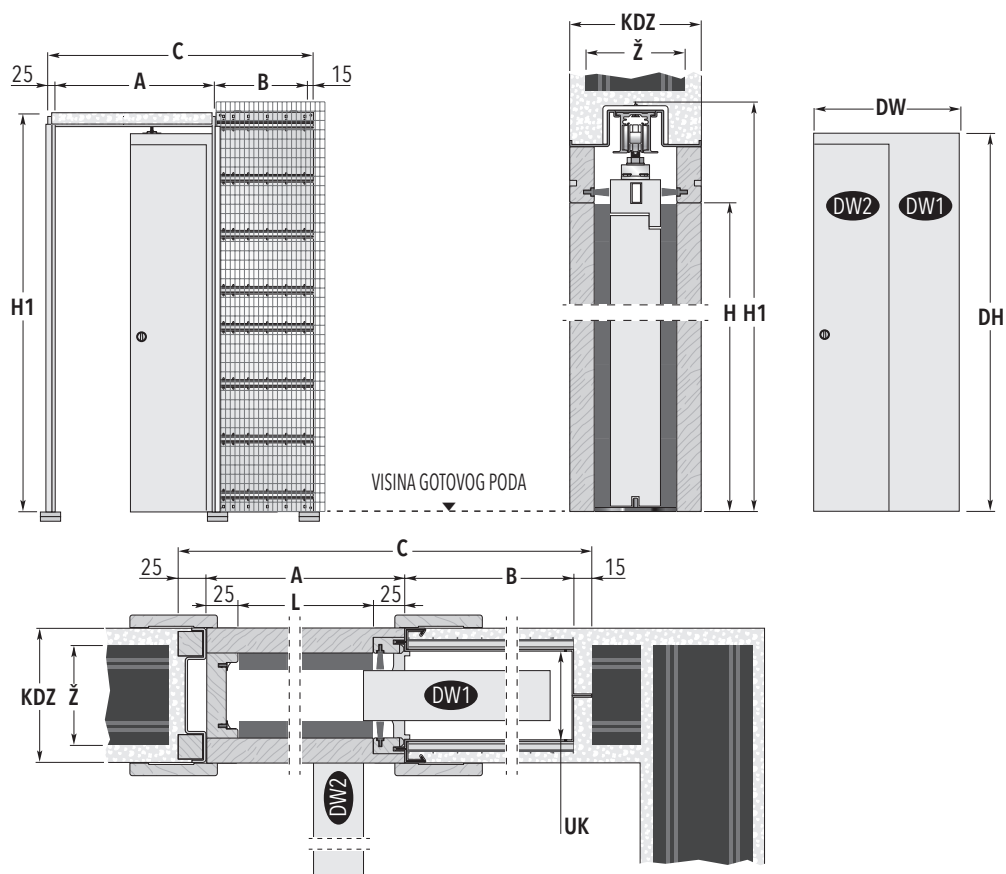

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE			VRATNO KRILO*		
	C x H1	A	B	DW1	DW2	DH
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE


- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1200 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- Model NOVANTA može prihvatiti podijeljenu oplatu vrata.
- * N+aznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.


DODATCI

- SIGURNOSNI PROFIL



ECLISSE NOVANTA

VERZIJA GIPS PLOČE

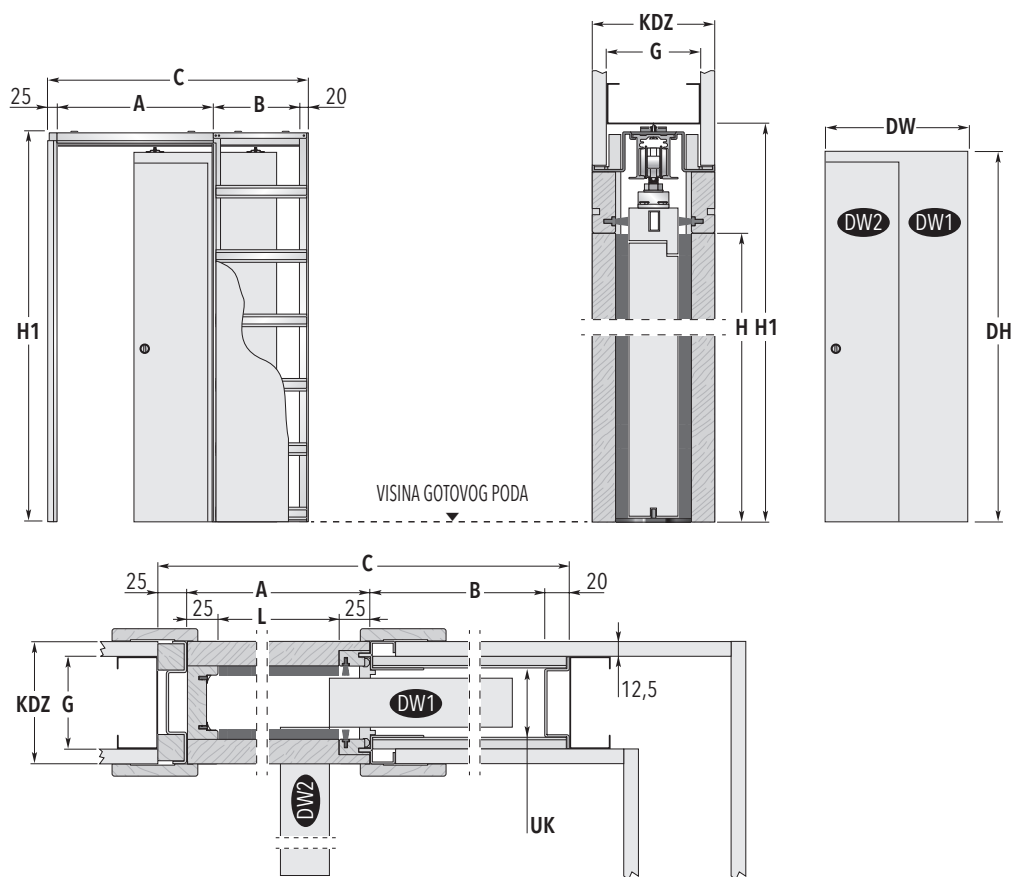

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA L x H	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	A	B	DW1	DW2	VRATNO KRILO* DH
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550	510	2010/2110
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G			UNUTARNJA KOMORA= UK		
100	→	75			54	
125	→	100			79	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE


- ▶ Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1200 mm i visine od 1000 mm do 2600 mm.

NAPOMENA

- ▶ Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- ▶ Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).
- ▶ Model NOVANTA može prihvatiti podijeljenu oplatu vrata.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- ▶ Uvijek naznačiti stranu otvaranja vrata.

DODATCI

- ▶ SIGURNOSNI PROFIL



ECLISSE HOIST

ECLISSE I INVALIDI



Rješenja za ambijente koje koriste hendikepirane osobe
ECLISSE HOIST je jedna izvedba proizvoda tradicionalnog modela Unico koji je nastao kako bi se uskladio s uređajima za podizanje s motoriziranom vodicom za premještanje i njegu osobe.

ECLISSE HOIST predstavlja jedno rješenje koje dozvoljava savladavanje arhitektonskih prepreka i iskorištavanje svih ponuđenih prednosti koje pruža izbor kliznih vrata.

ECLISSE HOIST se izvodi za svijetle prolaze počevši s minimalnom širinom od 900 mm (uzimajući u obzir da oplata vrata viri 100 mm kako bi se dozvolila upotreba ručke, neto svijetli otvor je 800 mm).





Sustavi kliznih vrata tvrtke ECLISSE dozvoljavaju rješavanje delikatnog problema otvaranja i zatvaranja klasičnih vrata. Klizna vrata omogućavaju optimiziranje prostora i olakšavaju mobilnost starijih i hendikepiranih osoba.


Nestajući unutar zida, oplata vrata ne ometaju obližnji manevarski prostor i ne stvaraju prepreku za prolazak kolica, koja slobodno mogu proći bez nailaska na prepreke.

KLASIČNA VRATA



1. Približiti se vratima, nagnuti se naprijed kako bi se dohvatila ručka vrata
2. Jednom rukom otvoriti vrata, dok se drugom kolica pomiču unatrag
3. Kako bi se omogućio prolaz kolica, vrata se moraju otvoriti do kraja
4. Okrenuti kolica za otprilike 180°
5. Proći kroz vrata unatrag gurajući se jednom rukom dok se drugom rukom uhvate vrata kako bi se zatvorila.
Okrenuti se za otprilike 180°
6. Nastaviti

KLIZNA VRATA

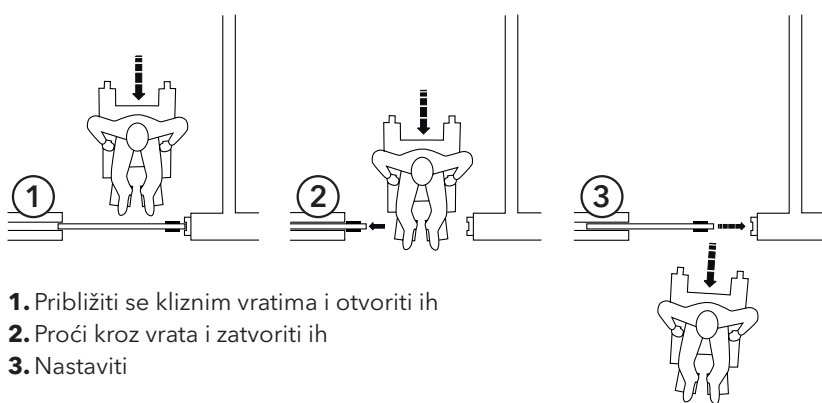

1. Približiti se kliznim vratima i otvoriti ih
2. Proći kroz vrata i zatvoriti ih
3. Nastaviti

ECLISSE **TWICE**

PREDNOSTI

ECLISSE TWICE omogućuje vam da klizna vrata pretvorite u veliki otvor na šarkama, jednostavnim povlačenjem ručkice. Rješenje, koje omogućuje privremeno udvostručavanje veličine prolaza, izuzetno korisno u bolnicama ili industrijskim prostorijama, kako bi se olakšao prolazak kreveta ili velike opreme.





ECLISSE TWICE izrađen je anodizirane aluminijske konstrukcije i dvije drvene bočne ploče. Profil je dostupan u aluminijskoj završnoj obradi ili je bojan u RAL ljestvici. Paneli su obojani temeljnim premazom, spremnim za konačno bojanje.

Za čišćenje i održavanje skinite bočne drvene ploče jednostavnim uklanjanjem vijka koji se nalazi ispod ručnice.

ECLISSE **ACOUSTIC**

ACOUSTIC KIT

TIŠINA IMA VIŠE PROSTORA

Iz odjela za istraživanje i razvoj ECLISSE, rođen je ECLISSE ACOUSTIC koji je sustav kliznih kasetnih vrata sa zvučnom izolacijom. Dizajniran posebno za smanjenje buke između prostorija, ECLISSE ACOUSTIC ima sve prednosti sustava kliznih kasetnih vrata povezanih s zvučnom udobnošću.

Svaki je element dizajniran da osigura zvučnu izolaciju vrata. Kada se vrata zatvore, aktiviraju se posebne brtve tako da zapečate cijeli obod, zvučno izolirajući cijelu rupu na vratima.



Otvorena
vrata

1

Zatvorena
vrata



Otvorena
vrata

2

Zatvorena
vrata



Gornja brtva

Umetnuta je u utor na gornjem dijelu vrata. Brtva se otvara kad se vrata zatvore. Visokokvalitetni materijali omogućuju očuvanje izvornih akustičnih performansi.

Donja brtva

Umetnuta je u donji dio ufrezanih vrata. Brtva izlazi iz vrata sa svakim otvaranjem i zatvaranjem vrata. Visokokvalitetni materijali omogućuju očuvanje izvornih akustičnih performansi.

TEHNIČKI DETALJI

Akustična zvučna izolacija 38dB (-1; -3)
"Ispitivanje napravljeno savršeno na mjestu, dimenzija 890x2030 mm."


Norme

UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratorijsko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima - dio 2: Mjerenje zvučne izolacije zrakom.
UNI EN ISO 717 - 1 Procjena zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima
Dio 1: Zvučna izolacija zrakom.




- 5 Vratno krilo**
Posebna stratigrafija vrata jamči visoku zvučno izolacijsku izvedbu. Akustični klizni panel debljine je 40 mm i isporučuje se standardno već pripremljen za dodatnu opremu. Vrata su dostupna u sirovoj tanganyika i lakiranim RAL bojama.

- 6 Štok i lajsne**
Akustični štok već je pripremljen za ugradnju akustičkih brtvi.

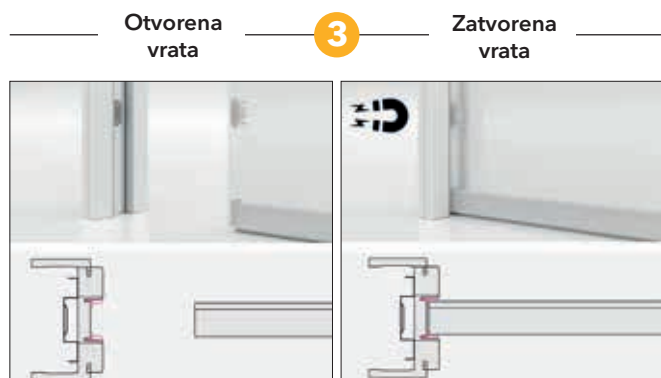

Magneti

Magneti se postavljaju po rubu vratnog krila i na dovratnik gdje su umetnuti. Drže vrata savršeno zatvorena, održavajući potpunu adheziju između dvije površine.

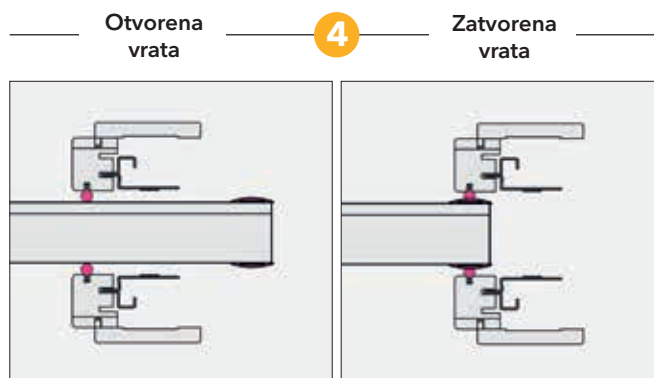

Akustična brtvila

Instalirana se na vratima i dovratnicima, po obodu vrata, zatvarajući sve propuhe između vrata i kasete, u prostoru od metalnog graničnika i unutar džepa. Akustične brtve dostupne su u crno-bijeloj boji.

RASPOLOŽIVE VRSTE DIMENZIJE I DODACI

Raspoložive Vrste Dimenzije

ECLISSE ACOUSTIC primjenjiv je za modele ECLISSE JEDNOKRILNA konačne debljine zida od 125 i 150 mm, ECLISSE LUCE, za žbuka i gips zid, te za model ECLISSE EWOLUTO®, širine od 600 do 1000 mm i visine od 2000 do 2400 mm.


Dostupne vrste

ECLISSE BIAS® i ECLISSE BIAS® DS


ECLISSE **ACOUSTIC**

ACOUSTIC KIT - APLIKACIJE **VERZIJA ŽBUKA**


ECLISSE JEDNOKRILNA - Konačna debljina zida 108/125/150 mm

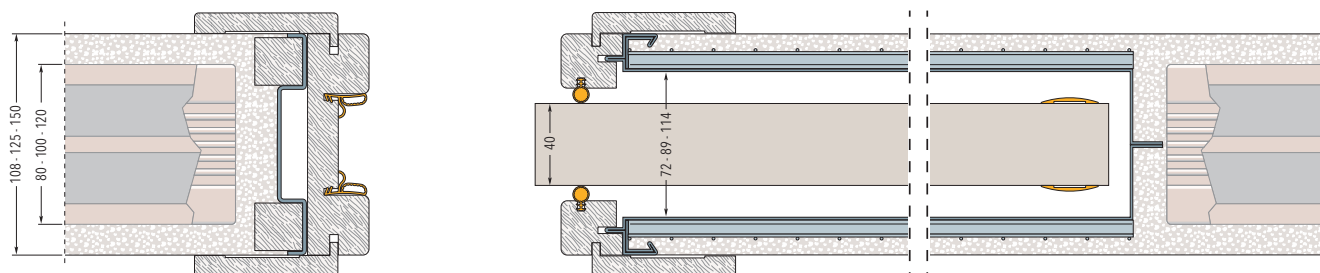

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA - Konačna debljina zida 150 mm

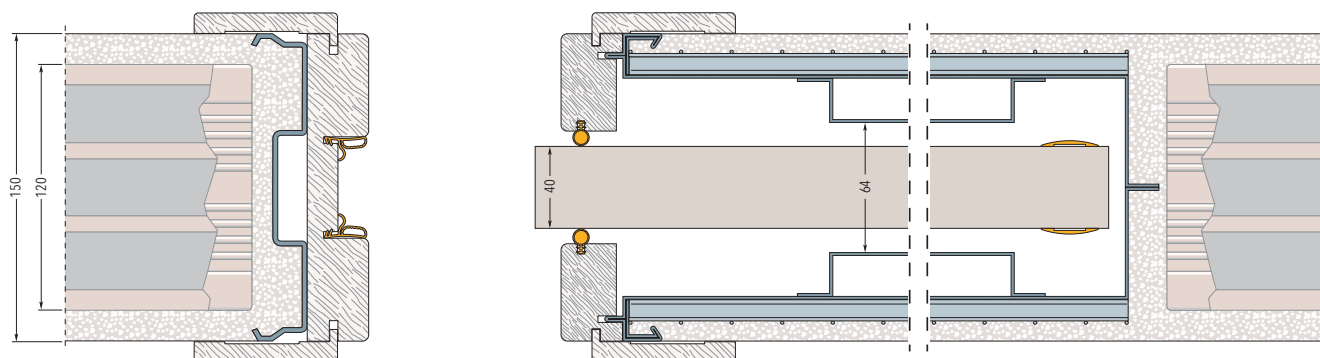


ECLISSE EWOLUTO® - Konačna debljina zida 150 mm

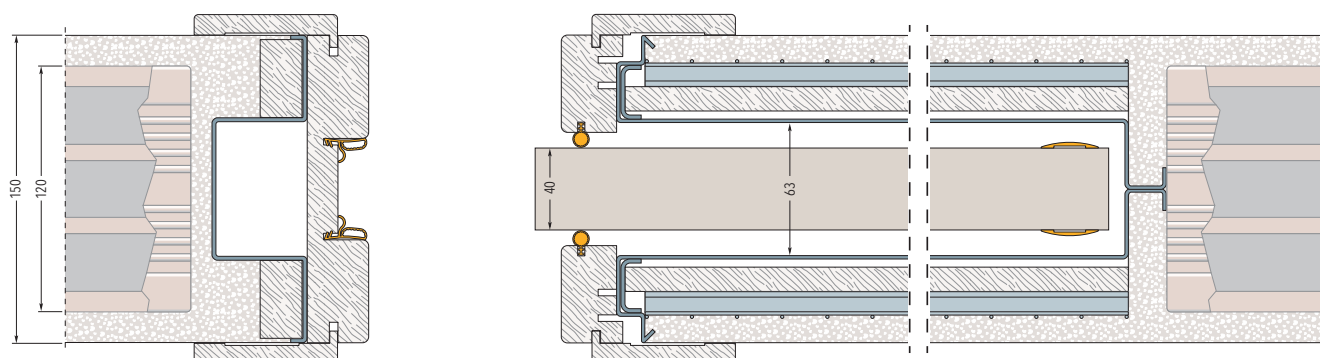


ECLISSE ACOUSTIC

ACOUSTIC KIT - APLIKACIJE VERZIJA GIPS PLOČE


ECLISSE JEDNOKRILNA Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 125 mm

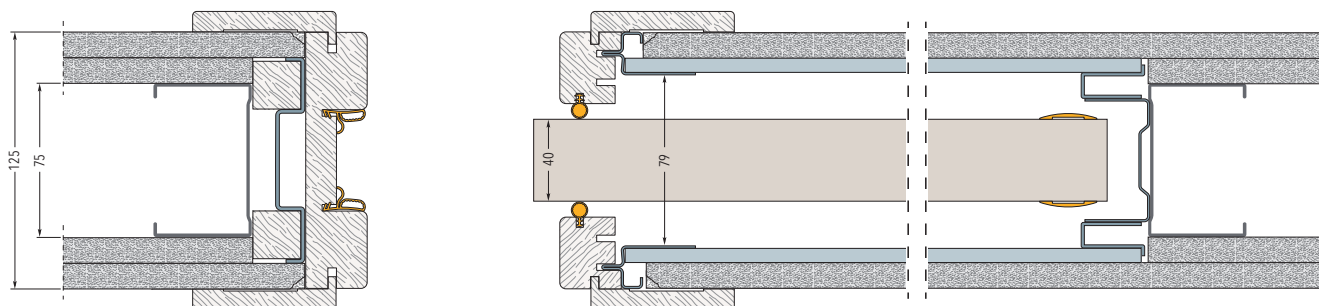


ECLISSE JEDNOKRILNA Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 125 mm

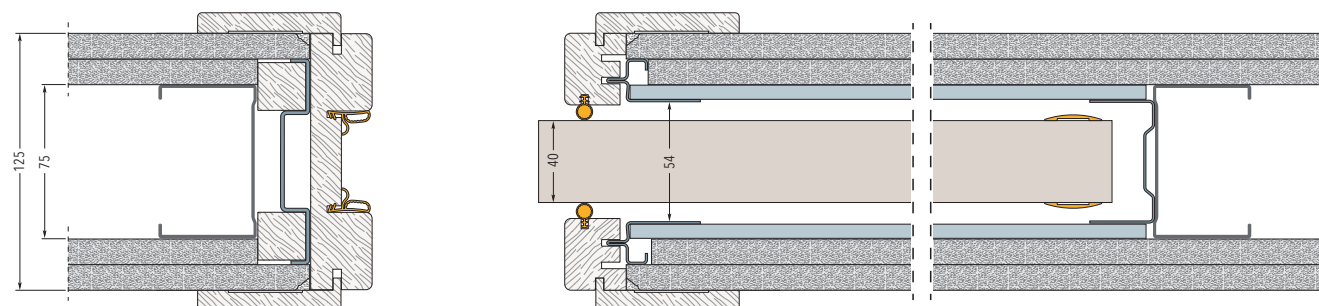

ECLISSE JEDNOKRILNA Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 150 mm

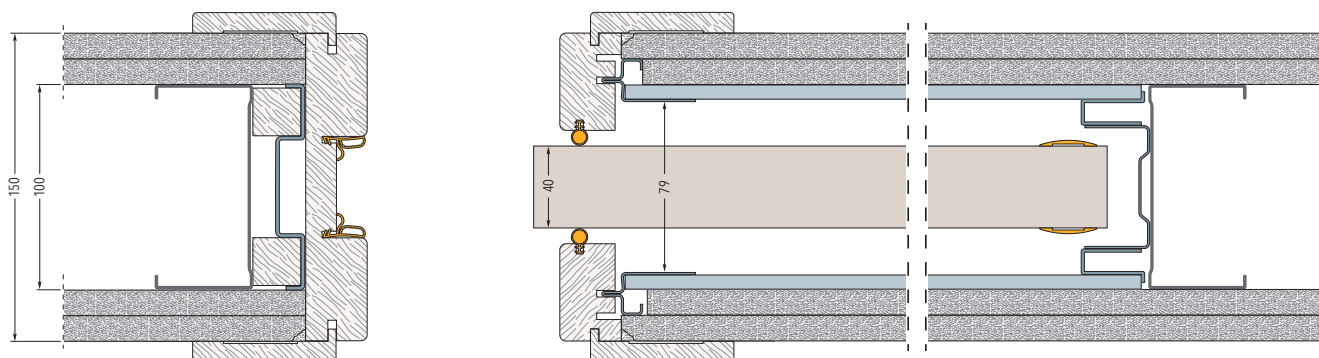

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 150 mm

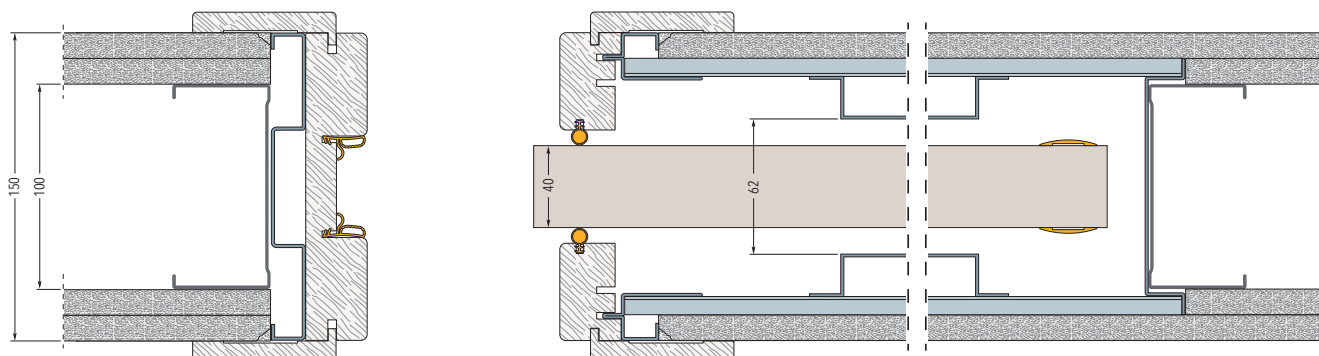

ECLISSE **SYNTESIS®** KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED BEZ OKVIRA




ECLISSE
SYNTESIS® LINE JEDNOKRILNA
Skriveni sustav za klizna vrata jednokrilna,
bez završnih lajsni

80



ECLISSE
SYNTESIS® LINE DVOKRILNA
Skriveni sustav za klizna vrata dvokrilna,
bez završnih lajsni

82

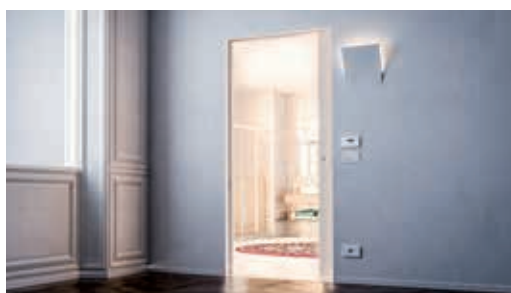

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA
Skriveni sustav za klizna vrata jednokrilna,
bez završnih lajsni

86



ECLISSE
SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA
Skriveni sustav za klizna vrata dvokrilna
sa predpripremom za instalaciju, bez
završnih lajsni.

88



ECLISSE
**SYNTESIS® LINE
BATTENTE**
Skriveni alu okvir za jednokrilna zaokretna
vrata

94




ECLISSE
**SYNTESIS® LINE
BATTENTE DVOKRILNA**
Skriveni alu okvir za dvokrilna zaokretna
vrata

97



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
sa ELEKTRO PRIHVATNIKOM
 Skriveni alu okvir za zaokretna vrata sa
 predpripremom za elektro prihvatnik

98

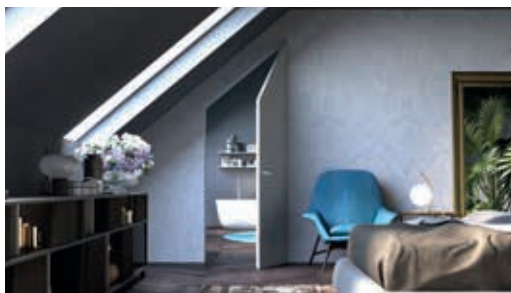

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
SA KOSINOM
 Idealno rješenje za kose stropove,
 potkrovlje ili prostore ispod stepenica

99



ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE STAKLO
 Skriveni alu okvir za zaokretna staklena
 vrata

103



ZATVARANJE U RAZINI ZIDA
 Paneli za pristup

104



ECLISSE
MIMESI
 Profili iz eloksiranog aluminija

110



ECLISSE
SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
 Profili za letve u razini zida

127

ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

ELEMENTI ZA IZGLED BEZ OKVIRA



1


SKRIVENA KLIZNA VRATA

Profili su spremni za završnu obradu zida.
Jednom završen, okvir postaje dio zida, savršeno skriven.

2

PATENTIRANI SUSTAV SA SVJETLOSTIM KANALOM

U ovaj sustav ECLISSE možete umetnuti do 10 električnih kutija (5 sa svake strane).

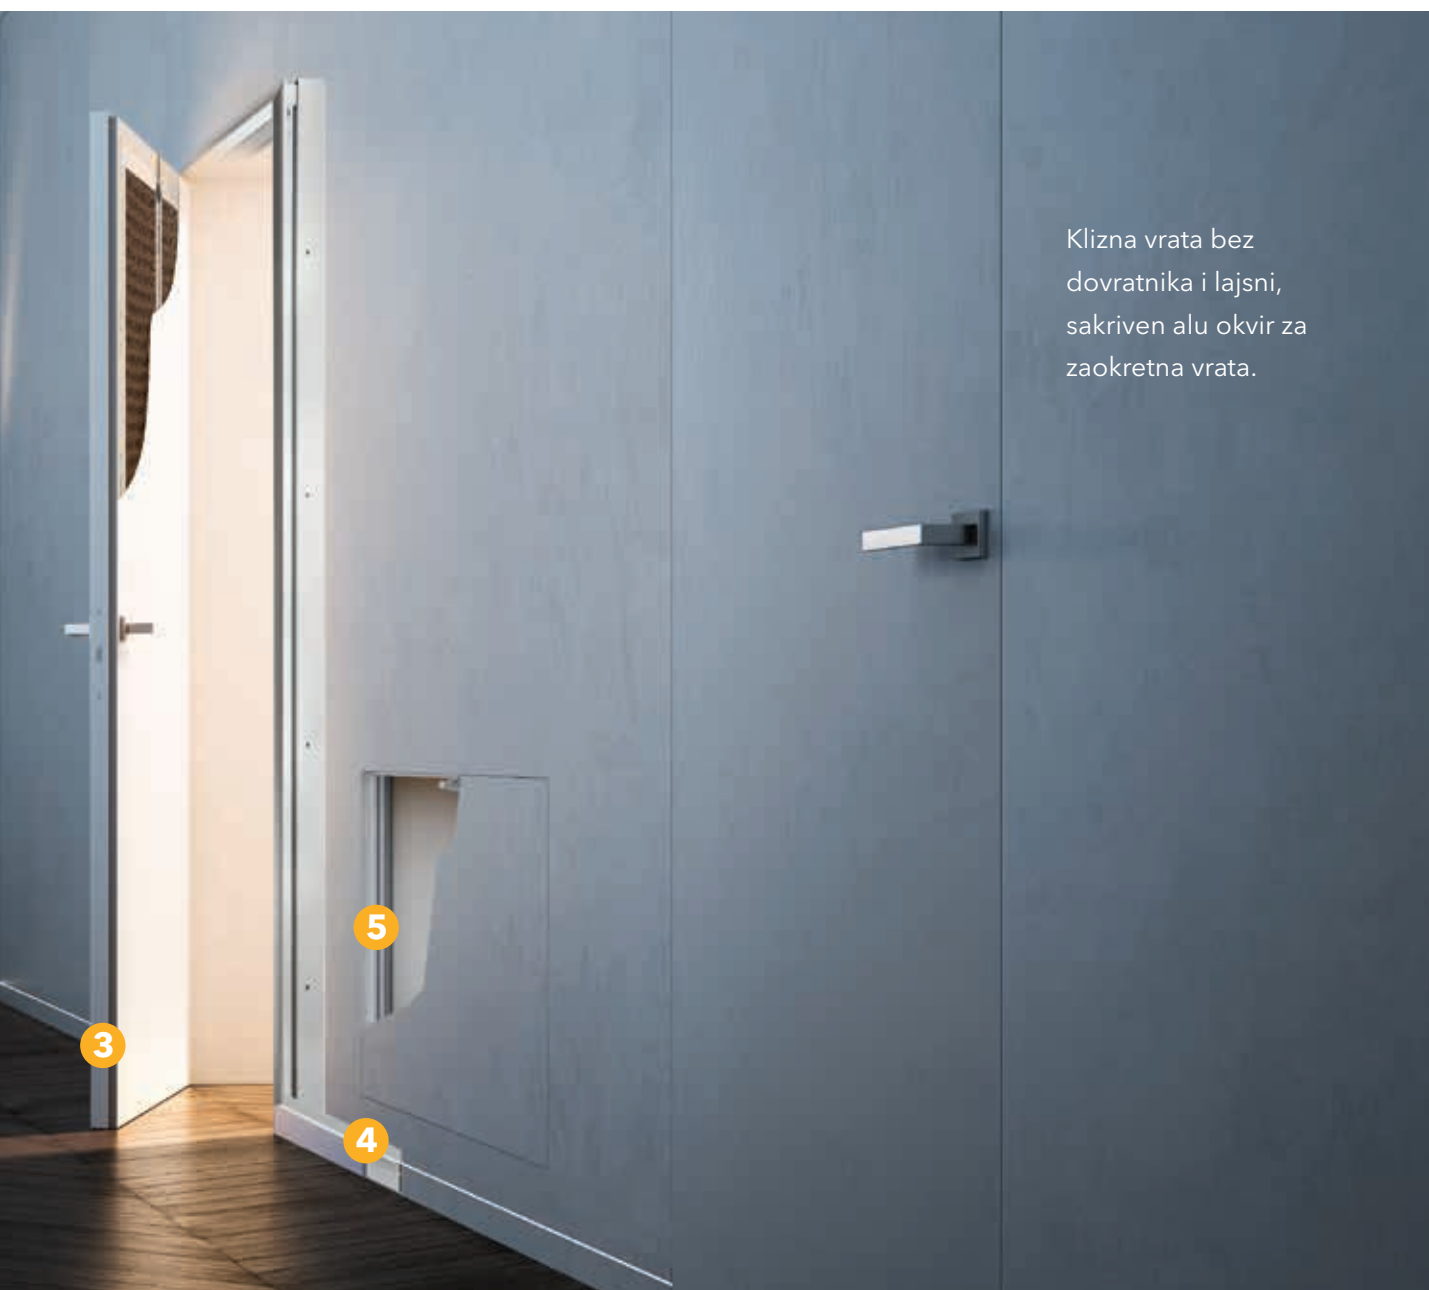

Klizna vrata bez
dovratnika i lajsni,
sakriven alu okvir za
zaokretna vrata.

3

SKRIVENA ZAOKRETNNA VRATA

ECLISSE dovratnici spremni su za bojanje u istoj boji kao zid ili presvučeni tapetom. Stabilizator protiv savijanja održava vratno krilo u potpunost ravnine sa zidom.

4

PODNE LAJSNE U RAVNINI ZIDA

ECLISSE ima rješenje za montažu aluminijskih profila, koji omogućaju montažu podnih lajsni u ravnini zida. Postoji i mogućnost ugradnje LED trake!

5

REVIZIJA

Električni kablovi, vodovodi, odjeljci za servis sada se mogu sakriti i integrirati u zid. Pritiskom i potezanjem ili s tipkom.

ECLISSE SYNTESIS® LINE

PREDNOSTI

**Cjelostna struktura**

Oba okomita i vodoravni profil su pripremljeni kao za žbuku ali se ugrađuje u gips stjenu; to omogućava, da se kazeta boji u boji zida.

**Gornja brtva**

Gornja brtva može biti obojana u tonu zida, što garantira savršen estetski rezultat.

**Okomiti profil in samocentrirana donja vodilica (talijanski patent)**

Montaža krila je jednostavnija zahvaljujući kombinaciji okomitog profila (slika A) in samocentrirajuće donje vodilice, koja je fiksirana na kazetu i potpuno neovisna od poda (slika B).

**Ojačani kit za spajanje kazeta**

Garantira ravninu gornjih vodilic što znači bolji spoj vodilic za kazetama.

**Okomiti profili za pojačanje**

Novi profili su za 40% jači od prošlih, što znači, da je mogućnost savijanja minimalizirana.


**Ojačana struktura sistema**

Garantira liniju i čvrstoću.



ECLISSE SYNTESIS® LINE
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
A=600 ÷ 2000 mm
H=1000 ÷ 3000 mm

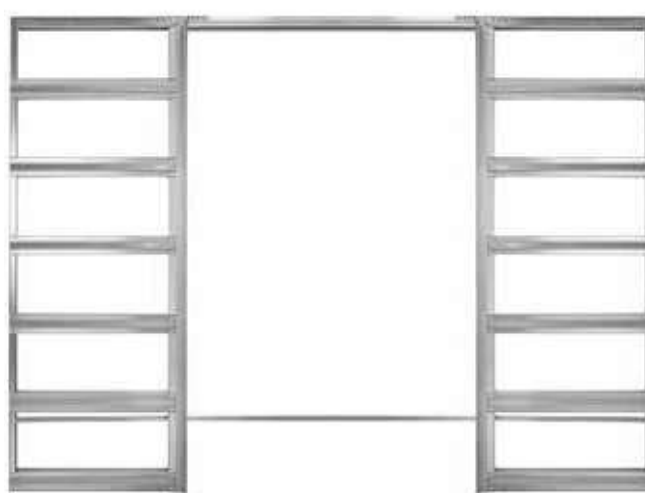


ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
A=600+600 ÷ 2000+2000 mm
H=1000 ÷ 3000 mm


ECLISSE SYNTESIS® LINE JEDNOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

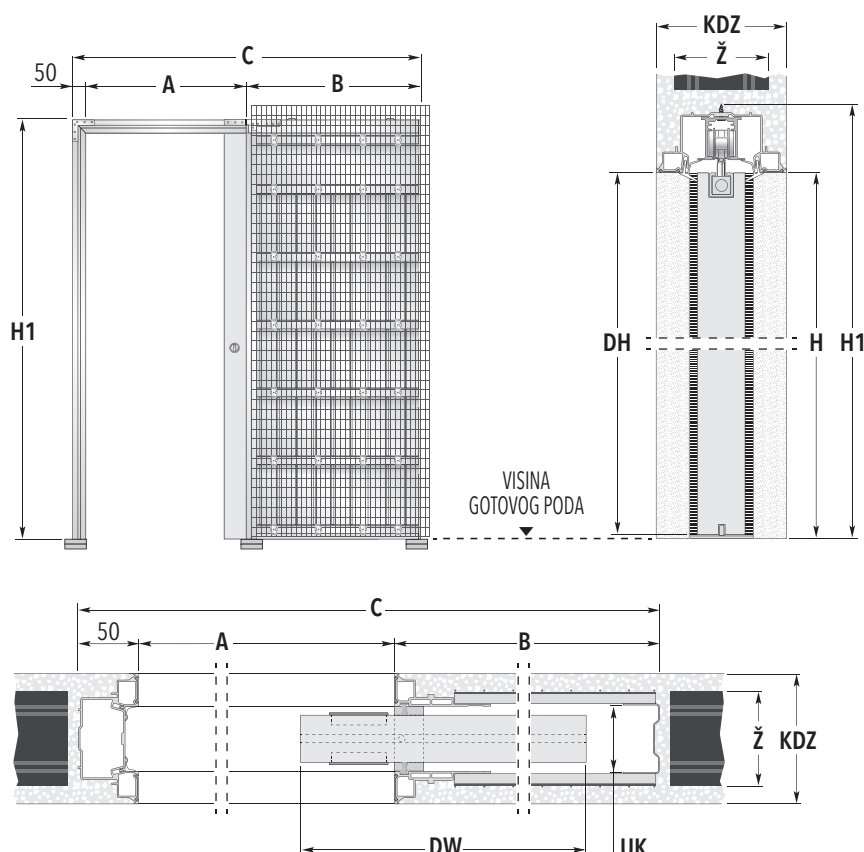

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

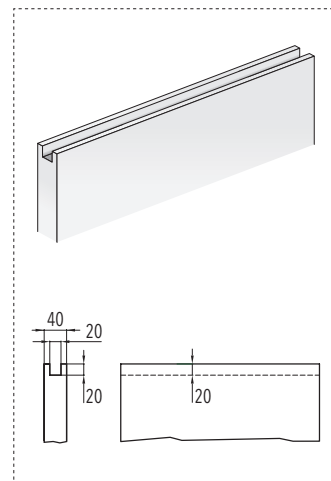

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
A x H	B	C x H1	DW	DH
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK	
108	→	80	54	
125	→	100	54	
150	→	120	54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

NAPOMENA

DODATCI


- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 650 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

- Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm.
- Obavezna debljina 125, 150 mm za A veći od 1000 mm za bilo koju visinu.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S


ECLISSE SYNTESIS® LINE JEDNOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

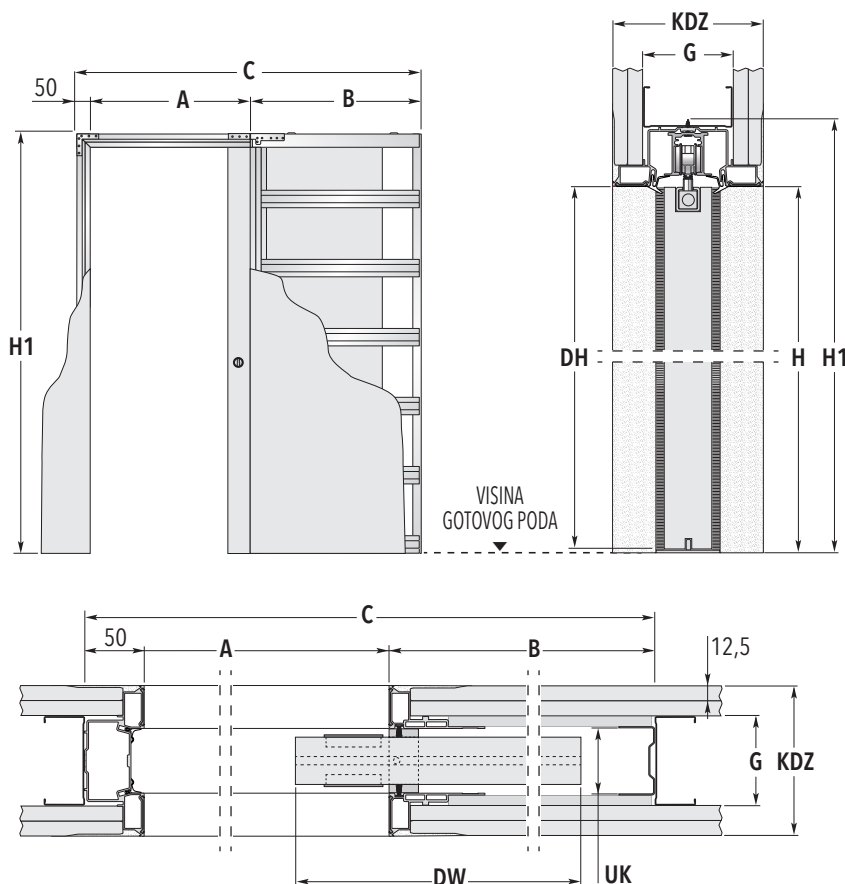

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

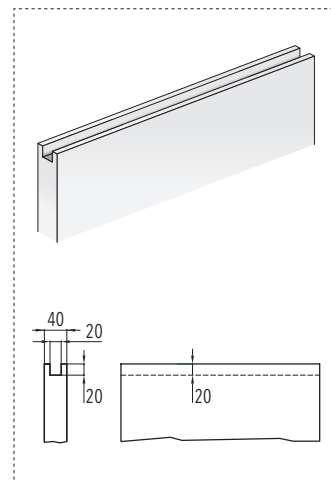

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
A x H	B	C x H1	DW	DH
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G		UNUTARNJA KOMORA= UK	
100 →	75 - sa jednom gips oblogom		54	
125 →	75 - sa dvije gips obloge		54	
150 →	100 - sa dvije gips obloge		54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

NAPOMENA

DODATCI


- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 2000 mm i visine od 1000 mm do 3000 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 650 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

- Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm.
- Obavezna debljina 125, 150 mm za A veći od 1000 mm za bilo koju visinu.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S



ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

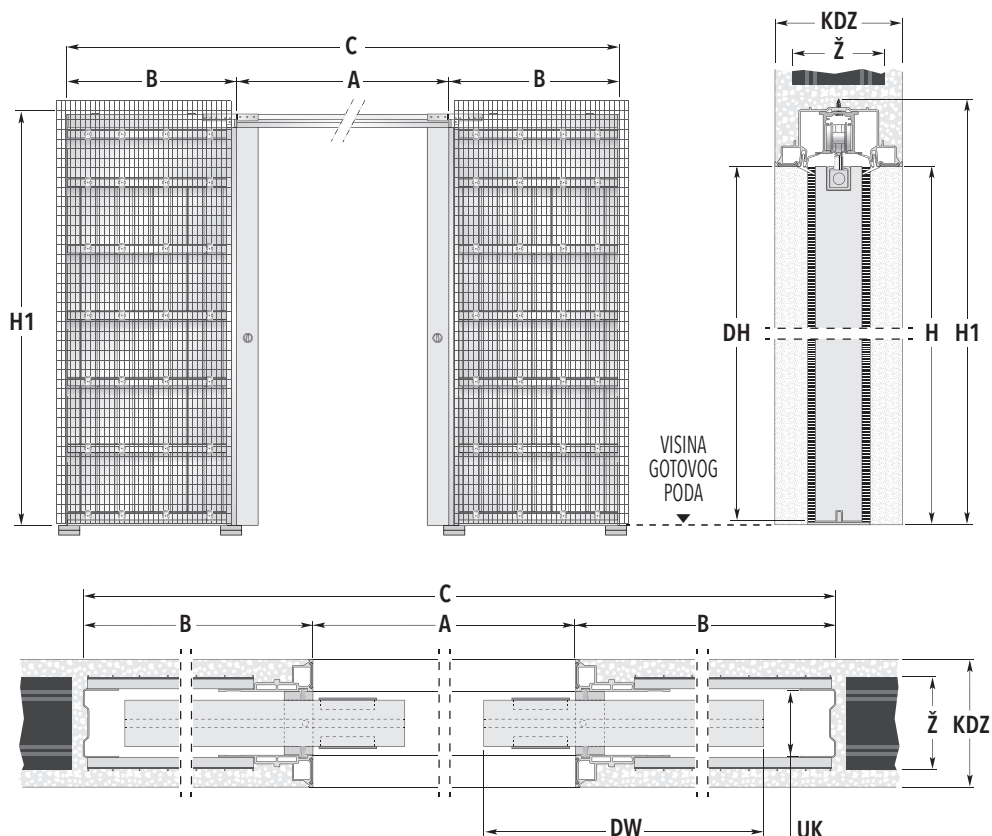

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).



STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA A x H	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILLO*	
	B	C x H1	DW	DH
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK	
108	→	80	54	
125	→	100	54	
150	→	120	54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 1300 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

NAPOMENA


- Svijetli otvor A smanjen je za 14 mm.
- Obavezna debljina 125, 150 mm za A veći od 2000 mm za bilo koju visinu.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm

DODATCI

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE SYNTESIS® SYNCHRONIZÁCIA DVOKRILNA
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S


ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

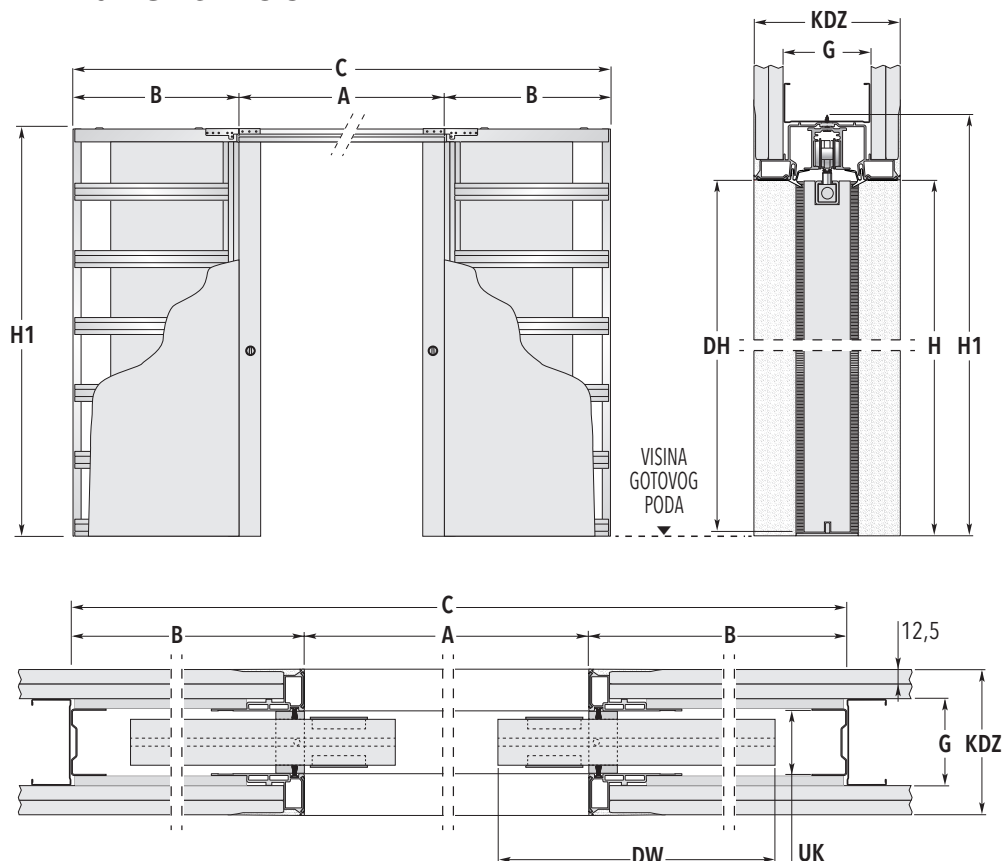

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

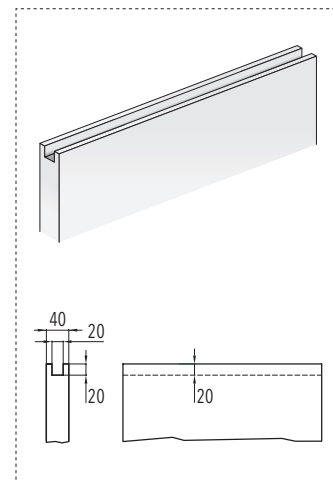

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA A x H	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
	B	C x H1	DW	DH
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G		UNUTARNJA KOMORA= UK	
100	→	75 - sa jednom gips oblogom	54	
125	→	75 - sa dvije gips obloge	54	
150	→	100 - sa dvije gips obloge	54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

NAPOMENA

DODATCI

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 4000 mm i visine od 1000 mm do 3000 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 1300 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

- Svijetli otvor A smanjen je za 14 mm.
- Obavezna debljina 125, 150 mm za A veći od 2000 mm za bilo koju visinu.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE SYNTESIS® SYNCHRONIZÁCIA DVOKRILNA
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

PREDNOSTI

Klizna, minimalna i visoka tehnologija.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE sadrži raznovrsne osobine, kombinirajući estetiku i praktičnost: jedinstveni sustav na tržištu osmišljen za održavanje apsolutne čistoće linija i za ugradnju različitih tipova električnih uređaja kao što su rasvjetna tijela, komande uklj/isklj ili utičnice.



Profili s integriranom strukturom

Konstruktivna rješenja kao i profili s integriranom strukturom (vertikalni nosači, gornji poprečni nosač i nosač dovratka unaprijed ožbukani ili za žbukanje), dozvoljavaju postizanje rezultata apsolutne homogenosti pregrade, u potpunosti skrivajući vrata, dok tehnologija Luce iz tvrtke ECLISSE omogućuje pripremu okvira vrata za osvjtljenje. Na temelju potrebe moguće je koristiti do najviše 10 kutija za električne instalacije (5 s jedne strane i 5 s druge strane).





Patentirana tehnologija

Patentirana tehnologija Luce iz tvrtke ECLISSE dozvoljava umetanje kablova, utičnica i kutija za električne instalacije direktno u pregradu na kojoj se nalazi okvir vrata i stoga je idealna za zadržavanje rasvjetnih tijela u blizini prolaza vrata.



ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA
VERZIJA ŽBUKA

DIMENZIJE PROLAZA
A=600÷1300 mm
H=1000÷2700 mm




ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA
VERZIJA GIPS PLOČE

DIMENZIJE PROLAZA
A=600+600÷1300+1300 mm
H=1000÷2700 mm



ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

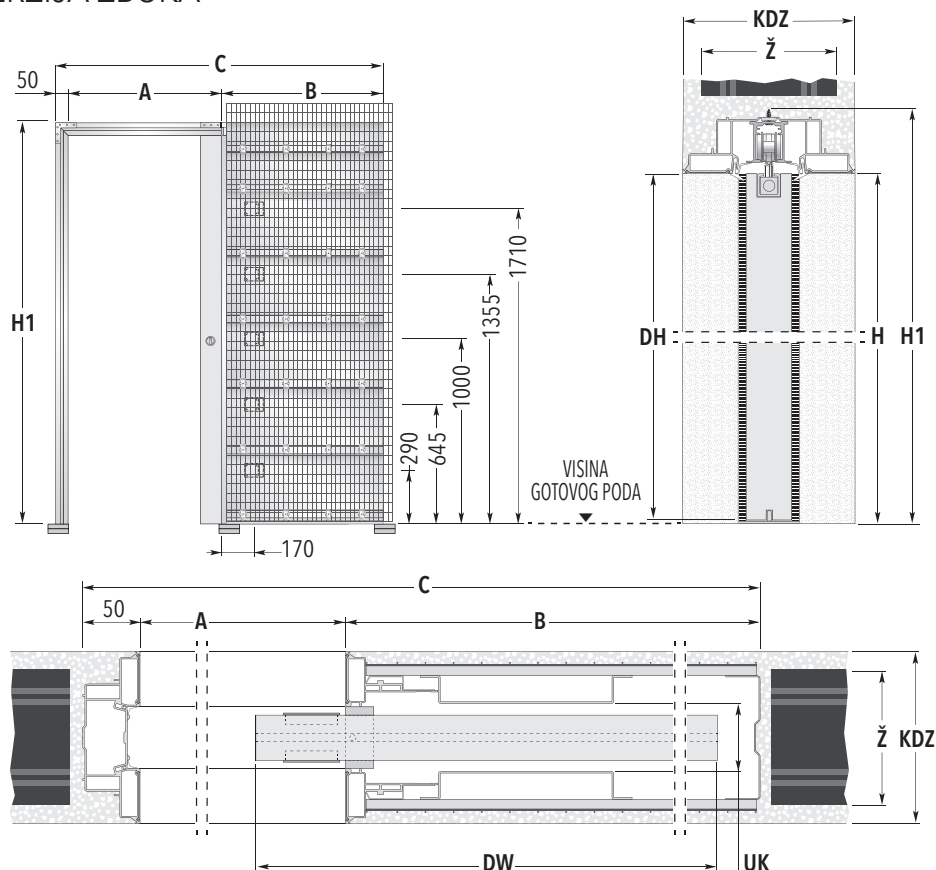

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).



STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
A x H	B	C x H1	DW	DH
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž	UNUTARNJA KOMORA= UK	
150		120	54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 650 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

NAPOMENA

- Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm.
- Serijski pripremljeno na obje strane.
- Ugradnja elektro doza samo na standardnim visinama.
- Isporučeno sa 2 elektro doze.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm




DODATCI

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S


ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

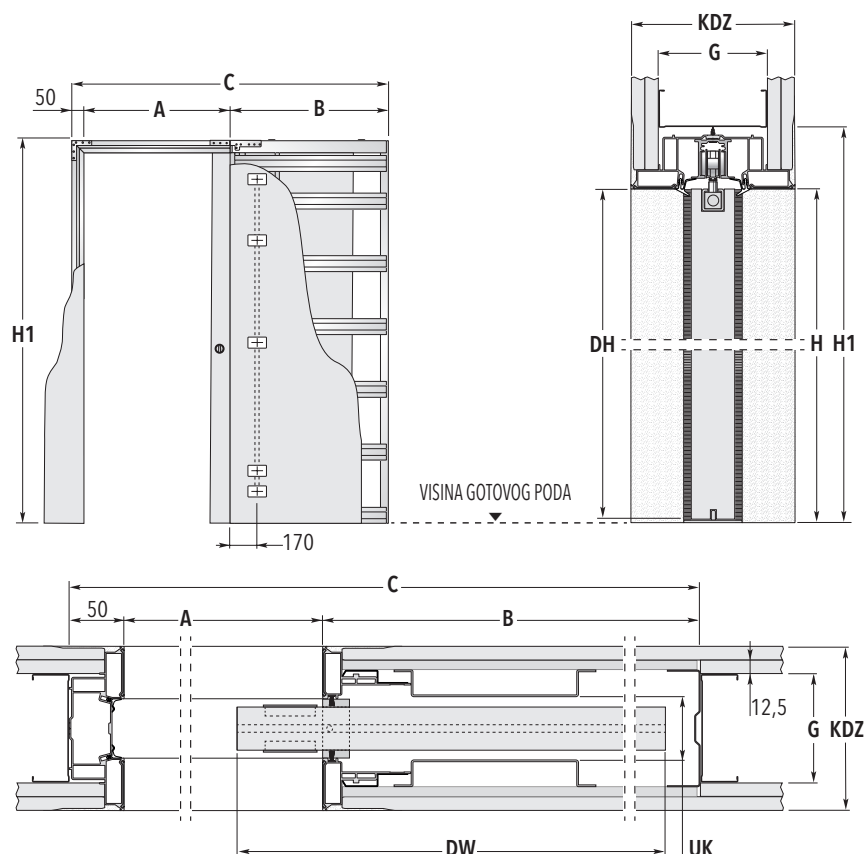

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

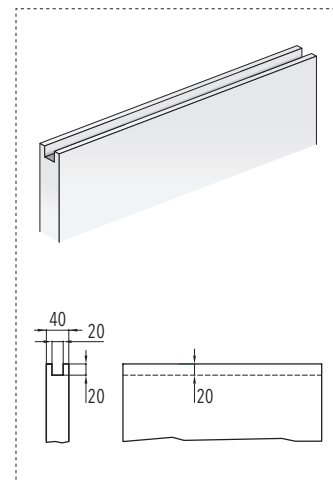

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA	UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO*	
A x H	B	C x H1	DW	DH
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ	GIPS= G		UNUTARNJA KOMORA= UK	
150	→ 100 sa dvije gips obloge, ali samo jedna obloga na kaseti na svakoj strani		54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

NAPOMENA

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 600 mm do 1300 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 650 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

- Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm.
- Serijski pripremljeno na obje strane.
- Ugradnja elektro doza samo na standardnim visinama.
- Isporučeno sa 2 elektro doze.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.




- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm

DODATCI

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S



ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA

VERZIJA ŽBUKA

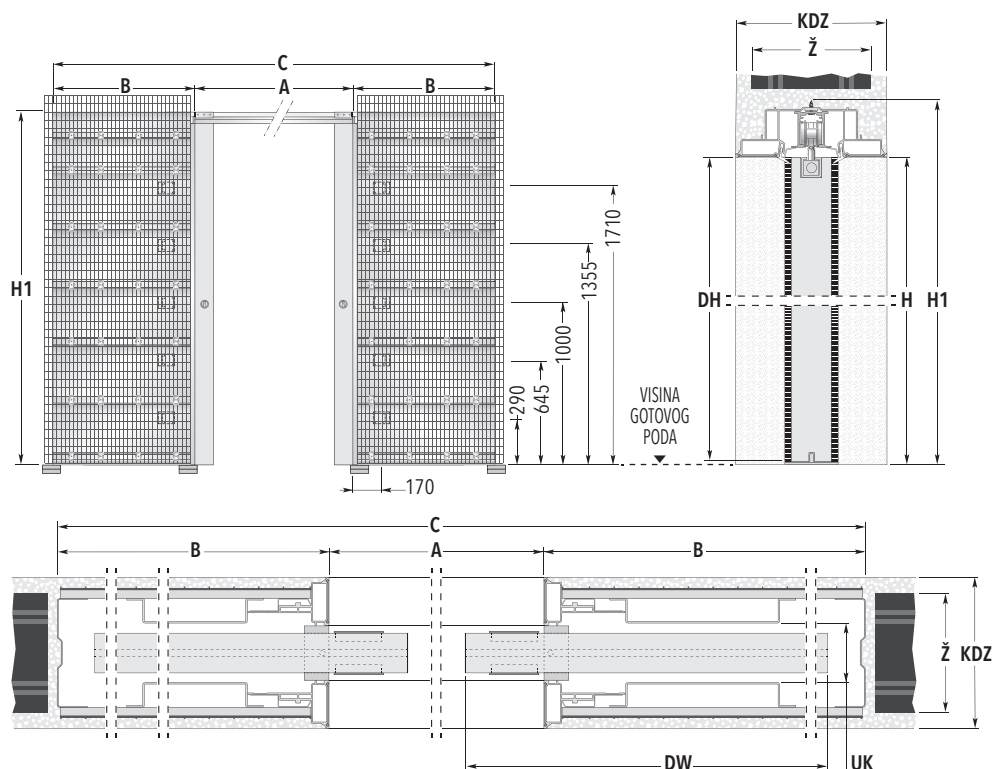

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).



STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA A x H	B	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	DW	VRATNO KRILO* DH
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		ŽBUKA= Ž		UNUTARNJA KOMORA= UK
150 →		120		54

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 1300 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

NAPOMENA

- Svijetli otvor A smanjen je za 14 mm.
- Serijski pripremljeno na obje strane.
- Ugradnja elektro doza samo na standardnim visinama.
- Isporučeno sa 4 elektro doze.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm




DODATCI

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE SYNTESIS® SYNCHRONIZÁCIA DVOKRILNA
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S


ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA

VERZIJA GIPS PLOČE

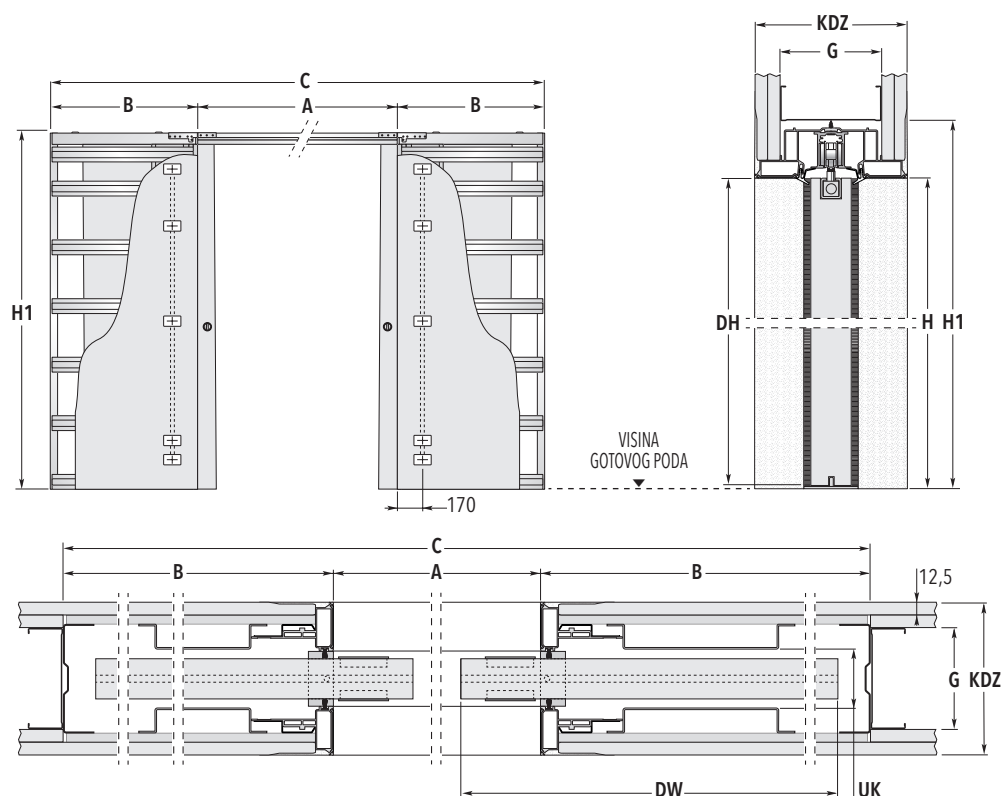

UPOZORENJE

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

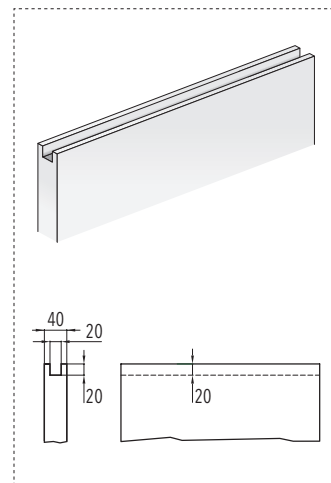

STANDARDNE DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA A x H	B	UKUPNE DIMENZIJE C x H1	VRATNO KRILLO* DW DH	
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		GIPS= G	UNUTARNJA KOMORA= UK	
150		100 sa dvije gips obloge, ali samo jedna obloga na kaseti na svakoj strani	54	

Dimenzije su izražene u milimetrima.

DRUGE MJERE

NAPOMENA

- Također su dostupni i okviri vrata sa širinama od 1200 mm do 2600 mm i visine od 1000 mm do 2700 mm. Za međumjere po širini (Npr. A= 1300 mm) oplata vrata treba biti izrađena po mjeri.

- Svijetli otvor A smanjen je za 14 mm.
- Serijski pripremljeno na obje strane.
- Ugradnja elektro doza samo na standardnim visinama.
- Isporučeno sa 4 elektro doze.
- Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).
- Maksimalna težina vrata od 100 kg.
- * Naznačene vrijednosti odnose se na drvenu oplatu vrata.
- Radi same proizvodnje i sigurnosnih razloga, ECLISSE savjetuje, da vratno krilo viri iz kazete za 80 mm.
- Ako je potrebno, stoper se može podesiti, da promjenimo prolaz A
- Da se vrata potpuno uvuku u kazetu, potrebno je krilo poreskati po cijeloj dužini
- Za pričvršćivanje donje vodilice potrebno vam je mjesto dimenzij: 7x15 mm



DODATCI

- ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE SYNTESIS® SYNCHRONIZÁCIA DVOKRILNA
- SIGURNOSNI PROFIL
- PUSH&PULL S

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PREDNOSTI - OKVIR

Dugotrajan i spreman za farbanje

Aluminij okvir obrađen je postupkom anodizacije, koji sprečava oksidaciju okvira. Poslije toga farban je "primerom" za poboljšanje prijema boje.



6 sidri sa regulacijom

Sidra sa regulacijom po visini spremne za jednostavnu ugradnju u ožbukani zid.



Kvota 100

Pomoć monteru kod potraživanja kvote "0".



Zaštitni znak

Okvir prepoznavan zahvaljujući zaštitnom znaku.



- Isti okvir za gips i žbuku
- Distanceri iz OSB 3 (debljine 25 mm) standardno su predviđeni za potpun oblik in jednostavnu montažu
- Plastični pokrovi kao standard za sprečavanje ogrebotina i oštećenja tijekom rukovanja i ugradnje
- Bar koda za identifikaciju proizvoda
- Brtve, koje su stabilne, jednostavne za montažu, te mekane. Pričvršćuju se na okvir, a ne na vratno krilo.
- Zaštita panti od žbukanja (na povlačenje verzija)



ECLISSE SYNTESIS® LINE
BATTENTE

DIMENZIJE PROLAZA
L=600÷1000 mm
H=1650÷3000 mm





ECLISSE SYNTESIS® LINE
BATTENTE DVOKRILNA

DIMENZIJE PROLAZA
L=1200÷2000 mm
H=1650÷3000 mm

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PREDNOSTI - KRILO

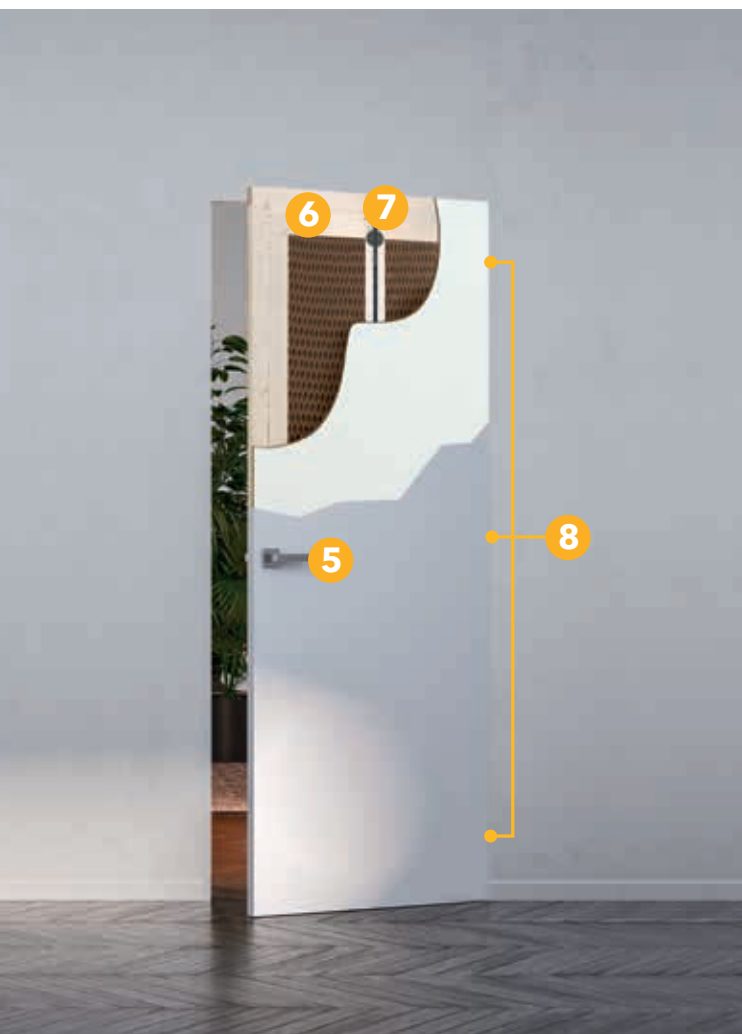

Vrata

Primer za poboljšani prijem farbe ili laka (mat ili sjaj) – šuplja sredina sa duplim drvenim okvirom za poboljšanu stabilnost.

Žica za zatezanje

Specialna mogućnost podešavanja. Kao pomoć održavanja konstantne tenzije, u smislu ravnog krila.

Panti

3 komada panti sa 3-D regulacijom (visina, širina, dubina) za perfektu kalibraciju dimenzije.

Napomena: krilo težine više od 50 kg (max 65 kg) potrebni 4 panti.



Magnet brava

Moderan dizajn i minimalne linije: ostaje u isti razini i garantira meko zatvaranje vrata.

Ekscentričan prihvatnik


- Minimalan dizajn, omogućava finu regulaciju potpunog zatvaranja.
- Ekscentar: dozvoljava manju regulaciju u smislu potpunog zatvaranja vrata.

Napomena: standardno bez brave. Wc brava na upit.


- ECLISSE tvrtka
- Temeljni premaz, za poboljšani prijem farbanja ili lakiranja (mat ili sjaj)
- Debljina 45 mm
- Dupla drvena struktura poboljšava stabilnost
- Rubna traka po cijelom rubu
- Žica za zatezanje (kao standard visine od H 2000 mm naprijed)
- Standardno vratno krilo sa bušenjem za rukohvat; na upit može i bušenje za leptir ili ključ.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE


PREDNOSTI

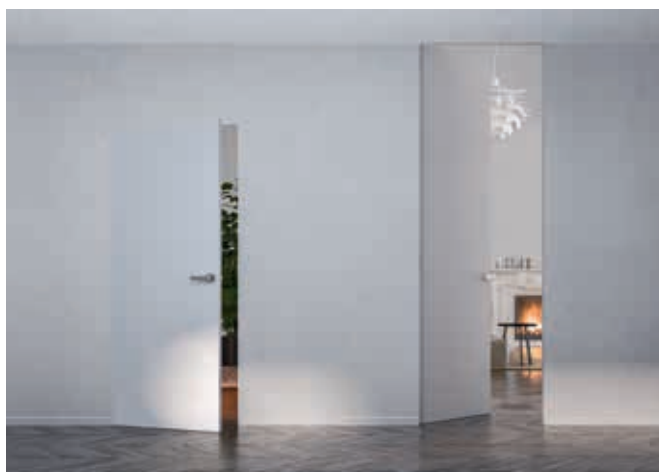


VRATA NA GURANJE




VRATA NA POVLAČENJE



Posebnost ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE zaokretna je ta, da se mogu ugraditi u razini sa stropom sa ili bez traverse u smislu postignuti potpunu integraciju krila između zida i stropa.

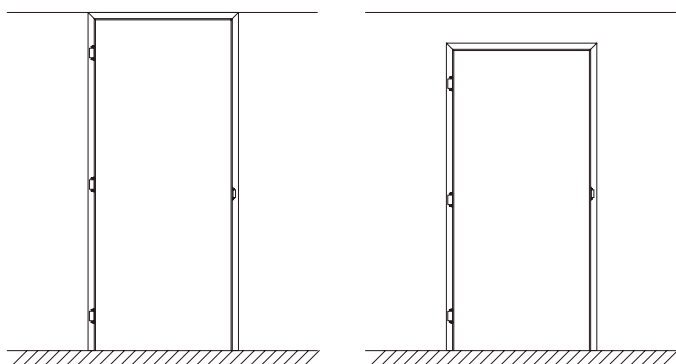

Okvir sa traverzom

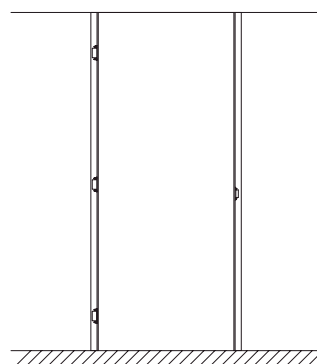

Okvir bez traverze

KOMPLETAN SET



KOMPLETAN SET ZA SLOŽENU VERZIJU



Kompletan KIT uključuje okvir (kit ili složena verzija),
krilo i okov.

Samo za ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



APLIKACIJE

Isti okvir montira se na gips stijenu i žbuku. Za žbuku 6 sidri cementira se na prije pripremljene otvore u zidu. Za gips stijenu fiksira se sa vijcima na metalnu podkonstrukciju kroz postojeće rupe.



VRATA NA GURANJE

VRATA NA POVLAČENJE



Okvir na žbuki

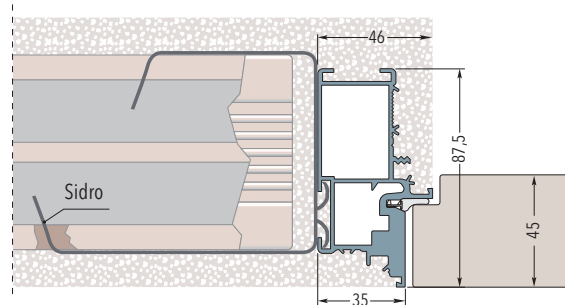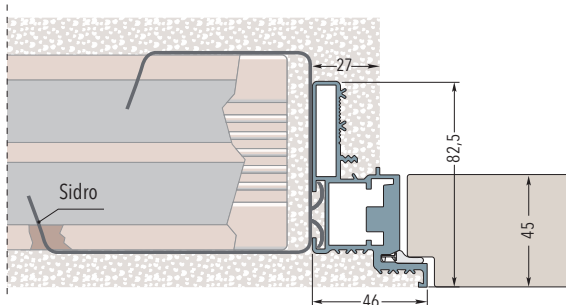



Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 100 mm

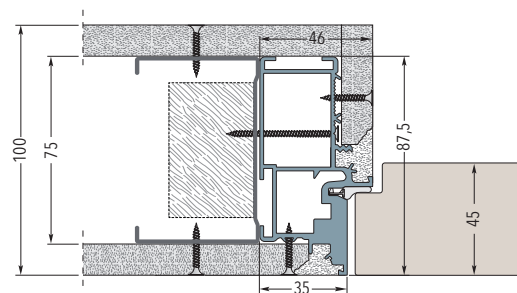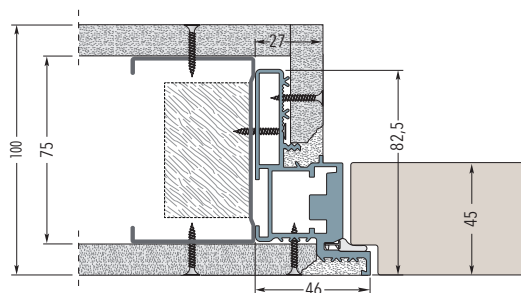

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 100 mm

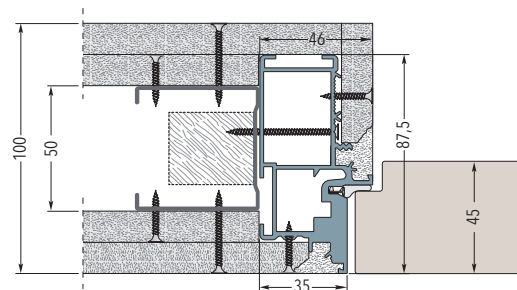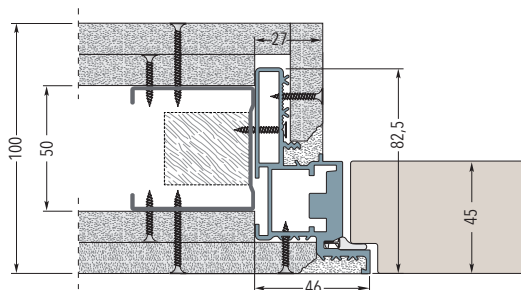


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 125/150 mm

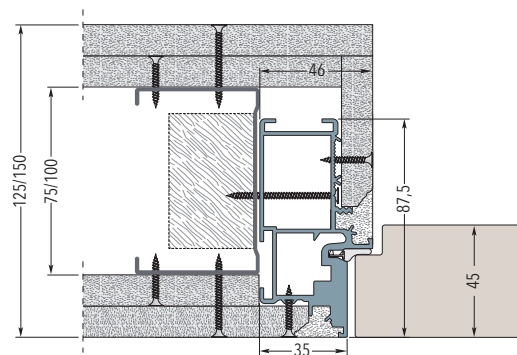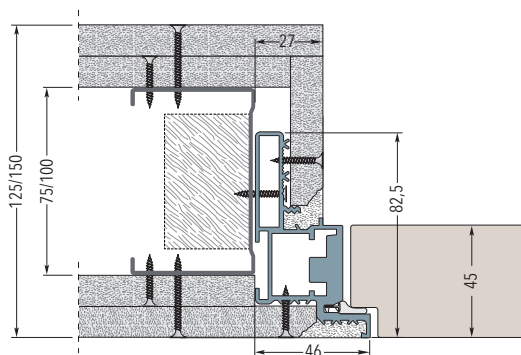


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

DIMENZIJE

VRATA NA GURANJE - SA ILI BEZ TRAVERZE

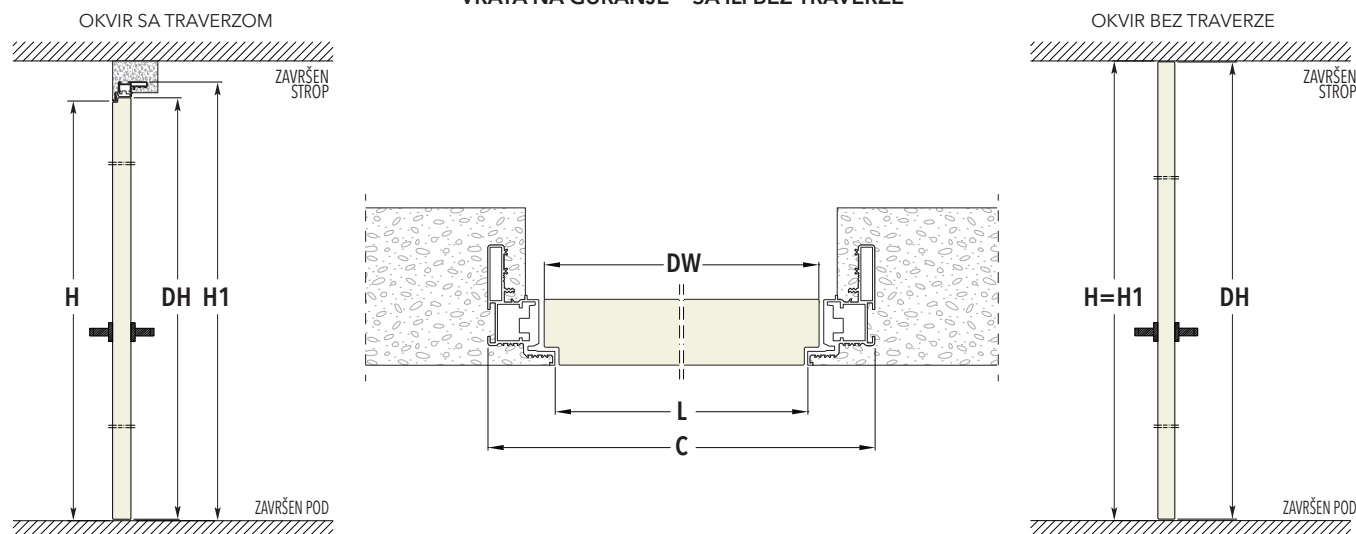

VRATA NA POVLAČENJE - SA ILI BEZ TRAVERZE

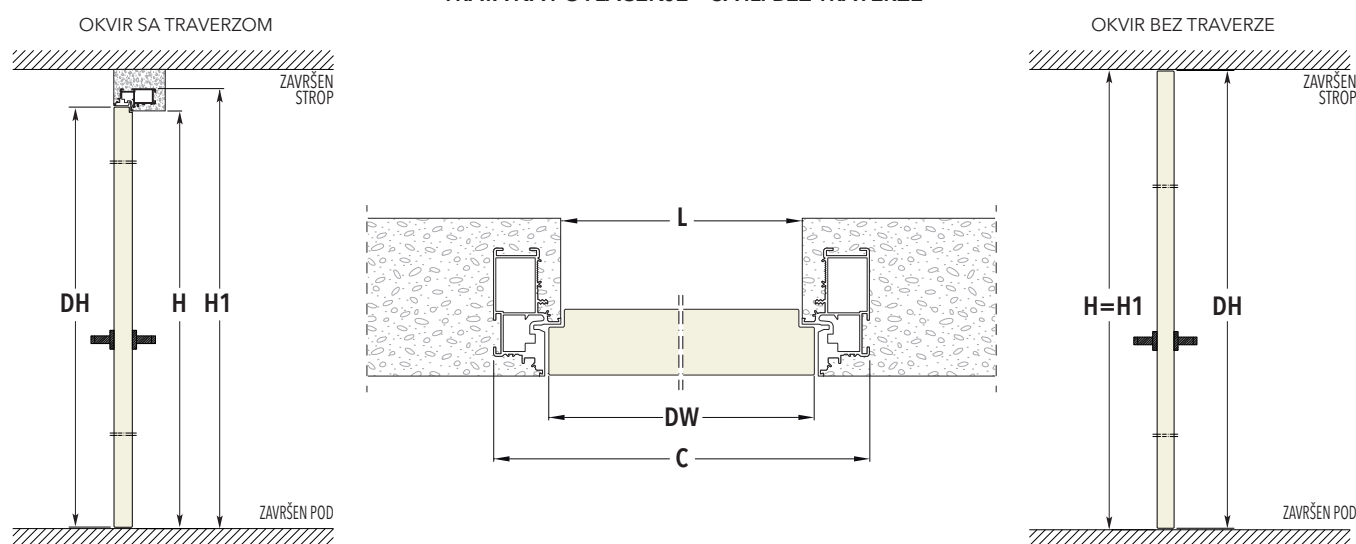

DIMENZIJE - OKVIR SA TRAVERZOM

DIMENZIJE - OKVIR BEZ TRAVERZE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm DEBLJINA		MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm DEBLJINA	
L	H	C	H1	DW	DH	L	H	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	600	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	650	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	700	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	750	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	800	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	850	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	900	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA

- ▶ Verzija sa traverzom: H1 uvijek 46 mm više od H
- ▶ Verzija sa traverzom: ukupna visina okvira može biti 2700, svijetlog prolaza 2654 mm

DODATCI


- ▶ ZATVARAČ VRATA
- ▶ ŠARKA ZA SAMOZATVARANJE VRATA

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA


PREDNOSTI




VRATA NA GURANJE LIJEVO - DESNO KRILO FIKSNO




VRATA NA POVLAČENJE LIJEVA - DESNO KRILO FIKSNO

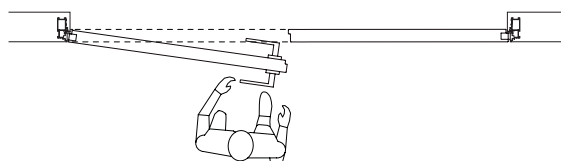

VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO





VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

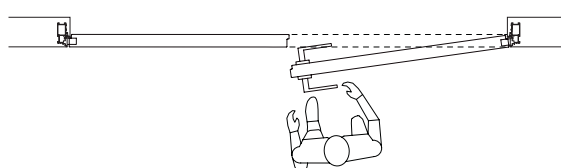

Dupla ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE samo sa traverzom.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA sa zatvaračem vrata i prihvatnikom (serijski izporučeno).

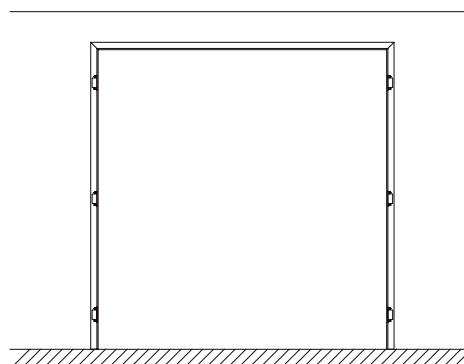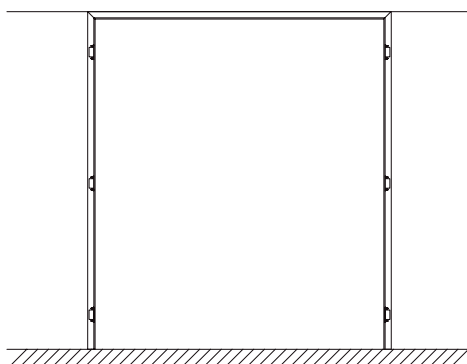

Okvir sa traverzom

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA


APLIKACIJE

Isti okvir montira se na gips stijenu i žbuku. Za žbuku 6 sidri cementira se na prije pripremljene otvore u zidu. Za gips stijenu fiksira se sa vijcima na metalnu podkonstrukciju kroz postojeće rupe.


LIJEVO KRILLO FIKSNO

VRATA NA GURANJE ILI POVLAČENJE - DESNA


Okvir na žbuki

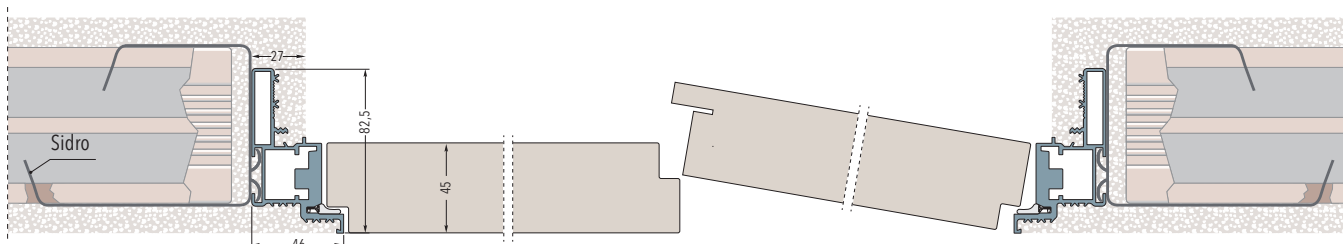


Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 100 mm

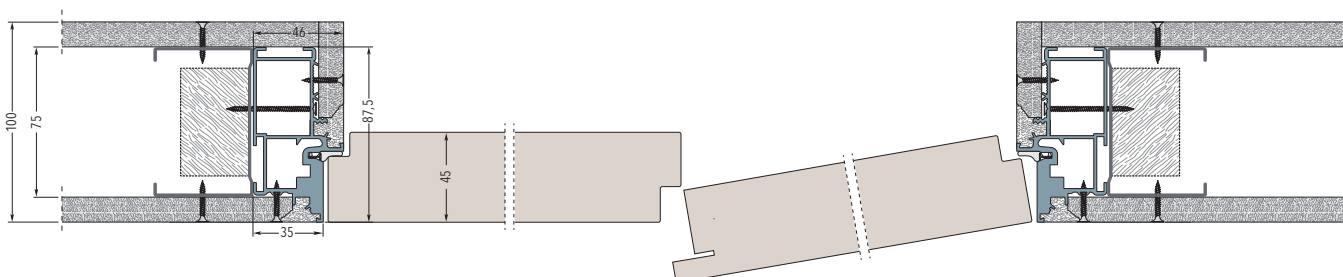

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 100 mm

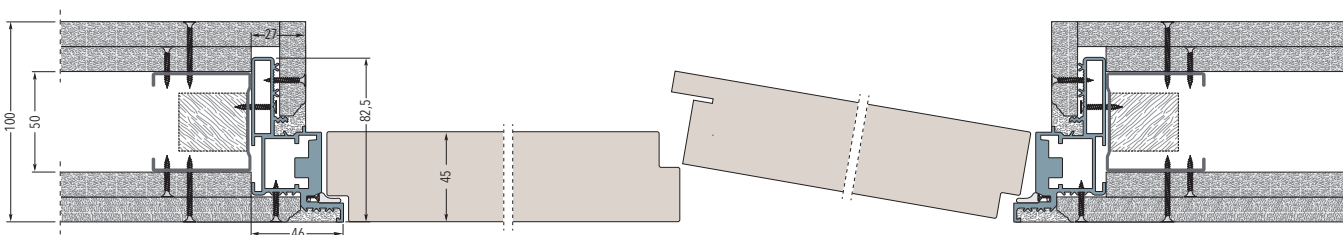


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 125/150 mm


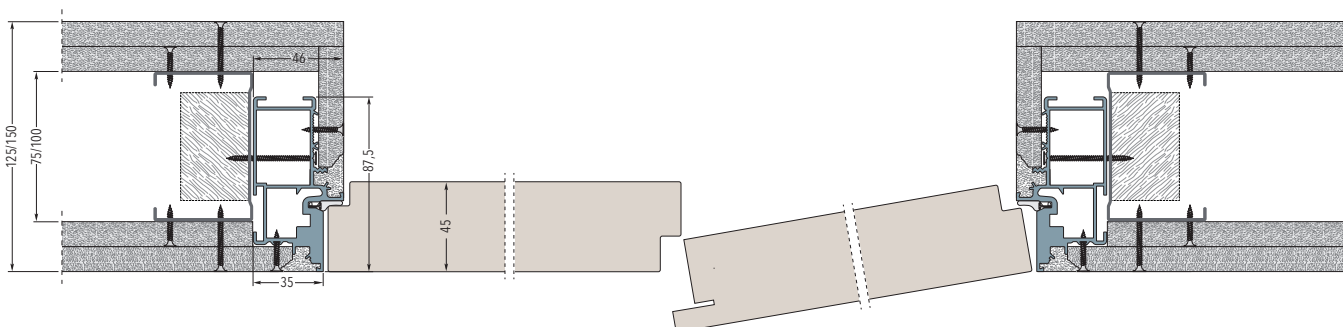


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA


DIMENZIJE

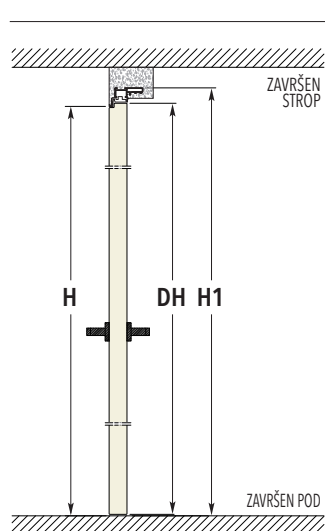

VRATA NA GURANJE - OKVIR SA TRAVERZOM

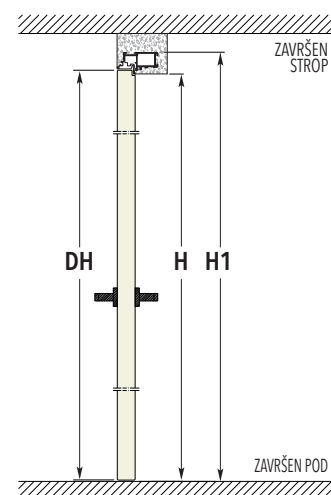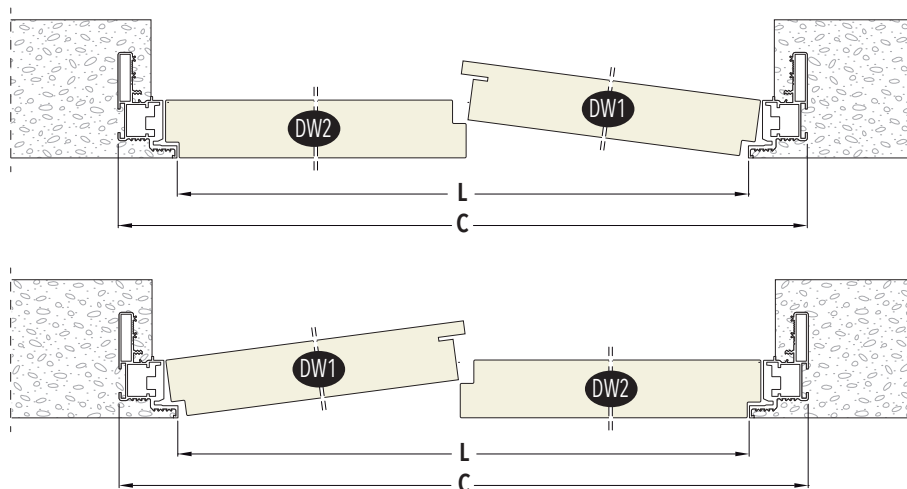

VRATA NA PUVLAČENJE - OKVIR SA TRAVERZOM

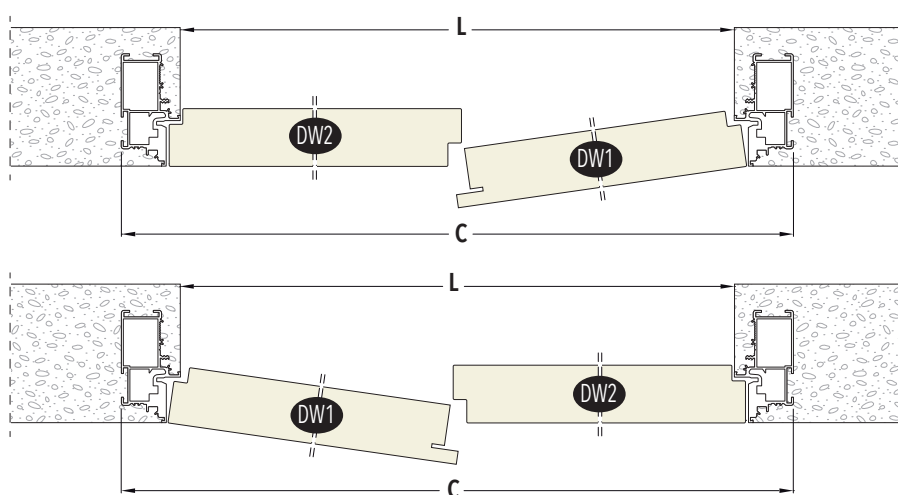

DIMENZIJE - OKVIR SA TRAVERZOM

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm DEBLJINA		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA

- ▶ H1 uvijek 46 mm više od H
- ▶ Ukupna visina okvira može biti 2700, svijetlog prolaza 2654 mm
- ▶ Mogućnost asimetričnih duplih vrata

DODATCI

- ▶ ZATVARAČ VRATA
- ▶ ŠARKA ZA SAMOZATVARANJE VRATA

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE


sa ELEKTRO PRIHVATNIKOM - ALU OKVIR SA TEMELJNIM PREMAZOM




Elektro prihvatnik za zaokretna vrata je uređaj za kontrolu pristupa u prostoriju, koji sa elektro impulsom opušta bravu. Uređaj zahtijeva ugradnju cilindar brave, kako bi se vrata mogla otvoriti u slučaju nestanka struje.

Aktivacijski mehanizam (magnetna kartica, testatura, itd.) nije uključeno.

VRATA NA GURANJE



VRATA NA POVLAČENJE

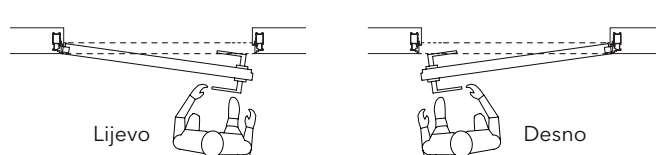

NAPOMENA

- ▶ Dostupno sa ili bez traverze (ista cijena)
- ▶ Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg
- ▶ Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg
- ▶ Preporučena je kombinacija kvake i kugle.
- ▶ Aktivacijski mehanizam (magnetna kartica, dugme, itd.) nije uključeno.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE


KOSINA




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE okvir može se napraviti sa kosom traverzom. Idealno rješenje za kose stropove, potkrovlja ili manje prostorije.

VRATA NA POVLAČENJE

Alu okvir na razplaganju samo sa sistemom na povlačenje za žbuku i gips zidove.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SA KOSINOM može se napraviti s različitim kutovima (α), oba sa ili bez traverze.

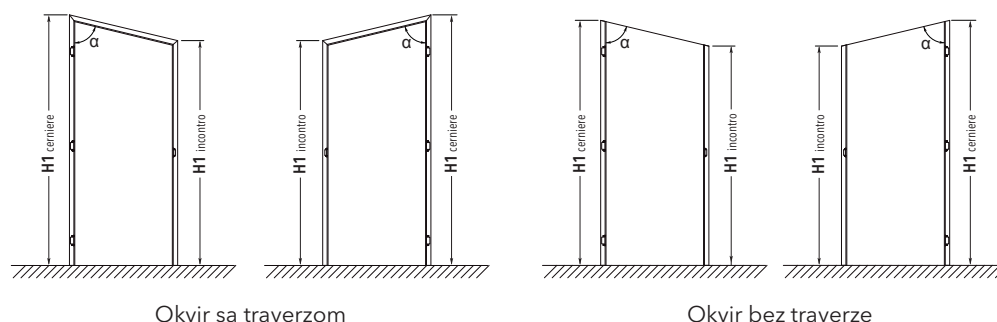

NAPOMENA

- ▶ Kut α od 60° do 89°
- ▶ Šarke vrata uvijek su na višoj strani
- ▶ H1 = vanjska mjera okvira
- ▶ Dobavljivo sa ili bez traverze (ista cijena)
- ▶ Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg
- ▶ Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg


ECLISSE **SYNTESIS®** BATTENTE STAKLO

PREDNOSTI


OTVARANJE



VRATA NA GURANJE




VRATA NA POVLAČENJE



VERZIJA: SA ILI BEZ TRAVERZE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE STAKLO dostupno je samo u verziji sa traverzom.

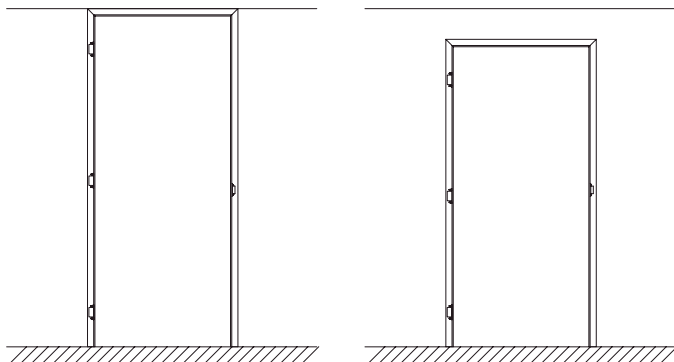

ISPORUČENO



SAMO DOVRATNIK




KIT VRATA

Uključuje okov, brtve, bravu i anodizirani aluminijski vertikalni profil (kvaka nije uključena)




- 1** Krilo od kaljenog stakla 8 mm spojeno je vertikalnim anodiziranim aluminijskim profilom, dok šarke, potpuno skrivene, osiguravaju dobru stabilnost i nosivost čak i za velika vrata. Za ručke pogledajte odjeljak "Brave za zaključavanje".

STAKLO - VRATA NA GURANJE

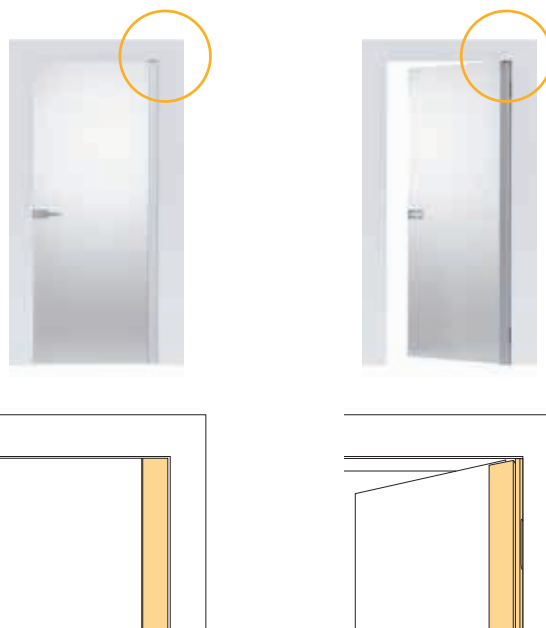

Detalj aluminijskog vertikalnog profila sa otvorenim i zatvorenim vratima

DIMENZIJA BRAVE

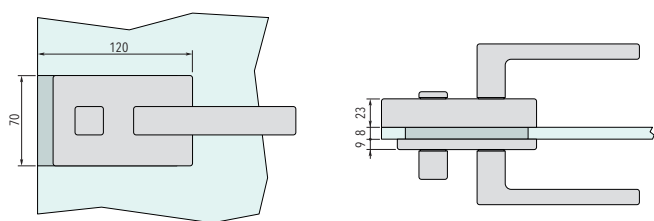

STAKLO - VRATA NA POVLAČENJE



Detalj aluminijskog vertikalnog profila sa otvorenim i zatvorenim vratima

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE STAKLO



APLIKACIJE

Isti okvir montira se na gips stijenu i žbuku. Za žbuku 6 sidri cementira se na prije pripremljene otvore u zidu. Za gips stijenu fiksira se sa vijcima na metalnu podkonstrukciju kroz postojeće rupe.



VRATA NA GURANJE

VRATA NA POVLAČENJE



Okvir na žbuki

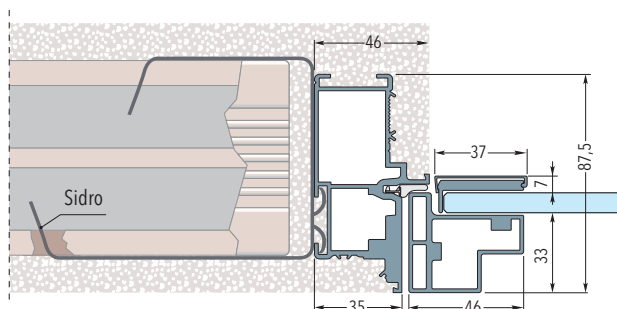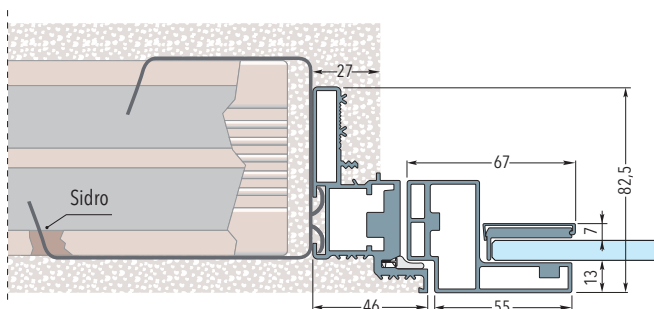



Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 100 mm

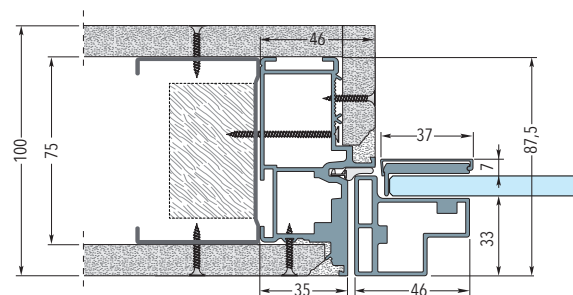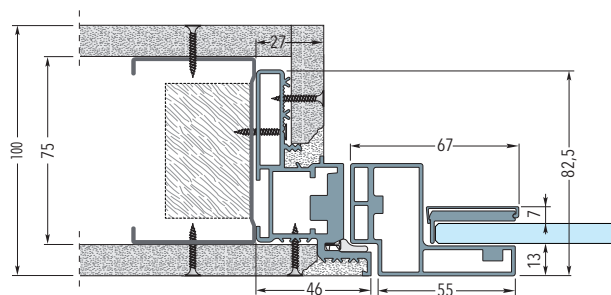

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 100 mm

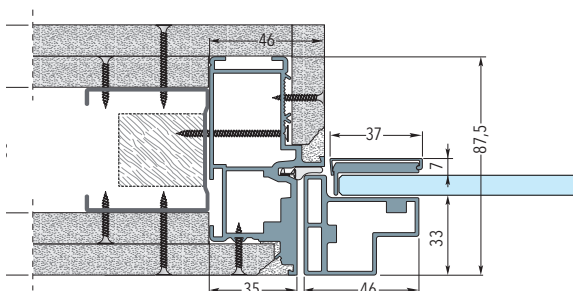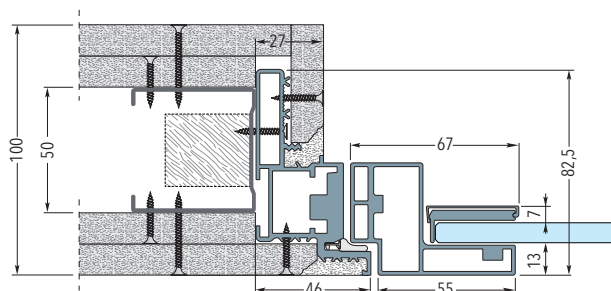

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 125/150 mm

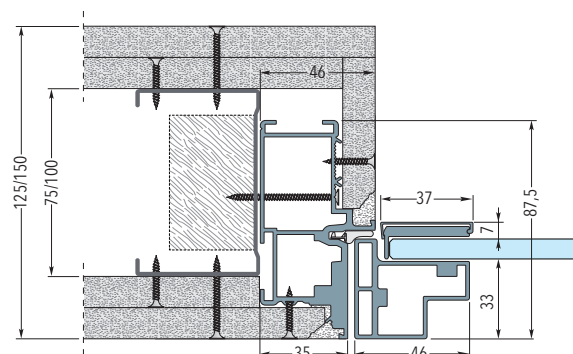
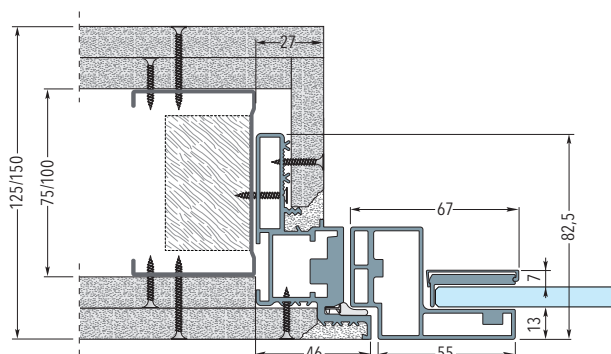


ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE STAKLO



DIMENZIJE



VRATA NA GURANJE

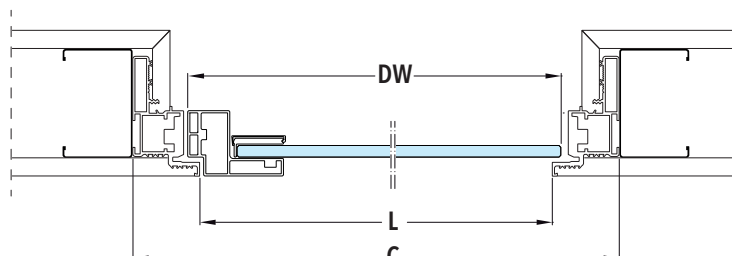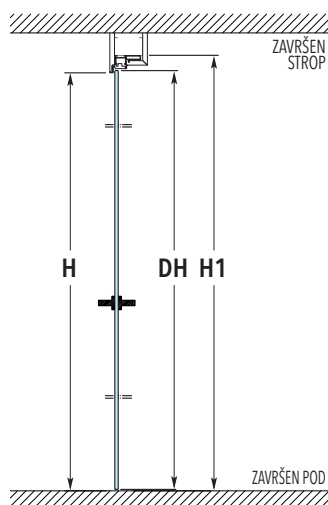

VRATA NA POVLAČENJE

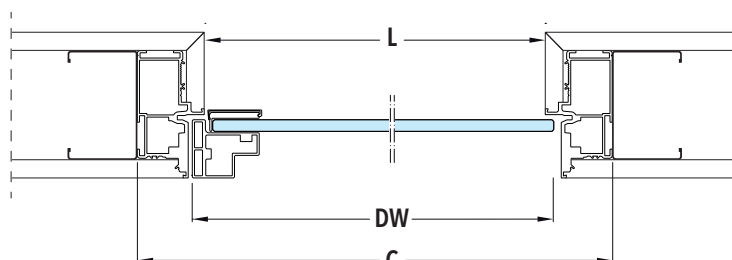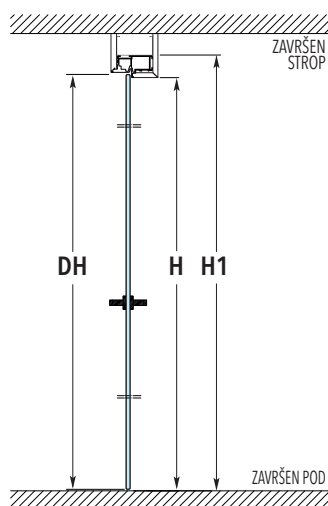

DIMENZIJE

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		STAKLO VRATA* - 8 mm Thick	
L	H	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2098/2398
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2098/2398
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2098/2398
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2098/2398
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2098/2398
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2098/2398
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2098/2398
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2098/2398
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2098/2398

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA

- Intervali za visinu svakih 50 mm, od 1650 mm do 2700 mm
- * Staklena vrata sa uključenim vertikalnim profilom

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ECLISSE SYNTESIS® AREO - DIMENZIJE




Skriveni okvir, koji odgovara okolnom prostoru.

ECLISSE SYNTESIS® AREO nudi savršen način za elegantno i diskretno prikrivanje ugradbenih ormara i ormara, kombinirajući funkciju sa oblikom. Okvir se može neprimjetno uvući u zid bez izbočenja. Vrlo je prilagodljiv i možete ga obojati u boji zida ili presvući tapetama za zid. Sa svojim jasnim linijama, ECLISSE SYNTESIS® AREO također udovoljava najnovijim zahtjevima stila, za ugradbene ormare i razne prostore, koji se ne vide na prvi pogled.

ECLISSE SYNTESIS® AREO vrlo lako se može prilagoditi zidarskim otvorima i dimenzijama, koji udovoljava najnovijim zahtjevima stila i funkcionalnosti bez žrtvovanja izgleda.



DIMENZIJE

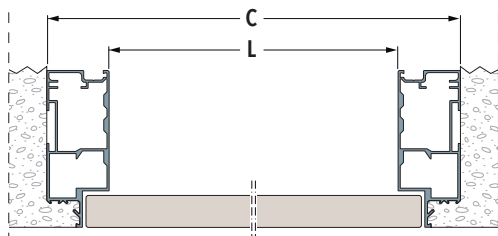

i

UKUPNE DIMENZIJE


$$C = L + 70 \text{ mm}$$

3-strana verzija


4-strana verzija

$$H1 = H + 35 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 70 \text{ mm}$$

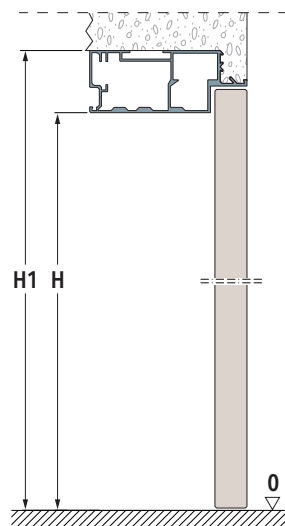

3-strana verzija

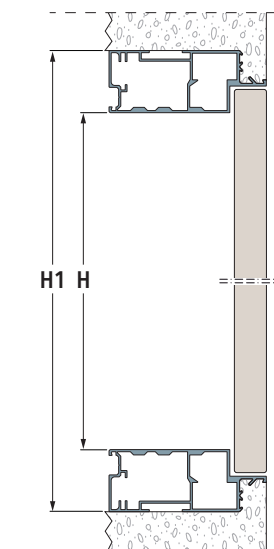


4-strana verzija

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA


ECLISSE SYNTESIS® AREO - APLIKACIJE

APLIKACIJE


Okvir na žbuki

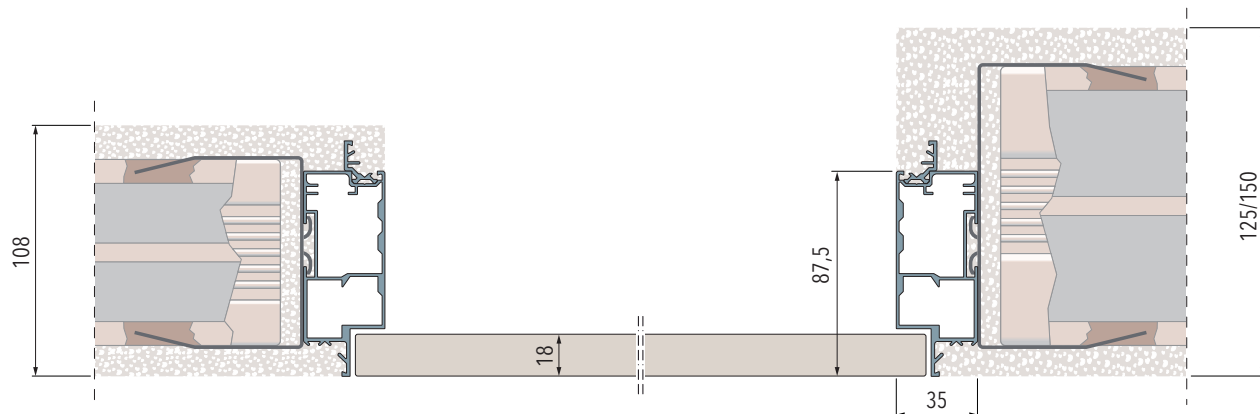


Okvir na gips stijeni, sa jednom ili dvije obloge po želji kupca

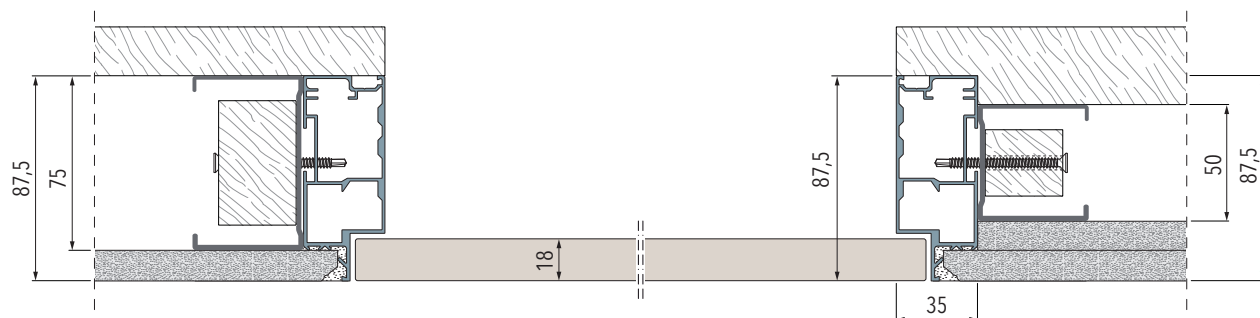

Okvir na gips stijeni, sa jednom ili dvije obloge

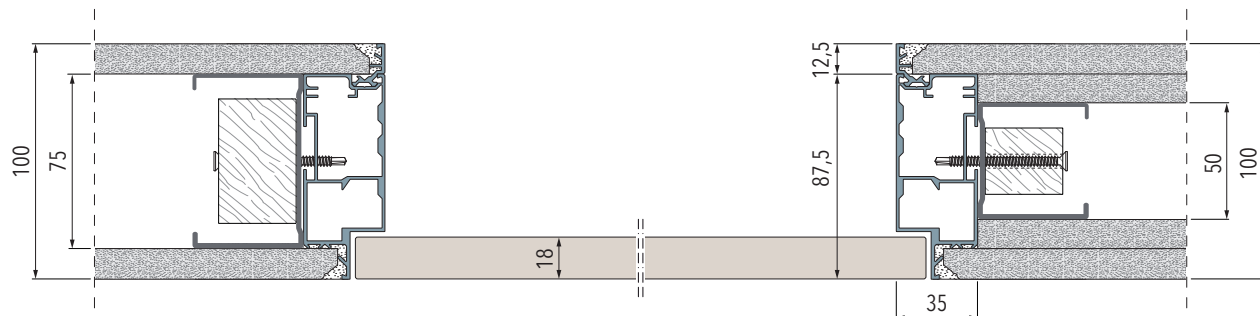

Okvir na gips stijeni, sa jednom ili dvije obloge za reviziju

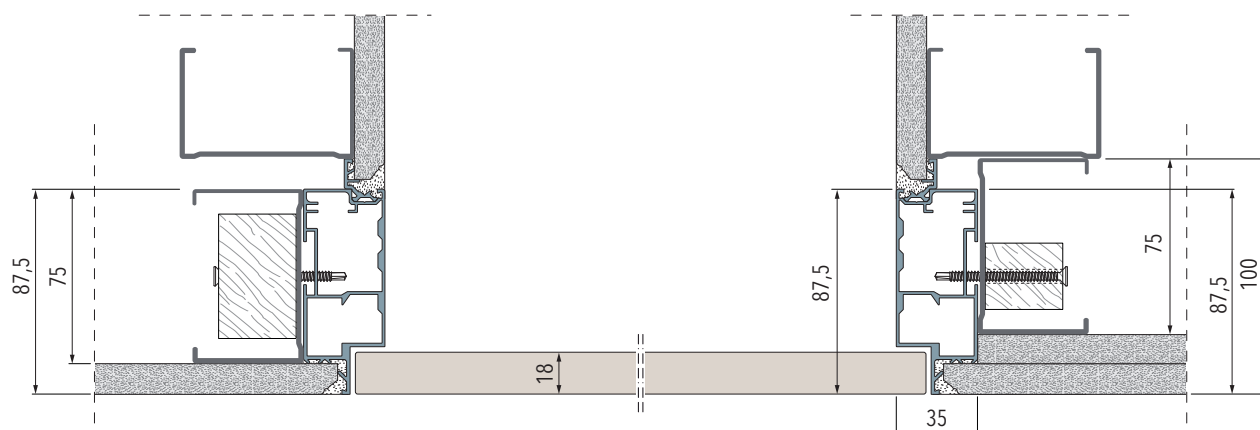

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ECLISSE SYNTESIS® AREO - VERZIJE



JEDNOKRILNA VRATA



jednokrilni okvir, 3-strane




jednokrilni okvir, 4-strane

jednokrilni okvir sa kosinom,
3-stranejednokrilni okvir sa kosinom,
4-strane


3 ILI 4 STRANE RJEŠENJA

	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
	L		H			C		H1		
	min	max	min	max		min	max	min	max	
3-strana verzija	300	÷ 650	300	÷ 2700		370	÷ 720	335	÷ 2735	
4-strana verzija	300	÷ 650	300	÷ 2700		370	÷ 720	370	÷ 2770	

DUPLA VRATA



dvokrilni okvir, 3-strane




dvokrilni okvir, 4-strane

3 ILI 4 STRANE RJEŠENJA


	MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
	L		H			C		H1		
	min	max	min	max		min	max	min	max	
3-strana verzija	600	÷ 1300	300	÷ 2700		670	÷ 1370	335	÷ 2735	
4-strana verzija	600	÷ 1300	300	÷ 2700		670	÷ 1370	370	÷ 2770	

GORNJI PANEL

DONJI PANEL



4-strani okvir sa otvaranjem sa donje strane



4-strani okvir sa otvaranjem sa gornje strane

4-STRANA RJEŠENJA

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
L		H			C		H1		
min	max	min	max		min	max	min	max	
600	÷ 1800	300	÷ 650		370	÷ 1870	370	÷ 720	

NAPOMENA

- ▶ Standardno se isporučuje funkcijom push-pull, osim dvokrilni okvir 3-strani
- ▶ Dvokrilni okvir 3-strani, ručica je potrebna


ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ECLISSE SYNTESIS® TECH - DIMENZIJE



ECLISSE SYNTESIS® TECH je rješenje koje upotpunjava asortiman ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA. Omogućuje sadržavanje tehničkih prostorija. Ožičenje, vodovod, električni sustavi, pa čak i ormarići sada se mogu sakriti i diskretno integrirati u zid. Zahvaljujući ECLISSE SYNTESIS® TECH, zid izgleda potpuno nepromijenjen, a tehnički prostori ostaju dostupni, intervenira se samo kad je to potrebno, kroz udobne push-pull otvore. Na zahtjev su dostupne i ručke s polugom ili s ključem. Prilagodljiv s bilo kojom vrstom otvora, jednostrukih, dvostrukih, sklopivih ili uklonjivih ploča, ECLISSE SYNTESIS® TECH vam omogućuje da sakrijete bilo koji predmet ili opremu koji obično ne želimo biti vidljivi, ostavljajući to pod nadzorom bilo kakvog održavanja ili popravka.

DIMENZIJE

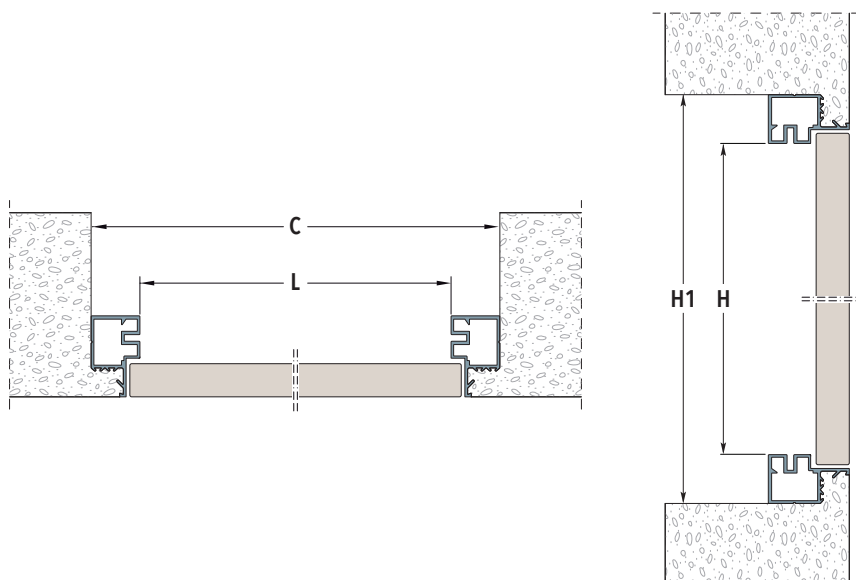
i

UKUPNE DIMENZIJE

$$C = L + 53 \text{ mm}$$


$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA


ECLISSE SYNTESIS® TECH - APLIKACIJE - OTVARANJE

APLIKACIJE


Okvir za žbuku

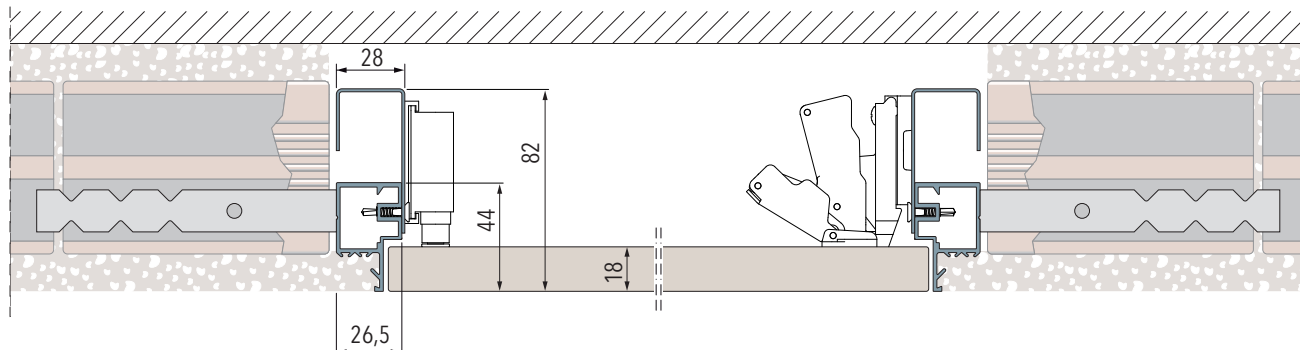

Okvir sa jednom gips oblogom na svakoj strani

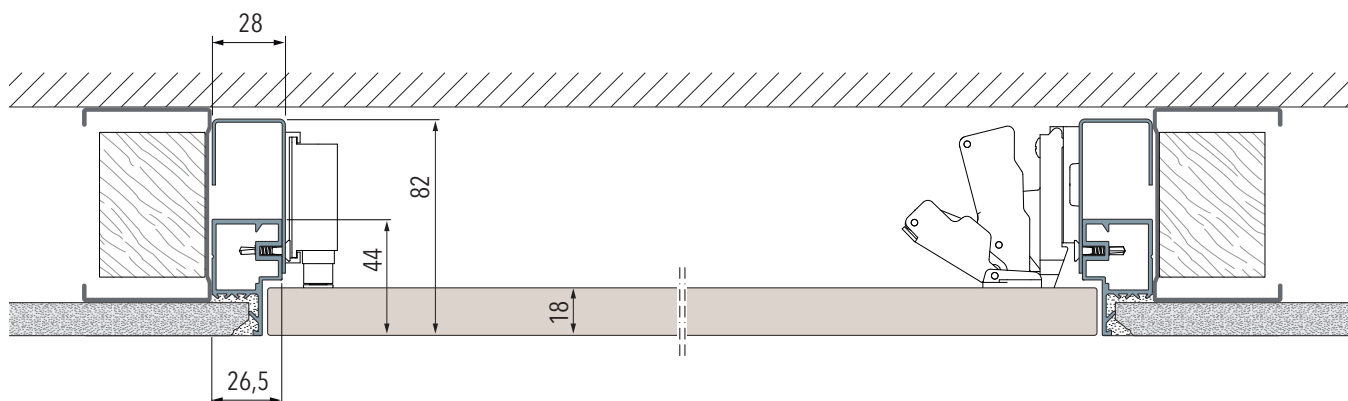

Okvir sa dvije gips obloge na svakoj strani

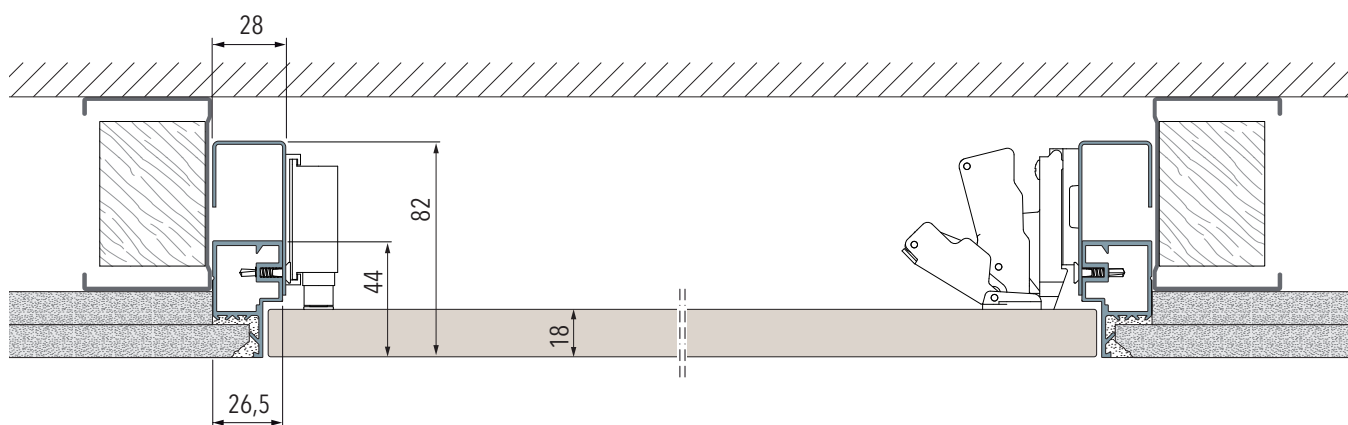


ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ECLISSE SYNTESIS® TECH - VERZIJE

JEDNOKRILNA VRATA

Verzija sa šarkama na vertikalnoj strani

(Korisni prostor između šarke i brave oko 100 mm manji od veličine prolaza)




Jednostruki okvir za otvaranje s desne ili lijeve strane

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
min	L	max	min	H	max	min	C	max	H1
300	÷	600	300	÷	1600	353	÷	653	353 ÷ 1653

DUPLA VRATA

Verzija sa šarkama na vertikalnoj strani

(Korisni prostor između šarke i brave oko 150 mm manji od veličine prolaza)



Nije dostupno s zaključavanjem

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
min	L	max	min	H	max	min	C	max	H1
600	÷	1000	300	÷	1600	653	÷	1053	353 ÷ 1653
300+300	÷	500+500							


GORNJI PANEL

DONJI PANEL


SKIDAJUĆI PANEL

Verzija sa šarkama na horizontalnoj strani


(Korisni prostor između šarke i brave oko 100 mm manji od veličine prolaza)



Standardno isporučeno sistemom za otvorena vrata



Obično se isporučuje sa sigurnosnim lancem



Isporučen sugurnosnim lancem standardno

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA					UKUPNE DIMENZIJE				
min	L	max	min	H	max	min	C	max	H1
300	÷	1600	300	÷	600	353	÷	1653	353 ÷ 653

NAPOMENA

Jednokrilna:

- Standardno se isporučuje funkcijom push-pull.

Dvokrilna:

- Standardno se isporučuje funkcijom push-pull.

Dimensions are given in mm.

ECLISSE MIMESI

PROFILI IZ ELOKSIRANOG ALUMINIJA KONAČNA DEBLJINA ZIDA
100-108-125-150 mm



Novi ECLISSE Mimesi profili izrađeni od anodiziranog aluminija razvijeni su kako bi modeli kliznih vrata kolekcije ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA i susjedni okvir ECLISSE 40 međusobno komunicirali i stvorili skladan, kohezivan prostor.




Profili se mogu koristiti sa ECLISSE Syntesis® Line and ECLISSE Syntesis® Luce, uzimajući u obzir karakterističke bliske tolerancije sustava kliznih vrata, istodobno osiguravajući integritet stila u cijeloj kući.


ZAVRŠNE OBRADE



RAL 9010 WHITE



LIGHT BRONZE



DARK BRONZE



GRAPHITE BRONZE

NAPOMENA

- ▶ Profile potrebno odrezati na mjeru
- ▶ Za drvena i staklo aluminij vrata

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM



ECLISSE
40 JEDNOKRILNA
Dovratnik sa naklonom za jednokrilna

120



ECLISSE
40 DVOKRILNA
Dovratnik sa naklonom za dvokrilna

124

ECLISSE
40
KOLEKCIJA

ZAVRŠNE
LAJSNE

ECLISSE
VRATA

BRAVE
RUČKICE

DODATCI
OKOV

ECLISSE
JAMSTVO

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM

DOVRATNIK VIDJEN IZ NOVE
PERSPEKTIVE.

Innowacja to nowa perspektywa
postrzegania tych samych rzeczy.

Pomyśl nieszablonowo i nie
poprzestawaj na pierwszym
wrażeniu. Analizuj.

Kiedy myślisz, że już wszystko
wiesz, musisz zmienić swój
punkt widzenia i spojrzeć z innej
perspektywy.

1

1

NA JEDNOJ STRANI,

vrata su poravnata sa zidom i nude
elegancu i diskretnost.




2

NA DRUGOJ STRANI,
geometrijske linije koje idu duboko.
Dovratnik je dio zida i poboljšava
prostoriju. Poput okvira za sliku,
zatvara vrata i poziva nas da prijedemo
kroz njih.

ECLISSE 40 KOLEKCIJA


SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM

Dovratnik jednokrilna, za gips stijenu i žbuku. Isporučuje se s plastičnom zaštitom, koja sprječava da se zaprlja ili ogrebe na gradilištu.

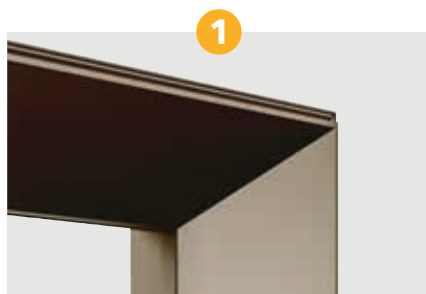


Spreman za bojanje i trajan

Aluminijski okvir je eloksirani, kako bi zadovoljili konačne ECLISSE obrade. Dovratnik sa temeljnim prijemazom daje prednost konačnom bojanju.

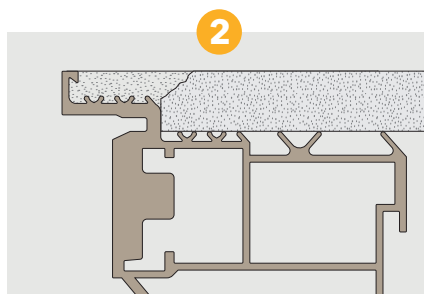


BEZ PUKOTINA!

Dovratnik posebno je dizajniran da izbjegne stvaranje pukotina.

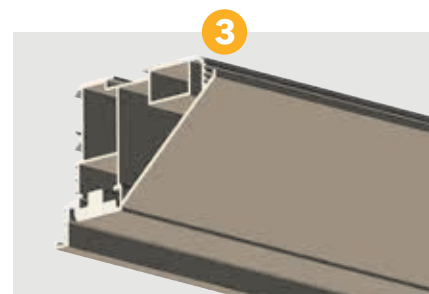


Vrlo robustan okvir

Okvir je izrađen od anodiziranog aluminija i težak je 3,5 kg po tekućem metru (za debljinu 125 mm).

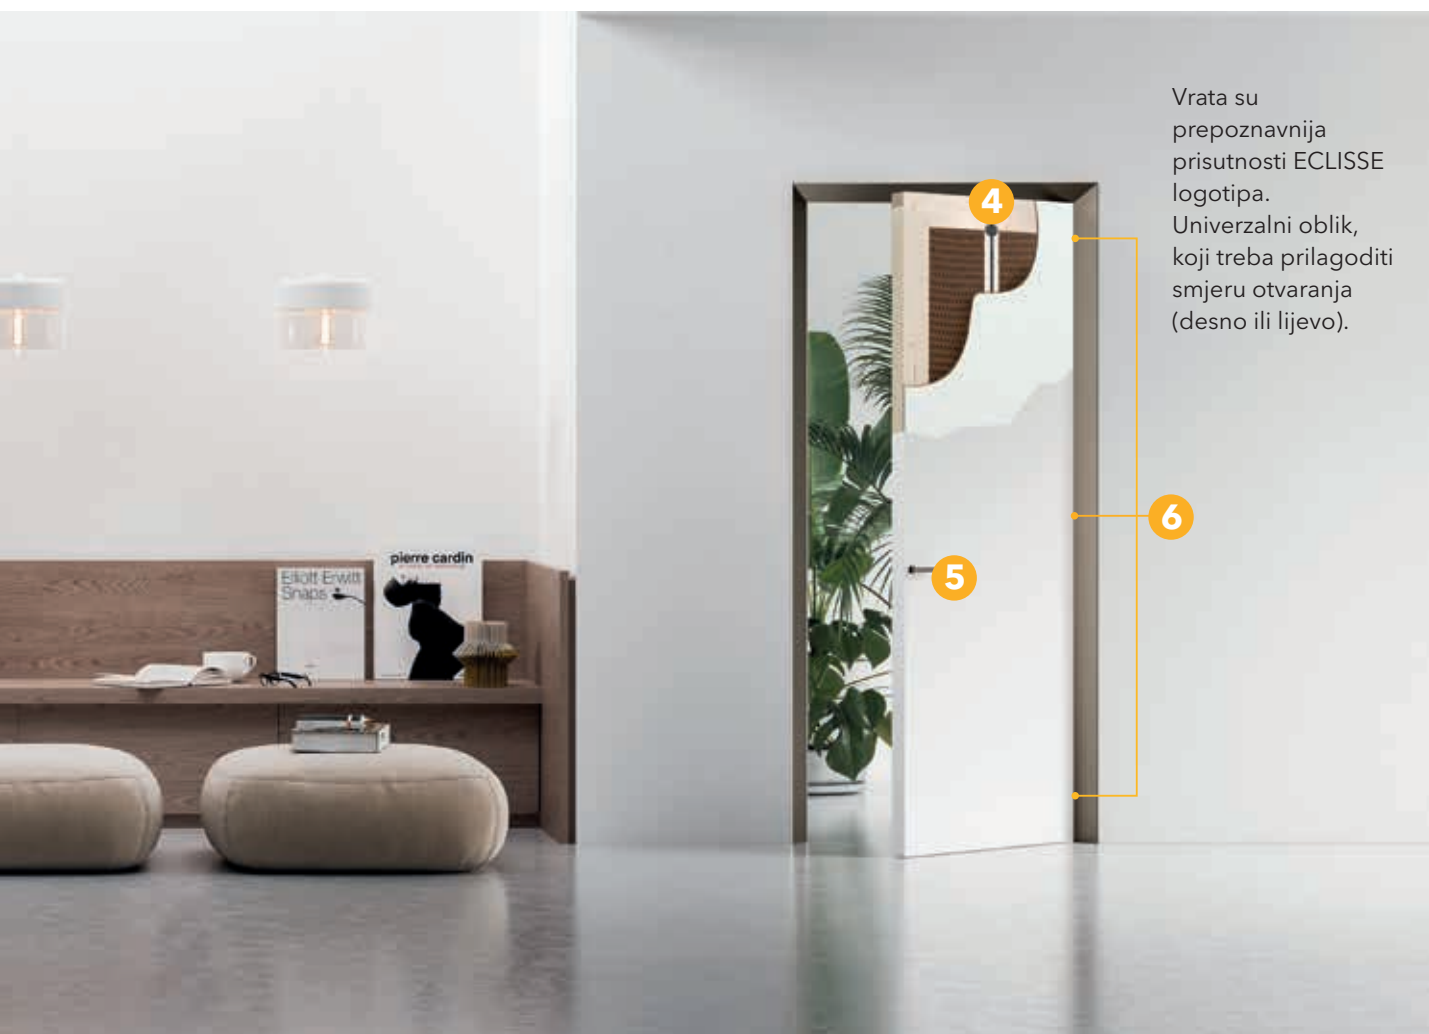

Vrata su prepoznatljiviji prisutnosti ECLISSE logotipa. Univerzalni oblik, koji treba prilagoditi smjeru otvaranja (desno ili lijevo).

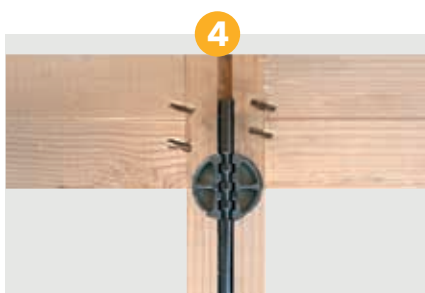

Šipka za zatezanje

Poseban sistem, podesiv u bilo kojem trenutku održava vrata u stalnoj napetosti, osiguravajući savršenu poravnanoost sa zidom.



Magnet brava:

Moderne i minimalističke linije, sa vrlo tihim zatvaranjem.

Ekscentrični prihvatnik:

- minimalan dizajn, bez izstupanja.
- Ekscentar: omogućuje otklanjanje malih nedostataka ugradnje i osigurava savršeno zaključavanje.

Napomena: standardno se isporučuje bez ključa ili na ključ.



3 Podesive šarke

Podesive u 3 smjera (visina, širina, dubina) za savršenu ugradnju vrata.

Napomena: za vrata težine više od 50 kg (max 65 kg) potrebne su 4 šarke.



ECLISSE 40 - ZAVRŠNE OBRADE

SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM



BIJELO BOJANO

TEMELJNI PRIJEMAZ



ECLISSE 40 - ZAVRŠNE OBRAD



SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM



LIGHT BRONZE

DARK BRONZE

GRAPHITE BRONZE




ECLISSE 40 JEDNOKRILNA


PREDNOSTI




VRATA NA GURANJE




VRATA NA POVLAČENJE



Karakteristična značajka dovratnika ECLISSE 40 je mogućnost ugradnje u ravnini sa stropom, zahvaljujući verziji bez traverze, kako bi se postigla potpuna integracija vrata, zida i stropa.



Okvir sa traverzom



Okvir bez traverze

ECLISSE 40 JEDNOKRILNA



APLIKACIJE

Isti okvir montira se na gips stijenu i žbuku. Za žbuku 6 sidri cementira se na prije pripremljene otvore u zidu. Za gips stijenu fiksira se sa vijcima na metalnu podkonstrukciju kroz postojeće rupe.



VRATA NA GURANJE

VRATA NA POVLAČENJE



Okvir na žbuki - Konačna debljina zida 108/125/150 mm

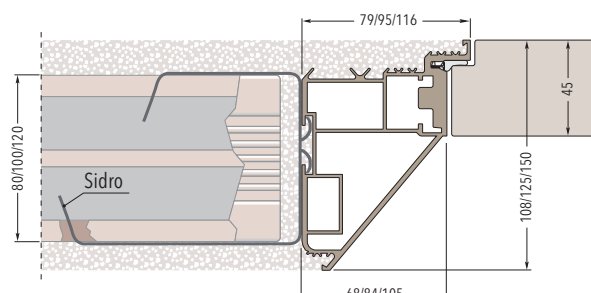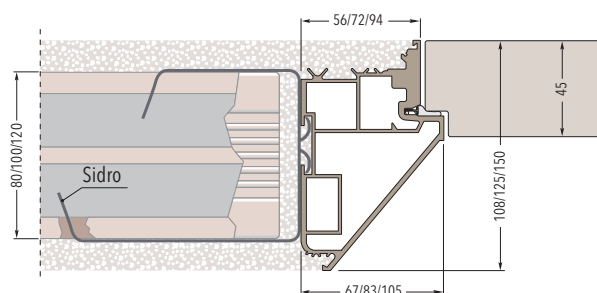

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 100/125 mm

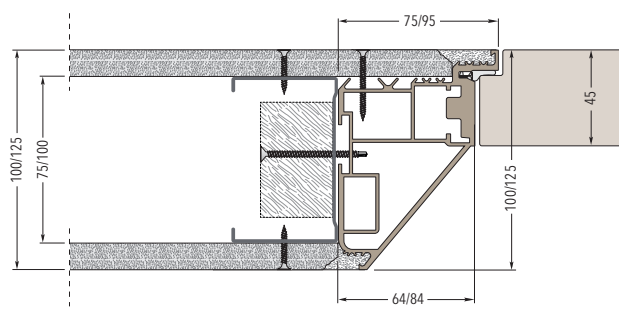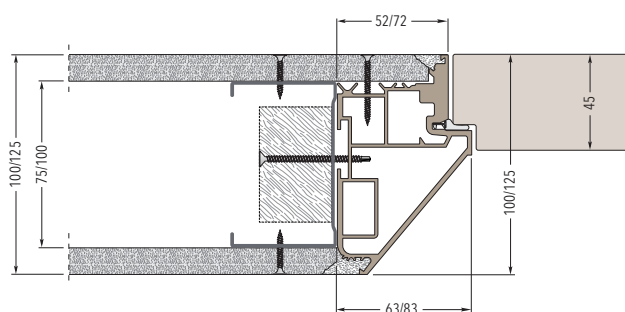


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 100/125/150 mm

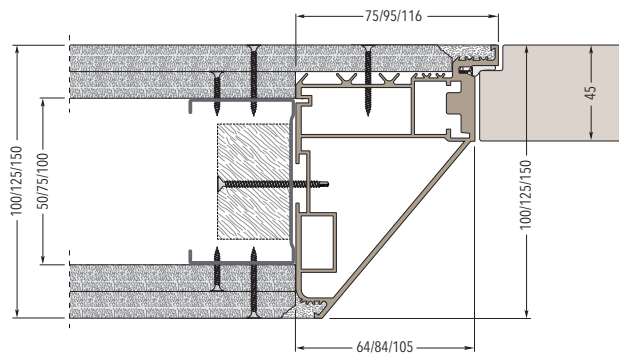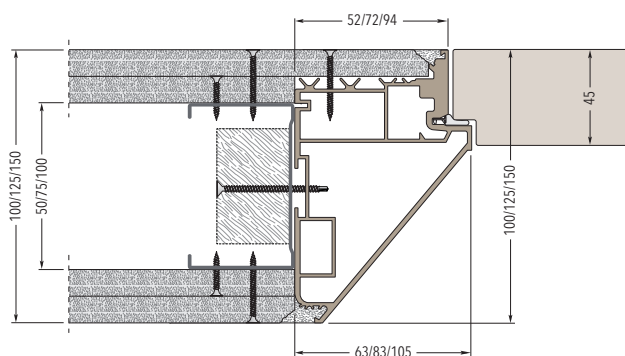

ECLISSE 40 JEDNOKRILNA

OKVIR SA TRAVERZOM - VRATA NA GURANJE - VRATA NA POVLAČENJE

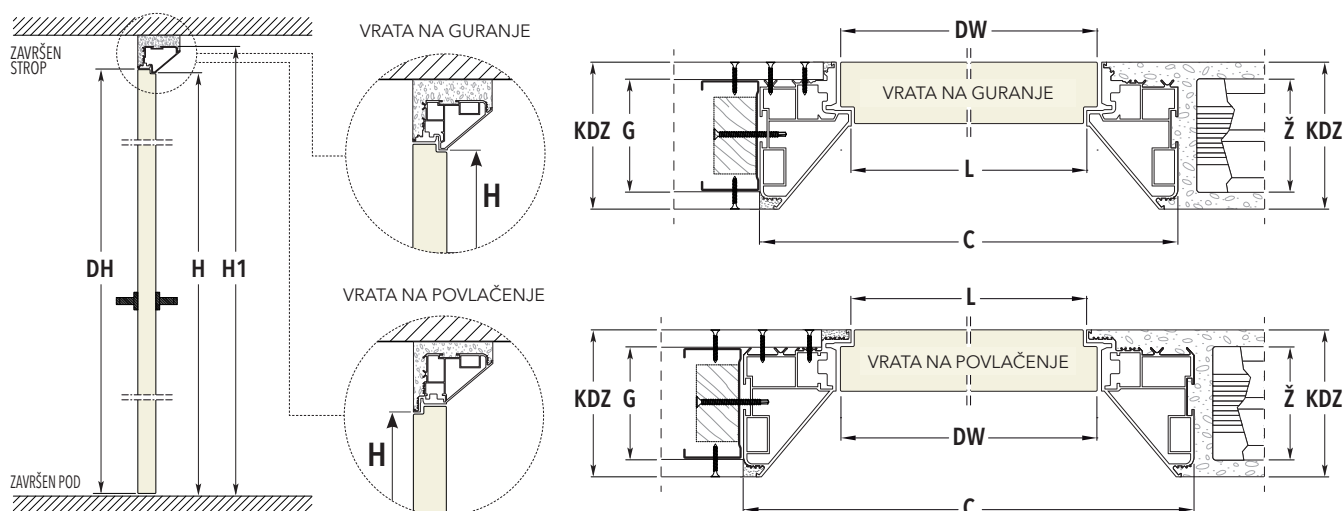

KONAČNA DEBLJINA 100

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	726	2163/2463	750	2175/2475	616	2104/2404
700	2100/2400	826	2163/2463	850	2175/2475	716	2104/2404
800	2100/2400	926	2163/2463	950	2175/2475	816	2104/2404
900	2100/2400	1026	2163/2463	1050	2175/2475	916	2104/2404
1000	2100/2400	1126	2163/2463	1150	2175/2475	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 108

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	734	2167/2467	758	2179/2479	616	2104/2404
700	2100/2400	834	2167/2467	858	2179/2479	716	2104/2404
800	2100/2400	934	2167/2467	958	2179/2479	816	2104/2404
900	2100/2400	1034	2167/2467	1058	2179/2479	916	2104/2404
1000	2100/2400	1134	2167/2467	1158	2179/2479	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 125

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	766	2183/2483	790	2195/2495	616	2104/2404
700	2100/2400	866	2183/2483	890	2195/2495	716	2104/2404
800	2100/2400	966	2183/2483	990	2195/2495	816	2104/2404
900	2100/2400	1066	2183/2483	1090	2195/2495	916	2104/2404
1000	2100/2400	1166	2183/2483	1190	2195/2495	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 150

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	810	2205/2505	832	2216/2516	616	2104/2404
700	2100/2400	910	2205/2505	932	2216/2516	716	2104/2404
800	2100/2400	1010	2205/2505	1032	2216/2516	816	2104/2404
900	2100/2400	1110	2205/2505	1132	2216/2516	916	2104/2404
1000	2100/2400	1210	2205/2505	1232	2216/2516	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	VERZIJA ŽBUKA			VERZIJA GIPS PLOČE	
	KDZ	ŽBUKA= Ž	KDZ	GIPS= G	
100 →	--	--	100	50	75
108 →	108	80	--	Okvir na gips stijeni sa dvije ploče	Okvir na gips stijeni sa jednom pločom
125 →	125	100	125	75	100
150 →	150	120	150	Okvir na gips stijeni sa dvije ploče	Okvir na gips stijeni sa jednom pločom
				100	Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA



- Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg.
- Razpoložive završne obrade: temeljni prijemaz, Light bronze, Dark bronze, Graphite bronze in White RAL 9010
- Montaža na visinu gotovog poda."

DODATCI

- Šarka za samozatvaranje vrata

ECLISSE 40 JEDNOKRILNA

OKVIR BEZ TRAVERZE - VRATA NA GURANJE - VRATA NA POVLAČENJE

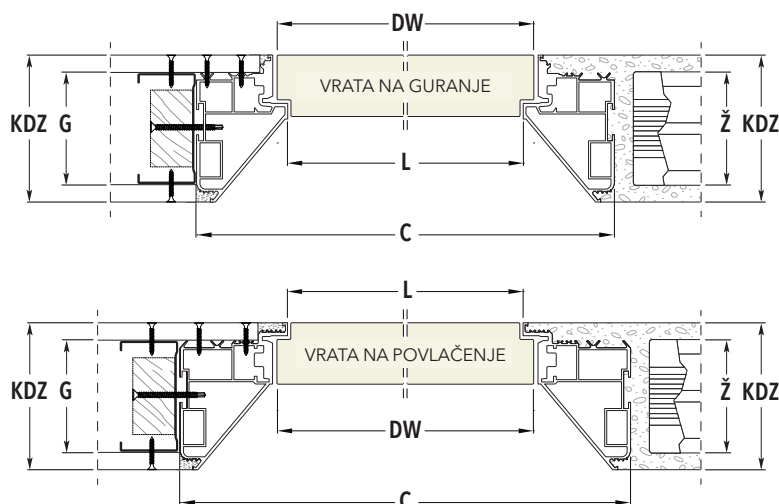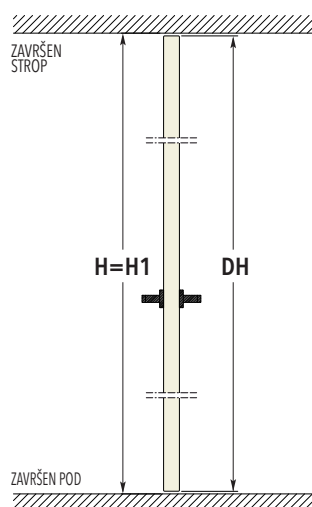

KONAČNA DEBLJINA 100

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

KONAČNA DEBLJINA 108

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

KONAČNA DEBLJINA 125

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

KONAČNA DEBLJINA 150

MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		VRATA NA GURANJE		VRATA NA POVLAČENJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick	
L	H	C	H1	C	H1	DW	DH
600	2700	810	2700	832	2700	616	2693
700	2700	910	2700	932	2700	716	2693
800	2700	1010	2700	1032	2700	816	2693
900	2700	1110	2700	1132	2700	916	2693
1000	2700	1210	2700	1232	2700	1016	2693

KONAČNA DEBLJINA= KDZ	VERZIJA ŽBUKA			VERZIJA GIPS PLOČE	
	KDZ	ŽBUKA= Ž	KDZ	GIPS= G	
100	→	--	100	50	75
108	→	108	80	--	--
125	→	125	100	75	100
150	→	150	120	100	100

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA

- Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg.
- Razpoložljive završne obrade: temeljni prijemaz, Light bronze, Dark bronze, Graphite bronze in White RAL 9010
- Montaža na visinu gotovog poda."

DODATCI


- Šarka za samozatvaranje vrata

ECLISSE 40 DVOKRILNA


PREDNOSTI




VRATA NA GURANJE LIJEVO - DESNO KRILO FIKSNO

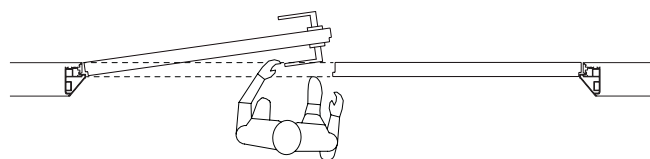


VRATA NA POVLAČENJE LIJEVA - DESNO KRILO FIKSNO

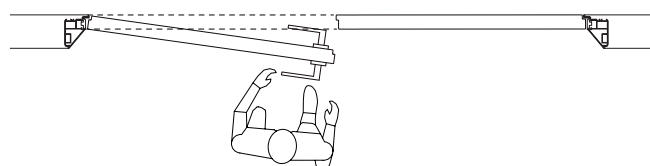



VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO

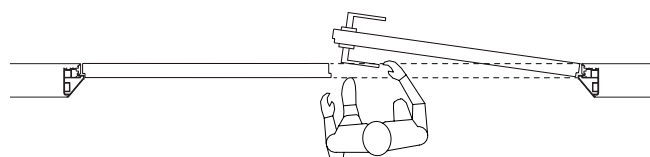

VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

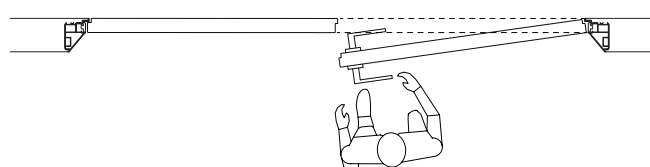

ECLISSE 40 DVOKRILNA dostupan samo sa traverzom.
Fiksno krilo zatvoreno prihvatnikom (već isporučeno sa vratima).

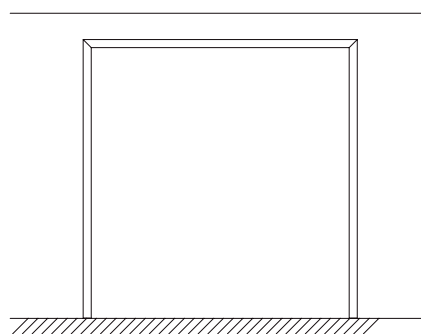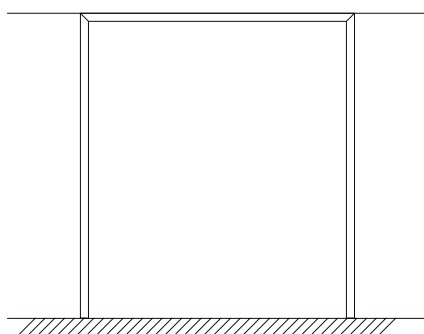

Okvir sa traverzom

ECLISSE 40 DVOKRILNA


APLIKACIJE

Isti okvir montira se na gips stijenu i žbuku. Za žbuku 6 sidri cementira se na prije pripremljene otvore u zidu. Za gips stijenu fiksira se sa vijcima na metalnu podkonstrukciju kroz postojeće rupe.


LIJEVO KRILU FIKSNO

DESNA NA GURANJE ILI POVLAČENJE


Okvir na žbuki - Konačna debljina zida 108/125/150 mm

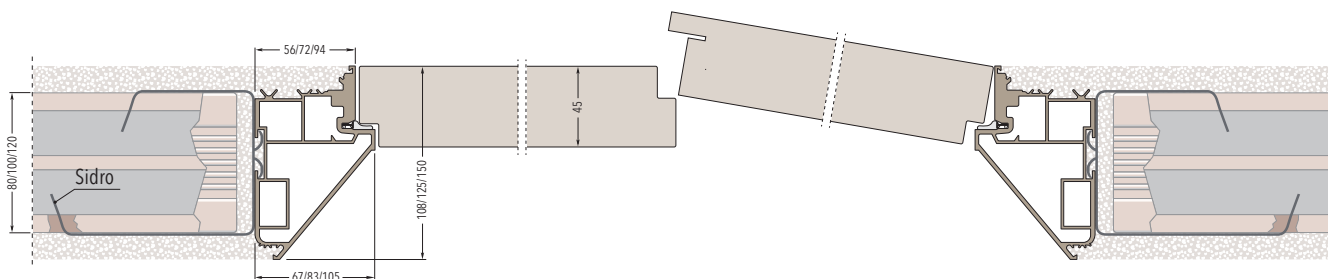


Okvir na žbuki - Konačna debljina zida 108/125/150 mm

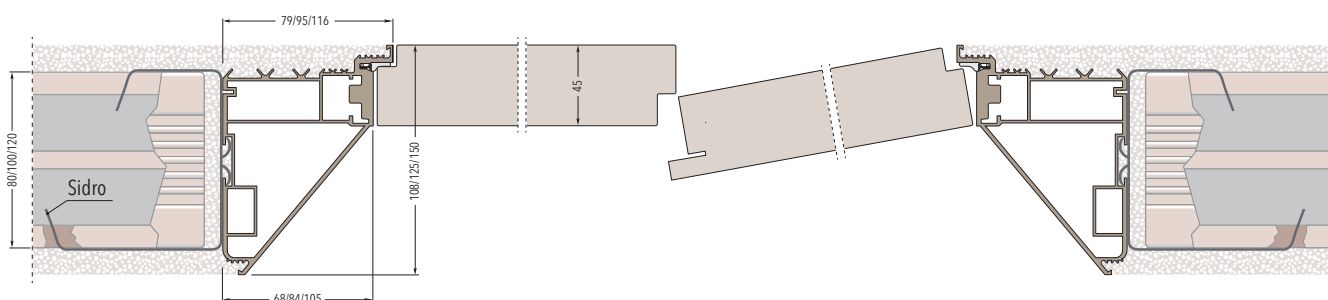

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Konačna debljina zida 100/125 mm

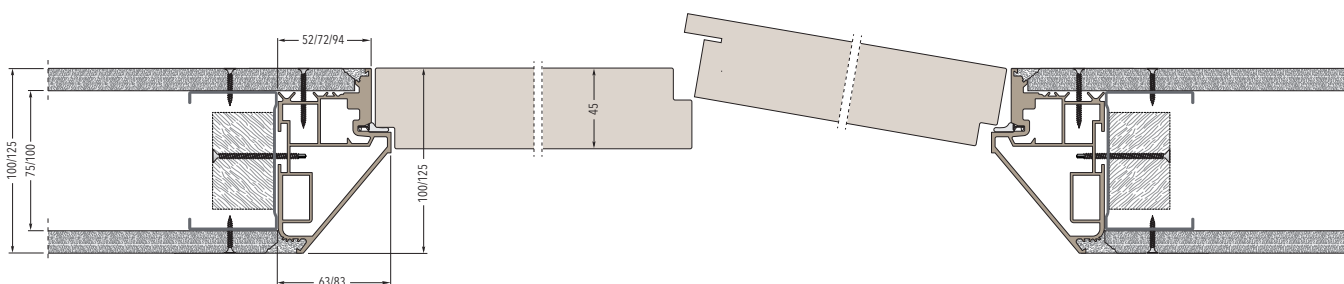


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče - Konačna debljina zida 100/125/150 mm

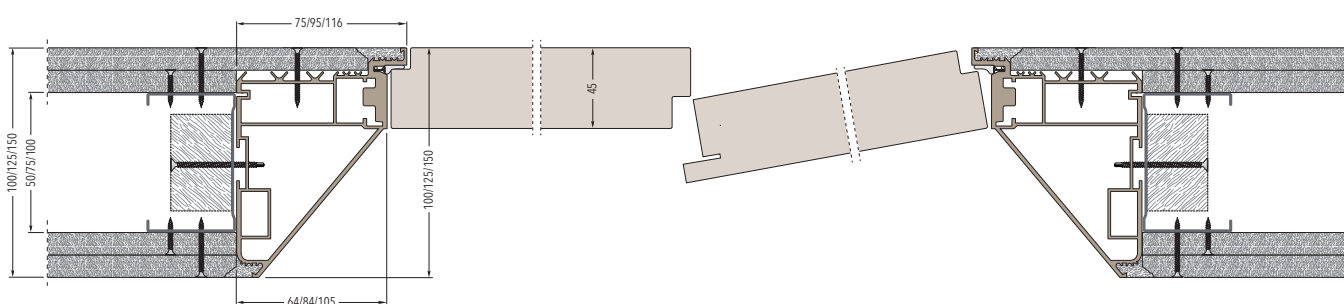

ECLISSE 40 DVOKRILNA

OKVIR SA TRAVERZOM SAMO - VRATA NA GURANJE

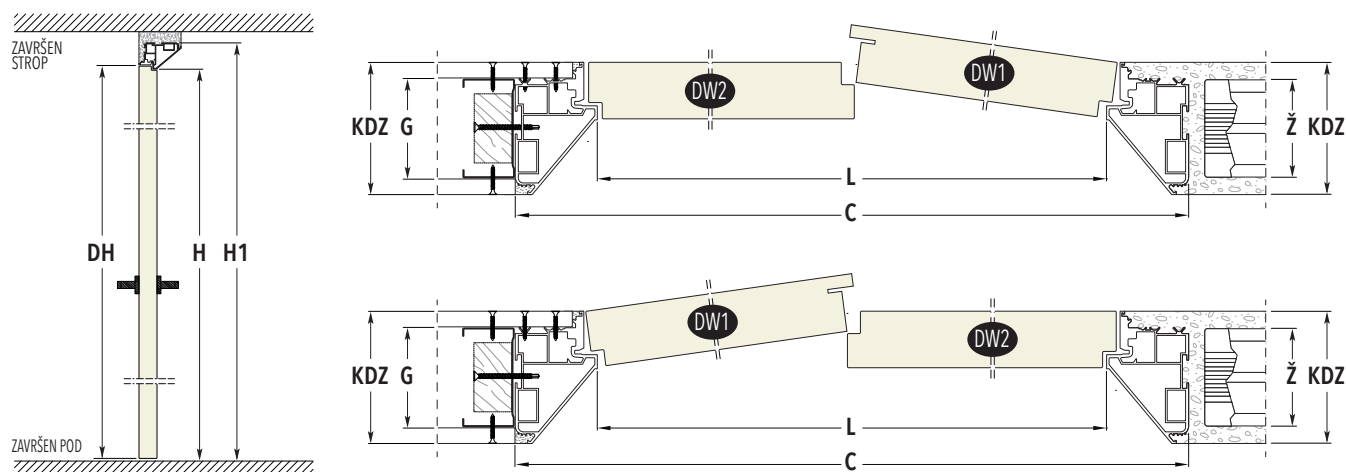

KONAČNA DEBLJINA 100

VRATA NA GURANJE						
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1326	2163/2463	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1526	2163/2463	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1726	2163/2463	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1926	2163/2463	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2126	2163/2463	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 108

VRATA NA GURANJE						
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1334	2167/2467	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1534	2167/2467	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1734	2167/2467	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1934	2167/2467	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2134	2167/2467	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 125

VRATA NA GURANJE						
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1366	2183/2483	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1566	2183/2483	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1766	2183/2483	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1966	2183/2483	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2166	2183/2483	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 150

VRATA NA GURANJE						
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1410	2205/2505	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1610	2205/2505	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1810	2205/2505	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	2010	2205/2505	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2210	2205/2505	1006	1016	2104/2404

		VERZIJA ŽBUKA		VERZIJA GIPS PLOČE	
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		KDZ	ŽBUKA= Ž	GIPS= G	
100	→	--	--	100	50
108	→	108	80	--	75
125	→	125	100	125	75
150	→	150	120	150	100

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA



- Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg.
- Razpoložive završne obrade: temeljni prijemaz, Light bronze, Dark bronze, Graphite bronze in White RAL 9010
- Montaža na visinu gotovog poda."

DODATCI

- Šarka za samozatvaranje vrata

ECLISSE 40 DVOKRILNA

OKVIR SA TRAVERZOM SAMO - VRATA NA POVLAČENJE

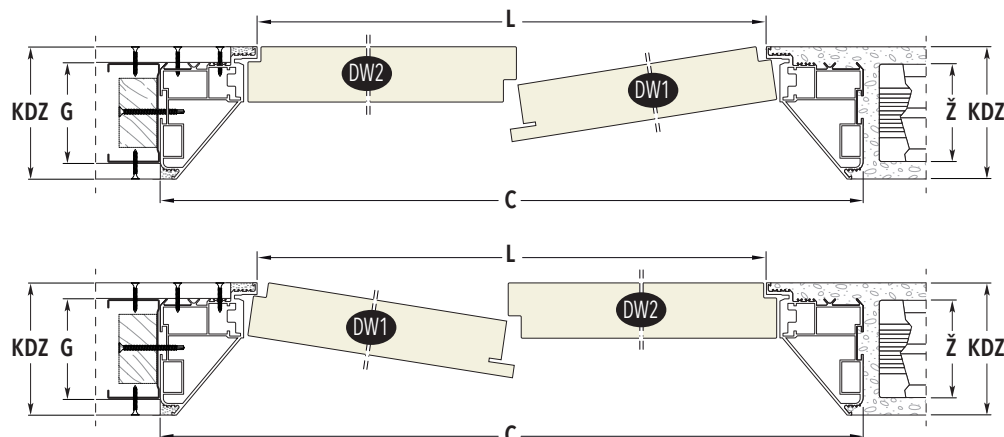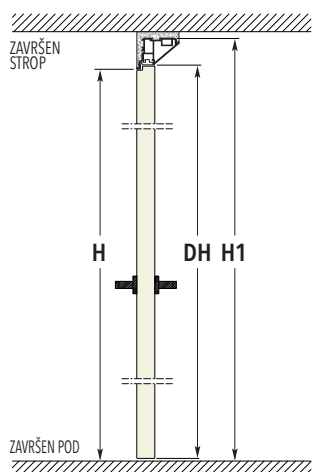

KONAČNA DEBLJINA 100

		VRATA NA POVLAČENJE				
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1350	2175/2475	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1550	2175/2475	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1750	2175/2475	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1950	2175/2475	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2150	2175/2475	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 108

		VRATA NA POVLAČENJE				
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1358	2179/2479	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1558	2179/2479	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1758	2179/2479	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1958	2179/2479	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2158	2179/2479	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 125

		VRATA NA POVLAČENJE				
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1390	2195/2495	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1590	2195/2495	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1790	2195/2495	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1990	2195/2495	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2190	2195/2495	1006	1016	2104/2404

KONAČNA DEBLJINA 150

		VRATA NA POVLAČENJE				
MAKSIMALNE DIMENZIJE PROLAZA		UKUPNE DIMENZIJE		VRATNO KRILO 45 mm Thick		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1432	2216/2516	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1632	2216/2516	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1832	2216/2516	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	2032	2216/2516	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2232	2216/2516	1006	1016	2104/2404

		VERZIJA ŽBUKA		VERZIJA GIPS PLOČE	
KONAČNA DEBLJINA= KDZ		KDZ	ŽBUKA= Ž	GIPS= G	
100	→	--	--	100	50
108	→	108	80	--	75
125	→	125	100	125	75
150	→	150	120	150	100

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče Okvir na gips stijeni sa jednom pločom

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

Dimenzije su izražene u milimetrima.

NAPOMENA

- ▶ Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg.
- ▶ Razpoložljive završne obrade: temeljni prijemaz, Light bronze, Dark bronze, Graphite bronze in White RAL 9010
- ▶ Montaža na visinu gotovog poda."

DODATCI

- ▶ Šarka za samozatvaranje vrata

ZAVRŠNE LAJSNE



Strast prema detaljima bila je značajka rada u ECLISSE-u od početka.

Zbog toga naš asortiman proizvoda uključuje tri različite završne letve, koje se mogu uskladiti sa širokim rasponom stilova opremanja.


ECLISSE SYNTESIS® završna letva, koja je ugrađena poravnata sa zidom i odlikuje se svojim minimalizmom, dizajnom da se elegantno uskladi s namještajem u prostoriji.

DELTA je inovativna završna letva, jednostavna za montažu i modernog geometrijskog oblika, koji se mijenja ovisno o kutu gledanja.

Na tržištu nešto novo.

ECLISSE DELTA

PREDNOSTI

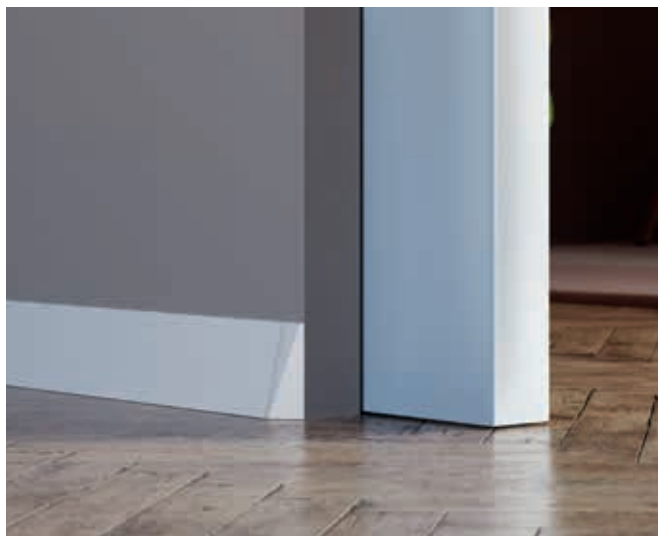

ECLISSE DELTA nova je aluminijska završna letva, koja na novo definira njen koncept.

Njezin je izgled podcijenjen, ali nepogrešiv.

Poput dobre kazališne predstave, i ova letva predstavlja frontalnu iluziju efekta prirode zida.

No prava se čarolija otkriva kada se promijeni kut gledanja: gledatelj je ugodno iznenađen neočekivanim nagibom ECLISSE DELTA letve, koja dijeli prostor i prožima okoliš jedinstvenom izražajnom snagom.

Uzorak trodimenzijonalne letve također je vrlo nov i daje im nepogrešiv, jedinstven izgled.

Estetika

Svojom posebnom značajkom kuta gledanja, ECLISSE DELTA dijeli prostor dobro definiranim geometrijskim linijama. Letva je savršena za moderan, avantgardni stil, kompatibilan sa ECLISSE Syntesis® Kolekcija, ECLISSE 40 Kolekcija.

Tehničke značajke i završna obrada

ECLISSE DELTA dostupna je u dvije različite visine (50 i 70 mm), kako bi udovoljili različitim zahtjevima opremanja.


Sužava se s 13,5 mm na 1,6 mm, što je jednako za obje visine.

ECLISSE DELTA proizvodi se od aluminija u tri varijante: eloksirani aluminij, obojan u bijelo i obojan u crno. Posebni završni profili također ističu precizan završetak kod širine prolaza vrata.


Pričvršćivanje

ECLISSE DELTA završna letva vrlo se jednostavno može pričvrstiti samo silikonom.


APLIKACIJE




2000 mm letva za pričvršćivanje na zid.
Visina 50 mm.



2000 mm letva za pričvršćivanje na zid.
Visina 70 mm.

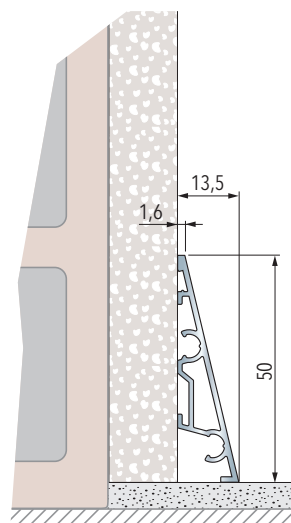

Parketna letva montirana na zid od žbuke



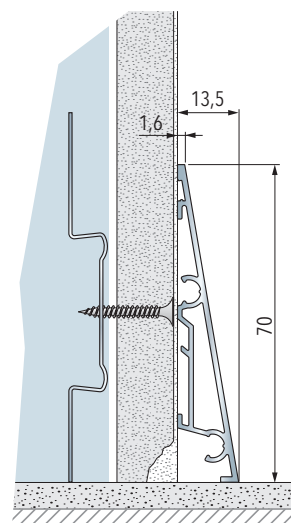


Parketna letva montirana na gipskarton stijenu (jednostruka ploča)

ECLISSE DELTA


RAVNI PROFILI

RAVNI SPOJ




PAKET 40 SPOJEVA
(gledaj poziciju **A** na skici)


ZAVRŠNI PROFILI (2 desno - 2 lijevo)



ZAVRŠNI PROFIL POD KUTOM




ZAVRŠNI PROFIL DESNI




PAKET 4 ZAVRŠNIH PROFILA
(gledaj poziciju **B** na skici)

PAKET 4 ZAVRŠNIH PROFILA
(gledaj poziciju **B** na skici)

ZAVRŠNE OBRAD



TEMELJNI PREMAZ



ANODIZIRAN ALUMINIJ



WHITE



BLACK

NAPOMENA

- * **Spojevi:** 2 spojnika potrebna za spajanje završnih letava
- Ljepilo za žbuku: jedno pakiranje za 25 dužnih metara

ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE

PREDNOSTI



ECLISSE SYNTESIS® parketna letvica (podna) inovativna je ideja za uređenje kuća elegantnim, minimalnim i modernim putem.

Za razliku od tradicionalnih parketnih letvica, te su potpuno u "ravnini sa zidom".

Na taj način namještaj se može postaviti do zida, bez prerade parketne letvice.

U tom slučaju posebni aluminijasti profilu ugrađuju se za vrijeme izgradnje zida, prije polaganja poda.

Tako postignemo potpunu sukladnost SYNTESIS® parketne letve sa ostalim modelima iz ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA.

Estetika

Za fiksiranje profila na zid od žbuke, potrebno je lijepilo; gipskarton stijena: profili su pričvršćeni vijcima.


Tehničke značajke i završna obrada

Aluminijasti profili imaju trostruku komornu strukturu, koja osigurava robustnost i omogućuje savršenu liniju između profila sa specijalnim spojevima.

Aplikacije

Na profile se pričvršćuju parketne letve (visina 60 mm); za veće letve potrebno je montirati profile iznad kvote "0".

APLIKACIJE

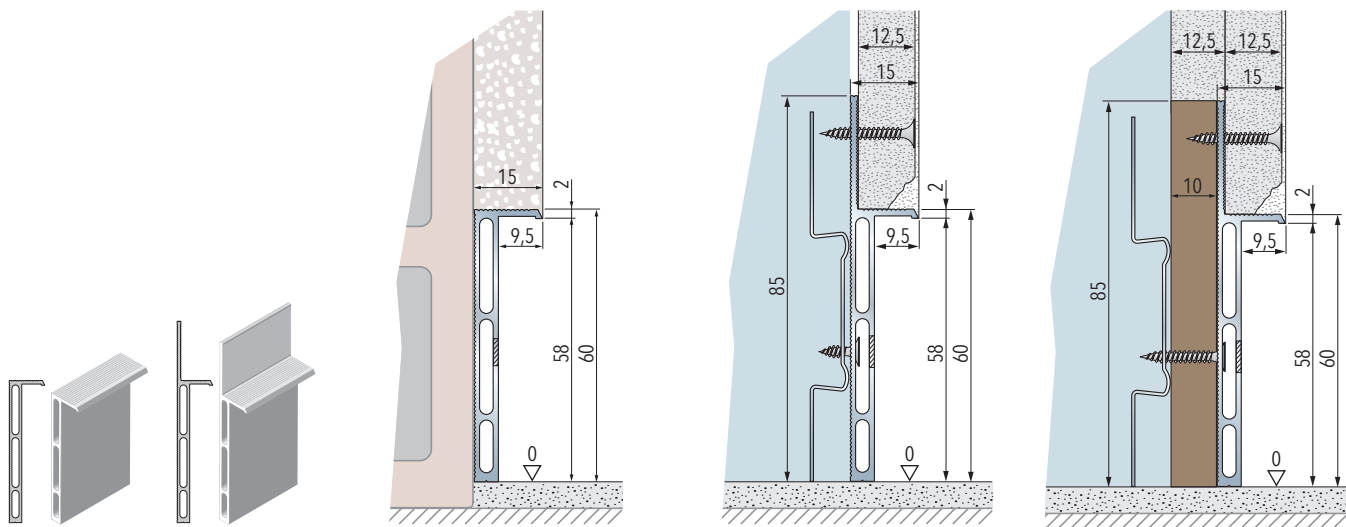

Parketna letva dužine
2000 mm.
Visina potrebnog prostora
parketne letve: 58 mm

Parketna letva montirana na zid
od žbuke


Parketna letva montirana na
gipskarton stijenu
(jednostruka ploča)

Parketna letva montirana na
gipskarton stijenu
(dvostruka ploča)


ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE

RAVNI PROFILI

OSNOVNI PROFILI (verzija žbuka i gips stijena)




ALUMINIJSKI ZAVRŠNI PROFIL ZA SYNTESIS KLIZNA



ALUMINIJSKI ZAVRŠNI PROFIL ZA SYNTESIS ZAOKRETNNA

SPOJI ZA PROFILE







RAVNI SPOJ*

SPOJ ZA UNUTARNJI UGAO

SPOJ ZA VANJSKI UGAO

SPOJ ZA STEPENICE*

PAKET 50 SPOJEVA
(gledaj poziciju **A** na skici)PAKET 10 SPOJEVA
(gledaj poziciju **b** na skici)PAKET 10 SPOJEVA
(gledaj poziciju **c** na skici)

PAKET 10 SPOJEVA

NAPOMENA


- * Spojevi: 2 spojnika potrebna za spajanje završnih letava
- Završni profili potrebni su za ECLISSE Syntesis® Kolekcija, ECLISSE 40 i ECLISSE AREO
- Ljepilo za žbuku: jedno pakiranje za 25 dužnih metara

ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LAJSNE


LED APLIKACIJA (nije uključena)

ECLISSE SYNTESIS® parketna letva može funkcionirati kao led oznaka stepenice

- Parketna letva (podna) mora biti usmjerena na vrh stražnje stranice: visina 25 mm, dubina 4 mm (gledaj sliku).
- Učvrsti LED trak na zadnju stranicu utora (gledaj sliku).
- Parketna letva mora biti manja 2 mm, da bi moglo svjetlo prolaziti.

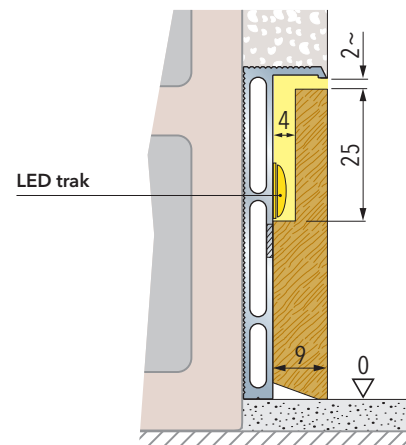

ZAVRŠNE OBRADE ZA ECLISSE SYNTESIS® ZAVRŠNE LETVE



TEMELJNI PREMAZ



RAL 9010 WHITE LACQUERED




OSTALE RAL BOJE



NATURAL ASH



WHITE ASH



OPEN PORE RAL 9010 WHITE LACQUERED ASH



NATURAL OAK

ECLISSE VRATA



ECLISSE nudi niz vrata sa različitim završnim obradama, kako za klizna tako i zaokretna, istotako i razna riješenja za završne letve u razini zida.

Asortiman vrata uključuje različite materijale, od temeljnog premaza spremnog za bojanje u boji zida ili tapete, sve do trendovskih drvenih dekora i na kraju najsvestranijih lakiranih i staklenih vrata.

VRATA - ECLISSE KLASIK

VRATNA KRILA - DRVENI ŠTOK



VRATNA KRILA

ECLISSE nudi širok asortiman vratnih krila, sekcijских i ukrivljenih.

Osim toga što doprinose dužoj životnoj eri, sprječavaju gubitak oblika i štite od vanjskih utjecaja okoline, daju proizvodu elegancu, sofisticiranost i absolutnu preciznost.



DRVENI ŠTOKOVI I LAJSNE


Vratna krila mogu se kompletirati sa ECLISSE drvenim štokovi i lajsnami.

Dostupno u tanganyika walnut ili laminat.

VRATA - ECLISSE KLASIK

VRATNA KRILA - DRVENI ŠTOK

DRVENI ŠTOKOVI I LAJSNE ZA KLIZNA VRATA

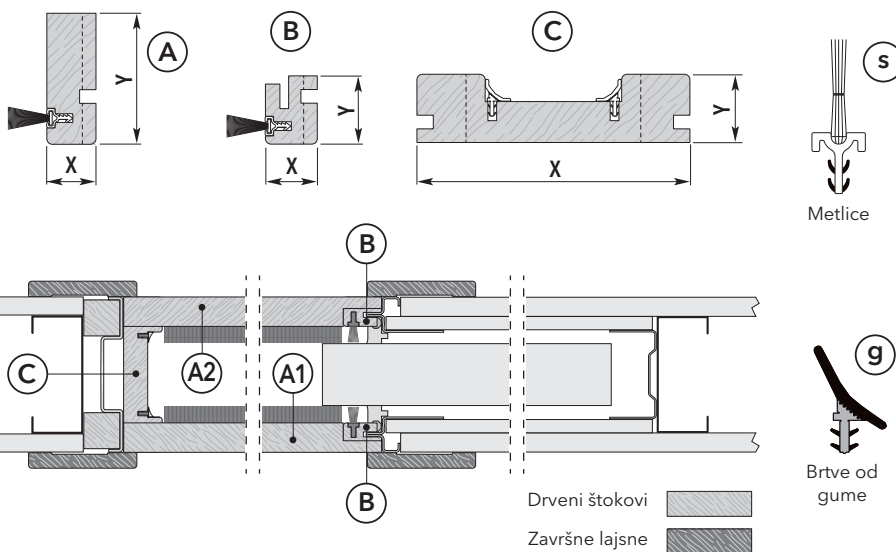

DEBLJINA ZIDA


		90	100/108	125	150
A	X	19	19	32	43,5
	Y	50	50	50	50
B	X	19	19	32	43,5
	Y	25	25	25	25
C	X	90	100/108	125	150
	Y	25	25	25	25

Dimenzije izražene su u mm.

PRIMJER MONTAŽE TELESKOPSKJE LAJSNE SA PEROM



L-oblik teleskopske lajsne
(70x27 mm)

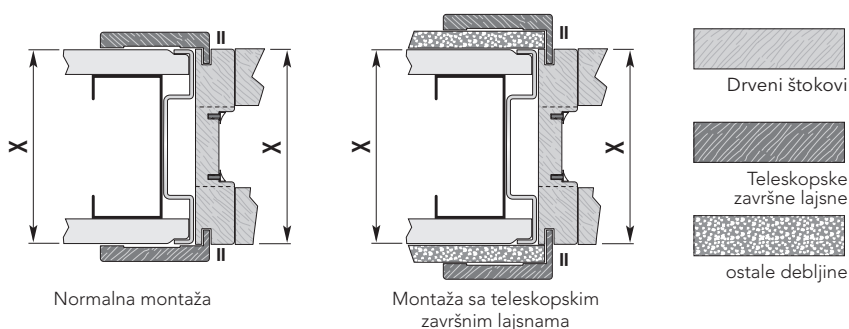

ZAVRŠNE OBRADE - ECLISSE JEDNOKRILNA - DVOKRILNA - ECLISSE LUCE - ECLISSE EWOLUTO®



LAMINATE WHITE RAL 9010



LAMINATE OAK



LAMINATE NATURAL WALNUT



RAW TANGANYIKA

ZAVRŠNE OBRADE - ECLISSE TELESCOPIC - ECLISSE UNILATERAL - ECLISSE NOVANTA



LAMINATE WHITE RAL 9010



RAW TANGANYIKA

ZAVRŠNE OBRADE - ECLISSE CIRCULAR



MAHOGANY



OAK



BEECH



RAW TANGANYIKA



CHERRY




DARK WALNUT




WENGÉ

STAKLENA VRATA - ECLISSE KLASIK


Satin dekoracija na prozirnoj, satiniranoj i dimljenoj osnovi te prozirna dekoracija na satin ili dimljenoj osnovi.

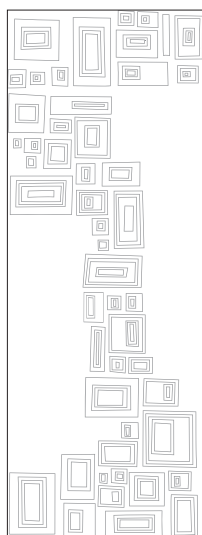


MIRAGE




INTERRUZIONE

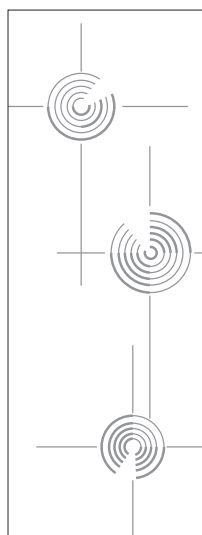


PULL




REGOLA

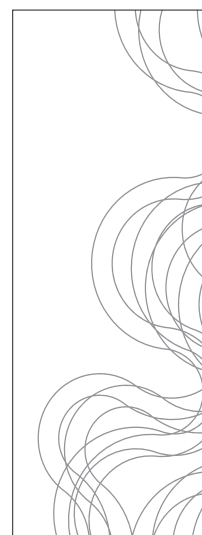


FIBRE

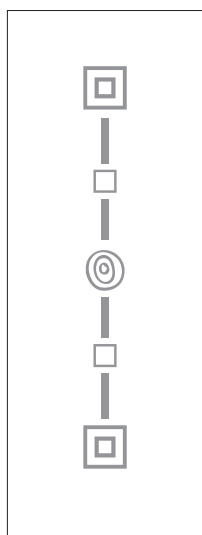


GEO

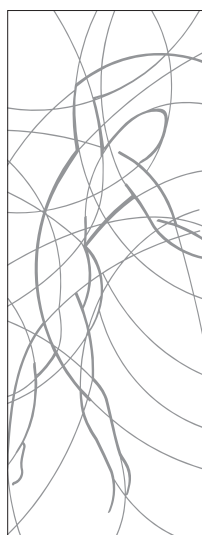

HAYLIN

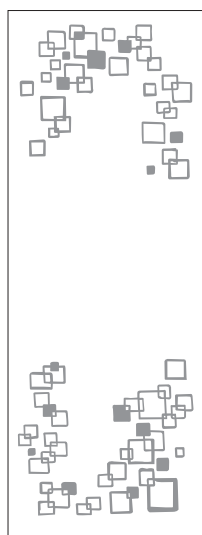

RIFLESSI



ACQUA



GREEN

STAKLENA VRATA - ECLISSE KLASIK

Satin dekoracija na prozirnoj, satiniranoj i dimljenoj osnovi te prozirna dekoracija na satin ili dimljenoj osnovi.




OPALE




CANNE AL VENTO



BRISTOL




ROUEN

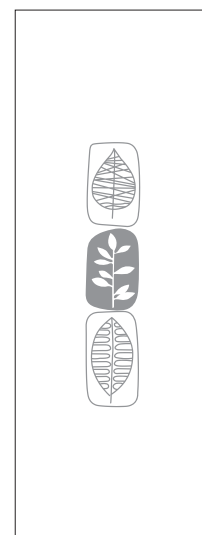

TREVIRI




DANZICA




RONDA



REM



RAIPUR

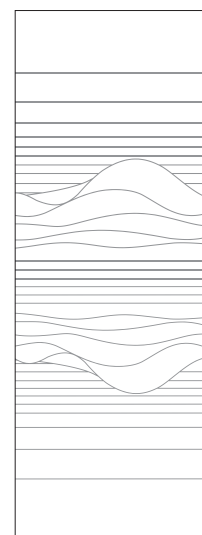


FIORDO

STAKLENA VRATA - ECLISSE KLASIK

ZAVRŠNE OBRADE



Standard ručkica iz kaljenog stakla za staklena klizna vrata



Vratno krilo za modele sa drvenim štokom možete odabrati bez dekoracija stakla.

Ako je staklo prozirno,, jasno se vidi kroz vrata.

Osim toga, ako je staklo izuzetno prozirno, to znači da je staklo praktički bezbojno i neutralno. Dok staklo inače uvijek poprima blagu zelenkastu boju zbog svog sastava i prisutnosti željeznog oksida.

ZAVRŠNE OBRADE




TRANSPARENT



TRANSPARENT EXTRA CLEAR



SATIN



SATIN EXTRA CLEAR



TRANSPARENT SMOKED



SANDBLASTED SMOKED

DRVENI ŠTOKOVI I LAJSNE

ZAVRŠNE OBRADJE - DIMENZIJE

Drveni štokovi i lajsne za staklena vrata dostupni su u raw tanganyika orah i bijela laminat RAL 9010. Drveni štok je dublji u odnosu na drveno krilo i vertikalna štoka je prilagođena staklenom krilu.



ZAVRŠNE OBRADJE




LACQUERED WHITE RAL 9010



RAW TANGANYIKA

DRVENI ŠTOKOVI I LAJSNE ZA STAKLENA VRATA - DIMENZIJE

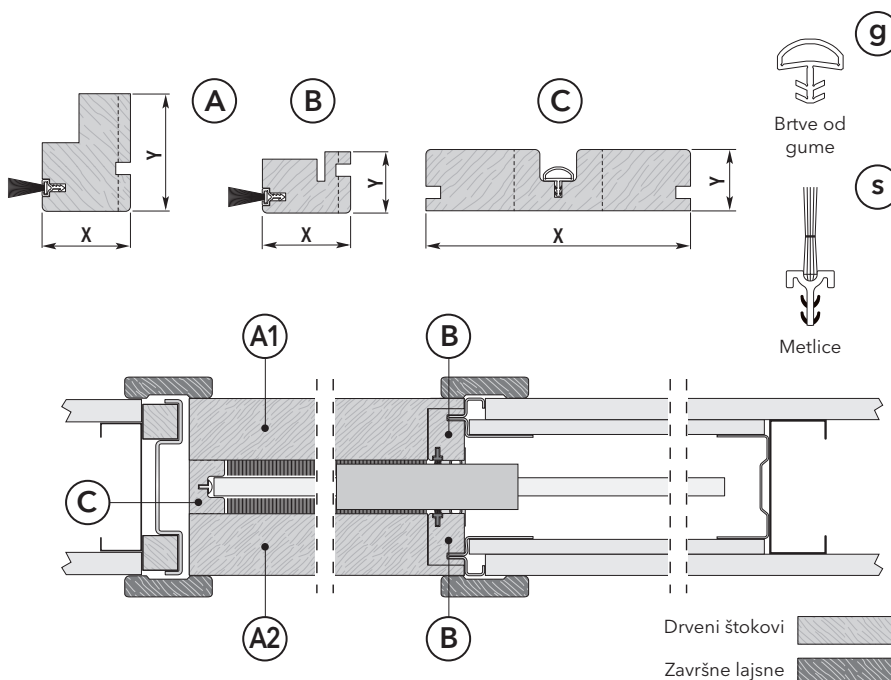


DEBLJINA ZIDA

		100	108	125	150
A	X	32	36	43	54
	Y	50	50	50	50
B	X	32	36	43	54
	Y	25	25	25	25
C	X	100	108	125	150
	Y	25	25	25	25

Dimenzije izražene su u mm.

VRATA - ECLISSE SYNTESIS®

KLIZNA - ZAOKRETNNA- **TEMELJNI PREMАЗ - LAKIRANO - DRVENI DEKORI**

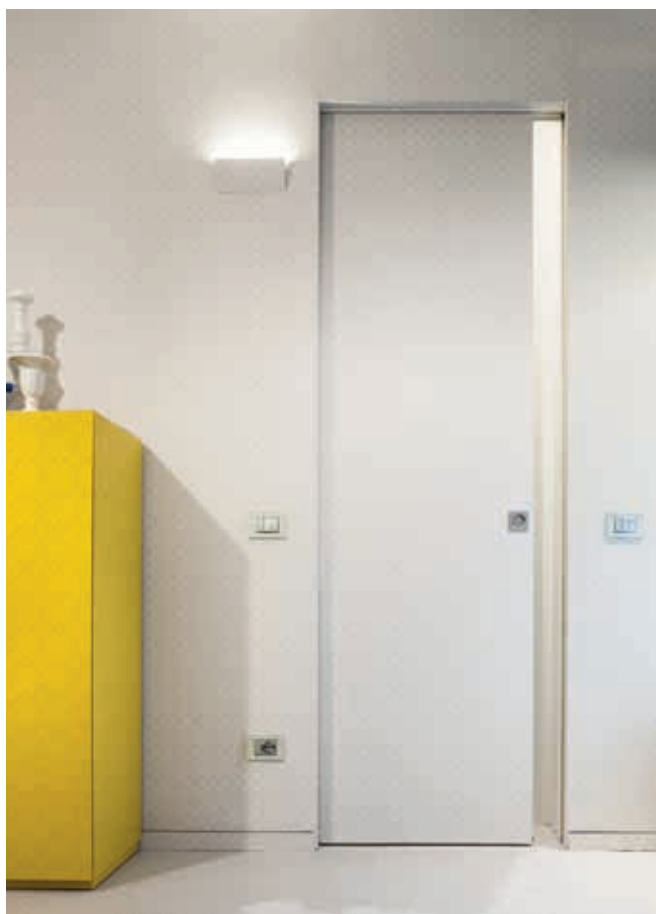

Vratna krila sa temeljnim premazom, zaokretna i klizna, spremna su za zidne tapete, lakiranje ili bojanje u boji zida.



ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA rješenja savršena su za skrivanje garderobnih ormara i pomoćnih prostorija.



VRATA - ECLISSE SYNTESIS®

KLIZNA - ZAOKRETNNA- TEMELJNI PREMAZ - LAKIRANO - DRVENI DEKORI




Vratna krila za ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA dostupna su u različitim izvedbama:

- vratno krilo sa temeljnim premazom spremnim za bojanje ili lakiranje
- lakirana vrata u različitim RAL bojama
- vratna krila u drvenim dekorima kao što je natural ash, open pore RAL 9010 white lacquered ash

Vratna krila klizna i zaokretna imaju serijsko zateznu šipku od H = 2000 mm naprijed

ZAVRŠNE OBRADE




TEMELJNI PREMAZ




RAL 9010 BIJELO LACQUERED




OSTALE RAL BOJE



NATURAL ASH



WHITE ASH



OPEN PORE RAL 9010 WHITE LACQUERED ASH



NATURAL OAK

VRATA - ECLISSE SYNTESIS®

KLIZNA - STAKLENA VRATA SA STANDARD MASKOM



Standard ručkica iz kaljenog stakla za staklena klizna vrata

ECLISSE staklena vrata isporučuju se u različitim obradama, posebnim nosačem stakla kao aluminijski profil. Zahvaljujući maloj visini (30 mm) jedva je vidljiv.

ZAVRŠNE OBRADJE



TRANSPARENT



TRANSPARENT EXTRA CLEAR



SATIN



SATIN EXTRA CLEAR



TRANSPARENT SMOKED



SANDBLASTED SMOKED GLASS

VRATA - ECLISSE SYNTESIS®

ZAOKRETNA - STAKLO



ECLISSE SYNTESIS® ZAOKRETNA STAKLENA podržana su okomitim anodiziranim aluminijskim profilom, dok šarke vrata, potpuno skrivene, osiguravaju stabilnost čak i u slučaju velikih dimenzija. Ekskluzivni dizajn ECLISSE profila osigurava savršenu integraciju okvira sa stijenom.

ZAVRŠNE OBRADJE



TRANSPARENT



SATIN

STAKLO / ALUMINIJ VRATA - SYNTESIS®

KLIZNA - VRATA SA JEDNIM STAKLOM



Kod izvedbe kliznih vrata sa jednim staklom, postavljeno je u sredinu aluminijskog profila.

OKVIR STAKLA



ANODIZIRAN ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

OBRADJE STAKALA



SATIN EXTRA CLEAR



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED




BRONZE



SATIN BRONZE



REFLEX BRONZE



DOUBLE-SIDE MIRROR



TRANSPARENT EXTRA CLEAR

RUČKICE (u boji okvira)




BEZ ZAKLJUČAVANJA (standard)



SA LEPTIROM (nije izvedljivo za dvokrilna vrata)

STAKLO / ALUMINIJ VRATA - SYNTESIS®

KLIZNA - VRATA SA DVA STAKLA



Aluminijski okvir zatvoren je između dva stakla, što stvara iluziju prozirnosti konstrukcije.


OKVIR STAKLA



ANODIZIRAN ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



PAINTED LIGHT BRONZE



PAINTED DARK BRONZE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

OBRADJE STAKALA



SATIN EXTRA CLEAR



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED




BRONZE



SATIN BRONZE



REFLEX BRONZE



MIRRORED

RUČKICE (u boji okvira)



BEZ ZAKLJUČAVANJA (standard)



SA LEPTIROM (nije izvedljivo za dvokrilna vrata)

STAKLO / ALUMINIJ VRATA - SYNTESIS®

ZAOKRETNA - VRATA SA JEDNIM STAKLOM




Kod vrata sa jednim staklom aluminijski je okvir djelomično vidljiv na strani poravnati sa zidom, dok je s druge strane potpuno vidljiv.

OKVIR STAKLA



ANODIZIRAN ALUMINIJ




RAL 9010 WHITE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

OBRADJE STAKALA



SATIN EXTRA CLEAR



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED




BRONZE



SATIN BRONZE



REFLEX BRONZE



MIRRORED

NAPOMENA

► Spisak ručica, gledaj odjel RUČKICE

* Kod izvedbe vrata se jednostrukim staklom, ogledalo je na strani ,gdje su vrata poravnata zidom, na drugoj strani je lakirano crno.

STAKLO / ALUMINIJ VRATA - SYNTESIS®

ZAOKRETNNA- VRATA SA DVA STAKLA




Kod verzije vrata sa dva stakla, aluminijski je okvir zatvoren između dva stakla.


OKVIR STAKLA



ANODIZIRAN ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



PAINTED LIGHT BRONZE




PAINTED DARK BRONZE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

OBRADE STAKALA



SATIN EXTRA CLEAR



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED




BRONZE



SATIN BRONZE



REFLEX BRONZE



MIRRORED

NAPOMENA

- Spisak ručkica, gledaj odjel RUČKICE

VRATA - ECLISSE 40

ZAOKRETNA



Poseban dovratnik sa nagibom omogućuje igru svjetla i sjene, stvarajući osjećaj dubine i nikad viđenog izgleda.



Izbor vratnog krila završava ovu igru, prilagođavajući najboljem konačnom rezultatu izbora interijera.

VRATA - ECLISSE 40

ZAOKRETNA




Vratna krila kolekcije ECLISSE 40 dostupne su u sledećim završnim obradama:

- vratno krilo sa temeljnim premazom spremnim za bojanje ili lakiranje
- lakirana vrata u različitim RAL bojama
- vratna krila u drvenim dekorima kao što su natural ash, open pore RAL 9010 white lacquered ash

Vratna krila klizna i zaokretna imaju serijsko zateznu šipku od H = 2000 mm naprijed

ZAVRŠNE OBRAD



PRIMER-COATED



RAL 9010 WHITE LACQUERED



OTHER RAL COLOURS



NATURAL ASH



WHITE ASH




OPEN PORE RAL 9010 WHITE LACQUERED ASH



NATURAL OAK

STAKLO / ALUMINIJ VRATA - ECLISSE 40

VRATA SA DVA STAKLA




Dva stakla zatvarata aluminijski okvir, diskretno ga skrivajući.
Vrhunska elegancija za okvir, koji je glavni junak.


OKVIR STAKLA



ANODIZIRAN ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



PAINTED LIGHT BRONZE




PAINTED DARK BRONZE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

OBRADJE STAKALA



SATIN EXTRA CLEAR



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED




BRONZE



SATIN BRONZE



REFLEX BRONZE



MIRRORED

NAPOMENA

- Spisak ručkica, gledaj odjel RUČKICE

BRAVE - RUČKICE



ECLISSE nudi niz kvaka i kompleta brava tako za klizna kao i zaokretna vrata, staklena i drvena.

ECLISSE kompleti brava standardno su opremljeni integriranom ručicom na povlačenje, kako bi se olakšalo prijanjanje vrata (bez rupe za izvlačenje prstom).

Kod dvokrilnih vrata to je prednost, jer integrirana ručica omogućava savršeno zatvaranje vrata bez prolaska svjetlosti.

Kompleti brava dostupni su u različitim završnim obradama.

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - KLIZNA

EASY - OKRUGLO

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

KIT SA WC BRAVOM



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

CASSIOPEA OKRUGLA

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

KIT SA WC BRAVOM



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - KLIZNA

EASY KVADRATNA

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

KIT SA WC BRAVOM



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM

CASSIOPEA KVADRATNA

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

KIT SA WC BRAVOM



SATIN KROM



RAL 9010 MATT WHITE

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - KLIZNA

ECLISSE 40+one

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



MATT GRAPHITE



POLISHED PEARL-BLACK

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



MATT GRAPHITE



POLISHED PEARL-BLACK

KIT SA WC BRAVOM



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



MATT GRAPHITE




POLISHED PEARL-BLACK

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - KLIZNA

PAR VERTIKALNIH RUČKICA U BOJI POKLOPCA BRAVE

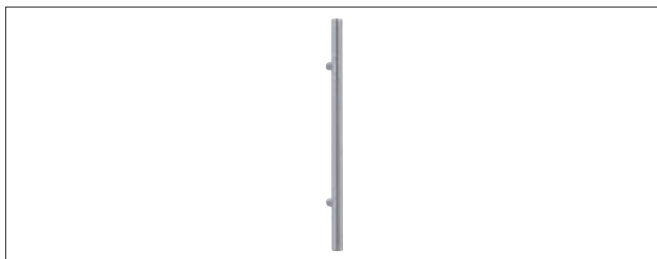

POLIRANI ČELIK OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA - SATIN ČELIK
Ø20x300x55 mm




SVIJETLI KROM




SVIJETLI KROM

BRAVA SA DUGMETOM ZA MODEL NOVANTA



POLIRANI MESING



SATIN KROM

POKLOPCI BRAVE



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SVIJETLI KROM



WHITE



TITANIUM

PREKLOPNA RUČKICA



Novi standardni kompleti brava za klizna vrata modela ECLISSE imaju serijsko integriranu preklopnu ručicu za povlačenje, što nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalno povlačenje sa prstenom:

- udobnost kod povlačenja vrata je mnogo veća
- zaustavljanje vrata je elegantnije, bez rupe za prst.
- Kod dvokrilnih vrata to je prednost, jer integrirana ručica omogućava savršeno zatvaranje vrata bez prolaska svjetlosti.

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - KLIZNA

STANDARD KVAKA



STAKLENI RUKOHVAT
25x105x10* mm

BRAVA SIROS** SA ILI BEZ CILINDRA



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
sa cilindrom 97x90x5* mm



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
bez cilindra 97x90x5* mm

PAR RUČKICA



POLIRANI ČELIK OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA
SATIN ČELIK
Ø20x300x55* mm

NISI



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
Ø50x4* mm

MYRTA



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
50x50x10* mm

THERA



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
70x100x4* mm

AYDIN



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
50x152x6* mm


KOS



SVIJETLI KROM - SATIN KROM
Ø25x35* mm

NAPOMENA

- * Dimenzije ručkica označene su WxH.
Mjere sa zvjezdicom označavaju izbočeni dio ručkice na svakoj strani stakla.



** Nije moguće za ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA.

- SIROS bez cilindra, NISI i THERA omogućavaju, da se vrata potpuno sakriju u zid.

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNA

CASSIOPEA ZAOKRETNA OKRUGLA

CASSIOPEA ZAOKRETNA KVADRATNA

BEZ ZAKLJUČAVANJA



SATIN KROM



SATIN KROM

SA KLJUČEM



SATIN KROM



SATIN KROM

SA LEPTIROM



SATIN KROM



SATIN KROM

SA CILINDROM (nije uključen)



SATIN KROM



SATIN KROM

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNNA

ECLISSE 40+one

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



RAL 9010 MATT WHITE



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



SATIN CHROME



MATT GRAPHITE



POLISHED PEARL-BLACK

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM



RAL 9010 MATT WHITE



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



SATIN CHROME



MATT GRAPHITE



POLISHED PEARL-BLACK

KIT SA WC BRAVOM



RAL 9010 MATT WHITE



SATIN NICKEL



POLISHED NICKEL



SATIN CHROME



MATT GRAPHITE



POLISHED PEARL-BLACK

TEHNIČKI


- Prije montaže ručkice provjerite dali je promjer rupe Ø max 21 mm. Ako je manji, prilagodite rupu.

BRAVE - RUČKICE


ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNNA

PURE - Nuda Kolekcija by Verum Italy

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA

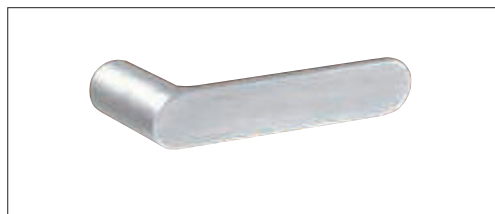


SATIN KROM





RAL 9016 MATT WHITE

KIT SA BRAVOM I KLJUČEM

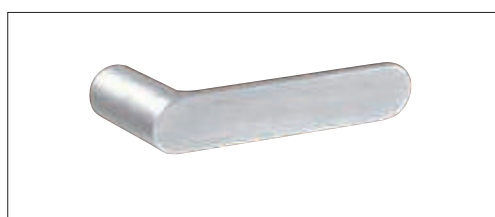


SATIN KROM

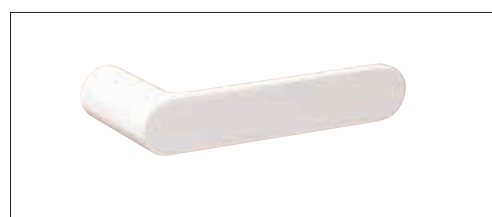



RAL 9016 MATT WHITE

KIT SA WC BRAVOM

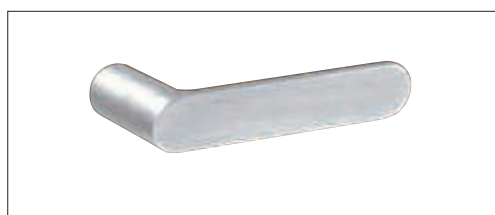

SATIN KROM

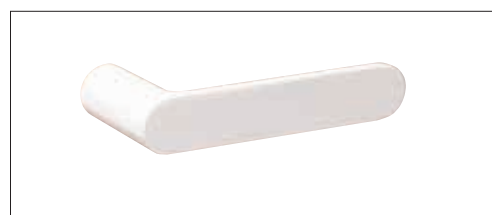

RAL 9016 MATT WHITE

NAPOMENA

- Prije montaže ručnice provjerite dali je promjer rupe $\varnothing$ max 21 mm.

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNNA


Jačina magneta je prilagodljiva, tako da se može udovoljiti svim funkcionalnim zahtjevima, a istodobno može kontrolirati i prilagoditi otvaranje prema potrebi, povećavajući time njegovu koristnost u svakodnevnom životu.

MAGNET BRAVA ZA ECLISSE ZAOKRETNNA - SAMO NA POVLAČENJE

BRUSHED NICKEL



PUSH & PULL OKRUGLA RUČKICA
Ø 32 mm

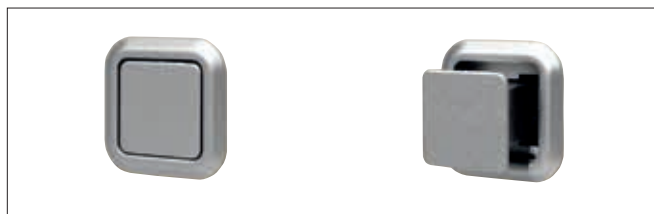

PUSH & PULL KVADRATNA RUČKICA
30x30 mm

WHITE



PUSH & PULL OKRUGLA RUČKICA
Ø 32 mm



PUSH & PULL KVADRATNA RUČKICA
30x30 mm

MAGNET BRAVA ZA ECLISSE ZAOKRETNNA - DVODIJELNA KVAKA

BRUSHED NICKEL



RUČKICA
30x60 mm

WHITE



RUČKICA
30x60 mm

NAPOMENA

- **Povucite ručku:** na unutarnjoj strani vrata rupa je prekrivena plastičnim poklopcem, koji se može obojati. Nije moguće za ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA.
- **Preklopna ručka:** izgled je drugačiji u odnosu sa standardnim ručkicama. Nije moguće za ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA.

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNNA


ZANTE

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA



ECLISSE 40+one

KIT BEZ ZAKLJUČAVANJA

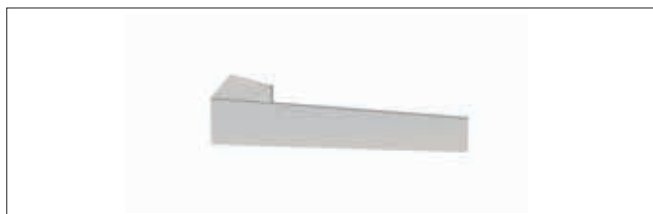


KIT SA WC BRAVOM




KIT SA WC BRAVOM




ZAVRŠNE OBRAD



ANODIZIRAN ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



PAINTED LIGHT BRONZE



PAINTED DARK BRONZE



PAINTED GRAPHITE BRONZE

NAPOMENA

- Ručkice su dizajnirane tako, da odgovaraju odabranoj površini okvira, dostupne su samo u kombinaciji staklo/aluminij vrata, nije moguće prodati odvojeno.

BRAVE - RUČKICE


ZA SKRIVENE GARDEROBE - ECLISSE SYNTESIS® AREO

RUČKICE

BRUSHED NICKEL



PUSH & PULL OKRUGLA RUČKICA
Ø 32 mm

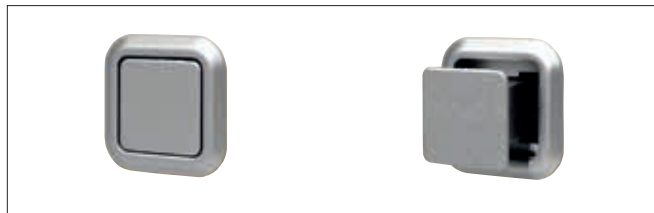

PUSH & PULL KVADRATNA RUČKICA
30x30 mm

WHITE



PUSH & PULL OKRUGLA RUČKICA
Ø 32 mm



PUSH & PULL KVADRATNA RUČKICA
30x30 mm

PREKLOPNE RUČKICE

BRUSHED NICKEL



RUČKICA
30x60 mm

WHITE



RUČKICA
30x60 mm

RUČKICE

BRUSHED NICKEL



12x296x22 mm

WHITE



12x296x22 mm

BRAVE - RUČKICE

ZA SKRIVENE GARDEROBE - ECLISSE SYNTESIS® TECH

PREKLOPNE RUČKICE

BRUSHED NICKEL



RUČKICA
30x60 mm

WHITE



RUČKICA
30x60 mm

BRAVA



NAPOMENA

* Nije moguće za dvokrilna vrata.

ZA ECLISSE VRATA
KLIZNA

ZA ECLISSE VRATA
ZAKRETNNA

HANDLES
ZA SKRIVENE GARDEROBE

DODATCI
OKOV

ECLISSE
JAMSTVO

BRAVE - RUČKICE

ZA ECLISSE VRATA - ZAOKRETNA

BRAVA ZA STAKLENA ZAOKRETNA VRATA - (kvaka nije uključena) - SATIN KROM



SAMO KVAKA



SAMO PRIHVATNIK




SA LEPTIROM



PRIPREMA ZA CILINDAR

DIMENZIJA BRAVE

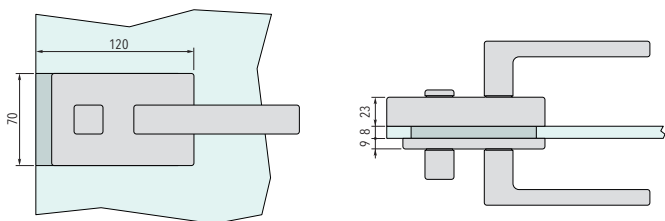

CILINDAR ZA STAKLO



DODATCI



Inovacija znači razvijanje ciljanih rješenja. Dajući svakom kupcu upravo ono što je potrebno kako bi mu svakodnevni život bio ugodniji. Iz tog razloga, ECLISSE je dizajnirao i patentirao niz automatizacija i raznih dodataka koji svaki sustav kasetnih vrata čine jedinstvenim.


DODATCI

SISTEMI I RAZPOLOŽLJIVI DODATCI

		ECLISSE BIAS® 	ECLISSE BIAS® DS 	RALLENTY SOFT 	SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA 	ECLISSE SYNTESIS® - SINKRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA 	ECLISSE SYNTESIS® - SINKRONIZACIJA DVOKRILNA 
ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA	ECLISSE JEDNOKRILNA	•	•	•	•		
	ECLISSE DVOKRILNA	•	•	•		•	
	ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA	•	•	•	•		
	ECLISSE LUCE DVOKRILNA	•	•	•		•	
	ECLISSE EWOLUTO®	•	•	•			
	ECLISSE EWOLUTO® DVOKRILNA	•	•	•		•	
	ECLISSE TELESCOPIC JEDNOSTRANO	•		•			
	ECLISSE TELESCOPIC DVOSTRANO	•		•			
	ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRILNA						
	ECLISSE CIRCULAR DVOKRILNA						
	ECLISSE UNILATERAL	•	•	•	•		
	ECLISSE NOVANTA						
ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA	ECLISSE SYNTESIS® LINE JEDNOKRILNA	•	•				
	ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA	•	•				•
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA	•	•				
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA	•	•				•
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE JEDNOKRILNA						
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA						
ECLISSE 40 KOLEKCIJA	ECLISSE 40 JEDNOKRILNA						
	ECLISSE 40 DVOKRILNA						

DODATCI

SISTEMI I RAZPOLOŽLJIVI DODATCI

SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC	SIGURNOSNI PROFIL	E-MOTION	DVOSTRUKI SPOJ	ECLISSE CLICK	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	DRŽAČ / STEZALJKE - ZA SVA KOMPLET STAKLENA VRATA	VITRO - ADAPTER ZA KOMPLET STAKLENA VRATA ECLISSE SYNTESIS® LINE	ZATVARAČ VRATA	ŠARKA ZA SAMOZATVARANJE VRATA	ELEKTRO PRIHVATNIK
											
	•	•	•	•	•		•				
	•	•		•	•		•				
	•	•	•	•	•		•				
	•	•		•	•		•				
	•	•		•	•		•				
•	•			•							
•	•			•							
	•	•		•	•		•				
				•							
	•			•		•	•	•			
	•			•		•	•	•			
	•			•		•	•	•			
	•			•		•	•	•			
									•	•	•
									•	•	
										•	
										•	

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

ECLISSE BIAS®



Ugrađen ublaživač unutar vodilice.
Mekano zatvaranje sa tehnologijom protiv udaraca za jednokrilna i dvokrilna vrata.
Taj ublaživač, koji je potpuno integriran unutar vodilice i nevidljiv izvana, nježno usporava i prati vrata u fazi zatvaranja, glatkim i tihim pokretima.
Opremljen je sa uljnim batom.

Jamči savršeno zatvaranje vrata do težine 40 kg. Ipak nudi dobro usporavanje i za vrata težine do 100 kg.

Za drvena i staklena vrata, može se ugraditi na svaki ECLISSE klizni sistem, osim ECLISSE CIRCULAR i ECLISSE NOVANTA.

Primjeran i u kombinaciji sa Multi-slide okovom.



ECLISSE BIAS® DS



Dvostrani ublaživač unutar vodilice.
Dvosmjerno mekano zatvaranje sa tehnologijom protiv udaraca za jednokrilna i dvokrilna vrata. Taj ublaživač, koji je potpuno integriran unutar vodilice i nevidljiv izvana, nježno usporava i prati vrata u fazi zatvaranja, glatkim i tihim pokretima.

Jamči savršeno zatvaranje vrata do težine 40 kg. Ipak nudi dobro usporavanje i za vrata težine do 100 kg.

Za drvena i staklena vrata, može se ugraditi na svaki ECLISSE klizni sistem, osim ECLISSE CIRCULAR i ECLISSE NOVANTA.

Primjeran i u kombinaciji sa Multi-slide okovom.
Samo za vrata širine veće od 700 mm za ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA i šira od 800 mm za ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA.



DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

RALLENTY SOFT



Mehanički sustav koji usporava vrata kod zatvaranja, poboljšavajući udobnost i funkcionalnost kliznih vrata. Nevidljiv izvana, pričvršćen je na vratno krilo i može se naknadno ugraditi, već kad su vrata ugrađena.

Na odabir u 3 variante:


- u kombinaciji sa sistemom za SAMOZATVARANJE VRATA
- za težinu vrata do 40 kg
- za težinu vrata više od 40 kg i maksimalno 50 kg

U kombinaciji sa SINKRONIZACIJOM DVOKRILNIH VRATA

- uspori i nježno zatvori vrata težine 25+25 kg.
- uspori i nježno zatvori vrata težine više od 25+25 kg (max 50+50 kg).

Za drvena i staklena vrata, može se ugraditi na vrata ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA, osim ECLISSE CIRCULAR i ECLISSE NOVANTA.

SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA

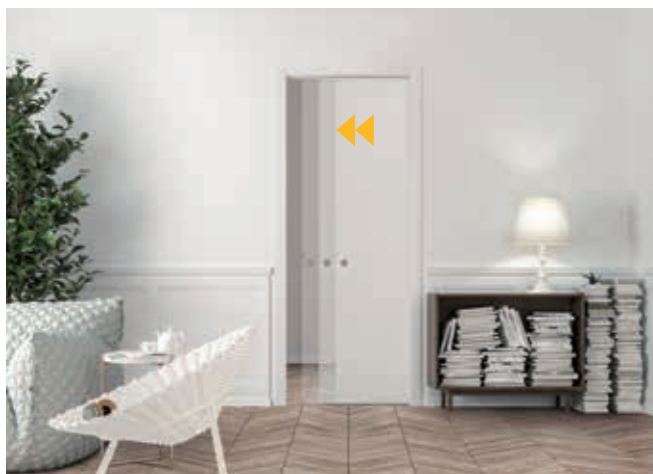

Mogućnost ugradnje na modele ECLISSE JEDNOSTRUKA, ECLISSE LUCE JEDNOSTRUKA, ECLISSE UNILATERAL, samo za drvena vratna krila.


Zahvaljujući sustavu automatskog zatvaranja, kada se otvore, vrata se automatski zatvaraju.

To je mehanički sustav koji se može primjeniti na već ugrađenu kasetu u samo 5 minuta.

- Mogućnost podešavanja brzine zatvaranja vratnog krila (bez potrebe rezanja vratnog krila, maski i štokova).
- Nevidljivo je s vanjske strane.
- Snaga povlačenja max 40 kg.
- Kako bi imali glatke pokrete zatvaranja, predlažemo da se kombinira sa "ublaživačem zatvaranja".

Idealno za kopalnice, šrambe, skladišta itd.

Napomena: Ugradnjom sistema samozatvaranja smanjuje se svijetli otvor za 1 cm.

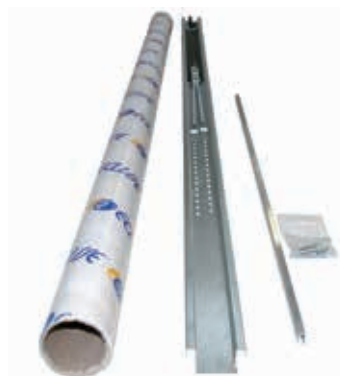

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA



Sinkronizirano kretanje vrata omogućuje otvaranje i zatvaranje jednog i drugog krila istovremeno, pomicanjem samo jednog krila. Standardno isporučen sa ECLISSE BIAS®.


Kod optimalnih uvjeta i težine vrata 25+25 kg ECLISSE BIAS® potpuno uspori i zatvori vrata. Za teža vrata (do maksimalno 50+50 kg), samo uspori vrata. Može se ga naknadno ugraditi.

Funkcija sustava samo je za modele ECLISSE DVOKRILNA, ECLISSE LUCE DVOKRILNA, ECLISSE EWOLUTO DVOKRILNA širinama prolaza od 600+600 do 1000+1000 mm.

Napomena: Za sustave širine 600+600 mm vratna krila vire iz kazete.



ECLISSE SYNTESIS® - SINKRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA

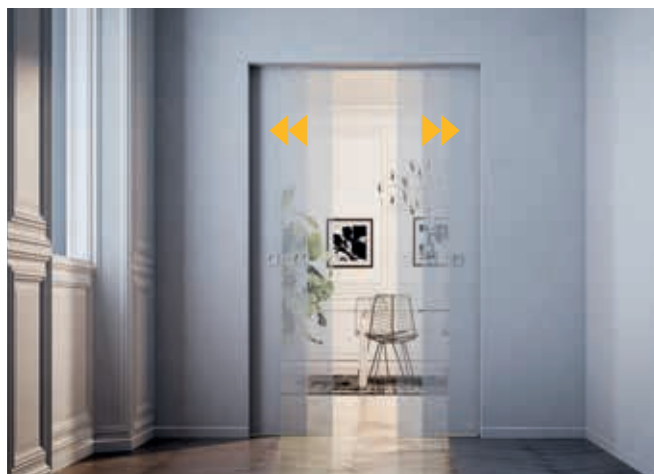

Specifično dizajniran za klizne csustave bez vidljivog drvenog okvira, omogućuje istovremeno otvaranje i zatvaranje vratnih krila sa pomicanjem samo jednog krila. Funkcionalnost znatno se povećava kod širokih prolaza. Zahvaljujući patentiranoj skidajućoj vodilici, moženo ugraditi, kad je klizni sistem već postavljen i ugrađen u zid.

Serijski isporučen ECLISSE BIAS®.

- Za vrata težine do 25+25 kg savršeno uspori i zatvori vrata.
- Za teža vrata (do maksimalno 50 kg) samo uspori vrata. Primjeran za širine prolaza 600+600 do 1000+1000 mm.

Samo za drvena vrata, može se ugraditi na ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA in ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA.


Napomena: kod širine 600+600 mm vrata krila vire iz kazete.



DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC

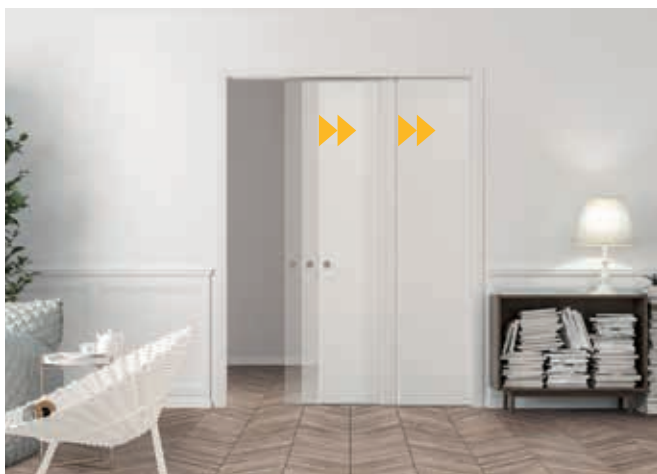

Sinkronizacija za teleskopska vrata omogućuje istovremeno pomicanje obih vrata u istom smjeru, nježno i bez udaraca: prvo krilo povlači drugo i tako klizita zajedno. Može se ugraditi direktno na vrata bez potrebe mijenjanja vodilice.

Kompatibilan sa ECLISSE BIAS®.

- Za vrata težine do 25+25 kg savršeno uspori i zatvori vrata.
Za vrata težine više od 25+25 kg i do 50+50 kg samo uspori vrata.
- ECLISSE TELESCOPIC DVOKRILNA zahtijeva 2 sinkronizacije i (opcijsko) 2 ECLISSE BIAS®
- Max težina vrata 40 kg.

samo za drvena vrata, može se ugraditi na ECLISSE TELESCOPIC JEDNOKRILNA i ECLISSE TELESCOPIC DVOKRILNA sa širinom prolaza od 600+600 do 1200+1200 mm.

Napomena: kad su vrata potpuno otvorena, vratna krila vire iz kazete i smanjuju širinu prolaza.


SIGURNOSNI PROFIL




ECLISSE nudi proizvođačima vrata profil od ekstrudiranog aluminija, posebno dizajniranog za ugradnju u donji dio kliznih vrata koja nestaju.

Profil se jednostavno ugrađuje čak i na postojeću kazetu bez dodatnih radova osim brušenja.

Prednosti koje nudi ovaj profil su bolji klizni moment, pojačana otpornost na habanje i zaštita od izobličenja zbog vlage.



Detalj vrata bez sigurnosnog profila




Detalj vrata sa sigurnosnim profilom

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

E-MOTION

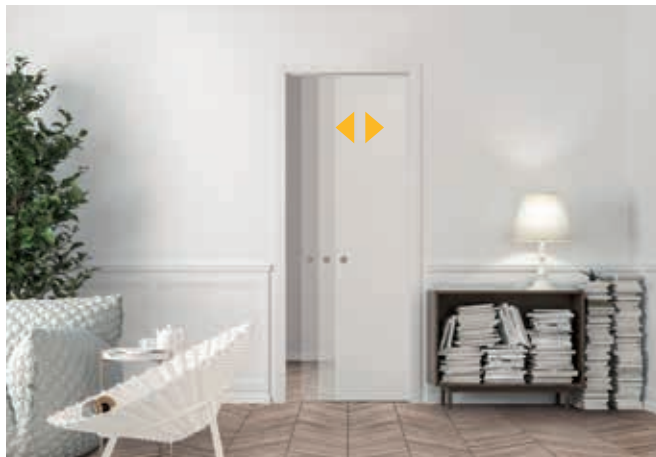

E-MOTION je novi linearni motor tvrtke ECLISSE. Zbog primijenjene magnetske tehnologije apsolutno je tih i jednostavan za ugradnju. Automatska vodilica e-motion isporučuje se već sastavljena s kabelom za napajanje i predviđena za upravljanje prekidačem, spremna za ugradnju.

Plug&play

Dovoljno je priključiti motor na električnu mrežu (230 V AC) i pritisnuti prekidač.

Samonastavljanje

Dodatna oprema je opremljena elektroničkim sklopom koji, pri prvom pokretanju, započinje proces automatskog prilagođavanja koji podešava parametre hoda i težine krila vrata.

Vrijednosti memorirane u elektroničkom sklopu automatski određuju ciklus otvaranja-zatvaranja vrata (brzina i ubrzanje).

Prilagodljiv

Jednom kada se završi proces automatskog prilagođavanja moguće je nastaviti s podešavanjem brzine otvaranja, osjetljivosti za otkrivanje prepreka i vremena otvorenosti.

SSerijski opremljen sljedećim funkcijama:

Push&Go: laganim guranjem krila vrata rukom, automatski se pokreće ciklus otvaranja i zatvaranja.

Automatski: otvaranje vrata se aktivira putem impulsa kojega daje radar, prekidač ili daljinski upravljač. Vrata, jednom kada se otvore, zatvaraju se automatski.

Otvoreno: držite prekidač pritisnut do potpunog otvaranja krila, vrata ostaju otvorena. Ponovnim pritiskom na prekidač vraća se način rada u automatskom ciklusu.

Ručno: u slučaju nestanka električne energije, E-MOTION funkcionira u ručnom načinu rada. Nepostojanje mehaničkih elemenata ipak jamči lagano i tiho gibanje.



E-MOTION odgovara jednostrukim vratima:

- ECLISSE JEDNOKRILNA;
ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA;
ECLISSE UNILATERAL;
ECLISSE EWOLUTO® JEDNOKRILNA
- Veličine prolaza za jednostruka vrata: širina od 700 do 1300 mm x visina od 1000 do 2600 mm.
- Maksimalna težina vrata 80 kg (drvena ili staklena vrata).
- Gotova debljina zida od 100 mm.

E-MOTION odgovara dvostrukim vratima: (2 motora):

- ECLISSE DVOKRILNA;
ECLISSE LUCE DVOKRILNA;
ECLISSE EWOLUTO® DVOKRILNA
- Veličine prolaza za dvostruka vrata: širina od 600 + 600 do 1300 + 1300 mm x visina od 1000 do 2600 mm (se elektro kutijama L < 700 + 700 mm)
- Maksimalna težina vrata 80 kg (drvena ili staklena vrata).
- Gotova debljina zida od 100 mm.

Druga dodatna oprema:

- Daljinski upravljač
- Radar
- Elektromehanički zasun s daljinskim upravljačem

Napomena: Ukoliko se primjenjuje na već ugrađeni okvir vrata gubi se otprilike 20 mm svijetlog otvora po visini.

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

DVOSTRUKI SPOJ



To je univerzalni dodatak koji omogućuje da se dva jednostruka okvira pretvore u jedan dvostruki.

- Dostupan za jednostruka, LUCE jednostruka.
- Dostupan za suhomontažne gipskartonske zidove kao i za klasične zidane pregrade (žbuka) u različitim dimenzijama (max širina 1000+1000 mm). Za razliku od normalnih DD modela širina svjetlosnog prolaza uvećana je za 50 mm.

Napomena: Prilikom sastavljanja dvostrukih vrata uz korištenje ECLISSE pomagala za spajanje, širina prolaza povećat će se za 5 cm u usporedbi s tradicionalnim „estensione” modelom.

Kompensacijski profili se trebaju koristiti kako bi se smanjila ta razlika u širini i da se mogu montirati standardna krila i dovratnici.


Paket uključuje 8 drvenih komada (1000*20 mm svaki) koji se ugrađuju na prednje sustave.

KOMPENZACIJSKI PROFILI



Kada je okvir vrata s dvostrukim krilima postavljen na gradilištu povezujući dva okvira vrata s jednim krilom i spojnicom para, svijetli otvor "L" povećava se za 50 mm. Na ovaj način ukupna širina ugrađenih vrata, jednom kada se zatvore, ne može pokriti svijetli otvor, ostavljajući prazni prostor između dovratka i stražnjeg dijela vrata. Kompensacijski profili, postavljeni između vertikalnih nosača okvira vrata i dovratka, rješavaju ovaj problem smanjenjem svijetlog otvora "L" vraćajući ga na standardnu širinu.

Crtež u nastavku predstavlja kompensacijske profile ugrađene između nosača i dovratka.

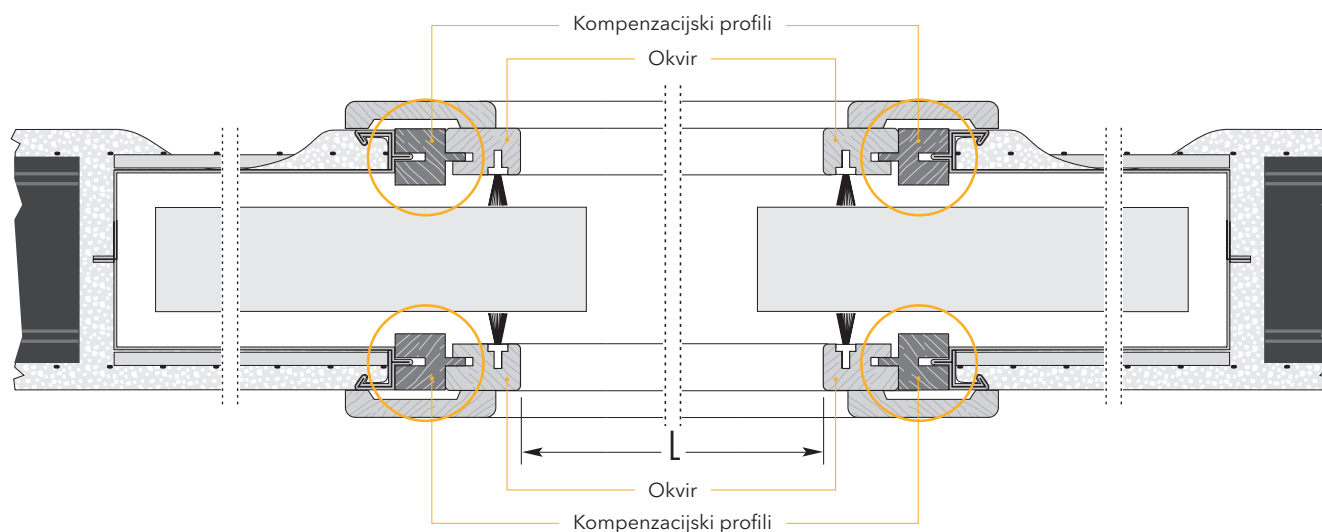

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

STROPNA VODILICA



ECLISSE dizajnirao je novi klizni sistem, koji omogućuje podijeliti dvije velike prostorije sa velikim otvorima. Okov za višestruke vodilice omogućuje ugradnju vrata do visine stropa.

Izrađene od anodiziranog aluminija, pričvršćene na strop sa nosačima, omogućuju završnu obradu u ravnini stropa. Sistem ima decentraliziranu trn i sustav povlačenja vrata.

JEDNOSTRUKA



DVOSTRUKA



TROSTRUKA



NAPOMENA

- ▶ Mogućnost ugradnje ECLISSE BIAS® i ECLISSE BIAS® DS.
- ▶ Mogućnost težine vrata do 150 kg.
- ▶ Vodilica dužine od 2000 mm do 6000 mm.
- ▶ Samo za drvena vrata.
- ▶ Debljina vrata od 40 do 44 mm.

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA


KLIZNI SISTEM PO ZIDU



ECLISSE proizvodi i vanjske klizne sisteme. Idealan za rješenja gdje želite uštedjeti prostor održavanjem vrata vidljivim i bez utjecaja na postojeći zid, vanjski klizni zidni komplet funkcionalan je i praktičan.

Korištena konstrukcijska tehnologija ista je kao i za kasetna vrata ECLISSE, što jamči testiran, siguran i jednostavan proizvod za instaliranje.

Klizni sistem po zidu isporučuje se samo s metalnim dijelovima (vodilica, klizači, stoper vrata, podna vodilica i nosači za učvršćivanje vodilice).

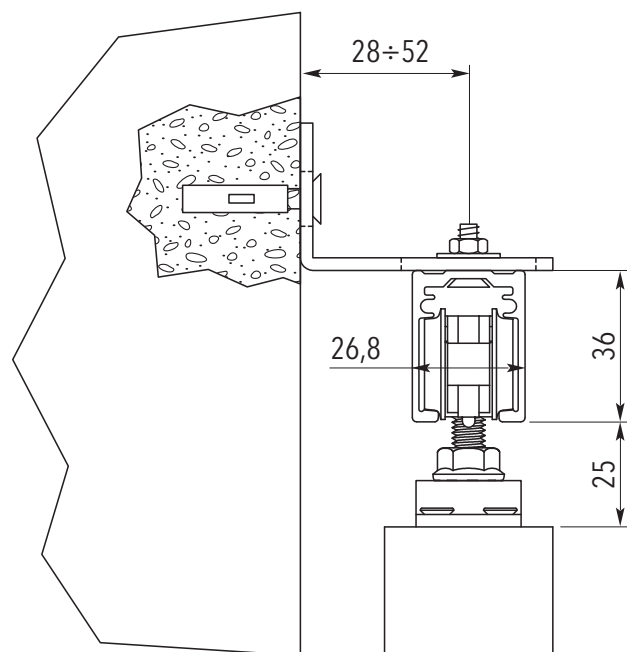

ECLISSE CLICK



Iskoristite maksimalno zid na kojem se nalaze vaša klizna vrata! Vješalica se može fiksirati na vodoravne profile ECLISSE kasete za gips stijenu. Pritiskom na jedan od dugmeta pojavit će se kuka na koju možete objesiti jakne, kapute i kape. Može se ugraditi u ravnini zida ili izbočeno.


Tehničke značajke:

- Boja: BIJELO RAL 9010
- Dimenzije: L 190 x H 102 x P 29 mm
- Kapacitet: svaka kuka može držati do 5 kg


Napomena: kasetna klizna vrata ugrađena s jednim slojem gipsane ploče, ECLISSE CLICK bi će izbočen (verzija 1 ili 2)




TRI RAZLIČITE VERZIJE ECLISSE CLICK



Izbočeno - bez okvira:
Ravno sa zidom



Pola izbočen - sa okvirom:
Ugrađen sa jednom gips oblogom



U ravnini zida - sa okvirom:
Ugrađene dvije gips obloge

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

ECLISSE PUSH&PULL



ECLISSE PUSH&PULL ekskluzivni je pribor za sustave kliznih vrata, koji omogućuje da sa laganim pritiskom vrata iskoče iz kazete. To olakšava zatvaranje vrata.

Za drvena i staklena vrata, zahvaljujući skidajućim vodilici, koju je patentirao ECLISSE, možete namjestiti na već ugrađenu kazetu.

Može se kombinirati sa ECLISSE BIAS®, ne sa ECLISSE BIAS® DS, SINKRONIZACIJOM DVOKRILNIH VRATA ZA KLASIČNU I SYNTESIS® KOLEKCIJU.

ECLISSE PUSH&PULL C



ECLISSE PUSH&PULL C može se ugraditi na ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA, osim ECLISSE TELESCOPIC, ECLISSE CIRCULAR i ECLISSE NOVANTA.

- Širina prolaza za jednokrila: 600 - 1200 mm
- Širina prolaza za dvokrila: 600+600 - 1200+1200 mm
- Max težina vrata: 50 kg

Napomena: dvokrila vrata zahtijevaju element za svako krilo posebno

ECLISSE PUSH&PULL S




ECLISSE PUSH&PULL S može se ugraditi na ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA.

- Širina prolaza za jednokrila: 600 - 1300 mm
- Širina prolaza za dvokrila: 600+600 - 1300+1300 mm
- Max težina vrata: 50 kg

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

DRŽAČ / STEZALJKE ZA SVA KOMPLET STAKLENA VRATA



Držać
Standard za sva ECLISSE
komplet staklena vrata

- Max težina vrata 100 kg
- Dimenzije:
L 100 x H 35 x debljina
26 mm
- Debljina stakla 10 mm

Napomena: Pričvršćivanje
sa dva elementa u za to
pripremljeno "ležište"



Stezaljke

- Max težina vrata 80 kg
- Dimenzije:
L 145 x H 45 x debljina
27 mm
- Debljina stakla 8 ili
10 mm
- Obrada: sirova ili mat krom

Napomena: Pričvršćivanje
direktno na staklo.

VITRO - ADAPTER ZA KOMPLET STAKLENA VRATA ECLISSE SYNTESIS® LINE



1



2

Adapter za komplet staklena vrata iz nehrđajućeg čelika
(slika 1), dodaci za okomiti profil i držač četkice u aluminij
presvučen PVC folijom za farbanje (slika 2).

Mogućnosti:

- Sa držačem (visina H = 57 mm)
 - Sa stezaljkom (visina h = 63 mm)
 - Za Dvokrilna vrata su stavljena 2 kom Vitro
 - Vitro je kompatibilan samo sa komplet staklenim vratima
debljine 10 mm.
- Aplikacije za fiksiranje stakla nisu dozvoljene.

Napomena: Adapter VITRO ne sadrži DRŽAČ/STEZALJKE.

DODATCI

ZA ECLISSE ZAOKRETNNA VRATA

ZATVARAČ VRATA




Nevidljiv sa vanjske strane, zatvarač vrata može biti u 4 varijante: sa zaustavljanjem, bez zaustavljanja, desno, lijevo. Aplikacija zatvarač vrata zahtjeva poseban postupak izrade okvira in krila, zato je potrebno naglasiti kod narudžbe.

Kod narudžbe potrebno je imati dva podatka:

- sa ili bez funkcije pridržavanja otvorenih vrata
- desna ili lijeva

ŠARKA ZA SAMOZATVARANJE VRATA

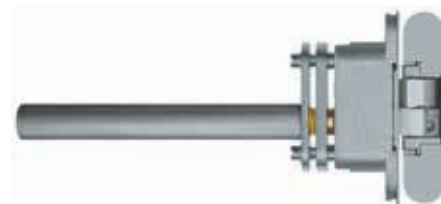

Nova ECLISSE šarka za samozatvaranje vrata je mehanizam, gdje se vrata automatsko nježno zatvaraju. Integriran je umjesto treće srednje šarke, potpuno sakrivena, gdje znatno poboljšava estetiku vrata.

Ugrađena je u vratno krilo, potrebna je mala dorada sa strane montera. Jednostavna za ugradnju, podesiva u 3 smjera.

Hidrauličko podešavanje brzine zatvaranja jamči pravilno zatvaranje do težine vrata 45 kg.

ELEKTRO PRIHVATNIK



Elektro prihvatnik za zaokretna vrata je uređaj za kontrolu pristupa u prostoriju, koji sa elektro impulsom opušta bravu. Aktivacijska oprema (magnetna kartica, testatura, itd.) nije uključena. Uređaj zahtijeva ugradnju cilindar brave, kako bi se vrata mogla otvoriti u slučaju nestanka struje.

Kod narudžbe potrebne su sledeće informacije:

- posebno prilagođen dovratnik vrata: cijena po cijeniku + obrada
- posebno prilagođeno vratno krilo: cijena krila po cijeniku + obrada
- posebna priprema krila za cilindar bravu

Preporučuje se u kombinaciji pokretne kvake i fiksne kugle.

Napomena: nije moguća naknadna ugradnja u već montiran dovratnik.

OKOV

ZA ECLISSE ZAOKRETNA VRATA

OKOV ZA ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - ZAOKRETNA




Brtva vrata, dužine 6,6 m,
odrezati na određenu mjeru



Magnet brava



Ekscentričan
prihvatnik



Panti - Pokrov za pant



Vrećica sa
šarafima

OKOV ZA ECLISSE 40




Brtva vrata, dužine 6,6 m,
odrezati na određenu mjeru
bijela za okvir sa temeljnim
premazom



Magnet brava
sa ili bez zaključavanja i sa leptom



Ekscentričan
prihvatnik,
satin krom za okvir sa
temeljnim premazom



Panti - Pokrov za pant
boje koje odgovaraju
raspoložljivim obradama
dovratnika



Vrećica sa
šarafima

OBRADE OKOVA



SATIN KROM



LIGHT BRONZE



DARK BRONZE



GRAPHITE BRONZE



WHITE

Opće jamstvene informacije

RAZDOBLJE OBUHVAĆENO JAMSTVOM

Za vrijeme razdoblja trajanja jamstva ECLISSE jamči besplatnu zamjenu/popravak komponenti okvira/nosača kliznih vrata kod kojih postoje tvorničke nepravilnosti. Zamjenski dijelovi dostavit će se besplatno.

PROIZVODI

- Sustavi kliznih vrata -

Jamstvo tvrtke ECLISSE za sustave kliznih vrata traje 12 (dvanaest) godina od datuma kupnje. Datum kupnje istaknut je na računu koji je uručio prodavač ili na otpremnici.

Jamstvo vrijedi za lomove sljedećih dijelova:

- 1) metalni dijelovi okvira izrađeni od galvaniziranog čelika ili aluminija;
- 2) klizni mehanizam;
- 3) vodilica izrađena od anodizirane aluminijske legure 6060 (10 µm)

- Okviri standardnih vrata -

Jamstvo tvrtke ECLISSE za standardne okvire traje 12 (dvanaest) godina od datuma kupnje.

Datum kupnje istaknut je na računu koji je uručio prodavač ili na otpremnici.

Jamstvo vrijedi za lomove sljedećih dijelova:

- 1) metalni dijelovi okvira izrađeni od anodiziranog aluminija.

- Okviri za tehničke prostore -

Jamstvo tvrtke ECLISSE za okvire vrata za tehničke prostore traje 12 (dvanaest) godina od datuma kupnje. Datum kupnje istaknut je na računu koji je uručio prodavač ili na otpremnici.

Jamstvo vrijedi za lomove sljedećih dijelova:

- 1) metalni dijelovi okvira izrađeni od anodiziranog aluminija.

- Klizna vrata, standardna vrata i dodatna oprema -

Za klizna vrata, standardna vrata i povezanu dodatnu opremu primjenjuje se zakonom predviđeno jamstvo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Zakonsko jamstvo traje 2 (dvije) godine od datuma isporuke robe i mora se ostvariti unutar dva mjeseca od uočenog oštećenja: za potrebe njegovog ostvarenja morate čuvati dokaz o kupnji (račun).



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO JAMSTVOM

Jamstvom nisu obuhvaćene izmjene i prilagodbe proizvoda i dodatne opreme.

Ovo jamstvo ne obuhvaća:

- Naknadna oštećenja: jamstvo ne obuhvaća naknadna oštećenja uzrokovana udarcima ili pritiscima tijekom prijevoza. Osim toga, jamstvo ne obuhvaća sljedeće:
- Izobličenja;
- Konstrukcijska oštećenja uslijed izmjena ili prilagodbi proizvoda ili dodatne opreme;
- Estetske nesavršenosti (npr. pregibe, savijanja ili intervencije uslijed nepravilnog postavljanja);
- Odstupanja svojstvena korištenim materijalima;
- Oštećenja od sunčeve svjetlosti, kondenzacije, kiselih kiša, utjecaja morske vode ili drugih utjecaja s korozivnim djelovanjem ili djelovanjem koje mijenja materijale.

ECLISSE se u potpunosti odriče odgovornosti za bilo kakve gubitke izravno ili neizravno uzrokovane događajima izvan kontrole tvrtke ECLISSE (npr. radnički prosvjedi, požari, rat, terorizam, ograničenja uvoza, politička previranja, prirodne katastrofe, vandalizam i druge nepredviđene pojave).

ECLISSE se u potpunosti odriče odgovornosti za proizvode drugih proizvođača koji, čak i u slučajevima kad se prodaju ili izlažu zajedno s proizvodima tvrtke ECLISSE, nisu obuhvaćeni jamstvom.

U takvim slučajevima, ECLISSE pažljivo prati upute za slaganje koje se nalaze u svim paketima proizvoda.

POSTUPAK ZA TRAŽENJE INTERVENCIJE UNUTAR JAMSTVENOG RAZDOBLJA

Kako bi zatražio intervenciju unutar jamstvenog razdoblja, kupac mora žurno i unutar najviše 2 (dva) mjeseca od uočavanja oštećenja obavijestiti isključivo i ekskluzivno ovlaštenog distributera koji je dužan u roku od 8 (osam) dana obavijestiti tvrtku ECLISSE koja će zatim nastaviti s provjerom slučaja i donošenjem odluke s obzirom na zahtjev za popravak/zamjenu proizvoda.

Ako prodavač proizvoda ECLISSE nije ovlašten distributer tvrtke ECLISSE, kupac se treba javiti izravno tvrtki ECLISSE i zatražiti nazive distributera u blizini svog mjesta stanovanja.

Jamstveni period započinje datumom kada je proizvod ECLISSE kupljen kod ECLISSEOVOG trgovca, uz postojanje izvornog računa ili potvrde o plaćanju kao dokaza. Ako se datum kupnje ne može potvrditi odgovarajućim dokumentima, jamstveni period počinje datumom proizvodnje.



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

Druge informacije

Materijali, komponente i proizvodnja moraju ostati nepromijenjeni nakon dugog vremena i upotrebom. U tom smislu, tvrtka ECLISSE koristi dokumentirani sustav za osiguravanje kvalitete sukladan referentnom standardu UNI EN ISO 9001 i srodnim propisima.

Osim toga, tvrtka je organizirala i interni tim za istraživanje i razvoj u cilju dodatnog ispitivanja od strane ovlaštenih instituta koji prije puštanja proizvoda na tržište vrše ispitivanja u skladu s referentnim standardima, dokazujući vrhunsku kvalitetu naših proizvoda.

Pojava korozije kroz nosač (perforacije) smatra se iznimno malo vjerojatnom i do nje je dolazilo samo u isključivo uslijed izlaganja proizvoda ekstremnim situacijama, npr. uranjanja u vodu ili izlaganje izrazito agresivnim kemijskim sredstvima kroz duga vremenska razdoblja.

Ekskluzivna mogućnost tvrtke ECLISSE da ukloni vodilicu iz nosača omogućava izravnu intervenciju na kliznom sustavu, jedinom konstrukcijskom elementu koji je izložen habanju.

Proizvodi ECLISSE izrađeni su tako da traju čitav život, ali ako vam to obećanje nije dovoljno, ECLISSE je osigurao mogućnost zamjene vodilice u svakom trenutku, bez potrebe za uništavanjem dijela zida i zamjenom čitave konstrukcije kliznog sustava.

DODATNI CERTIFIKATI

Klizni sustav

1) Klizni mehanizam

- Ispitivanje izdržljivosti (standard UNI EN 1527)

Klizni mehanizam s 4 ECLISSE kotačića ostao je nepromijenjen nakon 100.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja, što odgovara razdoblju od približno 20 godina uobičajene upotrebe.

- Antikorozivno ispitivanje (standard UNI EN 1670)

Klizni mehanizam uronjen 240 sati u fiziološku otopinu pokazao je maksimalnu razinu otpornosti na koroziju (razina 4).

2) Vodilica na izvlačenje izrađena od aluminijske legure 6060 (standard UNI 9006/1)

Vodilica na izvlačenje izrađena od aluminijske legure 6060 zaštićena je anodnim slojem debljine 10 µm i termičkim tretmanom T5 te osim dobrog podnošenja naročito vlažnih okruženja osigurava i tvrdoću površine za nisko trenje kliznog mehanizma.

Nosač

1) Protuprovalno ispitivanje: (ispitivanje usklađeno sa standardom UNI EN 1629)

Klizna vrata dimenzija 1000 x 2100 mm, umetnuta u nosač ECLISSE (puni zid i zid s unutarnjom konstrukcijom) izvrnuta su višestrukim udarcima vreće težine 30 kg, koja je padala pod pravim kutom s raznih visina.

Nosač i dodatna oprema ostali su neoštećeni, bez vidljivih oštećenja ili konstrukcijskih promjena.



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com



Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - T. +39 0438 985749
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com