

TEHNIČKI KATALOG



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU



**Stvarne promjene rođene
su iz spremnosti,
da se traži dalje.**

*Oduvijek sam želio stvoriti sustav
kliznih vrata, koji je jednostavan za
montažu i traje vječno.*

*Inspiriran sam idejom stalnog
poboljšanja ovog proizvoda, jer
želim svima udovoljiti onome tko
ga prodaje, montira i koristi.*

*To je ono što me pokreće i
omogućuje mi da uvijek gledam
unaprijed.*

Luigi De Faveri
Vlastnik ECLISSE-a

SADRŽAJ

6 O NAMA ECLISSE

- 6** O nama ECLISSE

8 ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA | ELEMENTI ZA IZGLED SA OKVIROM

- 10** ECLISSE Jednokrilna - ECLISSE Dvokrilna
- 12** ECLISSE Luce Jednokrilna - ECLISSE Luce Dvokrilna
- 18** ECLISSE Telescopic Jednostrano - ECLISSE Telescopic Dvostrano
- 20** ECLISSE Circular Jednokrilna - ECLISSE Circular Dvokrilna
- 22** ECLISSE Unilateral
- 24** ECLISSE Novanta
- 26** ECLISSE Ewoluto® - ECLISSE Ewoluto® Dvokrilna
- 27** ECLISSE Acoustic

30 ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA | ELEMENTI ZA IZGLED BEZ OKVIRA

- 32** ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna - ECLISSE Syntesis® Line Dvokrilna
- 34** ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna - ECLISSE Syntesis® Luce Dvokrilna
- 39** ECLISSE Mimesi
- 40** ECLISSE Syntesis® Line Battente - ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna
- 44** ECLISSE Syntesis® Line Battente | Kosina
- 45** ECLISSE Syntesis® Line Battente | Acoustic
- 46** ECLISSE Syntesis® Areo
- 49** ECLISSE Syntesis® Tech

51 ECLISSE 40 KOLEKCIJA | SISTEMI DOVRATNIKA SA NAGIBOM

- 52** ECLISSE 40 Jednokrilna
- 55** ECLISSE 40 Dvokrilna

59 VRATA

- 60** Drvena vrata za ECLISSE Klasik Kolekcija
- 61** Drvena vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija
- 63** Staklena Vrata za ECLISSE Klasik Kolekcija
- 65** Staklena Vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija
- 68** Staklo/aluminij vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

71 BRAVE - RUČKICE

- 72** Kvae za klizna vrata drvena
- 74** Kvae za zaokretna vrata drvena
- 77** Ručkice za staklena vrata
- 78** Ručkice za klizna staklo/aluminij vrata
- 79** Kvae za zaokretna staklo/aluminij vrata

81 DODATCI

- 82** Dodatci - Tabela dodatne opreme
- 84** Dodatci za ECLISSE klizna vrata
- 86** Dodaci za zaokretna vrata ECLISSE
- 87** Variante

89 ZAVRŠNE LAJSNE

- 90** ECLISSE Delta
- 91** ECLISSE Syntesis® Završne lajsne

92 ECLISSE JAMSTVO

- 92** ECLISSE Jamstvo

NAŠA BUDUĆNOST JE IZRAĐENA OD LJUDI VEĆ 30 GODINA GLEDAMO UNAPRIJED ZAJEDNO S VAMA



U ECLISSE-u imamo snažnu orijentaciju prema ljudima, inovacijama i stalnom usavršavanju. Naša je priča o slušanju i proučavanju, stalnim radom na proizvodu, neprestanoj potrazi za kvalitetom, kako bismo stekli sve više i više stručnosti na tom polju.

Pogledajte si najsuvremenije misli, kao biste imali inovaciju na koju još nitko nije pomislio, kako bi generirali sljedeću generaciju tehnologije, koja će poboljšat funkcionalnost i estetiku naših proizvoda

Stimulirani i vođeni smo sposobnošću sanjanja dizajnera, arhitekata i pojedinaca koji vole dizajn interijera, ali i tehničkim potrebama graditelja i montera. Izazovi predstavljeni njihovim potrebama i vizijama pokretačka su snaga našeg rasta.

Pogled dalje je odraz naše filozofije: obećanje koje ponavljamo svaki dan, predanost da vidimo ono što drugi ne vide, pedantna pažnja prema detaljima, želja da cse ništa ne uzima zdravo za gotovo. Sinteza našeg rada, ono je što nas razlikuje.

To je suština ECLISSE-a.

VRIJEDNOST ONOGA ŠTO NE VIDITE MALI DETALJI VELIKIH INOVACIJA



Jeste li znali, da smo jedini na svijetu, koji imamo perforirane horizontalne profile? Kako bi omogućili brže i lakše fiksiranje gipsanih ploča? Mali detalji, koji čine veliku razliku, kada mora monter navrtati stotine vijaka dnevno.

Ovo su samo nekoliko primjera, kako olakšati montažu naših proizvoda. Imamo više od 40 različitih ekskluzivnih patenata, kako bismo osigurali najsuvremenniju instalaciju, kao i niz laboratorijskih testova, koji potvrđuju vrijednost naše intuicije.

Rad postane puno lakši, a rezultat je uvijek onakav kakav se očekuje, čak i kada uvijeti na gradilištu nisu optimalni. Tehnički detalji, mehanizmi i dodaci dizajnirani su su kako bi zadovoljili potrebe instalatera, dok kupcu osiguravaju visoku performansu tijekom cijelog vremena.



RJEŠENJE ZA SVAKU POTREBU

VLASTITA PROIZVODNJA KLIZNIH
SUSTAVA I SKRIVENIH DOVRATNIKA
ZA ZAOKRETNNA VRATA.



Od samog početka ECLISSE je bio i ostao posvećen unapređivanju dizajna sustava kliznih vrata. Klizni sustav nije se smatrao jednostavnom konstrukcijom za držanje vrata, već kompleksan sistem, koji prije svega mora komunicirati okolinom u kojoj je ugrađen.

Ova spoznaja dovela je do razvoja niza specifičkih sustava kliznih vrata za gipskartonske zidove i žbuku. Sustavi za žbuku izvanredno su čvrsti i su kao dio zida.


S druge strane, sustavi za gipskartonske zidove su otvorenog tipa, lagani, ali čvrste strukture, koja se savršeno uklapa u zid.

Naš pristup razvoju sustava vrata potpuno je jedinstven: jedinstvena univerzalna konstrukcija, dizajnirana za upotrebu kod svih vrsta zidova.


S jednim okom trajno usmjerenim na tehnologiju, a s drugim na dizajn, ECLISSE je osvojio pristup razvoju rješenja koja bi mogla odgovarati nizu različitih stilova. Polazeći od originalnih, prilično tradicionalnih rješenja, uvedeni su sustavi vrata izgleda bez okvira i lajsni.

ECLISSE je iznova izmislio koncept sustava, proširivši ga istražujući nove površine i završne materijale. Tradicionalno, moderno, suvremeno. Tvoj izbor.


ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA

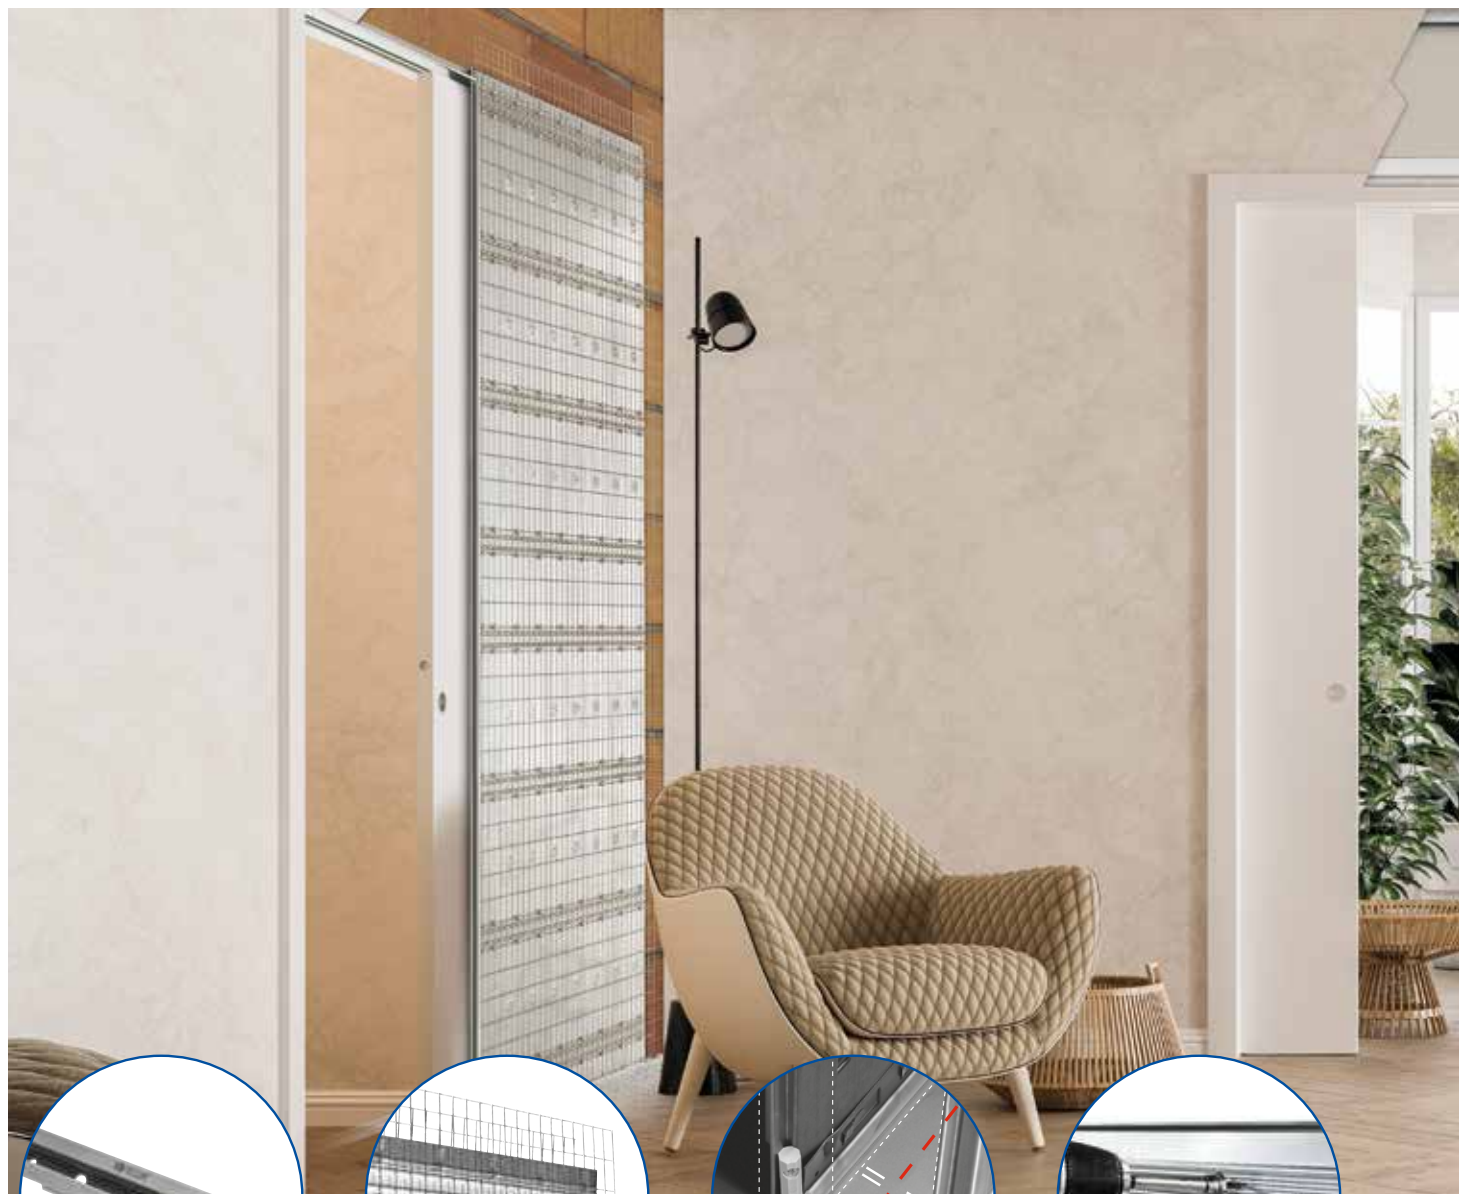

**SKIDAJUĆA
VODILICA**



**SAVRŠENA
KOHEZIJA**

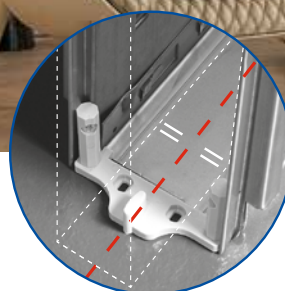

**UVIJEK JE
CENTRIRAN**



**TVORNIČKI
PERFORIRANI PROFILI**

Svijest da znate da uvijek možete izvući vodilicu, patentirano za instaliranje dodataka u bilo koje vrijeme.

Jedini sa produljenom mrežicom za žbukanje: postavljena između zida i kasete, postaje njegov sastavni dio, pruža povećan zahvat i izbjegavanje pukotina.

Pomoću vodiča za samocentriranje vrata se uvijek pomaknu u središte, izbjegavajući bilo koji problem.

Perforacija profila omogućuje lakši ulazak vijaka u profil i s time ubrzava pričvršćivanje gipsanih ploča.



Za drvena
vrata




Za staklena
vrata



**SAVRŠENO
STANJE**

Ekskluzivna patentiran profil za poravnavanje omogućuje održavanje kasetnih vrata u ravni, osiguravajući savršeno klizanje i zatvaranje vrata.



**PROFIL KOJI ČINI
ŽIVOT JEDNOSTAVNIM**

Mogle bi se dogoditi greške u instalaciji: patentirani profil na odkidanje, pametni je sustav koji popravlja razliku između kasetnih vrata i gotovog poda.



LUCE SISTEM

Lim s označenim mjestima Na limu su već označena mjesta, lagano se uklanjaju za lagano umetanje kutija. Na temelju potrebe moguće je unaprijed odrediti do najviše 10 kutija za električne instalacije (5 s jedne strane i 5 s druge strane).




**POSEBNI DIZAJN
KONSTRUKCIJE ZA ŽBUKU**

41 kg robusnosti i tehnologije da bude dio zida.

ECLISSE **Jednokrilna** | ECLISSE **Dvokrilna**

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA SA KLASIČNIM OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA

VERZIJA ŽBUKA

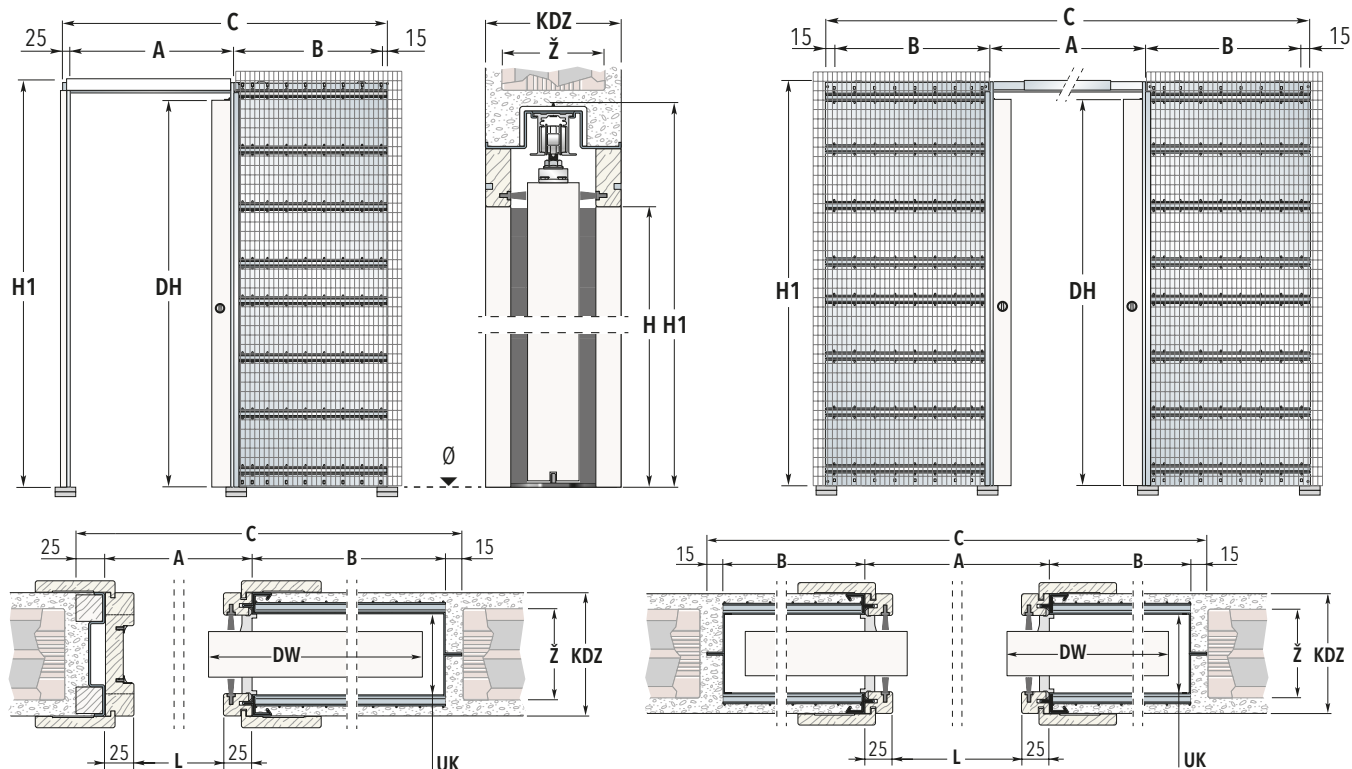

LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	Ž	Cigla
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
			Jednokrilna vrata	Dvokrilna vrata	H	
KDZ	Ž	UK	L	L	H	
90	60	54	600÷1200	1000÷2000	500÷2600	100 kg
108	80	72	600÷1200	1000÷2000	500÷2600	100 kg
125	100	89	600÷1500	1200÷3000	500÷2900	100 ili 150 kg
150	120	114	600÷1500	1200÷3000	500÷2900	100 ili 150 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za L i svakih 50 mm za H

Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).


ECLISSE obuhvatni dovratnici kompatibilni su samo sa vratnim krilima debljine 40 mm

ECLISSE **Jednokrilna** | ECLISSE **Dvokrilna**

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA SA KLASIČNIM OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA



VERZIJA GIPS PLOČE

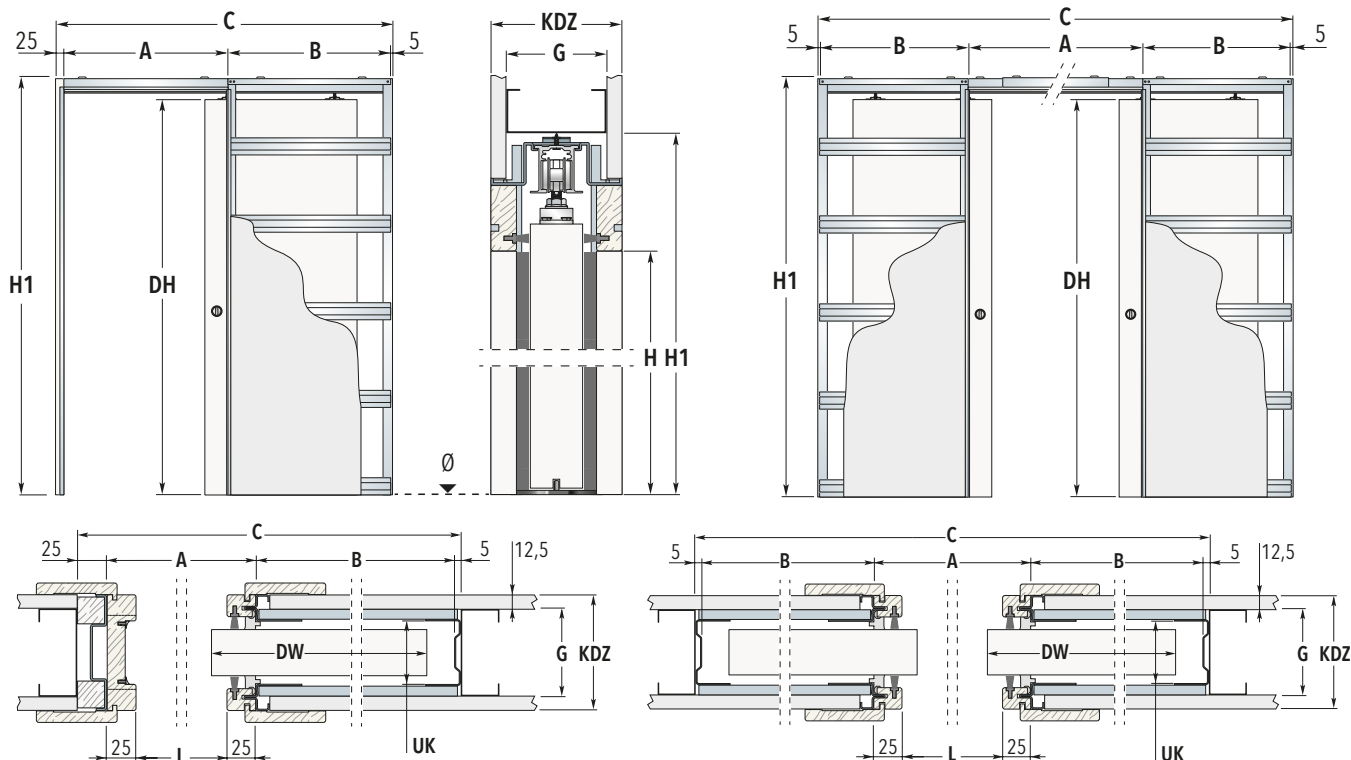

LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
			Jednokrilna vrata	Dvokrilna vrata	H	
KDZ	G	UK	L	L	H	
100	75	54	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
125	100	79	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
150	100	103	600÷2000	1200÷4000	500÷3000	100 ili 150 kg

NAPOMENA


Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za L i svakih 50 mm za H

Kit verzija razpoložljiva samo za H 2000 i H 2100 mm

Maksimalna debljina vrata od 40 mm pri korištenju kazete s unutarnjom komorom od 54 mm (uključujući i mogući profil držača krila).

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

ECLISSE obuhvatni dovratnici kompatibilni su samo sa vratnim krilima debljine 40 mm

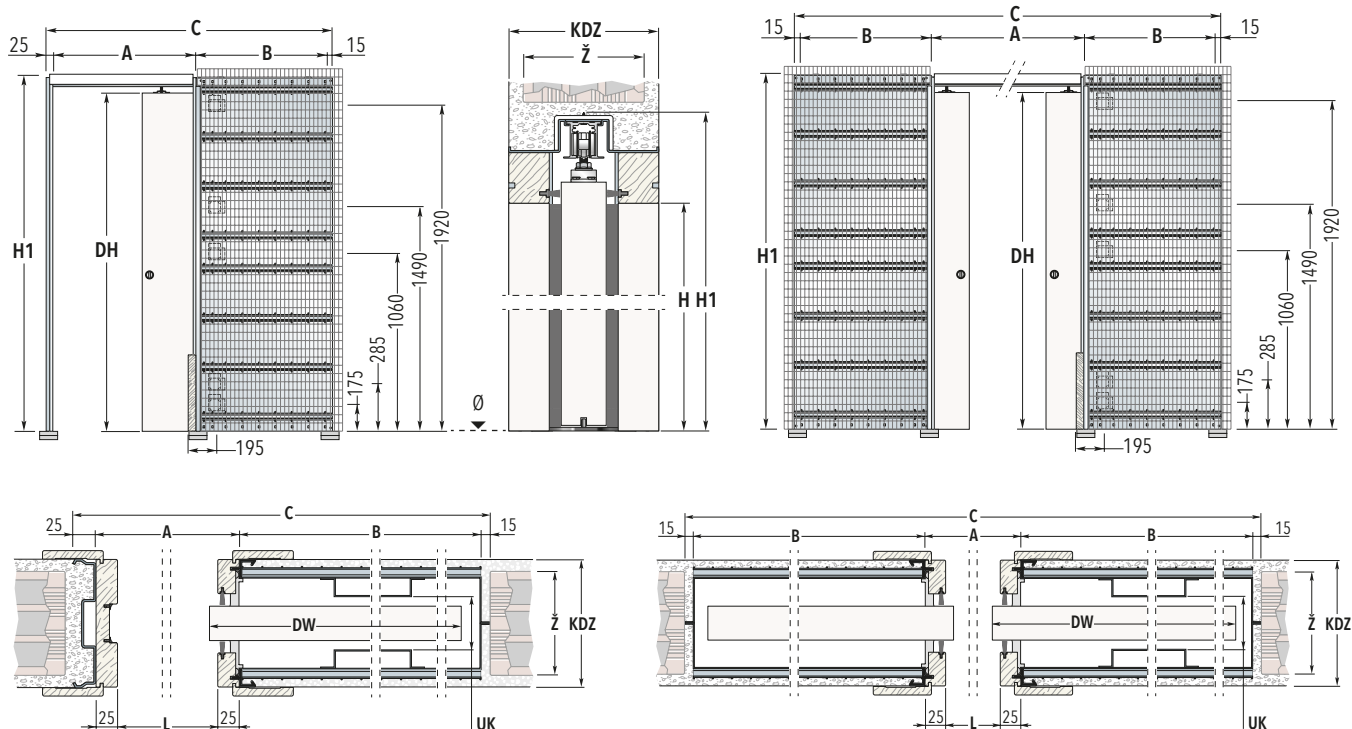ECLISSE **Luce Jednokrilna** | ECLISSE **Luce Dvokrilna**KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA SA PRIPREOM ZA ELEKTRO
INSTALACIJU SA KLASIČNIM OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA**VERZIJA ŽBUKA**

LEGENDA					
L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida
				Ž	Cigla
				UK	Unutarnja komora

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
150	120	64	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za L i svakih 50 mm za H

Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).


Dvokrilna ima pripremu za elektro instalaciju na obje strane

Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

ECLISSE **Luce Jednokrilna** | ECLISSE **Luce Dvokrilna**KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA SA PRIPREOM ZA ELEKTRO
INSTALACIJU SA KLASIČNIM OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA

VERZIJA GIPS PLOČE

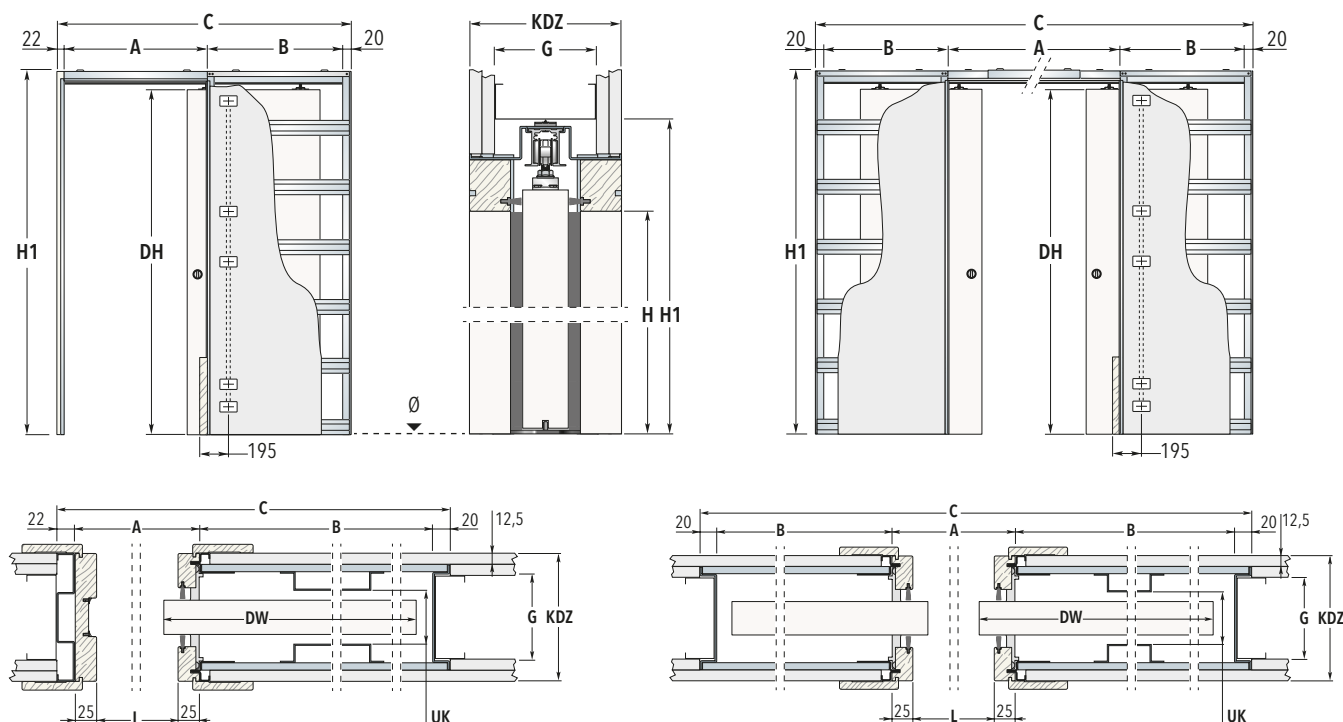

LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	G	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
150	100 gips zid sa jednom pločom na svakoj strani	64	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za L i svakih 50 mm za H


Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).

Dvokrilna ima pripremu za elektro inсталaciju na obje strane

Dubina kutija za električne instalacije je 40 mm (2 kutije su priložene).


Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

APLIKACIJE | ECLISSE Jednokrilna - ECLISSE Luce Jednokrilna

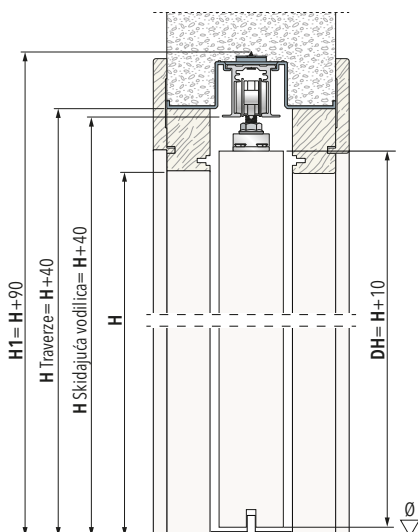


VERZIJA ŽBUKA - ECLISSE Jednokrilna


Konačna debljina zida **108 mm** - Cigla **80 mm**

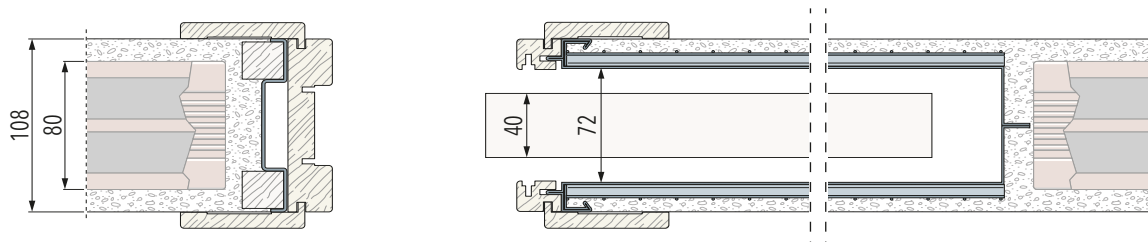






Konačna debljina zida **125 mm** - Cigla **100 mm**

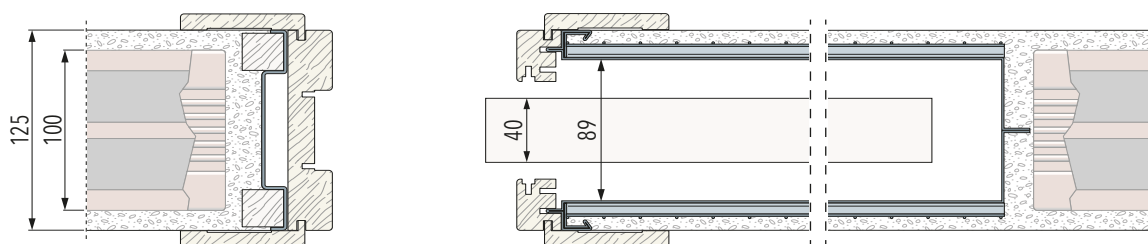

Konačna debljina zida **150 mm** - Cigla **120 mm**

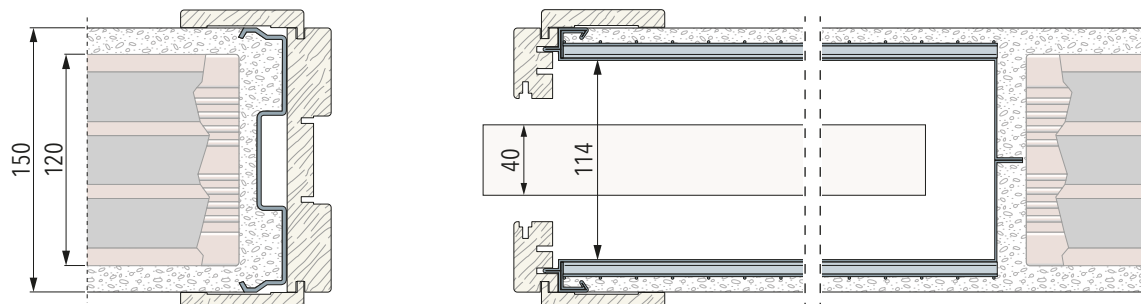

Primjer sa ECLISSE obuhvatnim dovratnikom i vratima

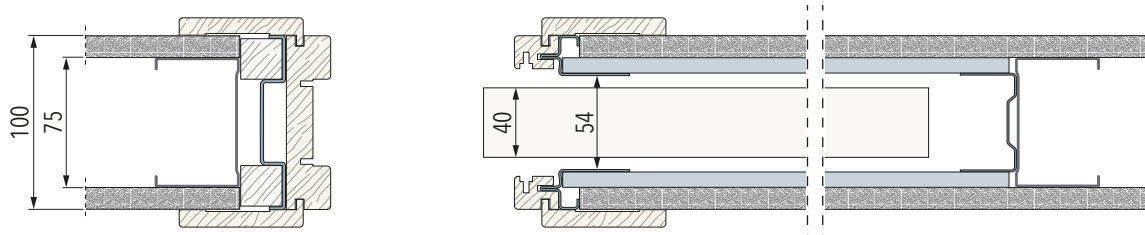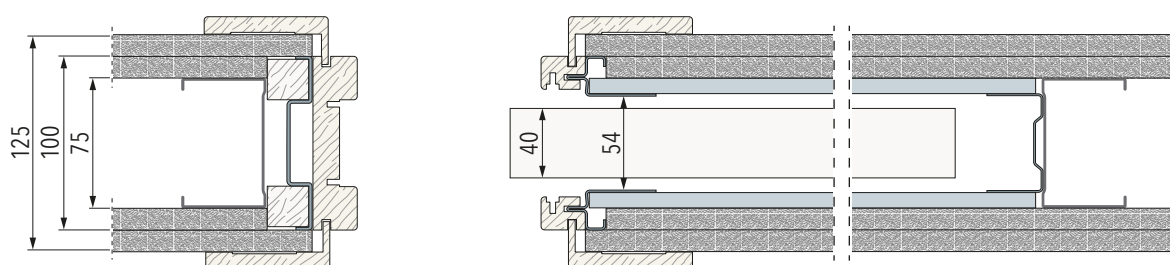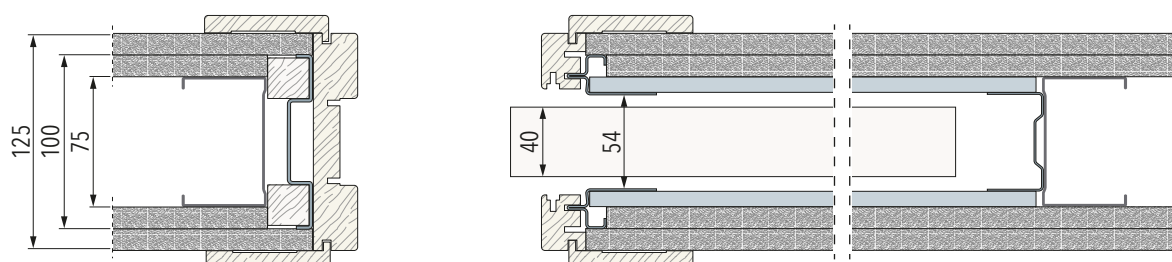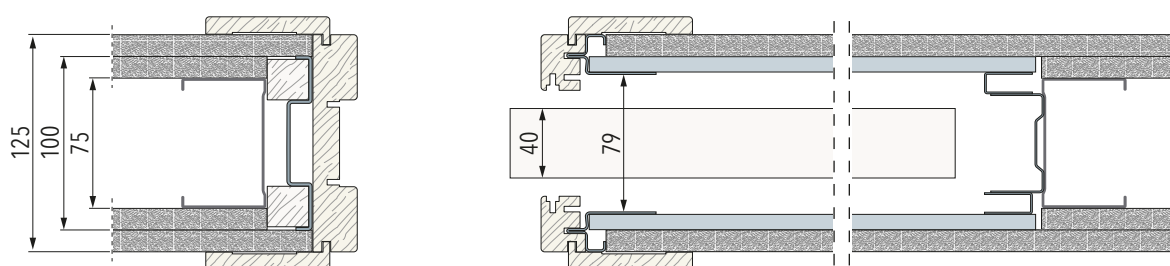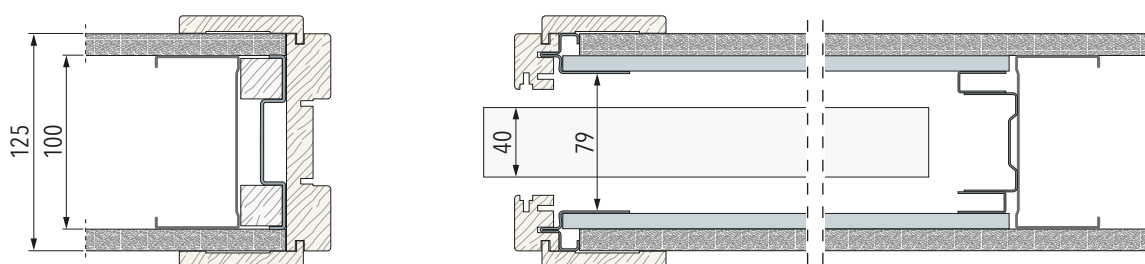VERZIJA GIPS PLOČE - ECLISSE Jednokrilna - Stranica 1/2**Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100 mm - Profil 75 mm****Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm****Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm****Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm****Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 100 mm**

Primjer sa ECLISSE obuhvatnim dovratnikom i vratima

APLIKACIJE

ECLISSE
TELESCOPICECLISSE
CIRCULARECLISSE
UNILATERALECLISSE
NOVANTAECLISSE
EWOLUTO® in
ACOUSTICECLISSE
SYNTESIS®
KOLEKCIJAECLISSE
40
KOLEKCIJA

VRATA

RUČKICE


DODATCI

ZAVRŠNE
LAJSNE


APLIKACIJE | ECLISSE Jednokrilna - ECLISSE Luce Jednokrilna

VERZIJA GIPS PLOČE - ECLISSE Jednokrilna - Stranica 2/2


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

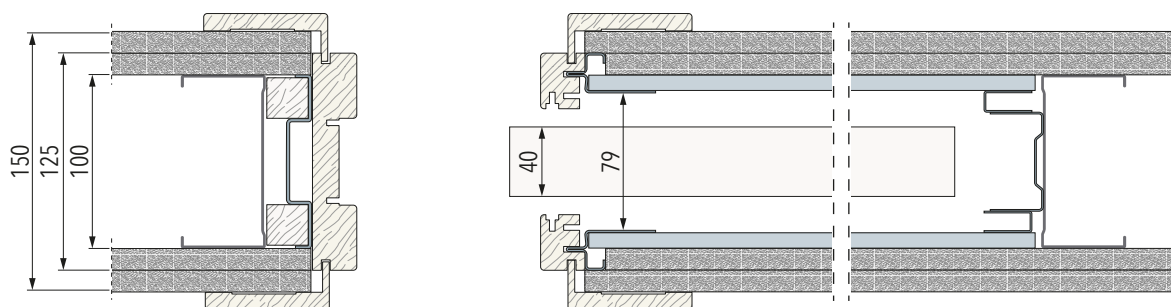


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

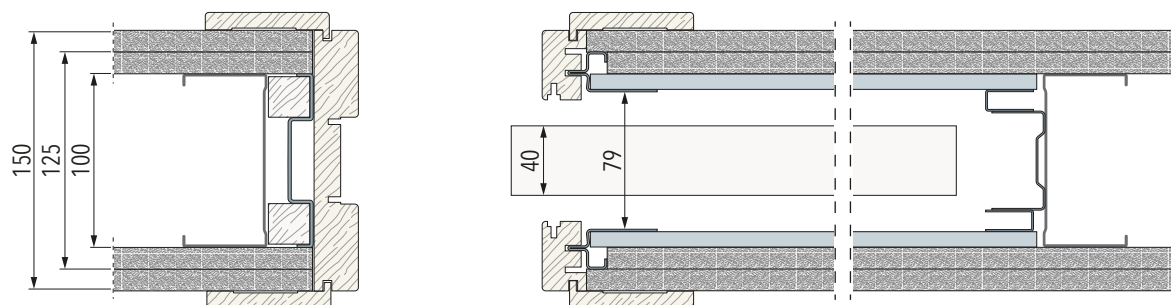



Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

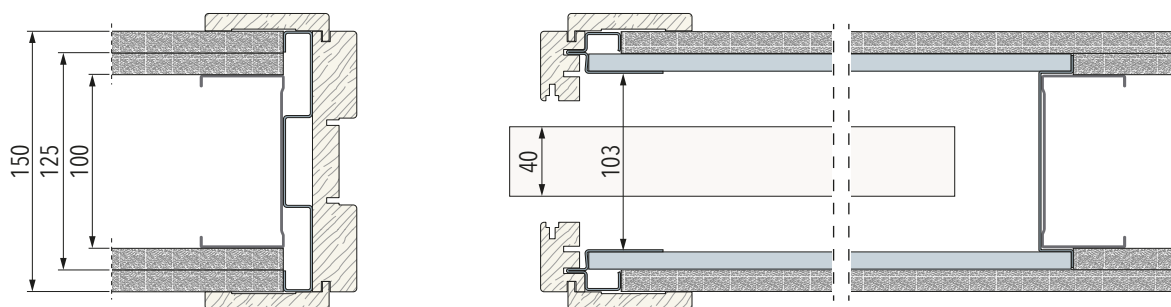

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

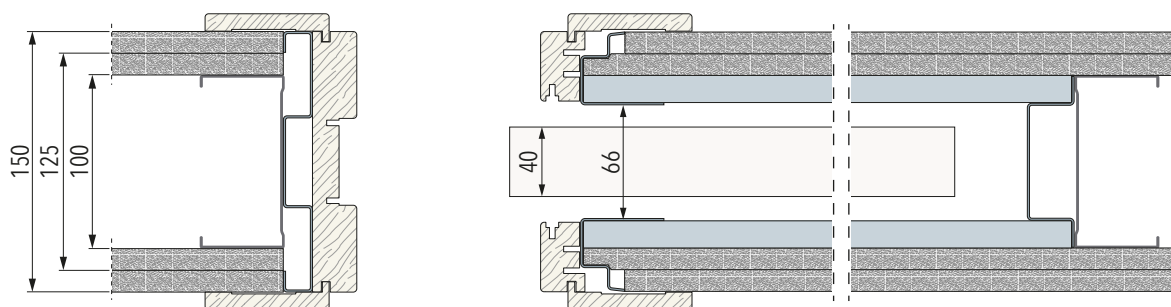

Primjer sa ECLISSE obuhvatnim dovratnikom i vratima

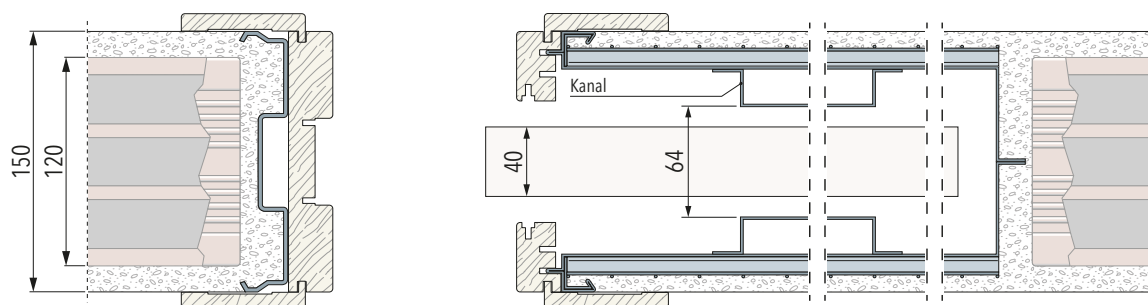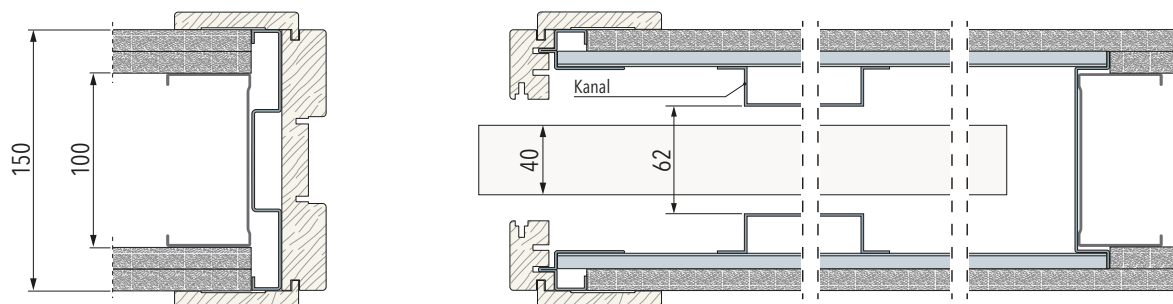APLIKACIJE | ECLISSE Jednokrilna - ECLISSE Luce Jednokrilna**VERZIJA ŽBUKA - ECLISSE Luce Jednokrilna**Konačna debljina zida **150 mm** - Cigla **120 mm****VERZIJA GIPS PLOČE - ECLISSE Luce Jednokrilna**Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida **150 mm** - Profil **100 mm**

Primjer sa ECLISSE obuhvatnim dovratnikom i vratima

SVESTRANA UPOTREBA ECLISSE JEDNOKRILNA ZA GIPS STIJENU**Jeste li znali?**

Kit verzija može se složiti za debljinu zida 125 mm (profil 100 mm i jednostruka ploča) ili debljinu zida 100 mm (profil 75 mm i jednostruka ploča).

Kako postići debljinu 125 mm?

U prilogu je set adaptera za zadnji vertikalni profil (prema uputama za slaganje), na prednjem vertikalnom profilu odvijte pravokutni distancer te ga rotirajte i zrcalite te ponovno privijte.




Distancer: PF 100 mm

Distancer: PF 125 mm

Zadnji vertikalni profil:
PF 100 mmZadnji vertikalni profil:
PF 125 mm


Traverze: PF 100 mm



Traverze: PF 125 mm

ECLISSE Telescopic Jednostrano | ECLISSE Telescopic Dvostrano

KAZETA ZA KLIZNA VRATA SA JEDNIM ILI DVA PARA KRILA PARALELNO KLIZNIMA

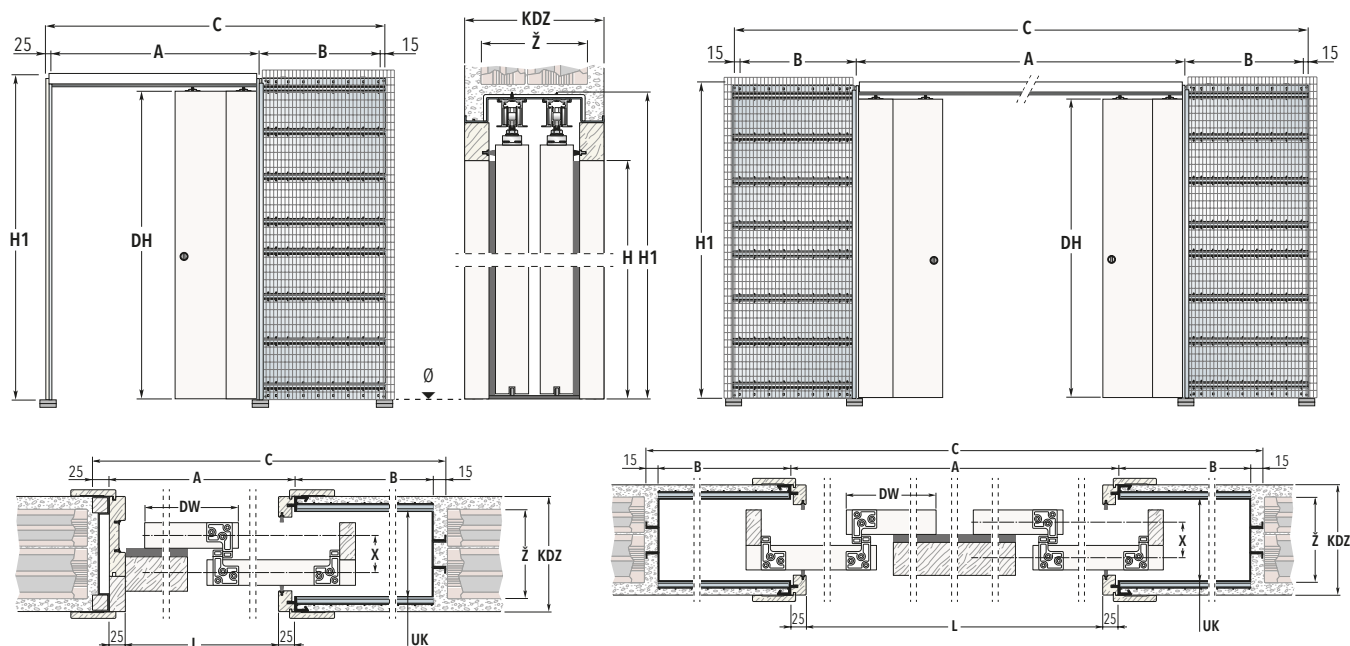**VERZIJA ŽBUKA****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	Ž	Cigla
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635 x 2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735 x 2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835 x 2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935 x 2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine				Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	X	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
150	120	114	48	1140÷2340	2300÷4700	1000÷2600	100 kg
180	80+60	144	58				

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 200 mm (jednokrilna) ili 400 mm (dvokrilna) za L i svakih 50 mm za H

Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).


Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

Nije za staklena vrata

ECLISSE Telescopic Jednostrano | ECLISSE Telescopic Dvostrano

KAZETA ZA KLIZNA VRATA SA JEDNIM ILI DVA PARA KRILA PARALELNO KLIZNIMA

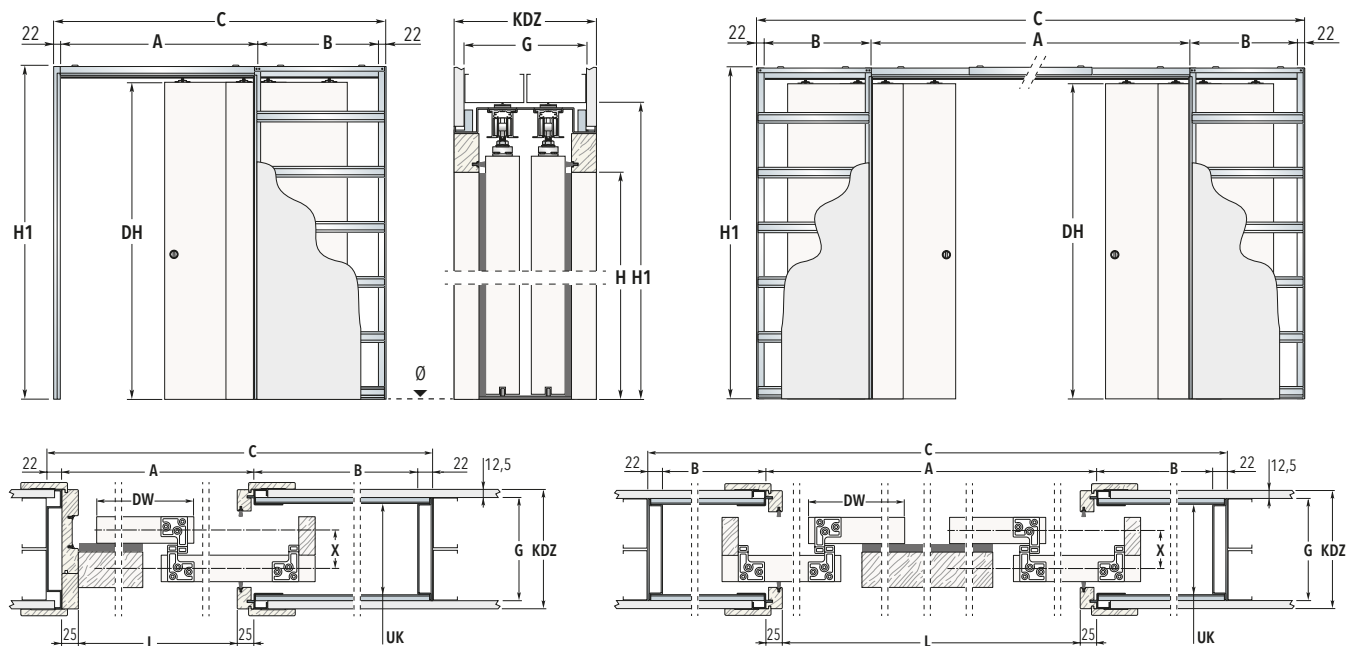**VERZIJA GIPS PLOČE****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635 x 2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735 x 2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835 x 2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935 x 2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine					Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	G	Napomena	UK	X	Jednokrillna vrata L	Dvokrillna vrata L	H	
150	100	dva sloja ploča, jedan na podkonstrukciji	103	48	1140÷2340	2300÷4700	1000÷2600	100 kg
180	75+75		134	58				

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 200 mm (jednokrillna) ili 400 mm (dvokrillna) za L i svakih 50 mm za H

Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm i 40 mm za KDZ=150 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).


Kada su potpuno otvorena vrata će biti neznatno isturena van okvira/dovratnika.

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

Nije za staklena vrata

ECLISSE Circular Jednokrilna | ECLISSE Circular Dvokrilna

KAZETA ZA KLIZNA ZAKRIVLJENA VRATA JEDNOKRILNA ILI DOVKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA

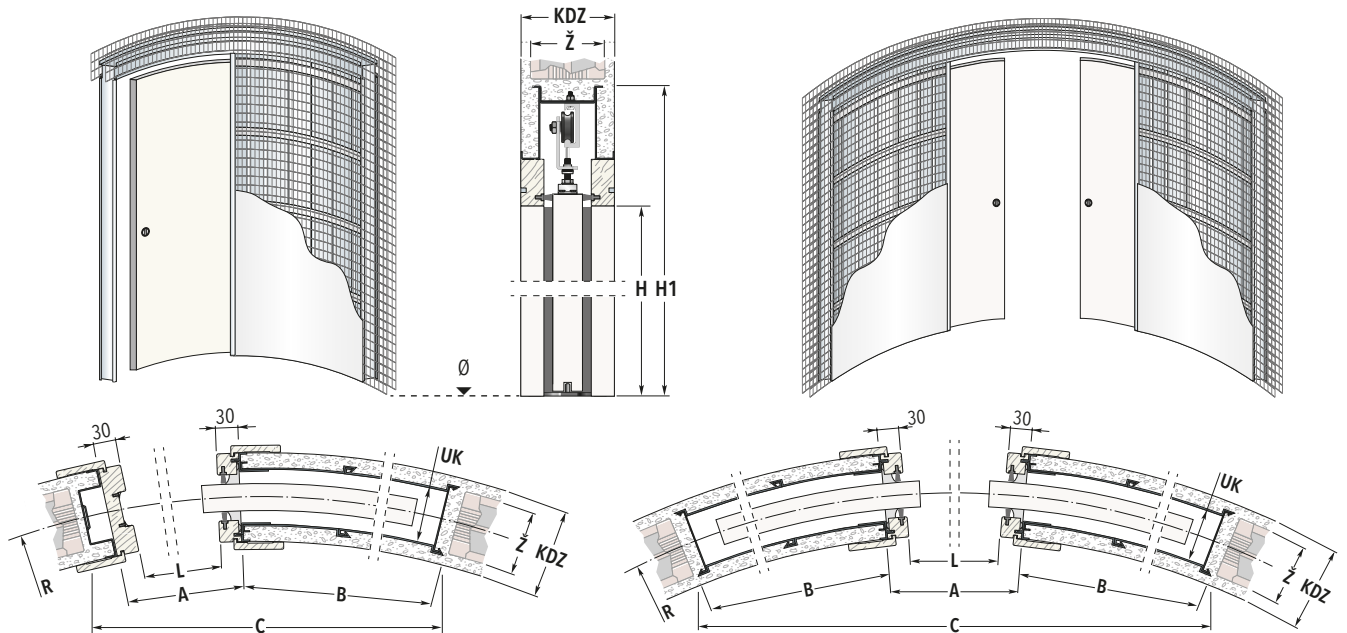**VERZIJA ŽBUKA****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	R	Radius	Ž	Cigla
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	KDZ	Konačna debljina zida	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	Dimenzije su izražene u milimetrima			

JEDNOKRILNA VRATA					
L x H	A	C x H1	B	C x H1	B
R 1000					
600 x 2000/2100	660	1250 x 2158/2258	650	1300 x 2158/2258	640
700 x 2000/2100	760	1390 x 2158/2258	735	1480 x 2158/2258	730
800 x 2000/2100	860	1545 x 2158/2258	860	1695 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1650 x 2158/2258	940	1865 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1760 x 2158/2258	1055	2025 x 2158/2258	1055
R 1200					
600 x 2000/2100	660	1295 x 2158/2258	665	1350 x 2158/2258	685
700 x 2000/2100	760	1450 x 2158/2258	755	1530 x 2158/2258	780
800 x 2000/2100	860	1600 x 2158/2258	840	1705 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1770 x 2158/2258	970	1875 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1890 x 2158/2258	1055	2040 x 2158/2258	1055
R 1300					
600 x 2000/2100	660	1305 x 2158/2258	670	1360 x 2158/2258	690
700 x 2000/2100	760	1470 x 2158/2258	760	1540 x 2158/2258	785
800 x 2000/2100	860	1625 x 2158/2258	850	1720 x 2158/2258	880
900 x 2000/2100	960	1775 x 2158/2258	935	1900 x 2158/2258	970
1000 x 2000/2100	1060	1940 x 2158/2258	1065	2070 x 2158/2258	1065
R 1500					
600 x 2000/2100	660	1330 x 2158/2258	675		
700 x 2000/2100	760	1500 x 2158/2258	770		
800 x 2000/2100	860	1665 x 2158/2258	860		
900 x 2000/2100	960	1825 x 2158/2258	950		
1000 x 2000/2100	1060	1975 x 2158/2258	1040		

DVOKRILNA VRATA					
L x H	A	C x H1	B	C x H1	B
R 1000					
1200 x 2000/2100	1260	1870 x 2158/2258	695	2330 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	1840 x 2158/2258	820	2660 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	-	-	2885 x 2158/2258	870
1800 x 2000/2100	1860	-	-	3065 x 2158/2258	965
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3225 x 2158/2258	1100
R 1200					
1200 x 2000/2100	1260	2115 x 2158/2258	665	2355 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	2265 x 2158/2258	800	2685 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	2295 x 2158/2258	930	2930 x 2158/2258	875
1800 x 2000/2100	1860	2180 x 2158/2258	1055	3135 x 2158/2258	970
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3325 x 2158/2258	1105
R 1300					
1200 x 2000/2100	1260	2180 x 2158/2258	670	2385 x 2158/2258	645
1400 x 2000/2100	1460	2345 x 2158/2258	760	2760 x 2158/2258	785
1600 x 2000/2100	1660	2460 x 2158/2258	895	3030 x 2158/2258	880
1800 x 2000/2100	1860	2455 x 2158/2258	1025	3275 x 2158/2258	975
2000 x 2000/2100	2060	2320 x 2158/2258	1150	3480 x 2158/2258	1070
R 1500					
1200 x 2000/2100	1260	2300 x 2158/2258	680		
1400 x 2000/2100	1460	2520 x 2158/2258	770		
1600 x 2000/2100	1660	2730 x 2158/2258	910		
1800 x 2000/2100	1860	2835 x 2158/2258	1000		
2000 x 2000/2100	2060	2875 x 2158/2258	1130		

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića	DIAGRAM OTVARANJA VRATA
KDZ	Ž	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H		
125	100	72	600÷1200	1200÷2400	1000÷2600	80 kg	

NAPOMENA

Radij R (odnosi se na os kazete): 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000 mm

Ostale dimenzije po narudžbi; minimalni radius 1000 mm

Uvijek označite smjer otvaranja vrata.


Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE **Circular Jednokrilna** | ECLISSE **Circular Dvokrilna**

KAZETA ZA KLIZNA ZAKRIVLJENA VRATA JEDNOKRILNA ILI DOVKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I LAJSNAMA



VERZIJA GIPS PLOČE

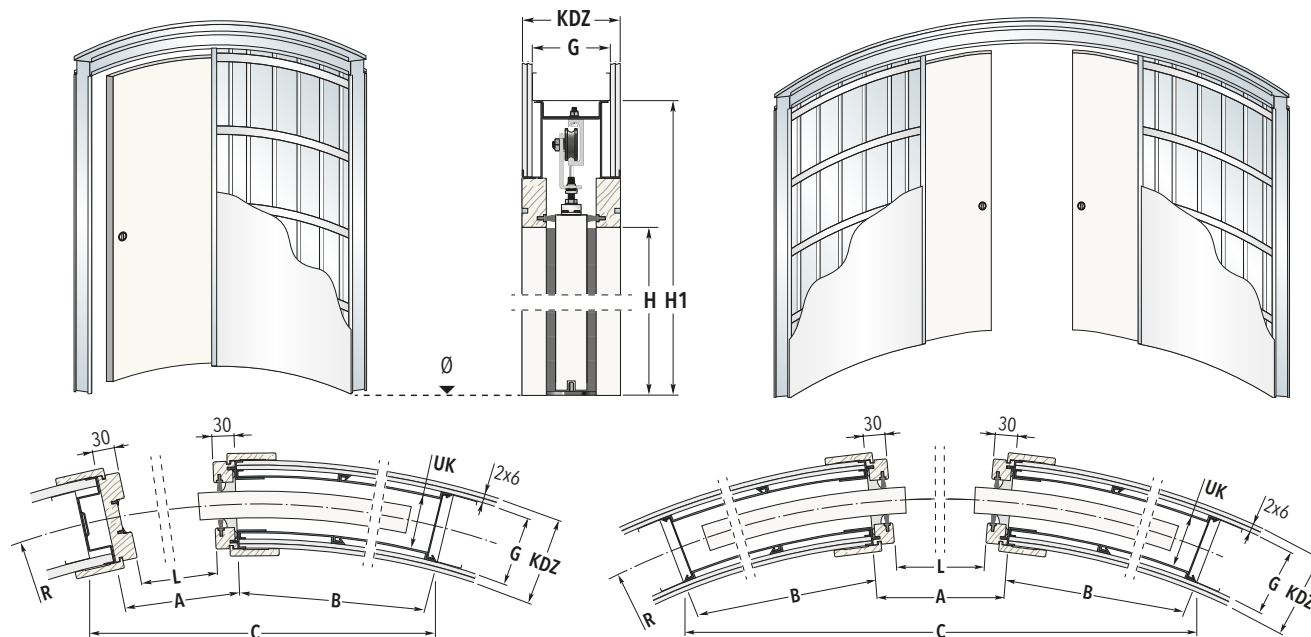

LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	R	Radius	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	KDZ	Konačna debljina zida	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	Dimenzije su izražene u milimetrima			

JEDNOKRILNA VRATA						
L x H		A	C x H1	B	C x H1	B
			R 1000		R 1700	
600 x 2000/2100	660	1250 x 2158/2258	650	1300 x 2158/2258	640	
700 x 2000/2100	760	1390 x 2158/2258	735	1480 x 2158/2258	730	
800 x 2000/2100	860	1545 x 2158/2258	860	1695 x 2158/2258	870	
900 x 2000/2100	960	1650 x 2158/2258	940	1865 x 2158/2258	965	
1000 x 2000/2100	1060	1760 x 2158/2258	1055	2025 x 2158/2258	1055	
		R 1200		R 1800		
600 x 2000/2100	660	1295 x 2158/2258	665	1350 x 2158/2258	685	
700 x 2000/2100	760	1450 x 2158/2258	755	1530 x 2158/2258	780	
800 x 2000/2100	860	1600 x 2158/2258	840	1705 x 2158/2258	870	
900 x 2000/2100	960	1770 x 2158/2258	970	1875 x 2158/2258	965	
1000 x 2000/2100	1060	1890 x 2158/2258	1055	2040 x 2158/2258	1055	
		R 1300		R 2000		
600 x 2000/2100	660	1305 x 2158/2258	670	1360 x 2158/2258	690	
700 x 2000/2100	760	1470 x 2158/2258	760	1540 x 2158/2258	785	
800 x 2000/2100	860	1625 x 2158/2258	850	1720 x 2158/2258	880	
900 x 2000/2100	960	1775 x 2158/2258	935	1900 x 2158/2258	970	
1000 x 2000/2100	1060	1940 x 2158/2258	1065	2070 x 2158/2258	1065	
		R 1500				
600 x 2000/2100	660	1330 x 2158/2258	675			
700 x 2000/2100	760	1500 x 2158/2258	770			
800 x 2000/2100	860	1665 x 2158/2258	860			
900 x 2000/2100	960	1825 x 2158/2258	950			
1000 x 2000/2100	1060	1975 x 2158/2258	1040			

DVOKRILNA VRATA					
L x H	A	C x H1	B	C x H1	B
		R 1000		R 1700	
1200 x 2000/2100	1260	1870 x 2158/2258	695	2330 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	1840 x 2158/2258	820	2660 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	-	-	2885 x 2158/2258	870
1800 x 2000/2100	1860	-	-	3065 x 2158/2258	965
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3225 x 2158/2258	1100
		R 1200		R 1800	
1200 x 2000/2100	1260	2115 x 2158/2258	665	2355 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	2265 x 2158/2258	800	2685 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	2295 x 2158/2258	930	2930 x 2158/2258	875
1800 x 2000/2100	1860	2180 x 2158/2258	1055	3135 x 2158/2258	970
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3325 x 2158/2258	1105
		R 1300		R 2000	
1200 x 2000/2100	1260	2180 x 2158/2258	670	2385 x 2158/2258	645
1400 x 2000/2100	1460	2345 x 2158/2258	760	2760 x 2158/2258	785
1600 x 2000/2100	1660	2460 x 2158/2258	895	3030 x 2158/2258	880
1800 x 2000/2100	1860	2455 x 2158/2258	1025	3275 x 2158/2258	975
2000 x 2000/2100	2060	2320 x 2158/2258	1150	3480 x 2158/2258	1070
		R 1500			
1200 x 2000/2100	1260	2300 x 2158/2258	680		
1400 x 2000/2100	1460	2520 x 2158/2258	770		
1600 x 2000/2100	1660	2730 x 2158/2258	910		
1800 x 2000/2100	1860	2835 x 2158/2258	1000		
2000 x 2000/2100	2060	2875 x 2158/2258	1130		

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića	DIJAGRAM OTVARANJA VRATA 
KDZ	G	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H		
125	100	72	600÷1200	1200÷2400	1000÷2600	80 kg	

NAPOMENA

Radij R (odnosi se na os kazete): 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000 mm

Ostale dimenzije po narudžbi; minimalni radius 1000 mm


Postaviti 2 gipsane ploče od 6 mm.

Uvijek označite smjer otvaranja vrata.

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE Unilateral

KAZETA ZA KLIZNA VRATA SA DVA KRILA KLIZNIMA U SREDINU

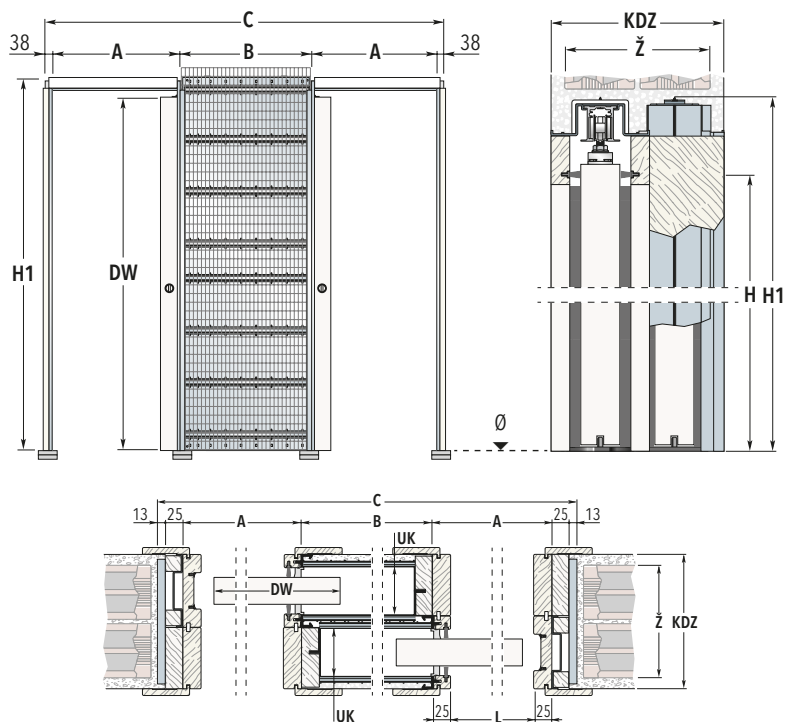
**VERZIJA ŽBUKA**

LEGENDA					
L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kasete	KDZ	Konačna debljina zida
				Ž	Cigla
				UK	Unutarnja komora

Dimenzije su izražene u milimetrima

L x H	C x H1	A	B	VRATNO KRILO DW x DH
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635 x 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735 x 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835 x 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935 x 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine		Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	L	H	
200	80+80	72+72	600÷600÷1000+1000	1000÷2600	100 kg

**DIJAGRAM
OTVARANJA
VRATA****NAPOMENA**

Razpoložljivo u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H


Asimetrična na upit

Uvijek označite smjer otvaranja vrata.

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

ECLISSE Unilateral

KAZETA ZA KLIZNA VRATA SA DVA KRILA KLIZNIMA U SREDINU

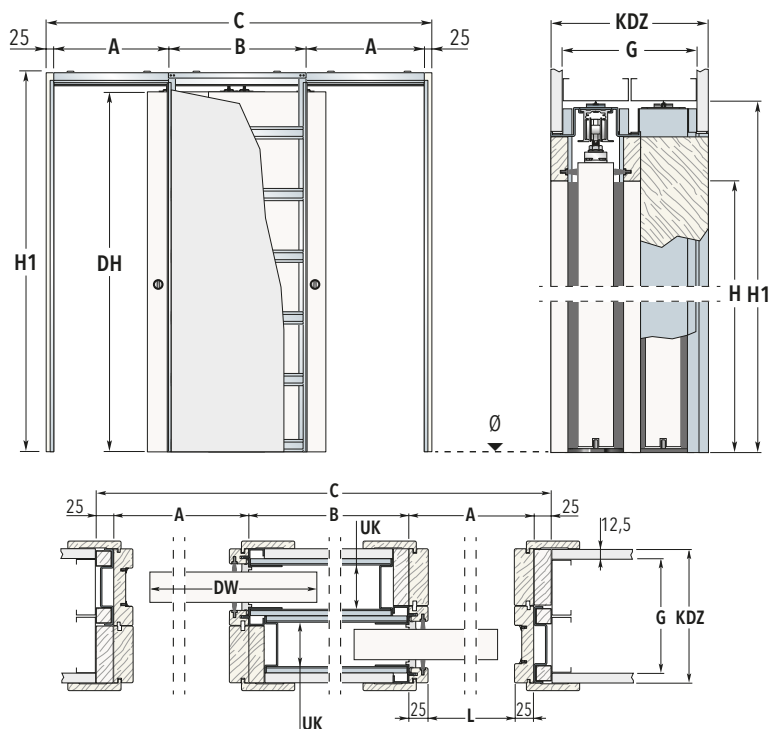**VERZIJA GIPS PLOČE****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kasete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

L x H	C x H1	A	B	VRATNO KRILO DW x DH
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615÷635 x 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665÷735 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715÷735 x 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765÷835 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815÷835 x 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865÷935 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915÷935 x 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965÷1035 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine		Nosivost kotačića
KDZ	G	UK	L	H	
175	75+75	54+54	600+600÷1000+1000	1000÷2600	100 kg

**DIJAGRAM
OTVARANJA
VRATA****NAPOMENA**

Razpoloživio u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H

Asimetrična na upit


Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).

Uvijek označite smjer otvaranja vrata.

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

ECLISSE Novanta


KAZETA ZA SEKCIJSKA VRATA (ZAKRETNA/KLIZNA)

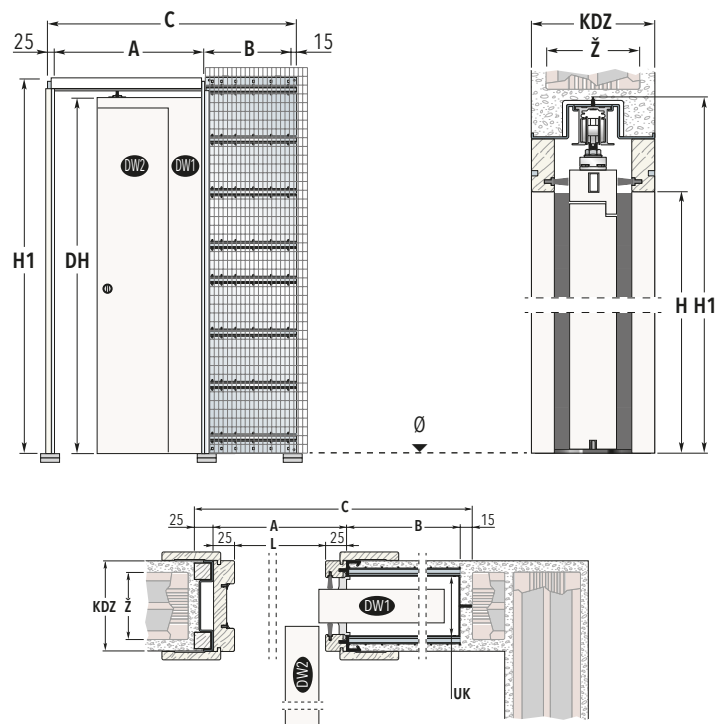**VERZIJA ŽBUKA****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	Ž	Cigla
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

L x H		C x H1		A	B	VRATNO KRILO	
						DW1 x DH	DW2 x DH
600 x 2000/2100		1015 x 2090/2190		650	325	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100		1215 x 2090/2190		750	425	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100		1315 x 2090/2190		850	425	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100		1515 x 2090/2190		950	525	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100		1615 x 2090/2190		1050	525	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine		Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	L	H	
90	60	54	600÷1200	1000÷2600	100 kg
108	80	72			
125	100	89			
150	120	114			

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA**NAPOMENA**


Umanjen prolaz za širinu krila P2

Uvijek označite smjer otvaranja vrata.

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE Novanta


KAZETA ZA SEKCIJSKA VRATA (ZAKRETNNA/KLIZNA)

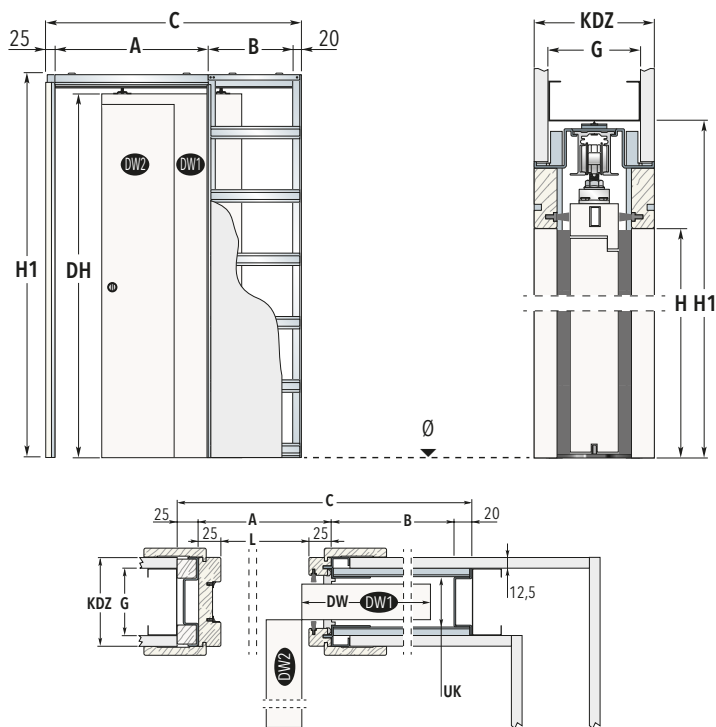**VERZIJA GIPS PLOČE****LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	G	Profil
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

L x H		C x H1		A	B	VRATNO KRILO	
						DW1 x DH	DW2 x DH
600 x 2000/2100		1010 x 2090/2190		650	315	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100		1210 x 2090/2190		750	415	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100		1310 x 2090/2190		850	415	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100		1510 x 2090/2190		950	515	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100		1610 x 2090/2190		1050	515	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110



Dostupne debljine			Dostupne veličine		Nosivost kotačića
KDZ	G	UK	L	H	
100	75	54	600÷1200	1000÷2600	100 kg
125	100	79			

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA**NAPOMENA**

Umanjen prolaz za širinu krila P2
 Uvijek označite smjer otvaranja vrata.
 Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE Ewoluto® | ECLISSE Ewoluto® Dvokrilna

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ili DVOKRILNA SA ZIDOM ZA VEĆU NOSIVOST

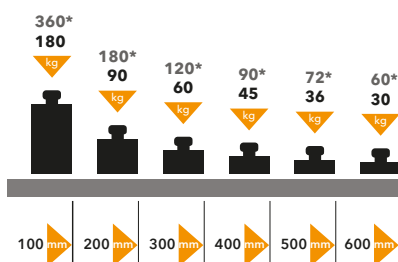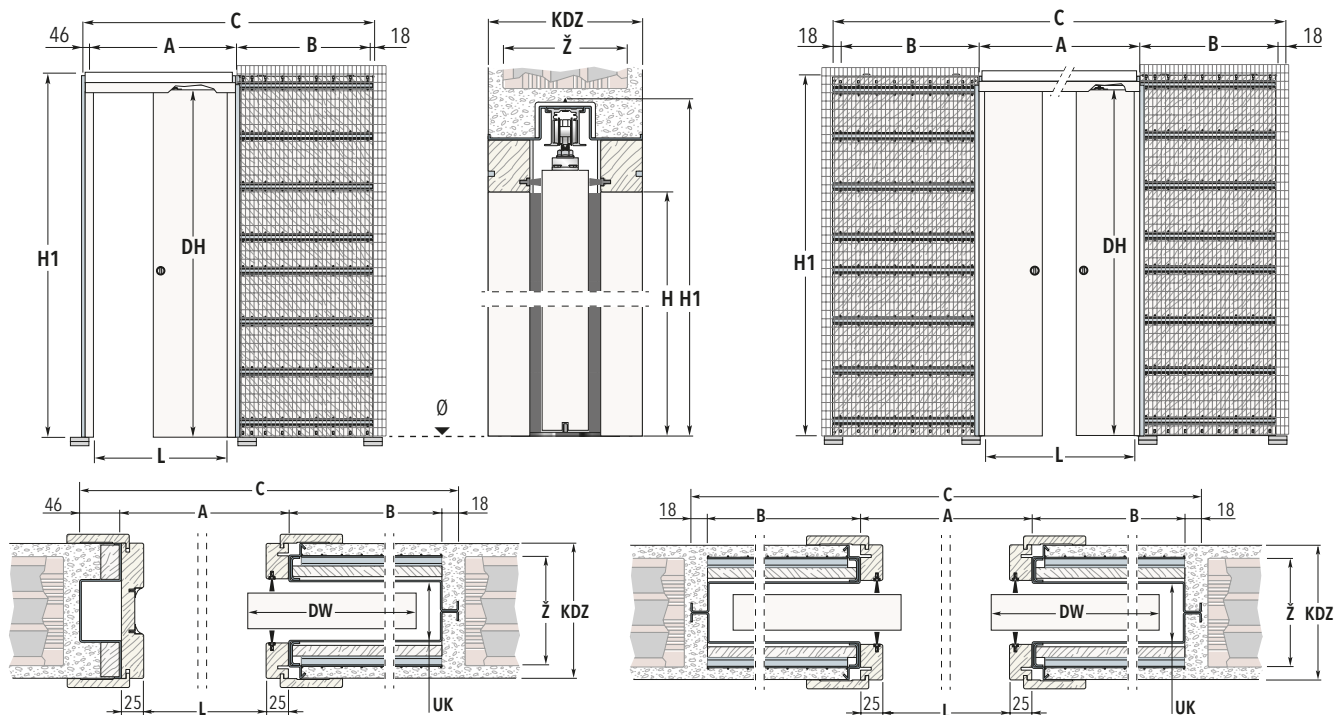**VERZIJA ŽBUKA**

Nosivost jedne police (sidrenje u dvije točke) mijenja se ovisno o tipu korištenih tipli i udaljenosti od zidne pregrade do kraja visećeg dijela.
Upotreba tradicionalnih tipli osigurava nosivost do 30 kg (na udaljenosti 600 mm od pregrade) i 180 kg (uz zid).
Kemijsko sidrenje (*) ima veću nosivost: 60 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade i 360 kg uz zid.
Upamtite da je maksimalna nosivost ručke učvršćene kemijskom tiplom (sidrenje u četiri točke) 100 kg na udaljenosti 600 mm od pregrade.

Vrijednosti navedene na slikama u obzir uzimaju sigurnost.
Tehničko osoblje može izmijeniti vrijednosti nosivosti ovisno o zahtjevima i tipovima ugradnje.
ECLISSE S.r.l. zadržava pravo davanja savjeta o načinima sidrenja i upućuje, za različite primjene ili izrazito kritične, na direktno savjetovanje s tehničkim osobljem.

LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DW	Širina krila	Ž	Cigla
H	Svijetla visina prolaza	A	Širina bez obuhvatnog dovratnika	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
C	Ukupna širina kazete	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	

JEDNOKRILNA VRATA			DVOKRILNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035 x 2010/2110

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrillna vrata L	H	
150	120	63	600÷1200	1200÷2400	1000÷2400	100 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrillna) ili 100 mm (dvokrillna) za L i svakih 50 mm za H

Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 45 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).


Nije moguće ugraditi mehanizma za samozatvaranje vrata

Maksimalna težina vrata od 100 kg (150 kg po narudžbi).

ECLISSE **Acoustic**

ZVUČNA IZOLACIJA KLIZNIH VRATA U STIJENU DO 38 dB

ECLISSE je napravio klizni sustav sa akustičnim performansama. Posebno dizajniran za smanjenje zvuka između dvije prostorije. ECLISSE ACOUSTIC ima sve prednosti kliznih vrata povezanih sa akustičnom udobnošću.

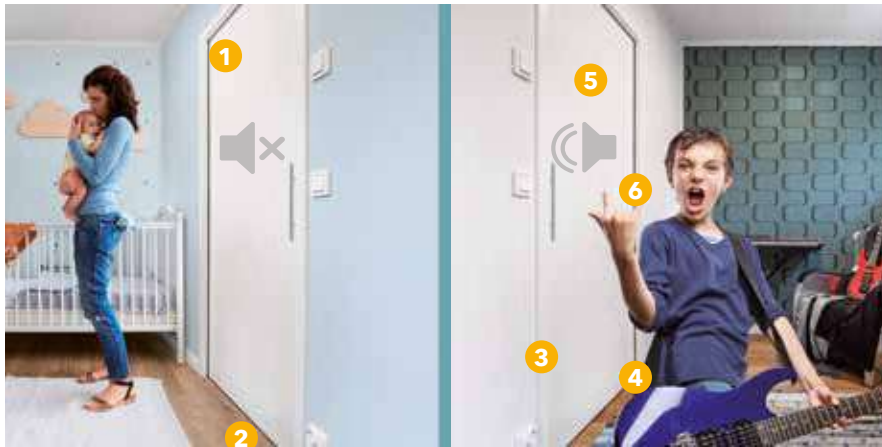

Akustična zvučna izolacija 38dB (-1; -3)

Ispitivanje napravljeno savršeno na mjestu, dimenzija 890x2030 mm.

Norme

UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratorijsko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima - dio 2: Mjerenje zvučne izolacije zrakom.

UNI EN ISO 717 - 1 Procjena zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima
Dio 1: Zvučna izolacija zrakom.

ACOUSTIC KIT SASTOJI SE OD:

1 Gornja brtva




Umetnuta je u utor na gornjem dijelu vrata. Brtva se otvara kad se vrata zatvore. Visokokvalitetni materijali omogućuju očuvanje izvornih akustičnih performansi.

2 Donja brtva




Umetnuta je u donji dio ufrezanih vrata. Brtva izlazi iz vrata sa svakim otvaranjem i zatvaranjem vrata. Visokokvalitetni materijali omogućuju očuvanje izvornih akustičnih performansi.

3 Magneti



Magneti se postavljaju po rubu vratnog krila i na dovratnik gdje su umetnuti. Drže vrata savršeno zatvorena, održavajući potpunu adheziju između dvije površine.

4 Akustična brtvila



Instalirana se na vratima i dovratnicima, po obodu vrata, zatvarajući sve propuhe između vrata i kasete, u prostoru od metalnog graničnika i unutar džepa. Akustične brtve dostupne su u crno-bijeloj boji.

5 Vratno krilo

Posebna stratigrafija vrata jamči visoku zvučno izolacijsku izvedbu. Akustični klizni panel debljine je 40 mm i isporučuje se standardno već pripremljen za dodatnu opremu. Vrata su dostupna u sirovoj tanganyika i lakiranim RAL bojama.

6 Štok i lajsne

Akustični štok već je pripremljen za ugradnju akustičkih brtvi.

Raspoložive Vrste Dimenzije

ECLISSE ACOUSTIC primjenjiv je za modele ECLISSE JEDNOKRILNA konačne debljine zida od 125 i 150 mm, ECLISSE LUCE, za žbuka i gips zid, te za model ECLISSE EWOLUTO®, širine od 600 do 1000 mm i visine od 2000 do 2400 mm.

Dostupne vrste


ECLISSE BIAS®
ECLISSE BIAS® DS

APLIKACIJE | ECLISSE Acoustic

VERZIJA ŽBUKA


ECLISSE JEDNOKRILNA

Konačna debljina zida **108/125/150 mm** - Cigla **80/100/120 mm**

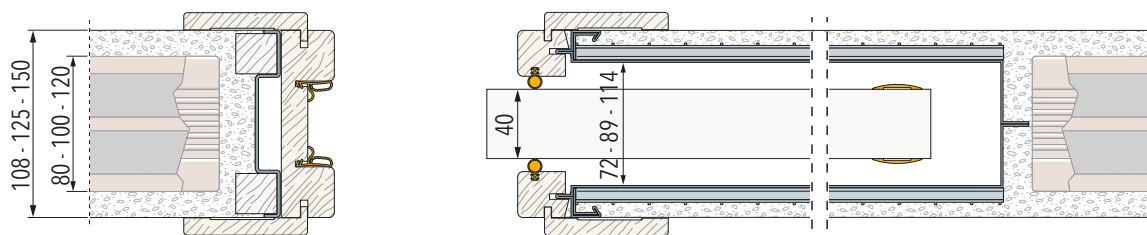


ECLISSE JEDNOKRILNA

Konačna debljina zida **150 mm** - Cigla **120 mm**

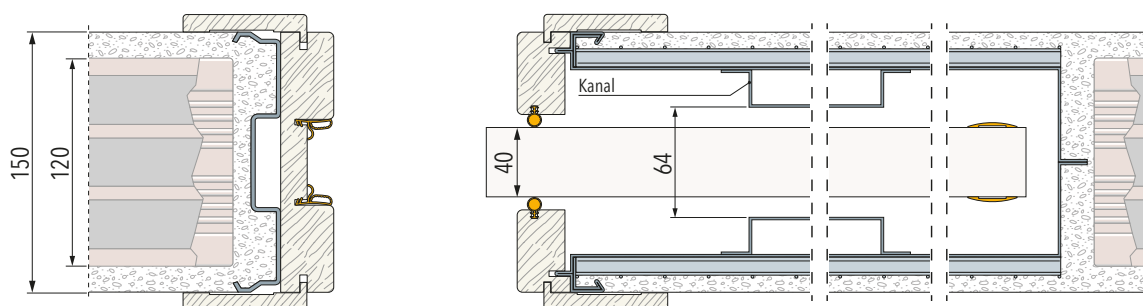

ECLISSE EWOLUTO®

Konačna debljina zida **150 mm** - Cigla **120 mm**

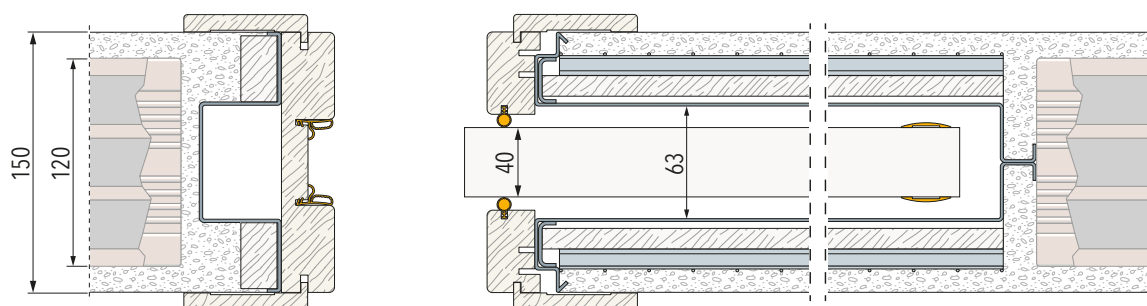


APLIKACIJE | ECLISSE Acoustic

VERZIJA GIPS PLOČE


ECLISSE JEDNOKRILNA

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm

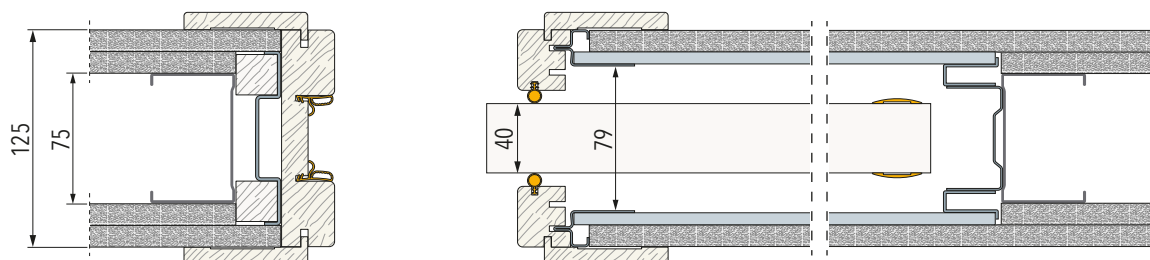


ECLISSE JEDNOKRILNA

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm

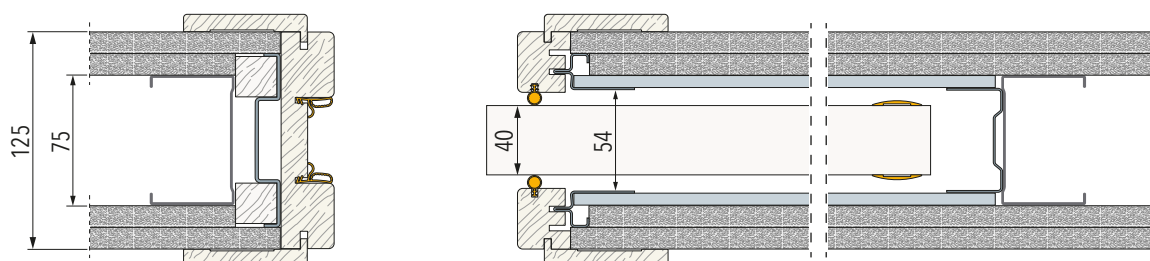


ECLISSE JEDNOKRILNA

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

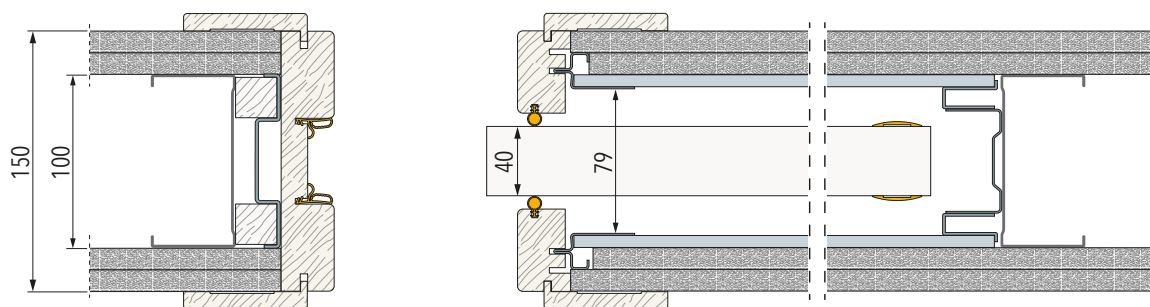

ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

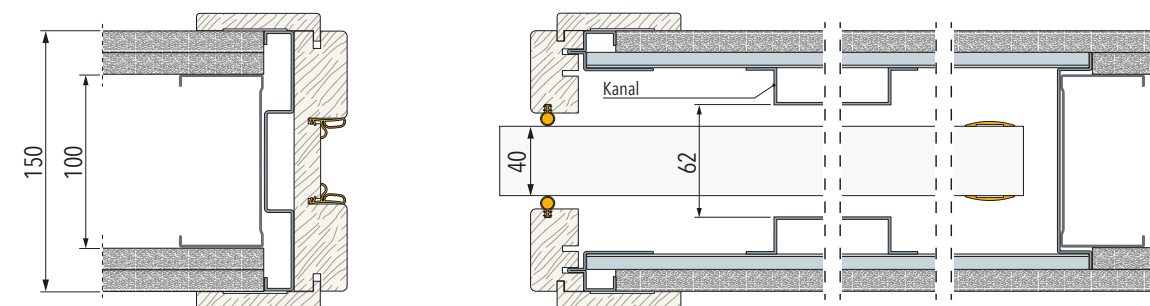

ECLISSE SYNTHESIS® KOLEKCIJA



**SAVRŠENO
STANJE**

Ekskluzivna patentiran profil za poravnavanje omogućuje održavanje kasetnih vrata u ravni, osiguravajući savršeno klizanje i zatvaranje vrata.

LUCE SISTEM

Lim s označenim mjestima Na limu su već označena mjesta, lagano se uklanjaju za lagano umetanje kutija. Na temelju potrebe moguće je unaprijed odrediti do najviše 10 kutija za električne instalacije (5 s jedne strane i 5 s druge strane).

**UVIJEK JE
CENTRIRAN**

Pomoću vodiča za samocentriranje vrata se uvijek pomaknu u središte, izbjegavajući bilo koji problem.




Za drvena
vrata



Za staklena
vrata

**SKRIVENA
KLIZNA VRATA**

Profilu su spremni za završnu obradu zida. Jednom završen, okvir postaje dio zida, savršeno skriven.

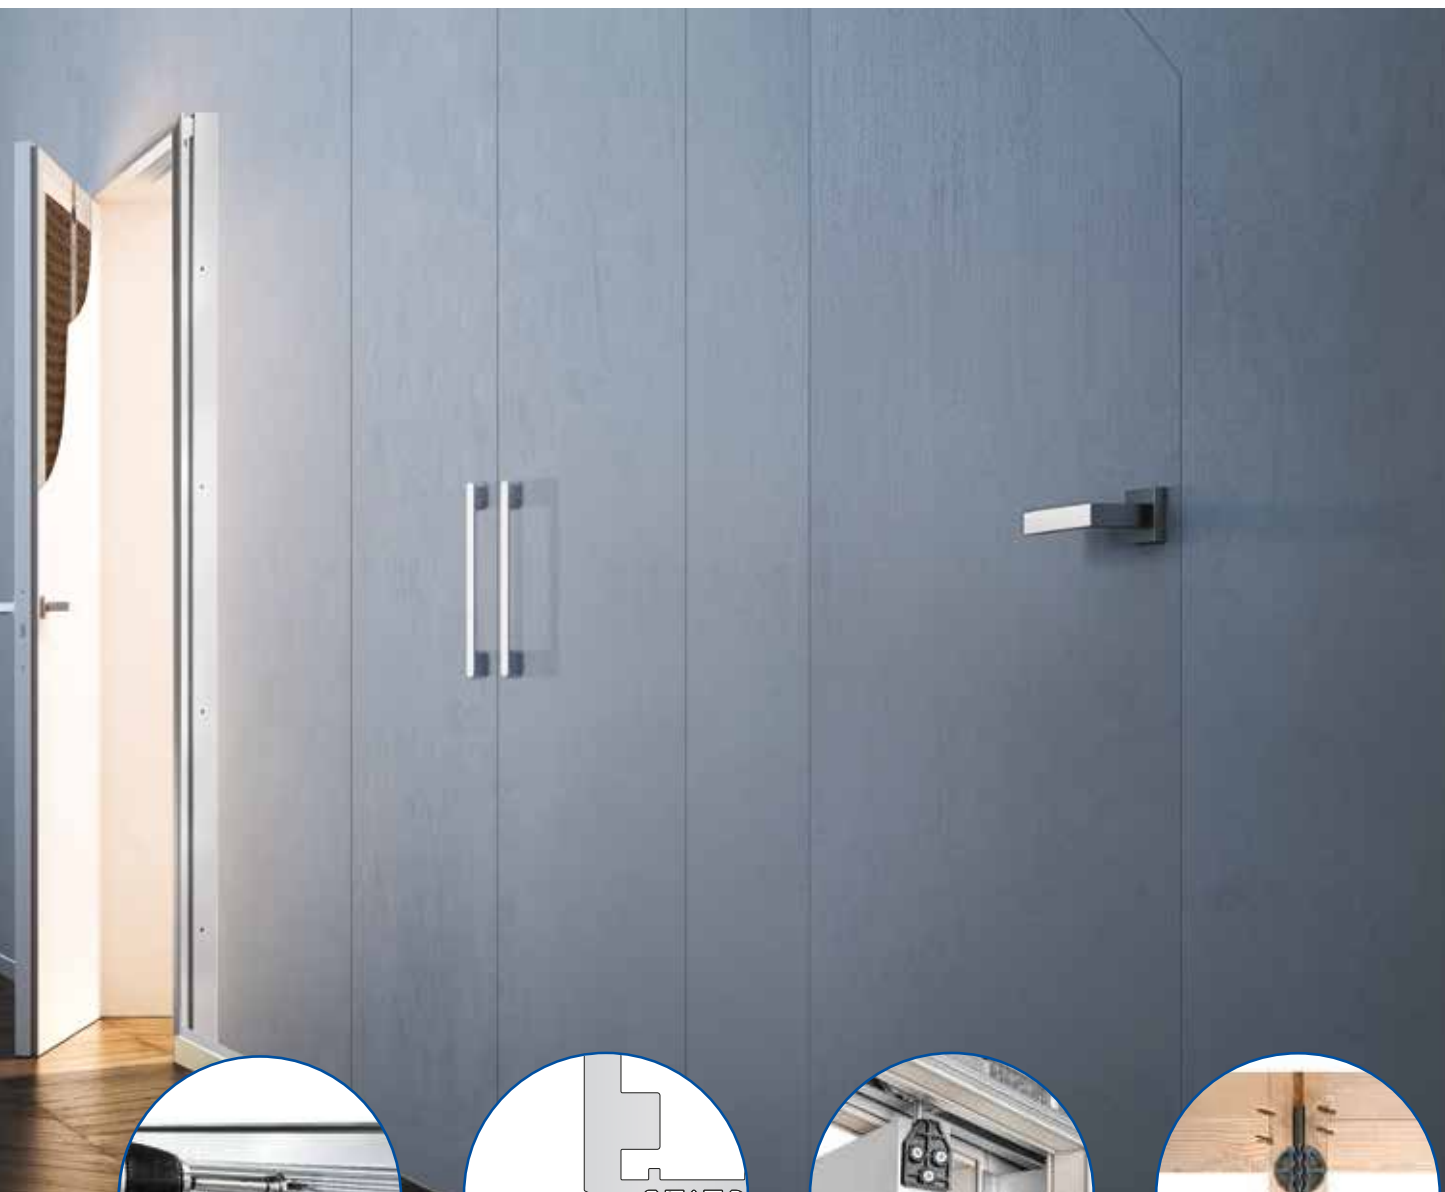

IZBUŠENI HORIZONTALNI PROFILI

Perforacija omogućuje lakši in brži ulazak vijka u profil, ubrzavajući pričvršćivanje gipsanih ploča.

BEZ PUKOTINA!

Profil okvira posebno dizajniran da izbjegnemo pukotine.

ZADNJI NOSAČ




Za jednostavnu montažu vratnog krila.

ŽICA ZA ZATEZANJE

Specialna mogućnost podešavanja. Kao pomoć održavanja konstatne tenzije, u smislu ravnog krila.

ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna | ECLISSE Syntesis® Line Dvokrilna

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ili DVOKRILNA ZA IZGLED BEZ DOVRATNIKA

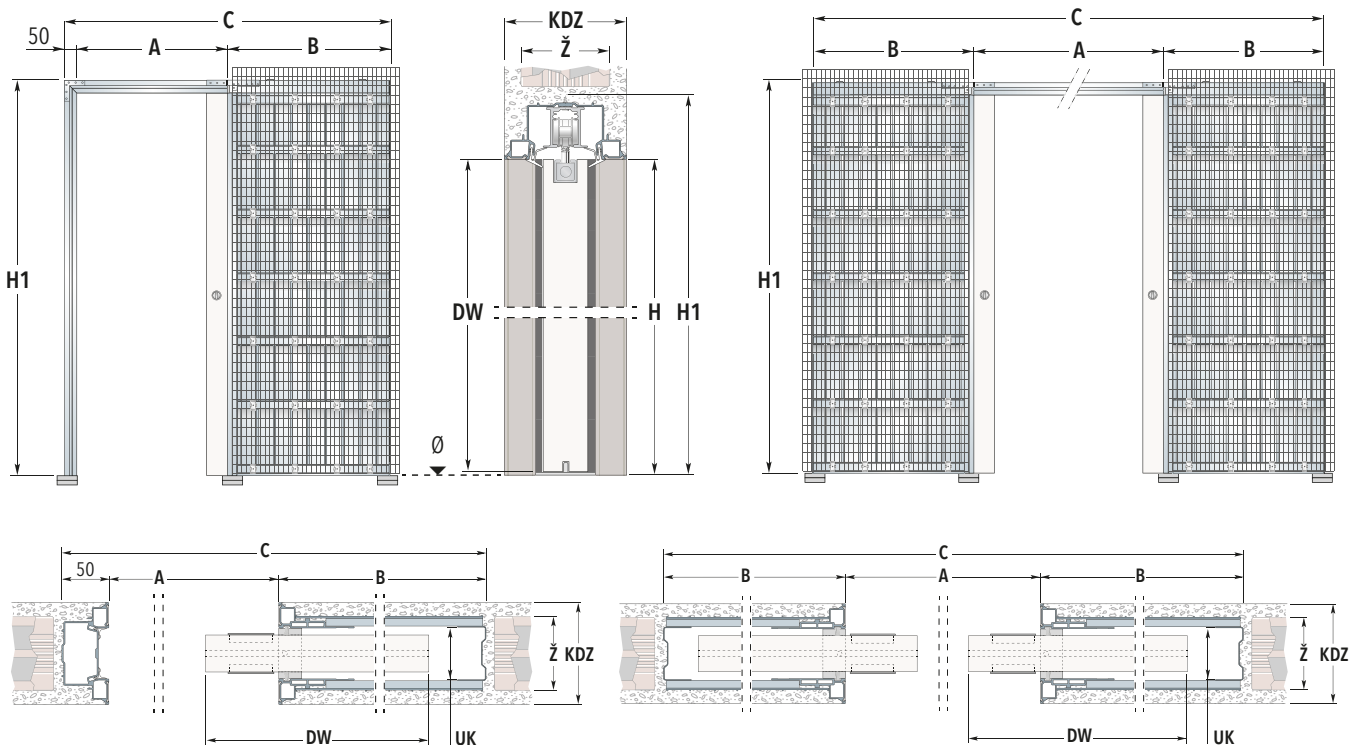VERZIJA ŽBUKA

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

LEGENDA

A	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
H	Svijetla visina prolaza	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	
C	Ukupna širina kazete	DW	Širina krila	Ž	Cigla		

JEDNOKRILNA VRATA A x H		C x H1		DVOKRILNA VRATA A x H		C x H1		B	VRATNO KRILO DW x DH	
600 x 2100/2400		1393 x 2160/2460		1200 x 2100/2400		2686 x 2160/2460		750	615÷635 x 2092/2392	
700 x 2100/2400		1593 x 2160/2460		1400 x 2100/2400		3086 x 2160/2460		850	715÷735 x 2092/2392	
800 x 2100/2400		1793 x 2160/2460		1600 x 2100/2400		3486 x 2160/2460		950	815÷835 x 2092/2392	
900 x 2100/2400		1993 x 2160/2460		1800 x 2100/2400		3886 x 2160/2460		1050	915÷935 x 2092/2392	
1000 x 2100/2400		2193 x 2160/2460		2000 x 2100/2400		4286 x 2160/2460		1150	1015÷1035 x 2092/2392	

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
108	80	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2600	100 kg
125	100		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	120		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za A i svakih 50 mm za H

Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm (jednokrilna vrata); 14 mm (dvokrilna vrata)



Preporuča se upotreba oplata vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna | ECLISSE Syntesis® Line Dvokrilna

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ili DVOKRILNA ZA IZGLED BEZ DOVRATNIKA

VERZIJA GIPS PLOČE

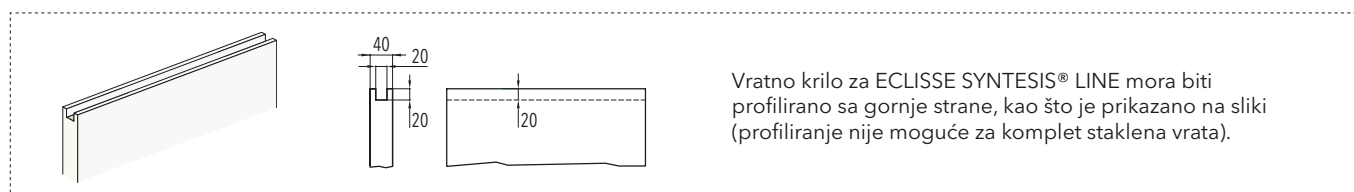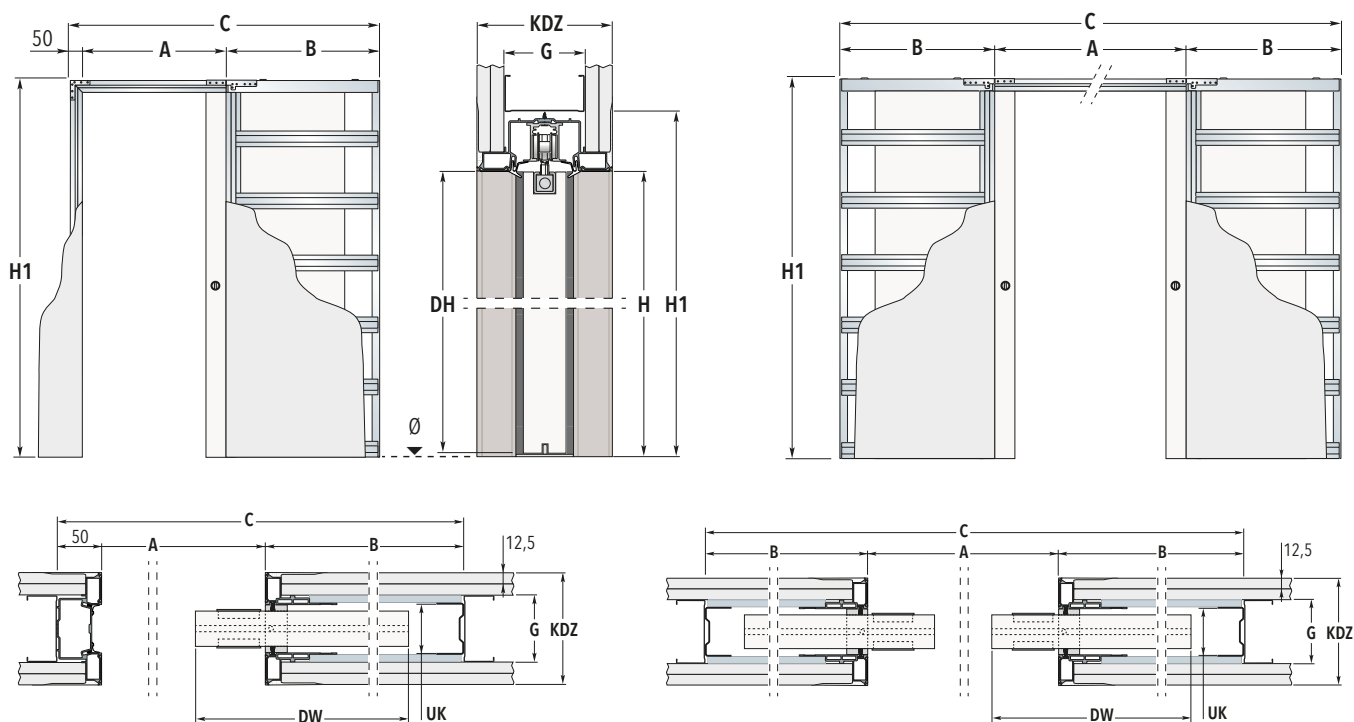

LEGENDA

A	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
H	Svijetla visina prolaza	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	
C	Ukupna širina kazete	DW	Širina krila	G	Profil		

JEDNOKRILNA VRATA A x H		C x H1		DVOKRILNA VRATA A x H		C x H1		B	VRATNO KRILO DW x DH	
600 x 2100/2400		1393 x 2160/2460		1200 x 2100/2400		2686 x 2160/2460		750	615÷635 x 2092/2392	
700 x 2100/2400		1593 x 2160/2460		1400 x 2100/2400		3086 x 2160/2460		850	715÷735 x 2092/2392	
800 x 2100/2400		1793 x 2160/2460		1600 x 2100/2400		3486 x 2160/2460		950	815÷835 x 2092/2392	
900 x 2100/2400		1993 x 2160/2460		1800 x 2100/2400		3886 x 2160/2460		1050	915÷935 x 2092/2392	
1000 x 2100/2400		2193 x 2160/2460		2000 x 2100/2400		4286 x 2160/2460		1150	1015÷1035 x 2092/2392	

Dostupne debljine				Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	G	Napomena	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
100	75	sa jednom gips oblogom	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2100	100 kg
125	75	sa dvije gips obloge		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	100	sa dvije gips obloge		600÷2000	1200÷4000	1000÷3000	

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za A i svakih 50 mm za H




Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm (jednokrilna vrata); 14 mm (dvokrilna vrata)

Preporuča se upotreba oplate vrata maksimalne debljine 40 mm (sadržani eventualni okviri za držanje stakla).

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE **Syntesis®** Luce Jednokrilna | ECLISSE **Syntesis®** Luce DvokrilnaKAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ili DVOKRILNA SA PRIPREMOM ZA ELEKTRO
INSTALACIJU

VERZIJA ŽBUKA

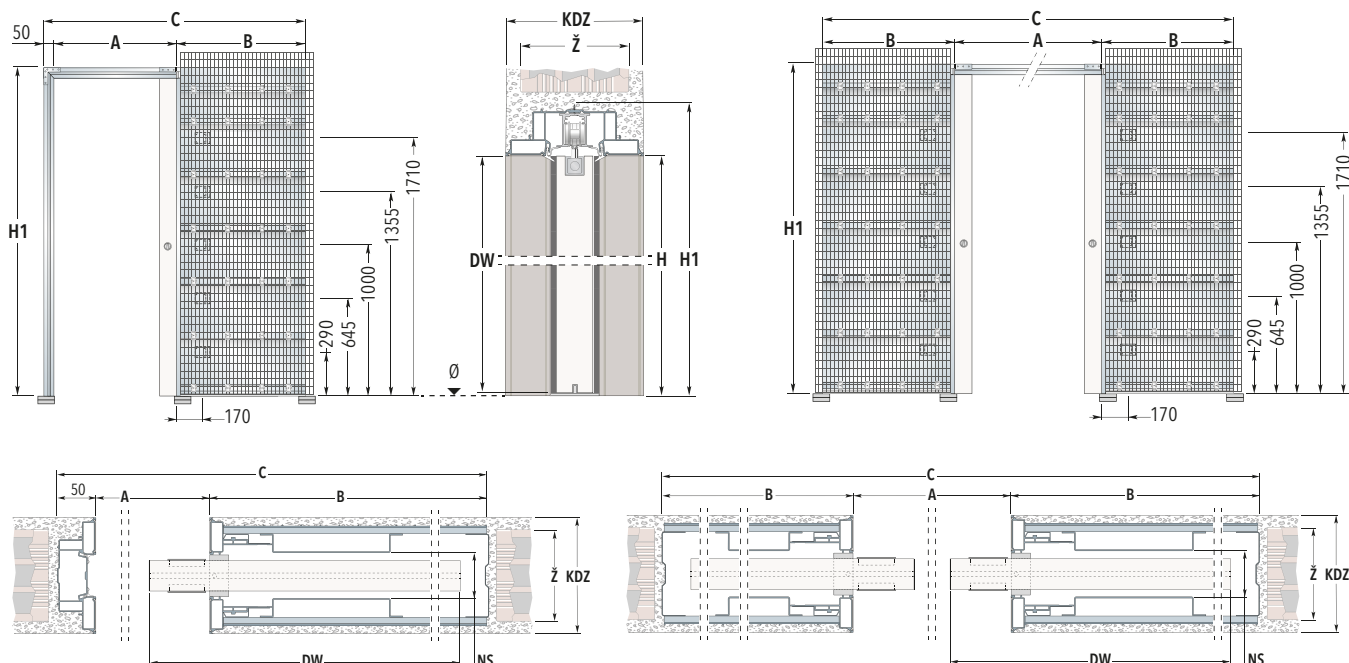

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

LEGENDA

A	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
H	Svijetla visina prolaza	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	
C	Ukupna širina kazete	DW	Širina krila	Ž	Cigla		

JEDNOKRILNA VRATA		DVOKRILNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Dostupne debljine			Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	Ž	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
150	120	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za A i svakih 50 mm za H

Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm (jednokrilna vrata); 14 mm (dvokrilna vrata)

Kao standard kanal je na obje strane istog zida

Max dubina el. doze 40 mm (uključeni 2 doze)

Maksimalna težina vrata od 100 kg.

ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna | ECLISSE Syntesis® Luce Dvokrilna

KAZETA ZA KLIZNA VRATA JEDNOKRILNA ili DVOKRILNA SA PRIPREMOM ZA ELEKTRO
INSTALACIJUECLISSE
SYNTESIS®
LINEECLISSE
SYNTESIS®
LUCEECLISSE
MIMESIECLISSE
SYNTESIS®
LINE BATTENTEECLISSE
SYNTESIS®
AREOECLISSE
SYNTESIS®
TECHECLISSE
40
KOLEKCIJA



VRATA

RUČICE

DODATCI

ZAVRŠNE
LAJSNE

VERZIJA GIPS PLOČE

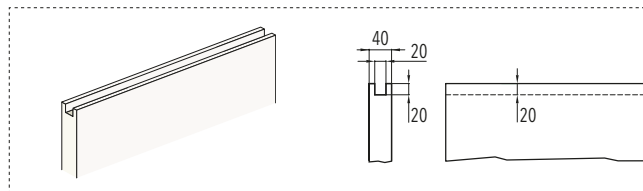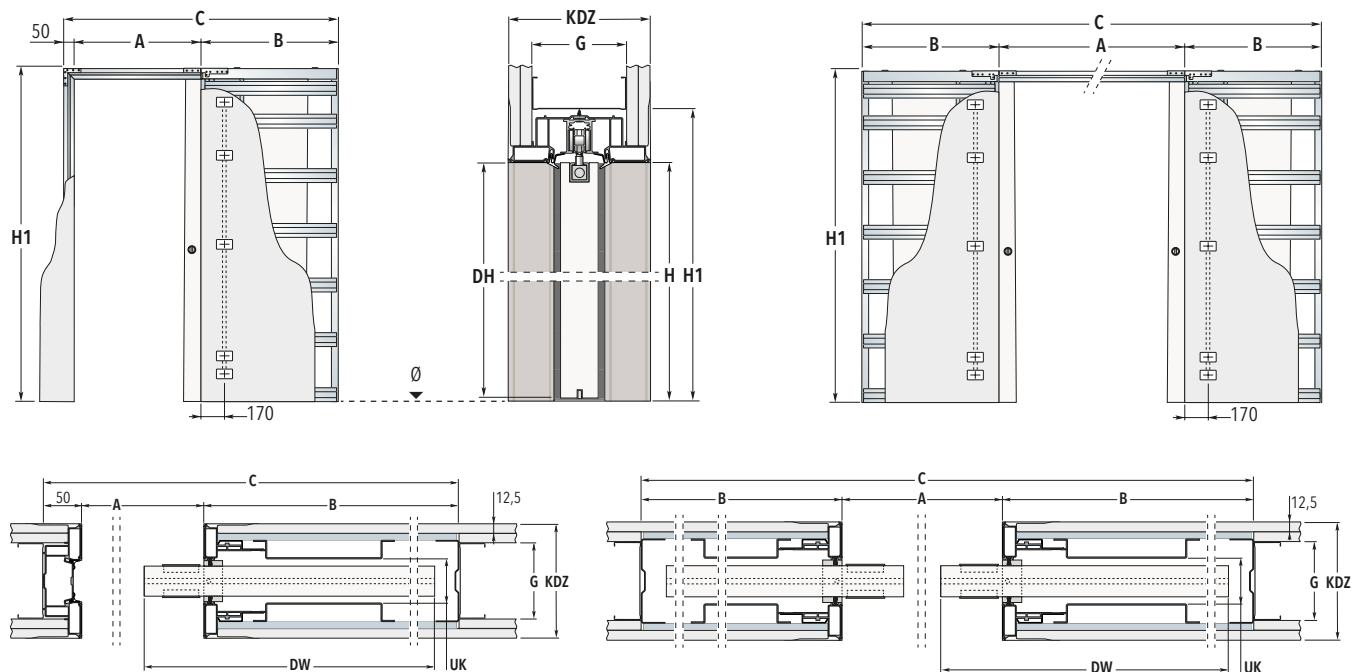

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LUCE mora biti profilirano sa gornje strane, kao što je prikazano na slici (profiliranje nije moguće za komplet staklena vrata).

LEGENDA

A	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina kasete	DH	Visina krila	UK	Unutarnja komora
H	Svijetla visina prolaza	B	Dimenzija unutarnjeg dijela kazete	KDZ	Konačna debljina zida	Dimenzije su izražene u milimetrima	
C	Ukupna širina kazete	DW	Širina krila	G	Profil		

JEDNOKRILNA VRATA		DVOKRILNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Dostupne debljine				Dostupne veličine			Nosivost kotačića
KDZ	G	Napomena	UK	Jednokrilna vrata L	Dvokrilna vrata L	H	
150	100	sa dvije gips obloge, ali samo jedna obloga na kaseti na svakoj strani	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm (jednokrilna) ili 100 mm (dvokrilna) za A i svakih 50 mm za H


Svijetli otvor A smanjen je za 7 mm (jednokrilna vrata); 14 mm (dvokrilna vrata)

Kao standard kanal je na ibije strane istog zida

Max dubina el. doze 40 mm (uključeni 2 doze)


Maksimalna težina vrata od 100 kg.

APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Jednokrilna - ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna

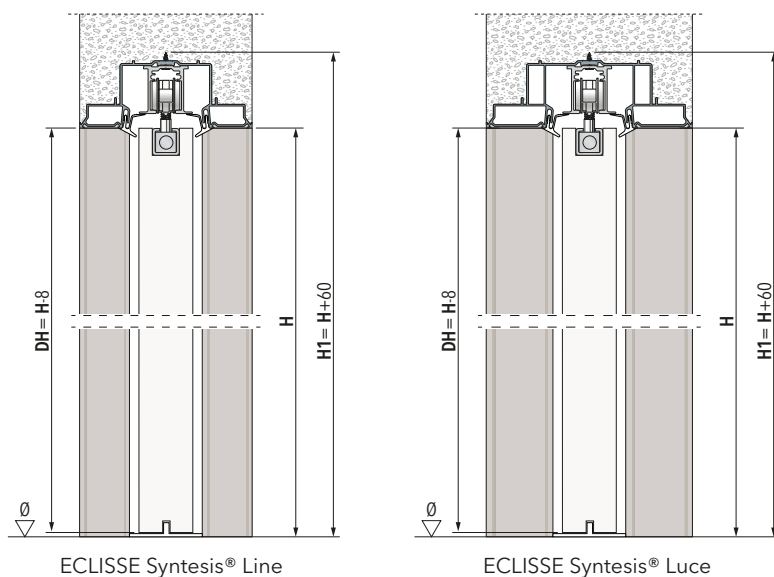


VERZIJA ŽBUKA - ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna


Konačna debljina zida **108 mm** - Cigla **80 mm**

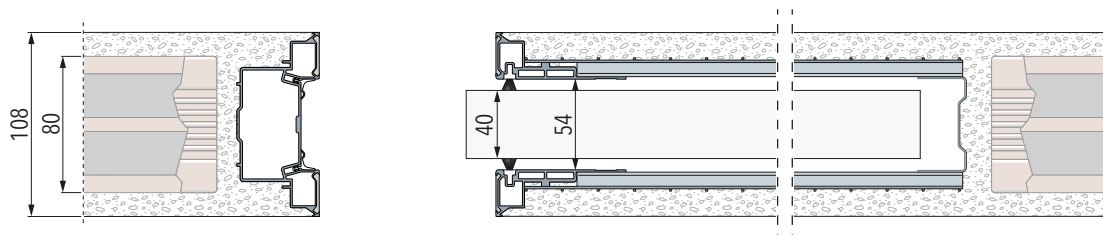

Konačna debljina zida **125 mm** - Cigla **100 mm**

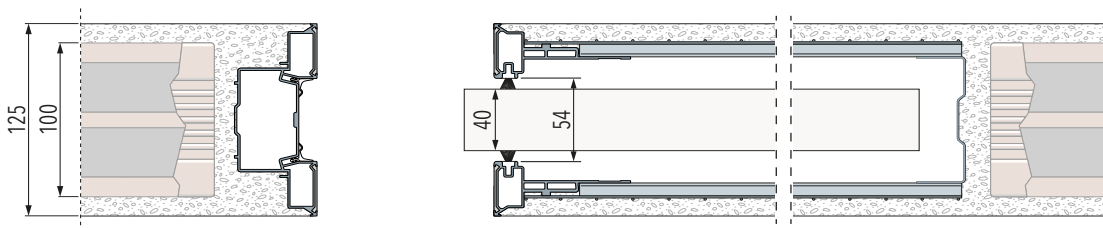


Konačna debljina zida **150 mm** - Cigla **120 mm**

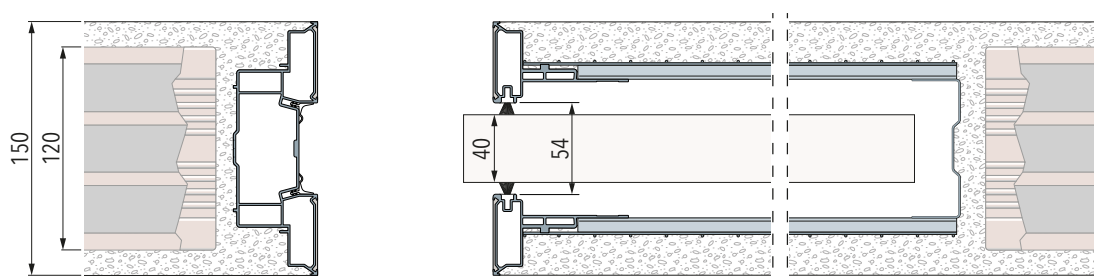


VERZIJA GIPS PLOČE - ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna


Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100 mm - Profil 75 mm

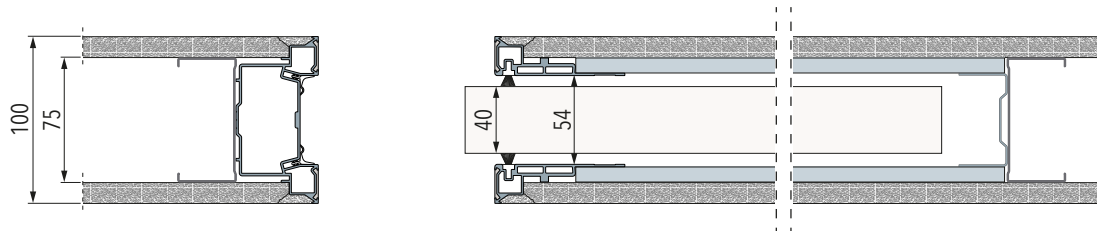

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125 mm - Profil 75 mm

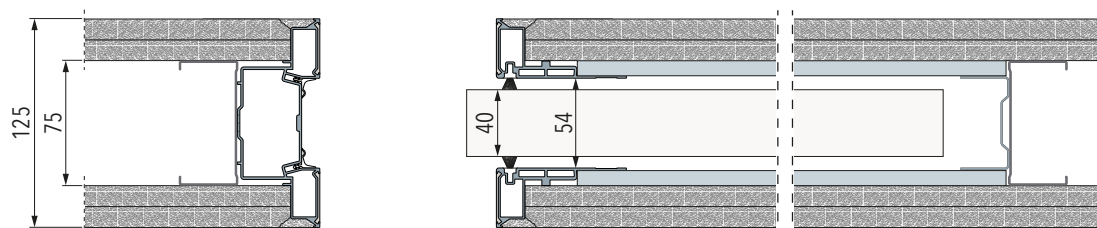


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

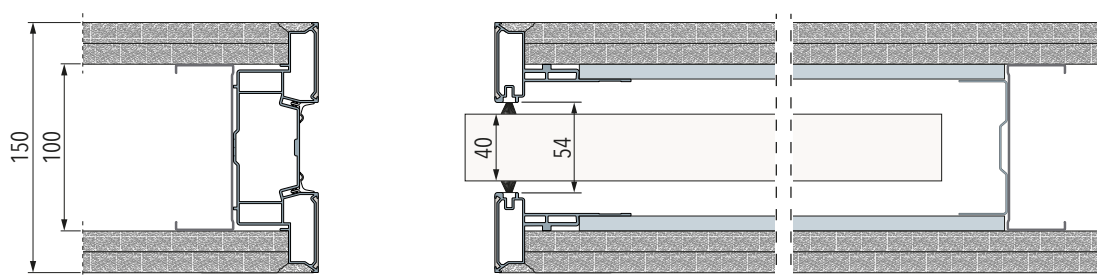


VERZIJA ŽBUKA - ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna

Konačna debljina zida 150 mm - Žbuka 120 mm

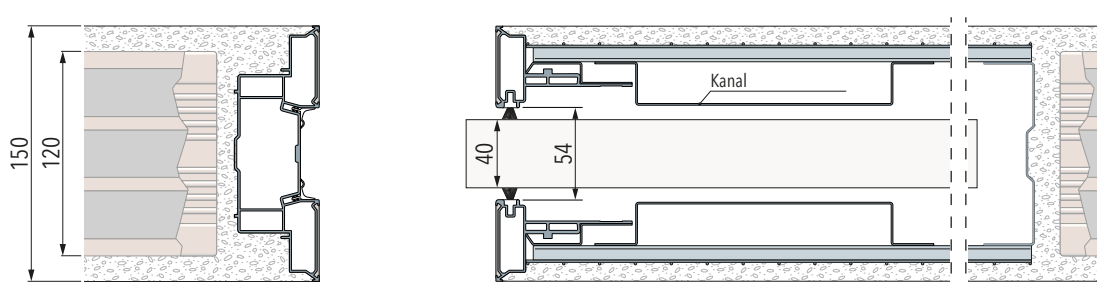


VERZIJA GIPS PLOČE - ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm - Profil 100 mm

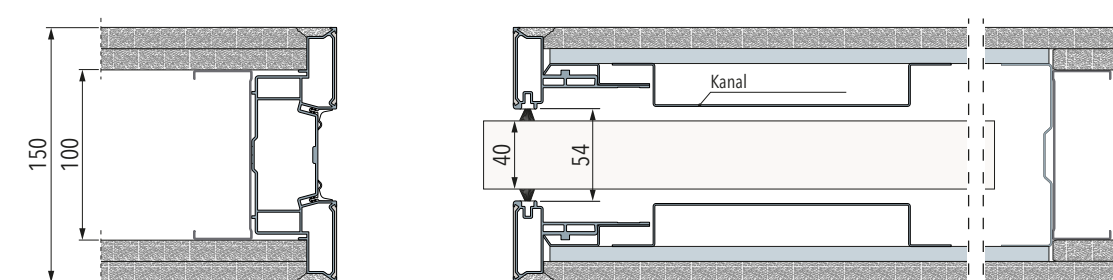


GRUBO PODLETAN PROFIL | ECLISSE Syntesis® Collection - Klizna


KORACI KONAČNOG NANOŠENJA

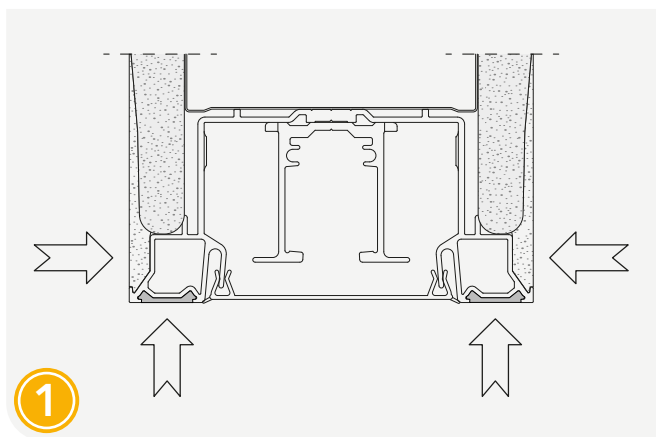


Podletaj profil traverze.

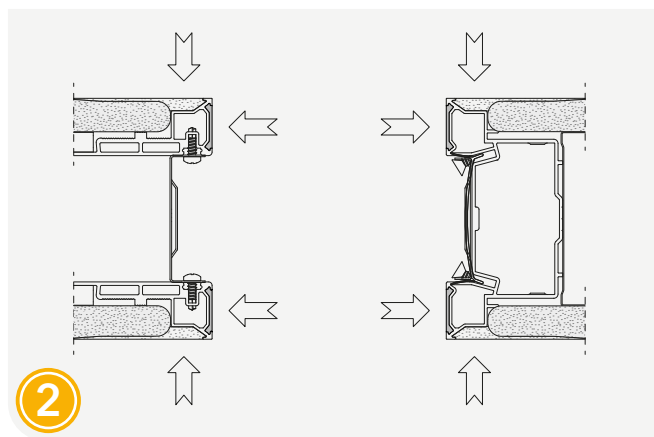

Podletaj oba vertikalna profila.

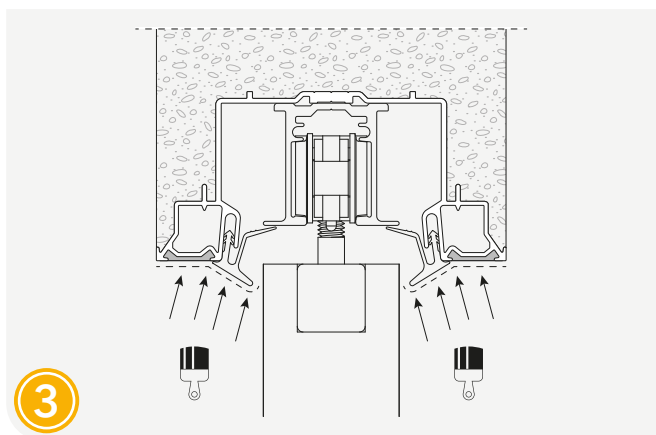

Uklonite zaštitu i umetnite brtvu. Obojaj brtvu na traverzi.

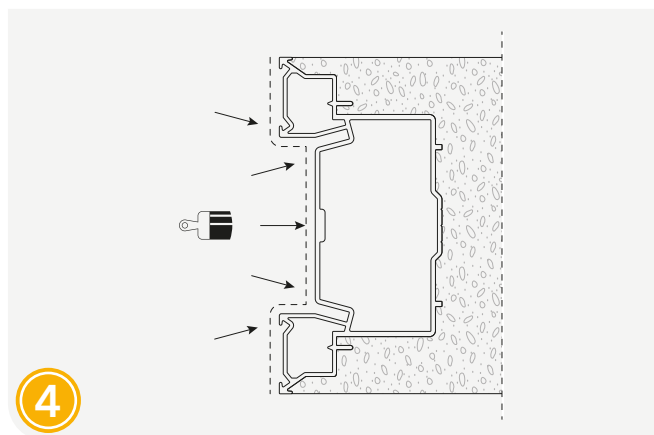

Uklonite PVC zaštitu na vertikalnom profilu i obojajte.

ECLISSE Mimesi

ANODIZIRANI ALUMINIJSKI PROFILI ZA ECLISSE SYNTESIS® KLIZNA VRATA




Novi ECLISSE Mimesi profili izrađeni od anodiziranog aluminija razvijeni su kako bi modeli kliznih vrata kolekcije ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA i susjedni okvir ECLISSE 40 međusobno komunicirali i stvorili skladan, kohezivan prostor.

DIMENZIJE:

Vertikalni profili H do 2700 mm za konačne debljine zida 100, 108, 125 i 150 mm.

APLIKACIJE:

ECLISSE Mimesi jednostavno se montira na konačno obađeni zid (podletano i obojano), sa rezanjem profila pod 90 stupnjeva i silikoniranjem po cijelom rubu.

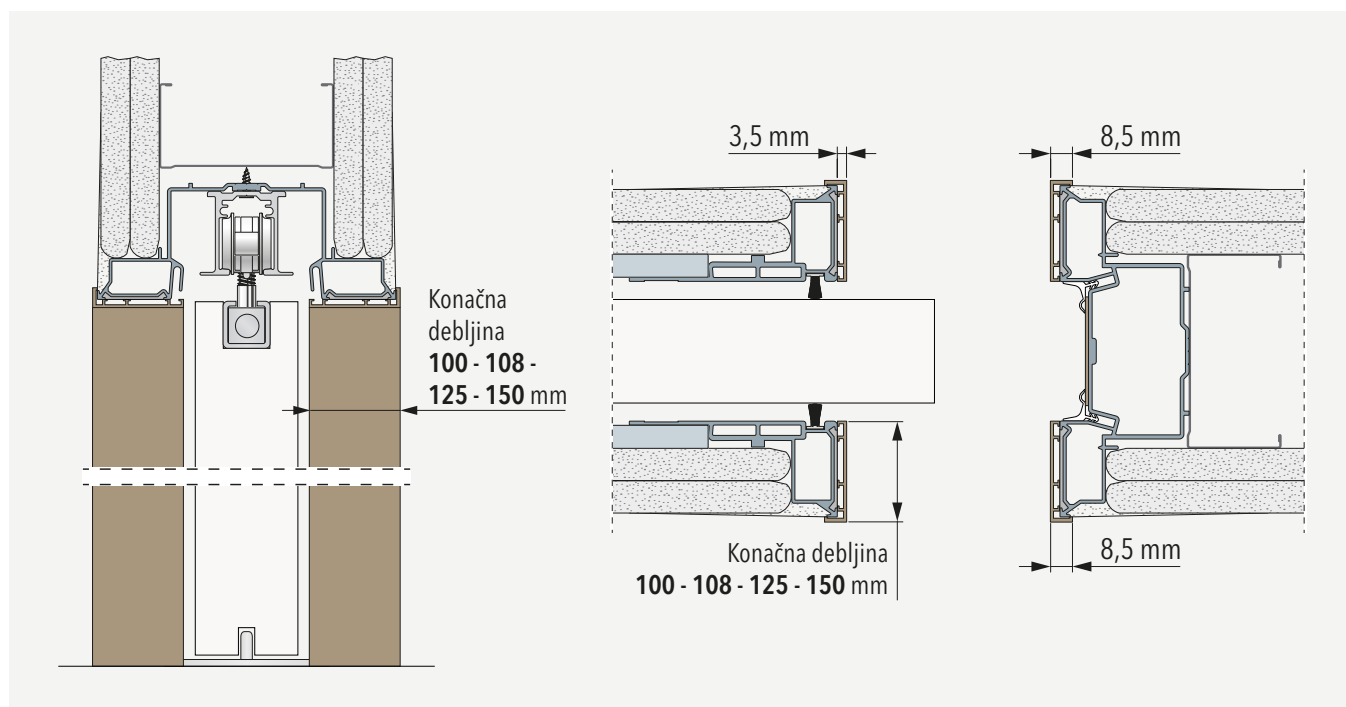

ZAVRŠNE OBRADJE



WHITE RAL 9010



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO



ECLISSE Syntesis® Line Battente

JEDNOKRILNA VRATA SA SKRIVENIM DOVRATNIKOM U RAZINI ZIDA





ALUMINIJSKI DOVRATNIK



OKVIR SA TRAVERZOM

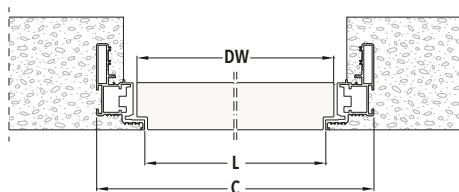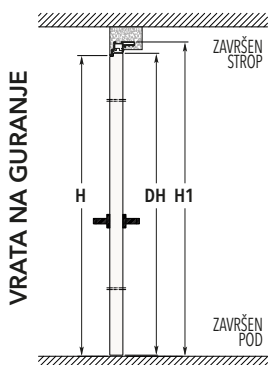


OKVIR BEZ TRAVERZE

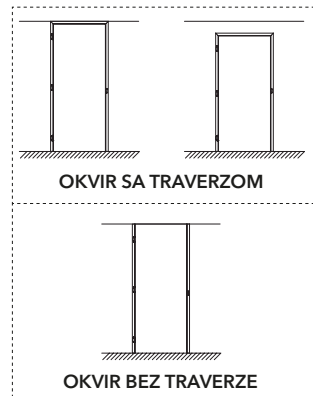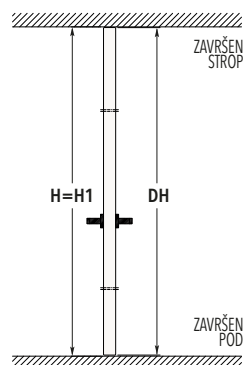

OKVIR SA TRAVERZOM

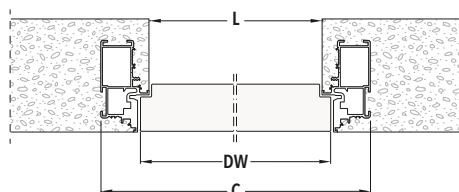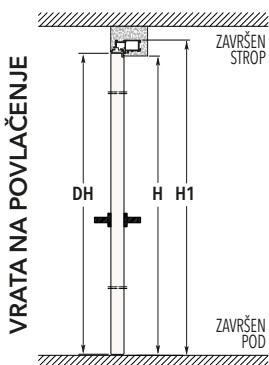

OKVIR BEZ TRAVERZE

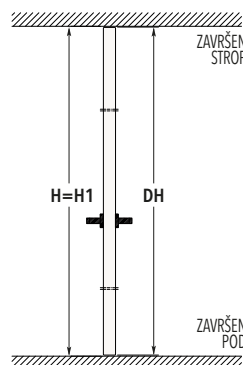


LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	

OKVIR SA TRAVERZOM		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2100/2400	692 x 2146/2446	616 x 2104/2404
650 x 2100/2400	742 x 2146/2446	666 x 2104/2404
700 x 2100/2400	792 x 2146/2446	716 x 2104/2404
750 x 2100/2400	842 x 2146/2446	766 x 2104/2404
800 x 2100/2400	892 x 2146/2446	816 x 2104/2404
850 x 2100/2400	942 x 2146/2446	866 x 2104/2404
900 x 2100/2400	992 x 2146/2446	916 x 2104/2404
950 x 2100/2400	1042 x 2146/2446	966 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1092 x 2146/2446	1016 x 2104/2404

OKVIR BEZ TRAVERZE		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2700	692 x 2700	616 x 2693
650 x 2700	742 x 2700	666 x 2693
700 x 2700	792 x 2700	716 x 2693
750 x 2700	842 x 2700	766 x 2693
800 x 2700	892 x 2700	816 x 2693
850 x 2700	942 x 2700	866 x 2693
900 x 2700	992 x 2700	916 x 2693
950 x 2700	1042 x 2700	966 x 2693
1000 x 2700	1092 x 2700	1016 x 2693

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA

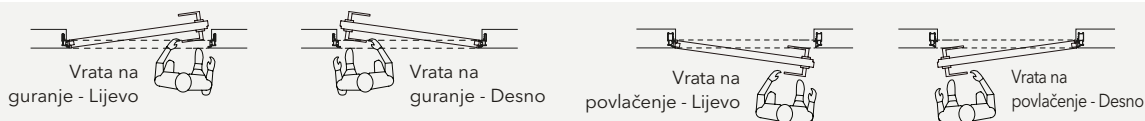

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm za L; i intervalima svakih 50 mm za H (sa traverzom) ili svakih 10 mm (bez traverze)

Dovratnik se može bojati u boji zida

Debljina krila: 45 mm

Max. Težina krila sa 3 pante: 50 kg Max težina krila sa 4 pante: 65 kg

Vrata raspoloživa od H 1650 mm do 3000 mm i W 600 mm do 1000 mm


Okov nije uključen

90 stupnjeva otvaranje varijanta na guranje

Kod varijante na guranje efektivna širina prolaza umanjena je za debljinu krila




ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna

SKRIVENI ALUMINIJSKI DOVRATNIK ZA DVOKRILNA ZAOKRETNNA VRATA



ECLISSE
SYNTESIS®
LINE

ALUMINIJSKI DOVRATNIK

OKVIR SA TRAVERZOM

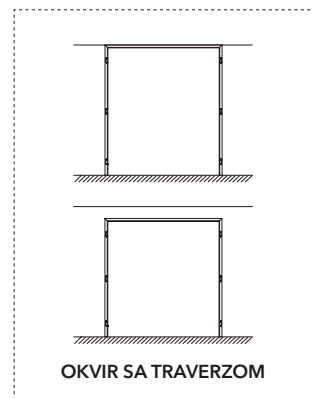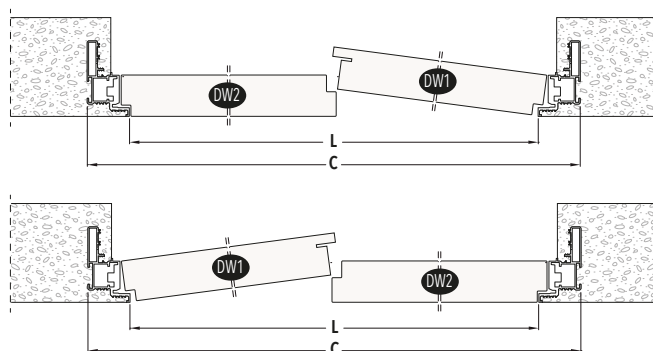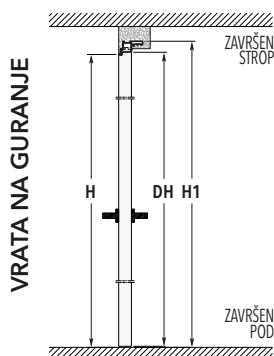ECLISSE
SYNTESIS®
LUCEECLISSE
MIMESI

OKVIR SA TRAVERZOM

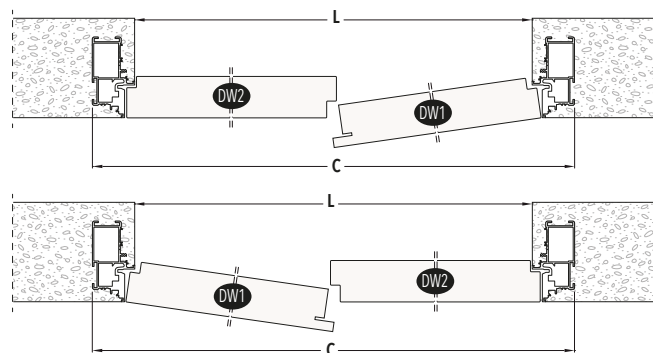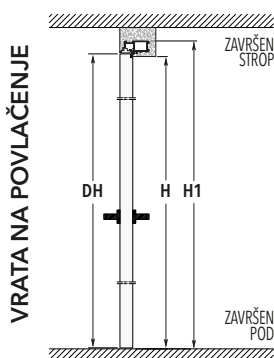ECLISSE
SYNTESIS®
LINE BATTENTEECLISSE
SYNTESIS®
AREO

LEGENDA


L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	

OKVIR SA TRAVERZOM			
L x H	C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1292 x 2146/2446	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1300 x 2100/2400	1392 x 2146/2446	656 x 2104/2404	666 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1492 x 2146/2446	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1500 x 2100/2400	1592 x 2146/2446	756 x 2104/2404	766 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1692 x 2146/2446	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1700 x 2100/2400	1792 x 2146/2446	856 x 2104/2404	866 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1892 x 2146/2446	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
1900 x 2100/2400	1992 x 2146/2446	956 x 2104/2404	966 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2092 x 2146/2446	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

ECLISSE
SYNTESIS®
TECHECLISSE
40
KOLEKCIJA

VRATA

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA

Vrata na guranje lijevo
Desno krilo fiksnoVrata na guranje desno
Lijevo krilo fiksnoVrata na povlačenje lijevo
Desno krilo fiksnoVrata na povlačenje desno
Lijevo krilo fiksno

NAPOMENA

Na volju u intervalima svakih 50 mm za L; i intervalima svakih 50 mm za H (sa traverzom) ili svakih 10 mm (bez traverze)

Dovratnik se može bojati u boji zida

Debljina krila: 45 mm

Max. Težina krila sa 3 pante: 50 kg Max težina krila sa 4 pante: 65 kg

Vrata raspoloživa od H 1650 mm do 3000 mm i W 600 mm do 1000 mm

Okov nije uključen

90 stupnjeva otvaranje varijanta na guranje

Kod varijante na guranje efektivna širina prolaza umanjena je za debljinu krila

RUČKE


DODATCI

ZAVRŠNE
LAJSNE


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Line Battente

VERZIJA ŽBUKA | Jednokrilna vrata

VRATA NA GURANJE

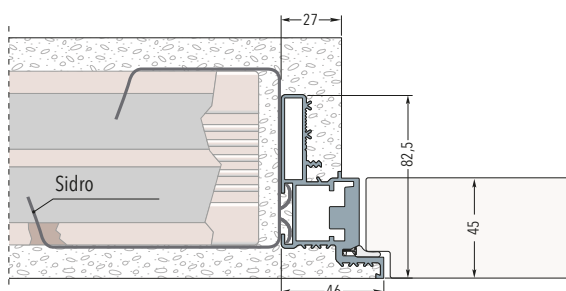


VRATA NA POVLAČENJE

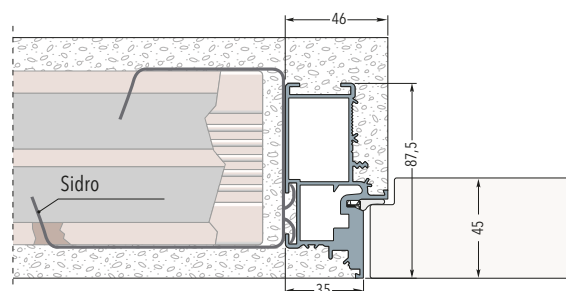


VERZIJA GIPS PLOČE | Jednokrilna vrata

VRATA NA GURANJE


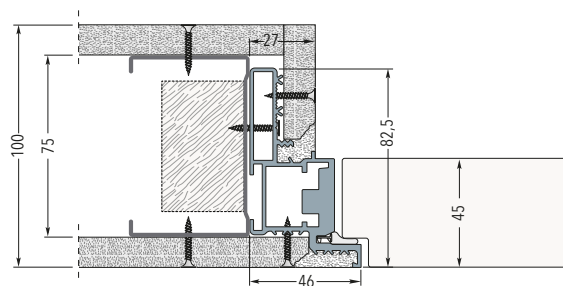


VRATA NA POVLAČENJE


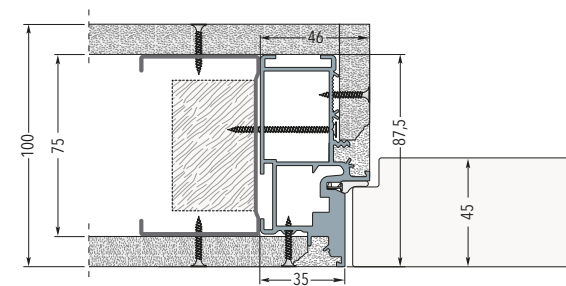


Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100 mm

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 100 mm

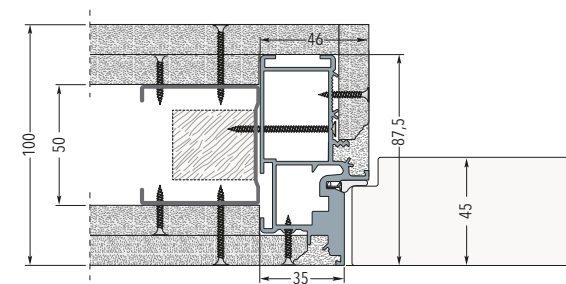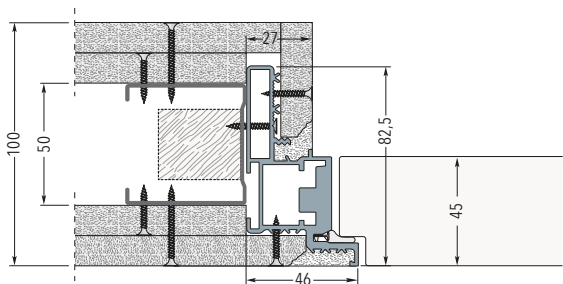


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125/150 mm

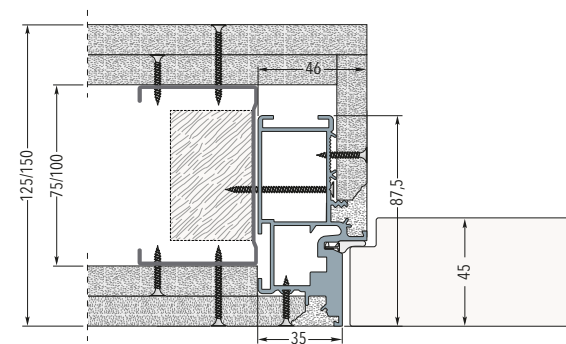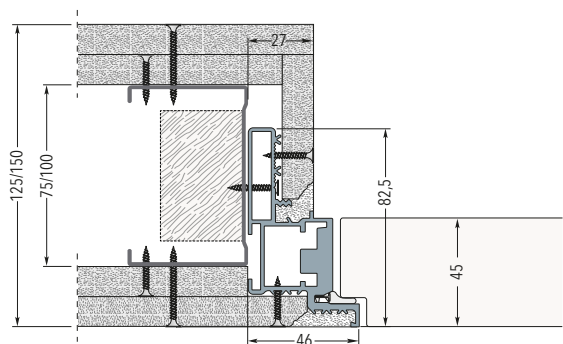

APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna

VERZIJA ŽBUKA | Dvokrilna vrata


VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO

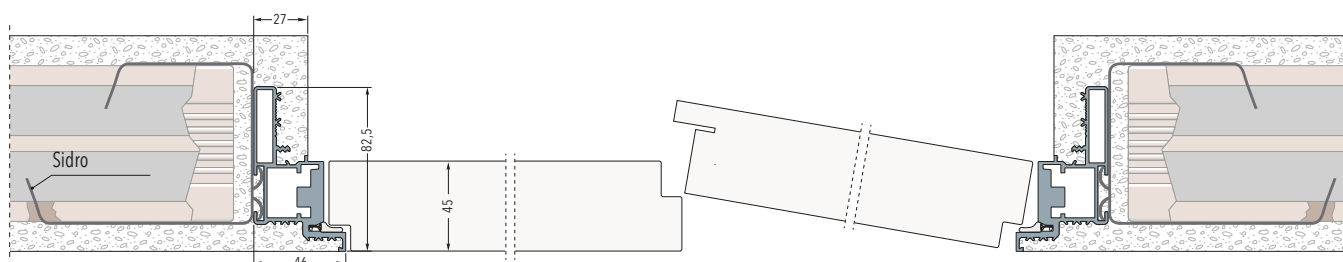

VERZIJA GIPS PLOČE | Dvokrilna vrata


VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100 mm

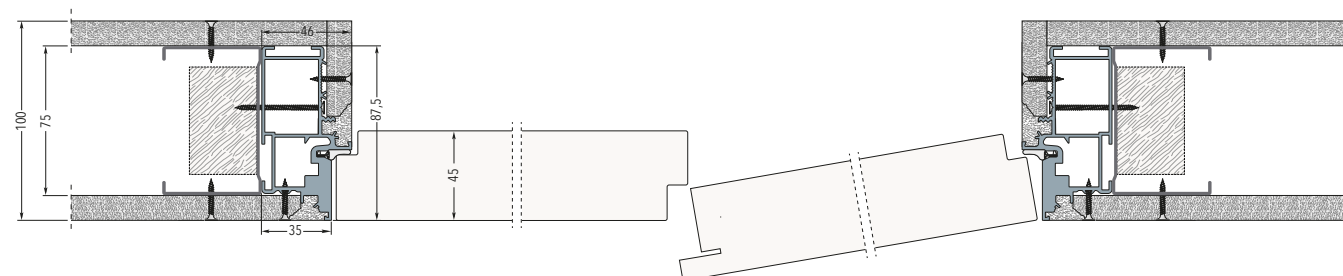


VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 100 mm

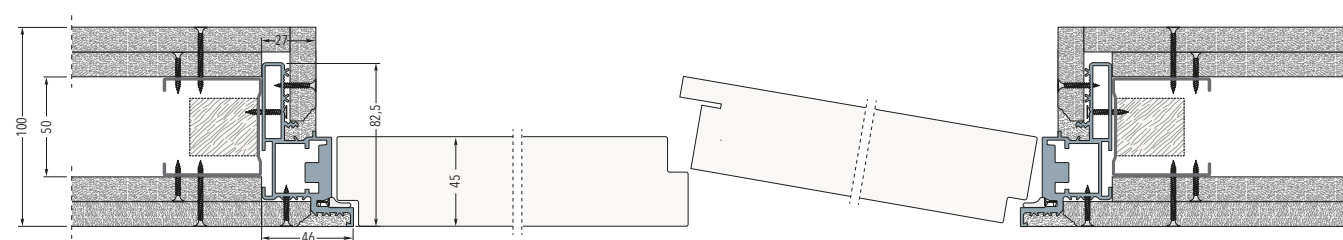

VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125/150 mm

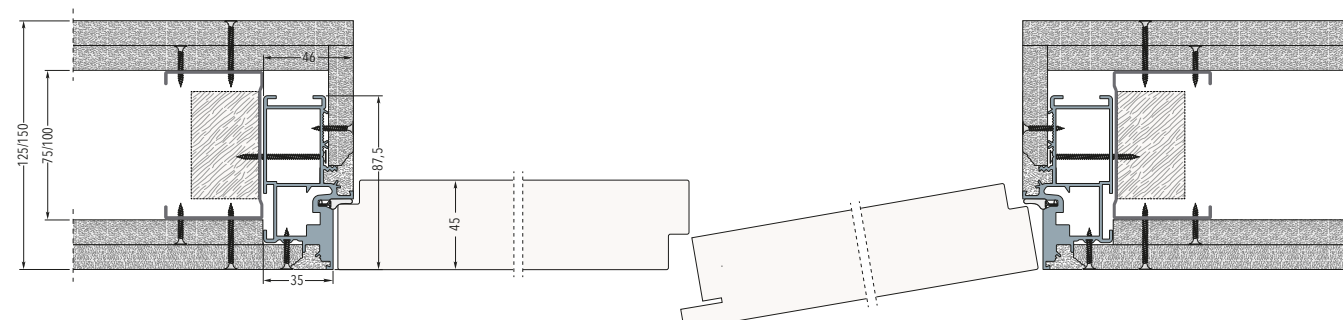


ECLISSE **Syntesis®** Line Battente | KOSINA


JEDNOKRILNA VRATA SA SKRIVENIM DOVRATNIKOM I ŠPALETOM POD KUTOM




ALUMINIJSKI DOVRATNIK | Samo na povlačenje - Jednokrilna

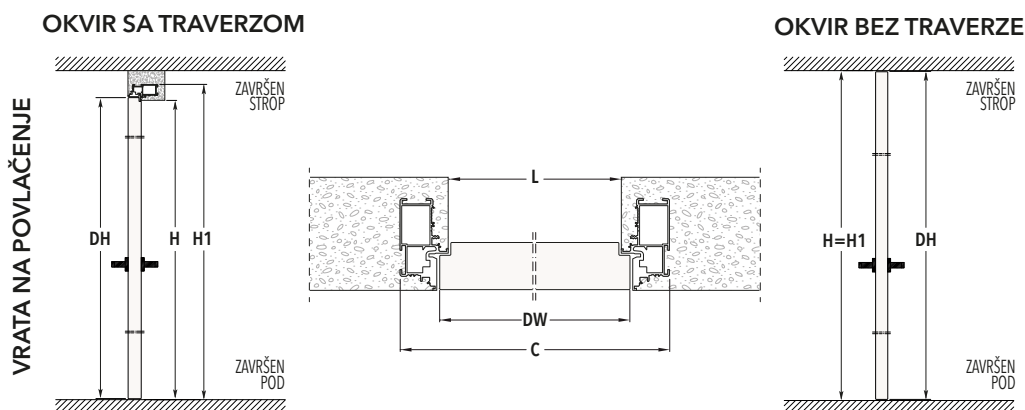

OKVIR SA TRAVERZOM

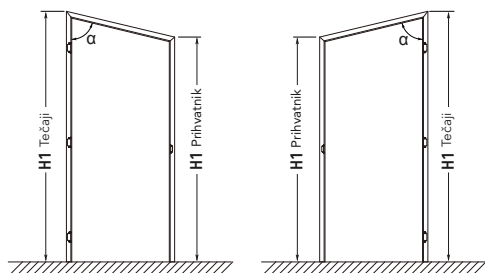

OKVIR BEZ TRAVERZE

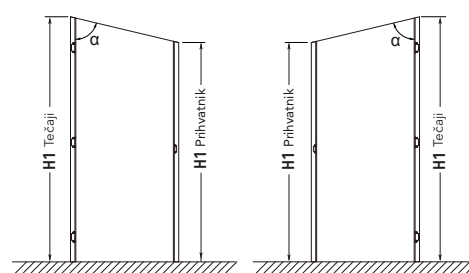


LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	

OKVIR SA TRAVERZOM		
L	C	DW
600	692	616
650	742	666
700	792	716
750	842	766
800	892	816
850	942	866
900	992	916
950	1042	966
1000	1092	1016

OKVIR BEZ TRAVERZE		
L	C	DW
600	692	616
650	742	666
700	792	716
750	842	766
800	892	816
850	942	866
900	992	916
950	1042	966
1000	1092	1016

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA



NAPOMENA

Razpoložljivo u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H

Kut α od 60° do 89°

Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg - Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg


Dobavljivo sa ili bez traverze

Šarke vrata uvijek su na višoj strani

Okov nije uključen.

ECLISSE Syntesis® Line Battente | ACOUSTIC

ZVUČNA IZOLACIJA ZAOKRETNIH VRATA U RAZINI ZIDA DO 33 dB

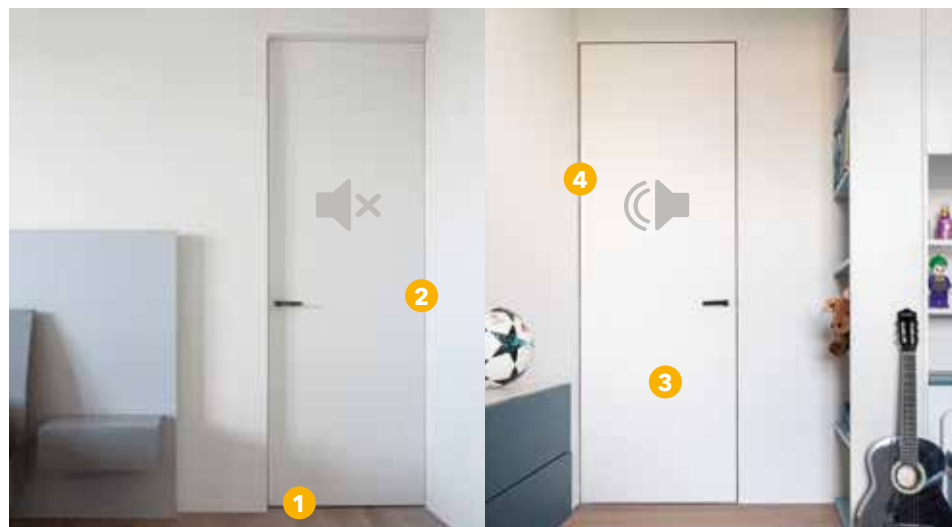ECLISSE Syntesis® Line Battente dostupan je sa zvučnom izolacijom 33 dB.**Akustična zvučna izolacija 33 dB**

Ispitivanje napravljeno savršeno na mjestu, dimenzija 800x2400 mm.

Norme


UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratorijsko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima - dio 2:

Mjerenje zvučne izolacije zrakom. UNI EN ISO 717 - 1 Procjena zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima

Dio 1: Zvučna izolacija zrakom.

ACOUSTIC KIT SASTOJI SE OD**1 Automatska spuštajuća brtva**

Ugradi se u donji utor krila, moguće ga je podesiti da je ravnomjeran pritisak po cijeloj dužini. Podiže se i spušta svaki put, kada se vrata otvore ili zatvore. Zaobljenai i fleksibilna brtva omogućuje potpuno brtvenje vrata.

2 Acoustic brtve

Ugrađene 3-strano na vratima. Uključujući automatsku spuštajuću brtvu, brtvenje je po cijelom rubu vrata.

3 Vratno krilo


Vratno krilo od 45 mm ima specifičnu ispunu akustik performansa, to je perforirana iverica. Krilo ima temeljni premaz i spremno za gradnju brtvi i okova. Za bolju zvučnu izolaciju preporučuje se samo kvaka bez ključa, ili wc ili cilindar brava.

4 Set okova

U setu je brava, 3D pante i specifična akustična brtva za potpunu zvučnu izolaciju vrata.

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA

Vrata na guranje - Lijevo



Vrata na guranje - Desno



Vrata na povlačenje - Lijevo



Vrata na povlačenje - Desno

NAPOMENA

Akustik kit montira se na Syntesis® Line Battente dovratnik

Samo sa traverzom

Vrata razpoložljiva od H 1650 mm do 3000 mm i W 600 mm do 1000 mm

Kod varijante na guranje efektivna širina prolaza umanjena je za debljinu krila

Akustik krilo serijski sa stabilizatorom protiv krivljenja

Nije kompatibilno sa magnet bravom, pumpom za zatvaranje te pantom za samozatvaranje

Nije moguće sa preklopnom ručicom i ručicom za povlačenje


Moguća priprema za elektro prihvatnik

ECLISSE **Syntesis®** Areo


ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

JEDNOKRILNA VRATA




Jednokrilni okvir, 3-strane




Jednokrilni okvir, 4-strane

VRATA SA KOSINOM

Kosina moguća od 60° do 89°




Jednokrilni okvir sa kosinom,
3-strane




Jednokrilni okvir sa kosinom,
4-strane

DVOKRILNA VRATA




Dvokrilni okvir, 3-strane




Dvokrilni okvir, 3-strane

OTVARANJE NA GORE ILI NA DOLJE




4-strani okvir sa otvaranjem sa
donje strane



4-strani okvir sa otvaranjem sa
gornje strane

PREKLOPNA VRATA


Vrata su napravljena iz dva jednaka dijela



3-strane



DUPLA PREKLOPNA VRATA

Svaka vrata napravljena su od dva jednaka dijela



3-strane

MODULAR



3-strane - Sistem do 8 vrata





ECLISSE Syntesis® Areo

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA


ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

C = L + 70 mm	
3-strana verzija	4-strana verzija
H1 = H + 35 mm	H1 = H + 70 mm

LEGENDA	
L	Svijetla širina prolaza
H	Svijetla visina prolaza
C	Ukupna širina okvira
H1	Ukupna visina okvira
Dimenzije su izražene u milimetrima	

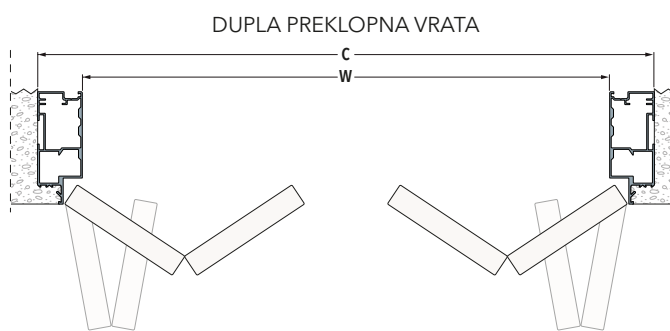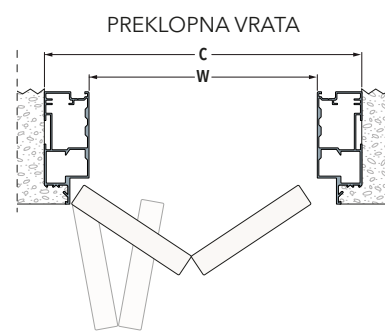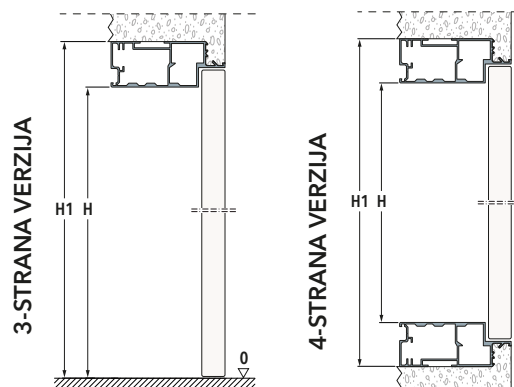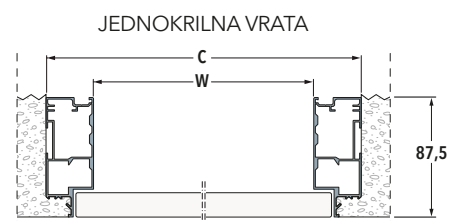

MODULAR (primjer)

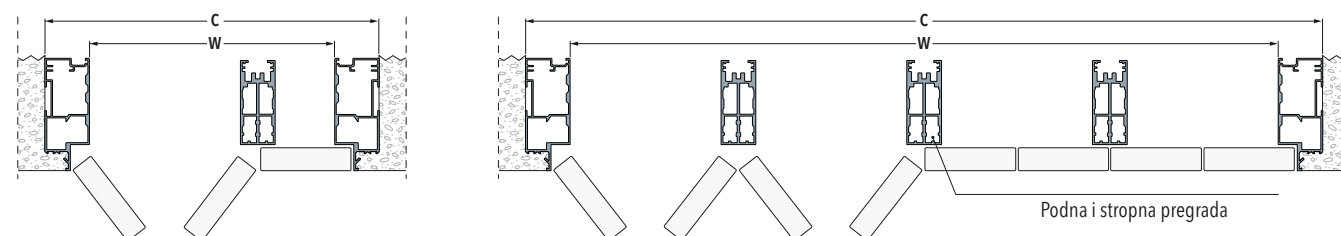

	L	H
Jednostruka vrata 3 ili 4 strane	300÷650	300÷2700
Dvostruka vrata 3 ili 4 strane	600÷1300	300÷2700
Zatvaranje na gore 4 strane	300÷1800	300÷650
Preklopna vrata 3 strane	600÷1200	300÷2700
Dupla preklopna vrata 3 strane	1200÷2400	300÷2700
Modular 3 strane	920÷5280	300÷2700

Dimenzije su izražene u milimetrima

NAPOMENA

Dimenzije na upit u intervalima 10 mm za L i H

Verzija modular moguća do 8 vrata

18 mm panel, presvučen i kantiran bijelim melaminom, spremnim za bojanje

Za odabir ručica gledaj izbor RUČKICE

Sve varijante isporučuju se bez bušenja za ručicu (ručicu odabere stranka sama)

Modular, preklopna i dupla preklopna isporučuju se kao kit

Vrata za preklopne verzije imaju ugrađen stabilizator protiv krivljenja od H=900 mm, uvijek ugrađen na panelu za zatvaranje

Pante umanje efektivnu širinu prolaza za 25 mm na vrata; kod dvokrilih efektivna širina prolaza umanjena je za 85 mm


Otvaranje panti 110°

Push-pull na 4-strane okviru za dvokrilna do H 1600 mm i 3-strane okviru za jednokrilna

Zatvaranje na gore sa hidrauličnim cilindrom


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Areo

VERZIJA ŽBUKA

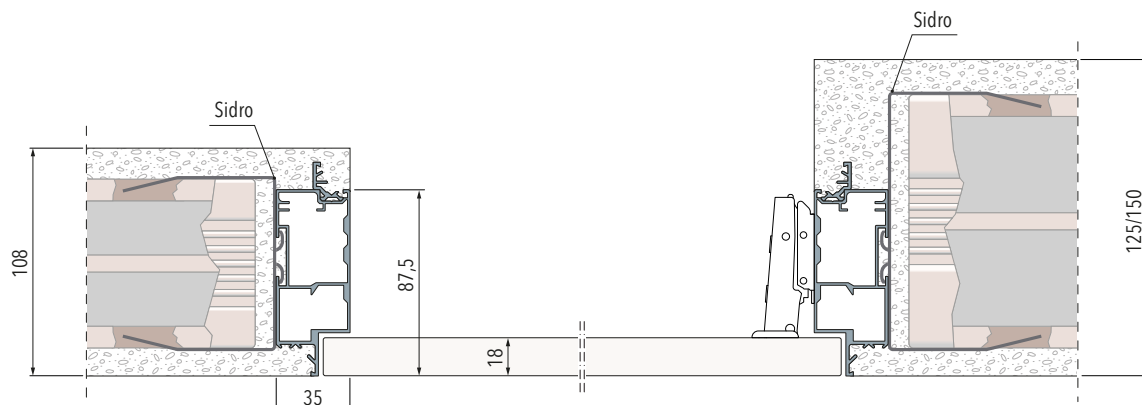


VERZIJA GIPS PLOČE


Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

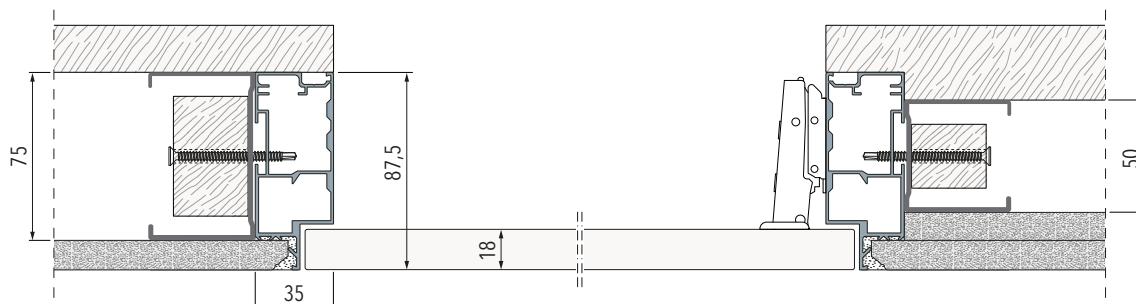

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

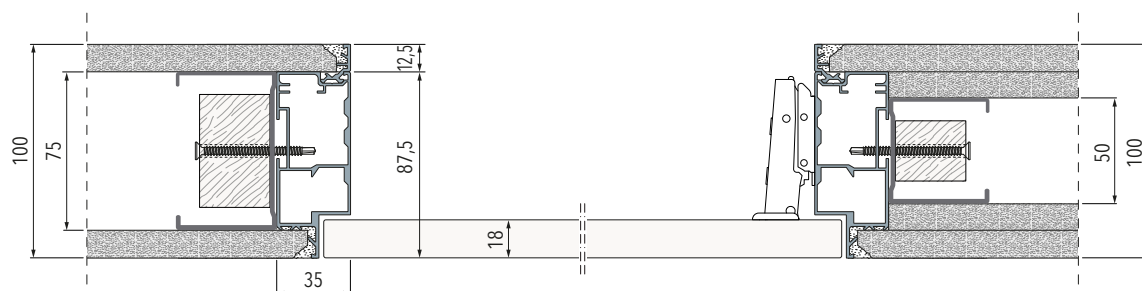

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom - Okvir na gips stijeni sa dvije ploče za unutarnju pregradu

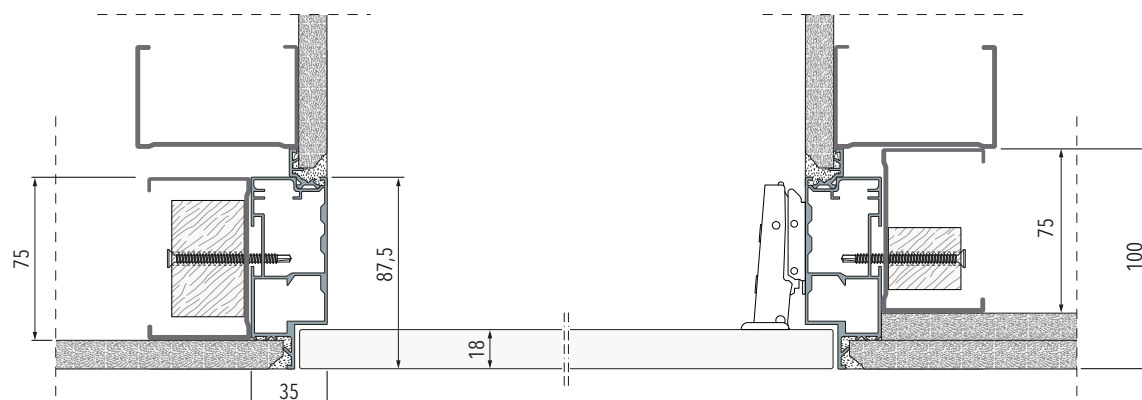


ECLISSE Syntesis® Tech


ZATVARANJE U RAZINI ZIDA

ZATVARANJE U RAZINI ZIDA**JEDNOKRILNA VRATA**


Jednostruki okvir za otvaranje s desne ili lijeve strane

**VERZIJA SA ŠARKAMA NA VERTIKALNOJ STRANI**(Korisni prostor između šarke i brave oko **100 mm** manji od veličine prolaza)**DUPLA VRATA**


Nije dostupno s zaključavanjem

**VERZIJA SA ŠARKAMA NA VERTIKALNOJ STRANI**(Korisni prostor između šarke i brave oko **150 mm** manji od veličine prolaza)**GORNJI PANEL**


Standardno isporučeno sistemom za otvorena vrata

**VERZIJA SA ŠARKAMA NA HORIZONTALNOJ STRANI**(Korisni prostor između šarke i brave oko **100 mm** manji od veličine prolaza)**DONJI PANEL**

Obično se isporučuje sa sigurnosnim lancem


**VERZIJA SA ŠARKAMA NA HORIZONTALNOJ STRANI**(Korisni prostor između šarke i brave oko **100 mm** manji od veličine prolaza)**SKIDAJUĆI PANEL**

Isporučen sugurnostnim lancem standardno

**MOGUĆE BEZ PANTI**


$$C = L + 53 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

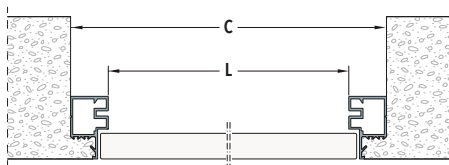**LEGENDA**

L	Svijetla širina prolaza
H	Svijetla visina prolaza
C	Ukupna širina okvira
H1	Ukupna visina okvira

Dimenzije su izražene u milimetrima

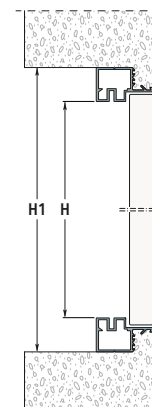

	L	H
Jednokrilna vrata	300÷600	300÷1600
Dupla vrata	600÷1000	300÷1600
Gornji panel - Donji panel - Skidajući panel	300÷1600	300÷600

Mere so podane v mm

NAPOMENA

U intervalima svakih 10 mm

Dvokrilna: u intervalima svakih 20 mm za L i svakih 10 mm za H


Otvaranje panti 110°

Skidajući panel bez panti

Standardno se isporučuje funkcijom push-pull.


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Tech

VERZIJA ŽBUKA



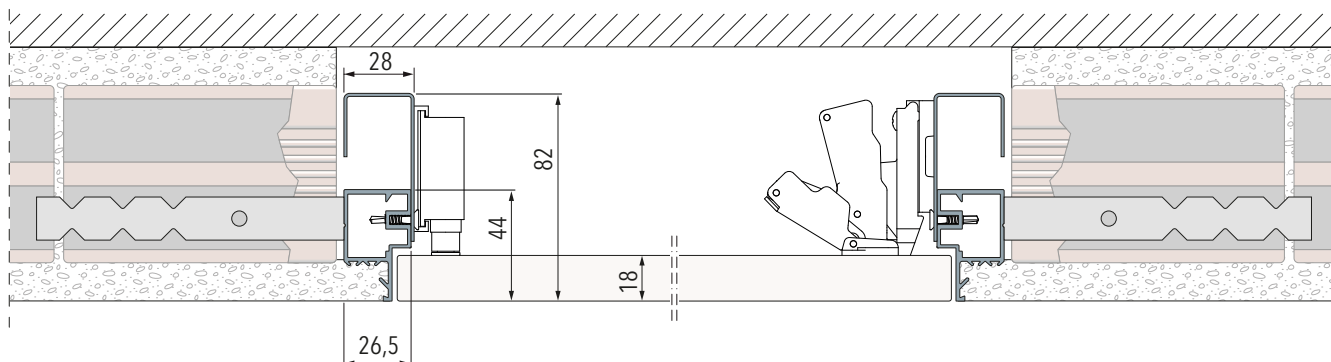


VERZIJA GIPS PLOČE

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom


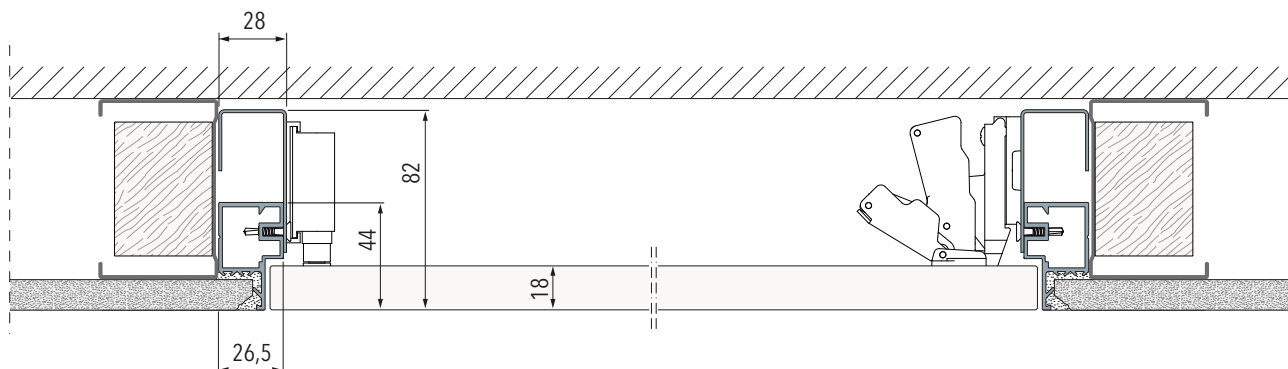


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče

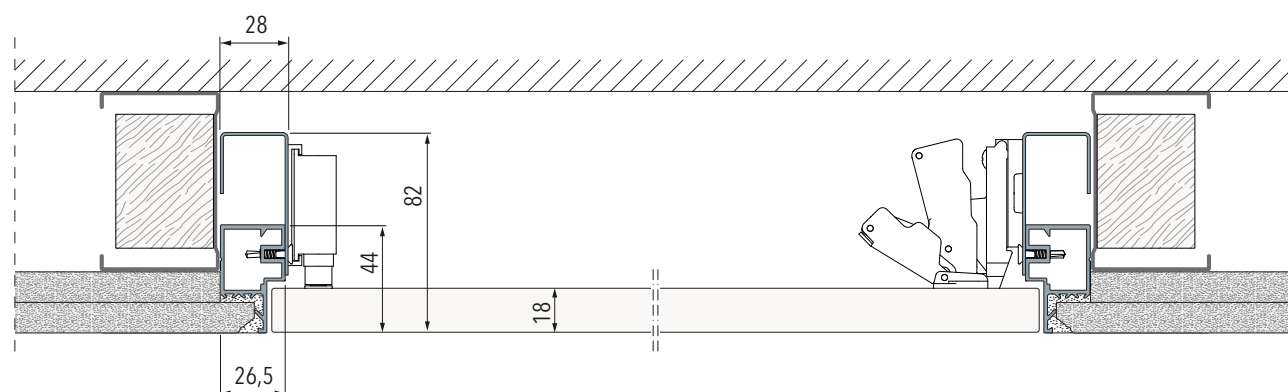


Sidsa za fiksiranje okvira na podkonstrukciju prema uputama u prilogu

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

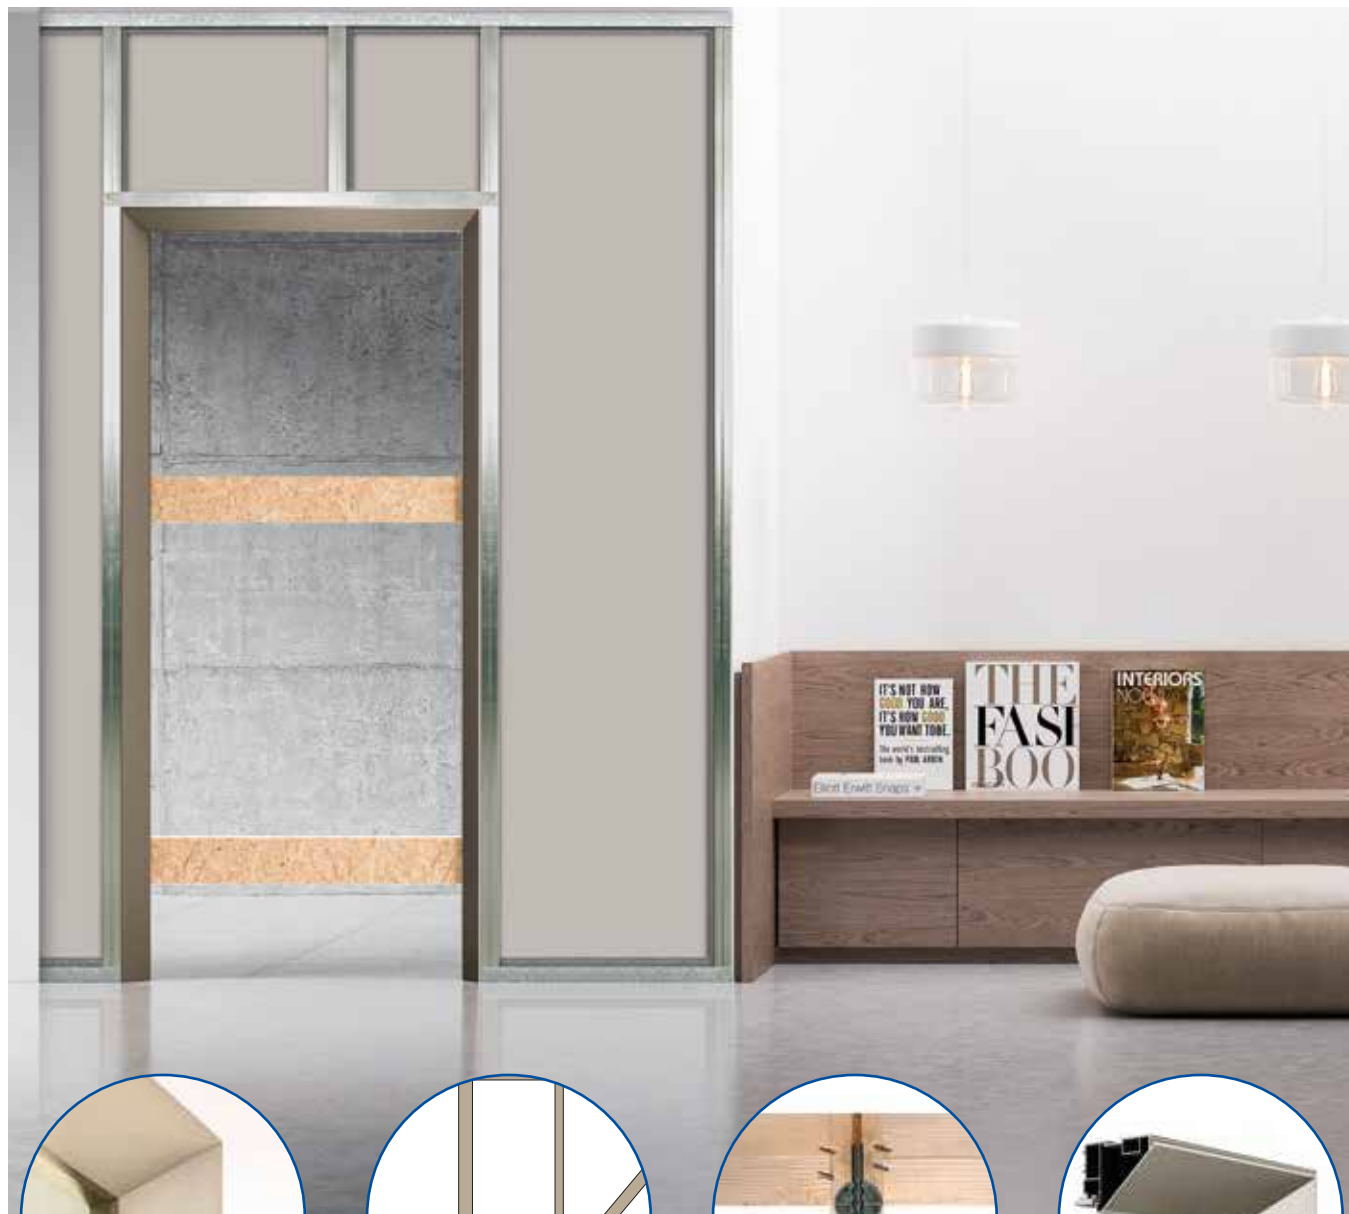


**SPREMNO ZA BOJANJE
I DUGOTRAJNO**

Aluminijski okvir je eloksan protiv oksidacije i poslije obojan u različitim bojama. Varianta sa temeljnim premazom poboljša oprijem.



BEZ PUKOTINA!

Dovratnik posebno je dizajniran da izbjegne stvaranje pukotina.

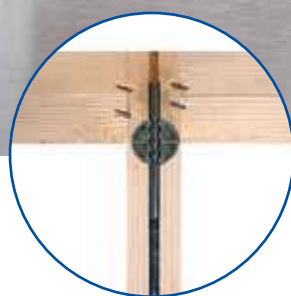

**ŽICA ZA
ZATEZANJE**

Specialna mogućnost podešavanja. Kao pomoć održavanja konstatne tenzije, u smislu ravnog krila.



5 OBRADA


ECLISSE 40 na volju je sa temeljnim premazom ili u 4 ekskluzivne završne obrade: Champagne, Bronze, Tobacco i White RAL 9010.

ECLISSE 40 Jednokrilna

SKRIVENI DOVRATNIK ZA ZAOKRETNNA VRATA SA ŠPALETOM POD KUTEM



ALUMINIJSKI DOVRATNIK | Okvir sa traverzom

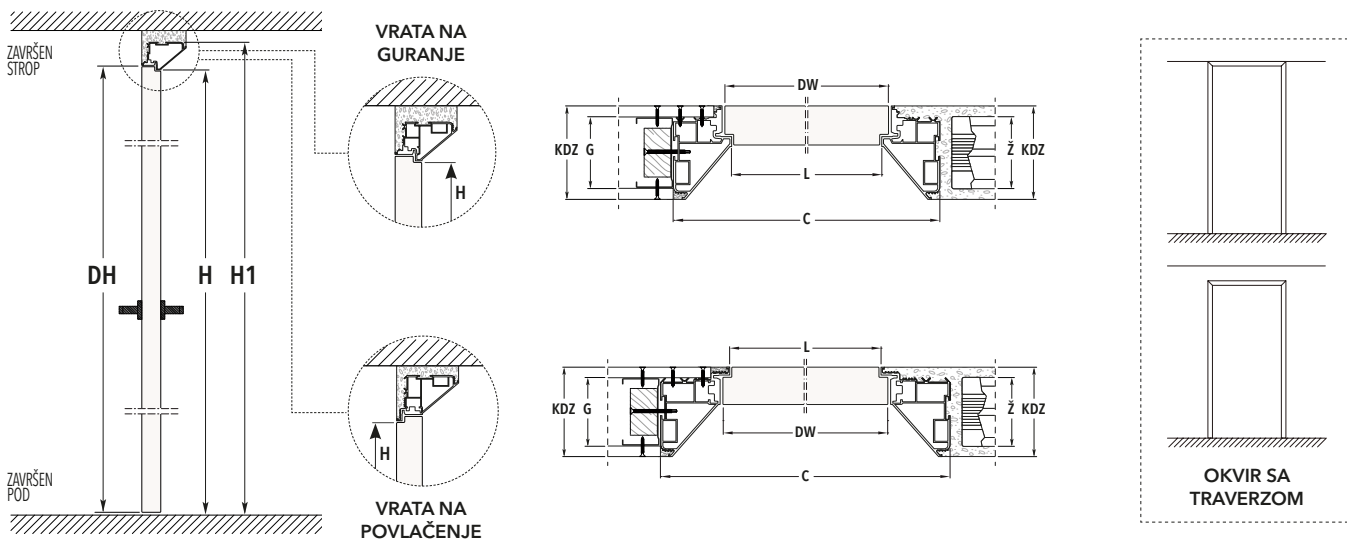


LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	KDZ	Konačna debljina	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	Ž	Cigla	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	G	Profil	

L x H	KDZ = 100		KDZ = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016 x 2104/2404
L x H	KDZ = 125		KDZ = 150		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016 x 2104/2404

KDZ	VERZIJA ŽBUKA Ž	VERZIJA GIPS PLOČE G	
		50 - sa dvije gips obloge	75 - sa jednom gips oblogom
100	-	-	-
108	80	-	-
125	100	75 - sa dvije gips obloge	100 - sa jednom gips oblogom
150	120	100 - sa dvije gips obloge	

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA

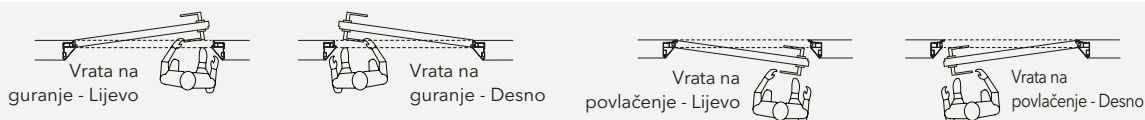

NAPOMENA

Razpoložljivo u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H

Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg - Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg

Završne obrade: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco i White Ral 9010

Dovratnik se ne preporučuje za vanstandardne debljine zidova


Verzija na guranje, efektivna širina prolaza umanjena ze debljinu vratnog krila

ECLISSE 40 Jednokrilna

SKRIVENI DOVRATNIK ZA ZAOKRETNNA VRATA SA ŠPALETOM POD KUTEM



ALUMINIJSKI DOVRATNIK | Okvir bez traverze

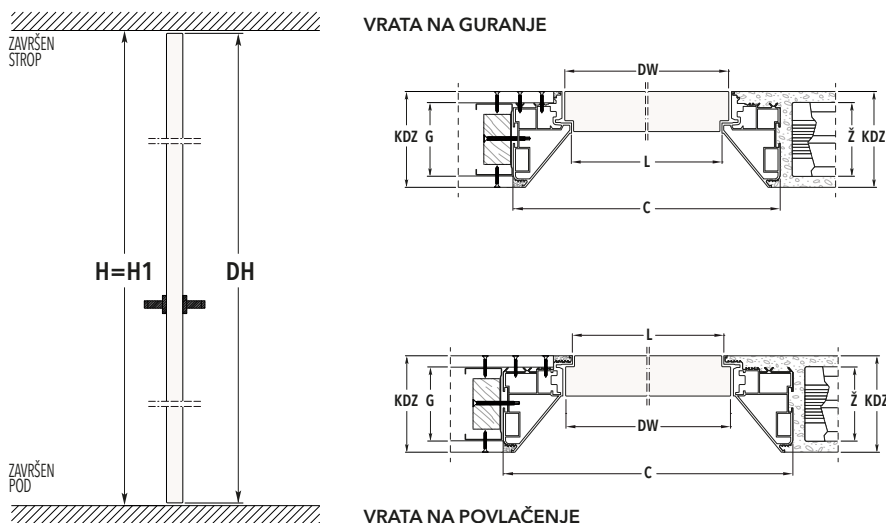

LEGENDA


L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	KDZ	Konačna debljina	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	Z	Cigla	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	G	Profil	

L x H	KDZ = 100		KDZ = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA PUVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA PUVLAČENJE C x H1	
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016 x 2693

L x H	KDZ = 100		KDZ = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA PUVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA PUVLAČENJE C x H1	
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016 x 2693

KDZ	VERZIJA ŽBUKA Ž	VERZIJA GIPS PLOČE G	
		50 - sa dvije gips obloge	75 - sa jednom gips oblogom
100	-	50 - sa dvije gips obloge	75 - sa jednom gips oblogom
108	80	-	-
125	100	75 - sa dvije gips obloge	100 - sa jednom gips oblogom
150	120	100 - sa dvije gips obloge	

DIJAGRAM OTVARANJA VRATA

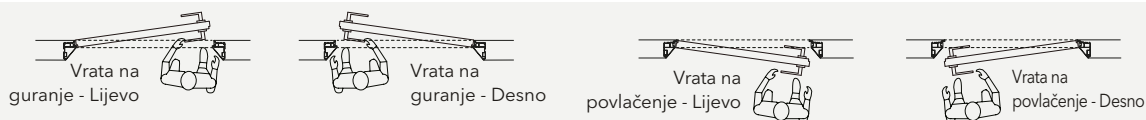

NAPOMENA

Razpoložljivo u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H

Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg - Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg

Završne obrade: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco i White Ral 9010


Dovratnik se ne preporučuje za vanstandardne deblje zidova

Verzija na guranje, efektivna širina prolaza umanjena ze debljinu vratnog krila


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Jednokrilna

VERZIJA ŽBUKA

VRATA NA GURANJE

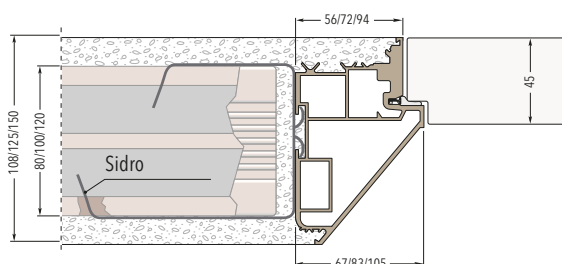


VRATA NA POVLAČENJE

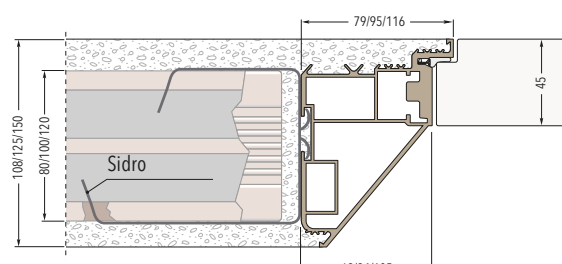


VERZIJA GIPS PLOČE

VRATA NA GURANJE


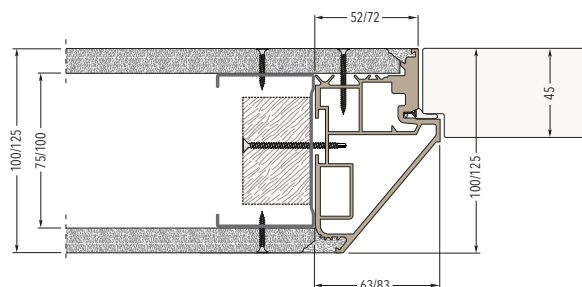


VRATA NA POVLAČENJE


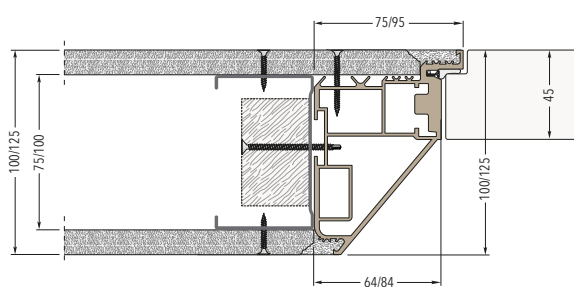


Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100/125 mm

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 125 mm

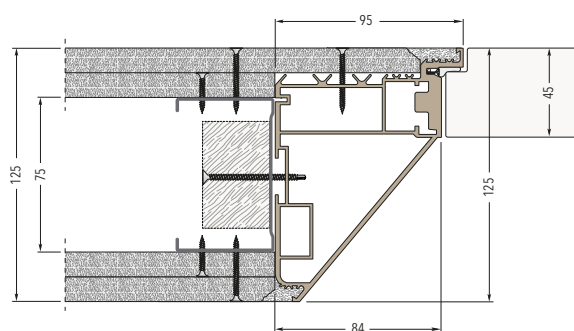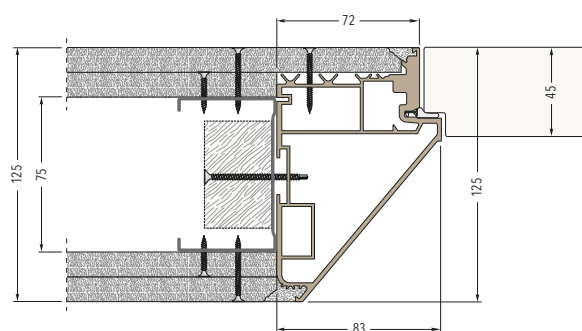


Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 150 mm

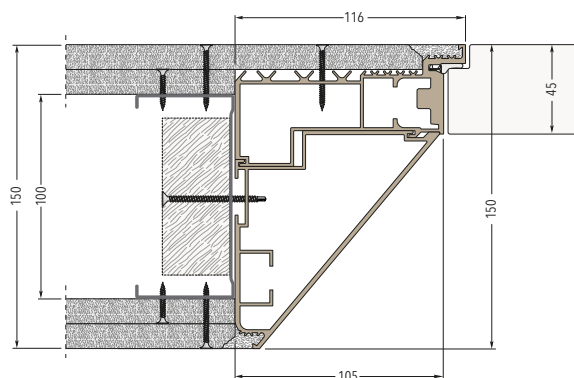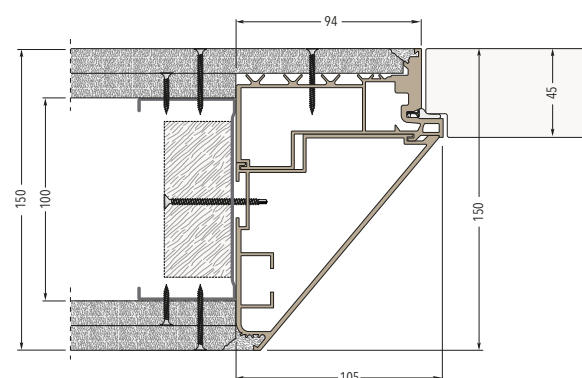



ECLISSE 40 Dvokrilna

SKRIVENI DOVRATNIK ZA ZAOKRETNNA DVOKRILNA VRATA SA ŠPALETOM
POD KUTEM


ALUMINIJSKI DOVRATNIK | Okvir bez traverze

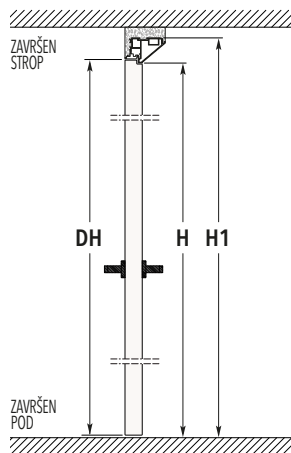

VRATA NA GURANJE

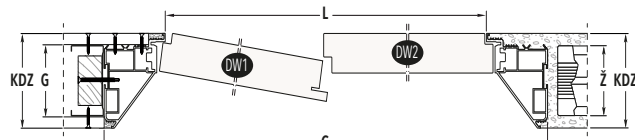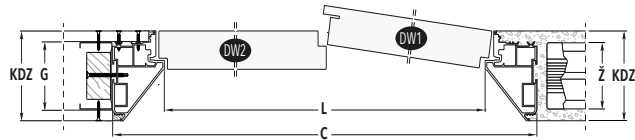

VRATA NA POVLAČENJE

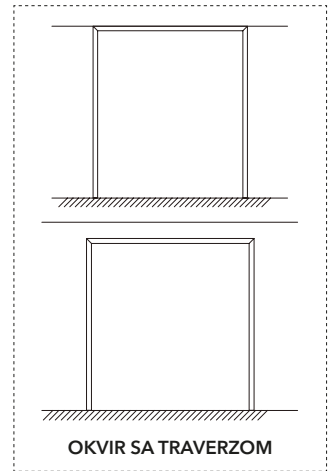



LEGENDA

L	Svijetla širina prolaza	H1	Ukupna visina dovratnika	KDZ	Konačna debljina	Dimenzije su izražene u milimetrima
H	Svijetla visina prolaza	DW	Širina krila	Ž	Cigla	
C	Ukupna širina dovratnika	DH	Visina krila	G	Profil	

L x H	KDZ = 100		KDZ = 108		VRATNO KRILO	
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463	1350 x 2175/2475	1334 x 2167/2467	1358 x 2179/2479	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463	1550 x 2175/2475	1534 x 2167/2467	1558 x 2179/2479	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463	1750 x 2175/2475	1734 x 2167/2467	1758 x 2179/2479	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463	1950 x 2175/2475	1934 x 2167/2467	1958 x 2179/2479	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463	2150 x 2175/2475	2134 x 2167/2467	2158 x 2179/2479	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

L x H	KDZ = 125		KDZ = 150		VRATNO KRILO	
	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	VRATA NA GURANJE C x H1	VRATA NA POVLAČENJE C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483	1390 x 2195/2495	1410 x 2205/2505	1432 x 2216/2516	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483	1590 x 2195/2495	1610 x 2205/2505	1632 x 2216/2516	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483	1790 x 2195/2495	1810 x 2205/2505	1832 x 2216/2516	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483	1990 x 2195/2495	2010 x 2205/2505	2032 x 2216/2516	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483	2190 x 2195/2495	2210 x 2205/2505	2232 x 2216/2516	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

KDZ	VERZIJA ŽBUKA Ž	VERZIJA GIPS PLOČE G	
100	-	50 - sa dvije gips obloge	75 - sa jednom gips oblogom
108	80	-	-
125	100	75 - sa dvije gips obloge	100 - sa jednom gips oblogom
150	120	100 - sa dvije gips obloge	

DIJAGRAM
OTVARANJA
VRATAVrata na guranje lijevo
Desno krilo fiksnoVrata na guranje desno
Lijevo krilo fiksnoVrata na povlačenje lijevo
Desno krilo fiksnoVrata na povlačenje desno
Lijevo krilo fiksno

NAPOMENA

Razpoložljivo u intervalima svakih 50 mm za L i svakih 50 mm za H

Maksimalna težina vrata sa 3 šarke: 50 kg - Mogućnost sa 4 šarke: maksimalna težina vrata je 65 kg

Završne obrade: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco i White Ral 9010


Dovratnik se ne preporučuje za vanstandardne deblje zidova

Verzija na guranje, efektivna širina prolaza umanjena ze debljinu vratnog krila


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Dvokrilna

VERZIJA ŽBUKA

VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO

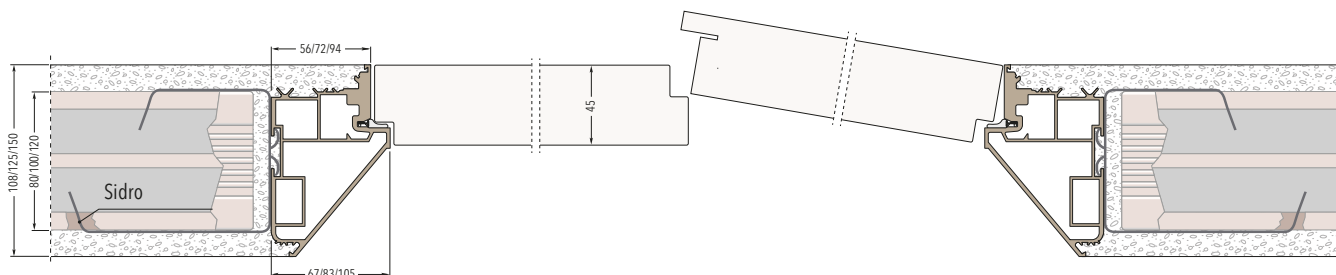

VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

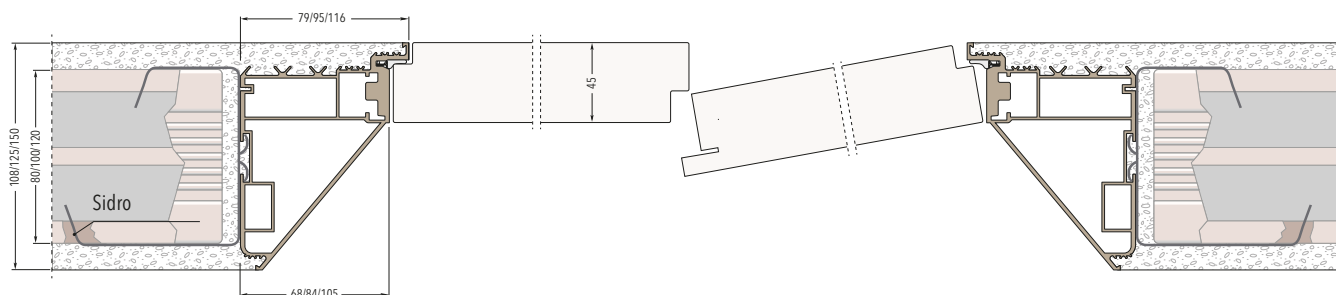


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Dvokrilna

VERZIJA GIPS PLOČE


VRATA NA GURANJE DESNO - LIJEVO KRILO FIKSNO

Okvir na gips stijeni sa jednom pločom: Konačna debljina zida 100/125 mm

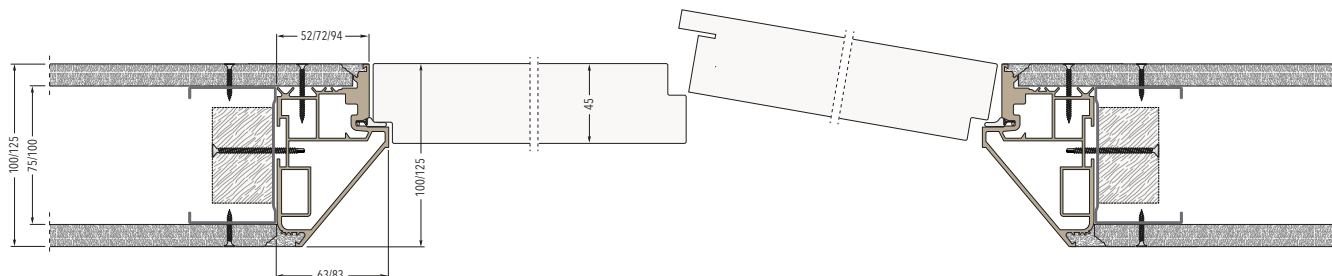

VRATA NA POVLAČENJE DESNA - LIJEVO KRILO FIKSNO

Okvir na gips stijeni sa dvije ploče: Konačna debljina zida 100/125/150 mm

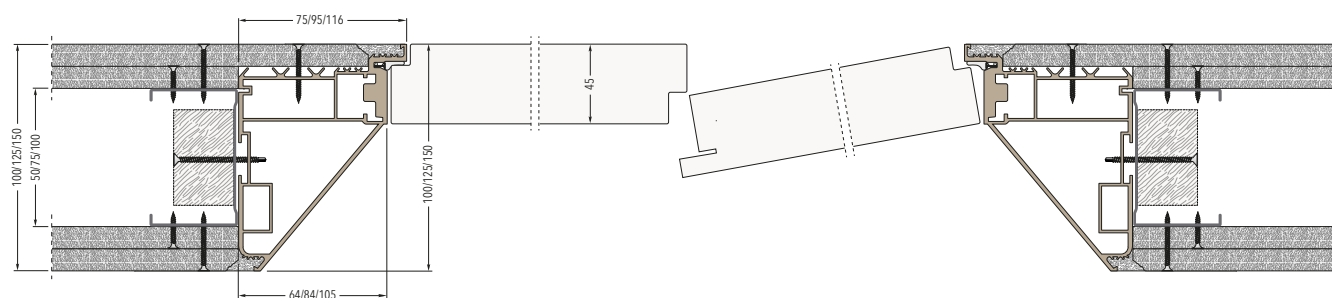

VRATA



DRVENA VRATA

Vrata sa temeljnim premazom, lakirana, laminat ili furnirana u različitim drvenim dekorima.

STAKLENA VRATA

Staklena vrata dostupna su u više različitih završnih obrada, idealna stvaranje svijetlih i zračnih prostorija.

**STAKLO
ALUMINIJ VRATA**

Jedno ili duplo staklo na aluminij okviru. Kombinacija različitih obrada.

DRVENA vrata | ECLISSE Klasik Kolekcija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DW	DH	SP
ECLISSE Jednokrilna	L+15÷35 mm	H+10 mm	40 mm
ECLISSE Luce Jednokrilna			
ECLISSE Unilateral			
ECLISSE Ewoluto®			

LEGENDA	
L	Svijetla širina prolaza
DW	Svijetla visina prolaza
H	Ukupna visina kasete
DH	Visina krila
SP	Debljina vratnog krila

ZAVRŠNE OBRADE

LAMINATI (isključujući ECLISSE Circular i ECLISSE Acoustic)



WHITE RAL 9010



OAK



NATURAL WALNUT

ZAVRŠNE OBRADE - ECLISSE CIRCULAR



MAHOGANY



OAK



BEECH



CHERRY



DARK WALNUT



WENGÉ

TANGANYIKA | Za sve modele ECLISSE Klasik



RAW TANGANYIKA



Komplet sa ZAŠTITNIM
PROFILOM (gledaj Izbor)

MATT LAKIRANO | Samo za ECLISSE Acoustic



OSTALE RAL BOJE

OBUH VATNI DOVRATNIK I LAJSNE | Raw Tanganyika Walnut i laminat White RAL 9010

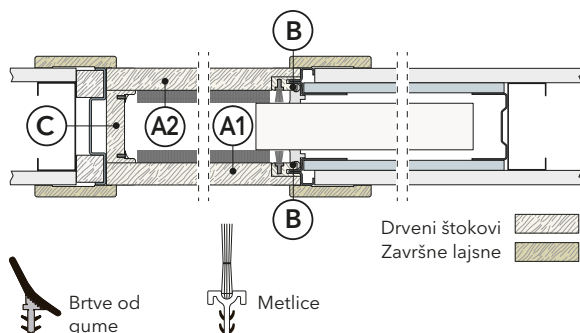

		DEBLJINA ZIDA				
		90	100/108	125	150	
A	X	19	19	32	43,5	
	Y	50	50	50	50	
B	X	19	19	32	43,5	
	Y	25	25	25	25	
C	X	90	100/108	125	150	
	Y	25	25	25	25	

Dimenzije su izražene u milimetrima

OKOV (ilustrativna slika)



DRVENA vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


	DW	DH	SP
ECLISSE Syntesis® Line Jednokrilna	A+22+35 mm	H-8 mm	40 mm
ECLISSE Syntesis® Luce Jednokrilna			
ECLISSE Syntesis® Line Battente - Okvir sa traverzom	L+16 mm	H+4 mm	45 mm
ECLISSE Syntesis® Line Battente - Okvir bez traverze		H-7 mm	
ECLISSE 40 - Okvir sa traverzom	L+16 mm	H+4 mm	45 mm
ECLISSE 40 - Okvir bez traverze		H-7 mm	

LEGENDA	
L	Svijetla širina prolaza (zaokretni)
A	Svijetla širina prolaza (klizni)
DW	Svijetla visina prolaza
H	Ukupna visina kasete
DH	Visina krila
SP	Debljina vratnog krila

ZAVRŠNE OBRADE

Sva vrata sa ZAŠTITNIM PROFILOM (gledaj izbor)

ZA BOJANJE



TEMELJNI PREMAZ

MAT LAKIRANO



WHITE RAL 9010

Komplet sa ZAŠTITNIM
PROFILOM (gledaj izbor)



OSTALE RAL BOJE


FURNIRI



NATURAL OAK



WHITE ASH



OPEN PORE RAL 9010
WHITE LACQUERED ASH



NATURAL ASH

SUSTAV VRATNOG KRILA



Vratno krilo sa kartonskim
saćem i duplim masivim
okvirom



Magnet brava



Stabilizator protiv
krivljenja od H 2000 mm



3 podesive pante, po
visini, širini i dubini

DRVENA vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

OKOV (ilustrativna slika)

ECLISSE Syntesis® Kolekcija | Klizni modeli



ECLISSE Syntesis® Kolekcija | Zaokretni modeli - ECLISSE 40 Kolekcija



Brtva vrata, dužine 6,6 m,
odrezati na određenu mjeru



Ekscentričan
prihvatnik



3 Pante i pokrovi panti ili
4 Pante i pokrovi panti



Vrećica sa
šarafima



Magnet
brava

TEŽINA VRATA ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA E ECLISSE 40:


- 3 pante: 50 kg
- 4 pante: 65 kg

TEŽINA VRATA ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE Acoustic:

- 3 pante: 60 kg
- 4 pante: 80 kg

Magnet brava u 3 variante:

1. sa ili bez ključa
2. wc
3. sa cilindrom



①



②



③

Završne obrade



KROM ALUMINIJ



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO



WHITE

STAKLENA Vrata | ECLISSE Klasik Kolekcija


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kazeta ista je za staklena i drvena vrata.

Staklena vrata isporučena od ECLISSE, imaju debljinu stakla 10 mm i već su opremljena nosačima stakla i ručicom (ostale ručice na odabir). Možete nabaviti samo nosač stakla i sami nabaviti staklo.

Staklena vrata nisu na raspolaganje za ECLISSE Telescopic, ECLISSE Circular i ECLISSE Novanta.

DRŽAČ

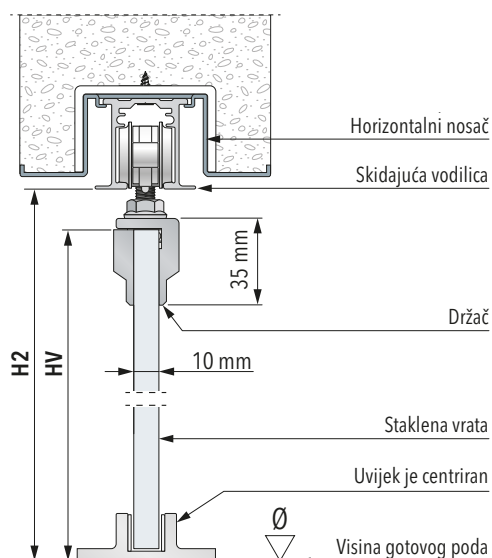


DRŽAČ

- Max težina vrata: 100 kg
- Dimenzije:
L 100 x H 35 x debljina 26 mm
- Debljina stakla 10 mm
- Potrebno je bušenje na staklu

$$\text{VISINA STAKLA (HV)} = H2 - 25 \text{ mm}$$

H2 je visina od gotovog poda do vodilice. Preporuka je izmjeriti na više mjesta.

STEZALJKE

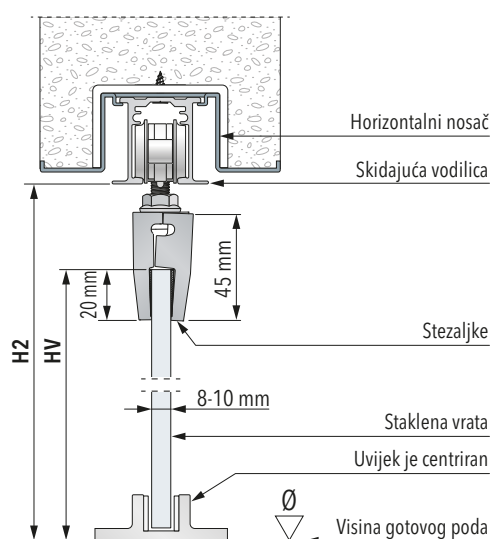

STEZALJKE


- Max težina vrata: 80 kg
- Dimenzije:
L 145 x H 45 x debljina 27 mm
- Debljina stakla 8 ili 10 mm
- Pričvršćivanje direktno na staklo

$$\text{VISINA STAKLA (HV)} = H2 - 46 \text{ mm}$$

H2 je visina od gotovog poda do vodilice. Preporuka je izmjeriti na više mjesta.

STAKLENA Vrata | ECLISSE **Klasik Kolekcija**

OBUHVATNI DOVRATNIK I LAJSNE | Raw Tanganika Walnut i laminat White RAL 9010

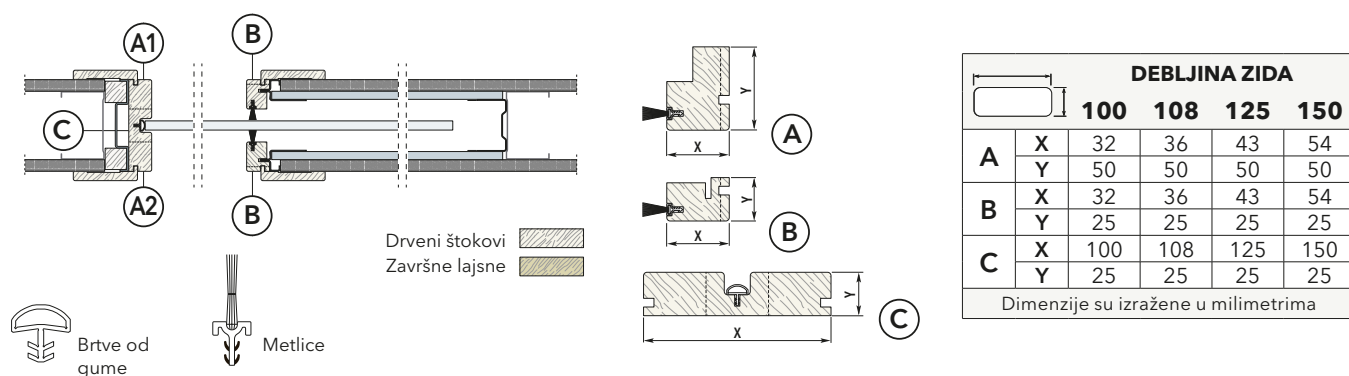

Obuhvatni dovratnik i gornja traverza širi su u odnosu za drvena vrata. Okomiti dio prilagođen je debljini staklenog krila.

STAKLENA Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija


VITRO

VITRO je sustav potreban kod ugradnje staklenih vrata kolekcije Syntesis®. Jer je kazeta univerzalna za staklena i drvena vrata, potrebno je ugraditi taj set, da reduciramo otvor gdje vrata ulaze u zid i gdje se zatvaraju.

VITRO ima sve komponente, od profila sa temeljnim premazom do pokrivne letve nosača stakla (gledaj sliku na drugoj stranici).

VITRO SA POKRIVNOM LETVOM NOSAČA STAKLA - DRŽAČ

Kod ECLISSE nosača stakla, gdje staklo nije isporučeno od ECLISSE-a, po cijeloj širini krila upotrijebi se posebna pokrivna letva iz nehrđajućeg čelika, da nosači nisu vidljivi.

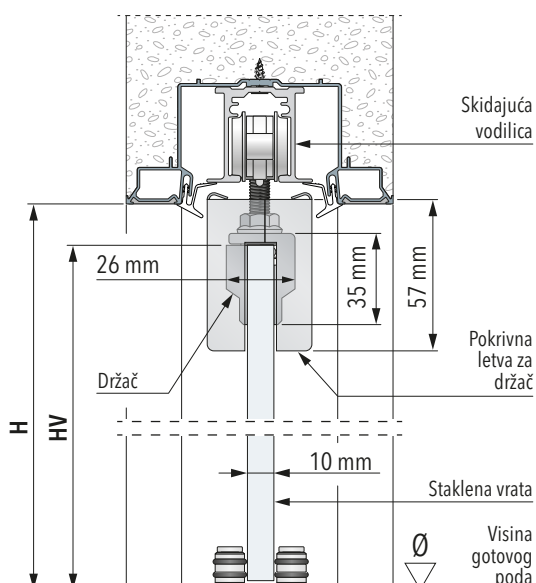

DRŽAČ


- Max težina vrata: 100 kg
- Dimenzije:
L 100 x H 35 x debljina 26 mm
- Debljina stakla 10 mm
- Potrebno je bušenje na staklu

VISINA LETVE: 57 mm

VISINA LETVE (HV): H - 20 mm

VITRO SA POKRIVNOM LETVOM NOSAČA STAKLA - STEZALJKE

Kada se koriste ECLISSE nosači staklenog krila, kojeg isporučuje staklar, koristi se posebna pokrivna letva po cijeloj širini krila, inače bi ostali nosači stakla vidljivi.

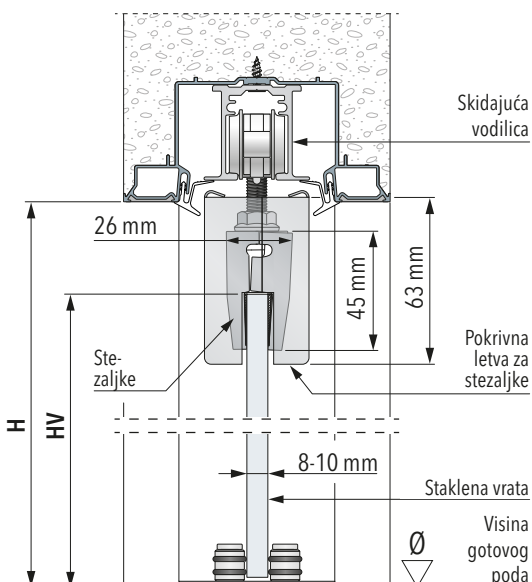

STEZALJKE

- Max težina vrata: 80 kg
- Dimenzije:
L 145 x H 45 x debljina 27 mm
- Debljina stakla 8 ili 10 mm
- Pričvršćivanje direktno na staklo


VISINA LETVE: 63 mm

VISINA LETVE (HV): H - 38 mm

STAKLENA Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija


VITRO BEZ POKRIVNE LETVE

Kada nosače stakla Držači/Stežaljke nabavi staklar, isporučeni su samo vertikalni profili, jer je pokrivna letva kompatibilna samo sa ECLISSE nosačima stakla.

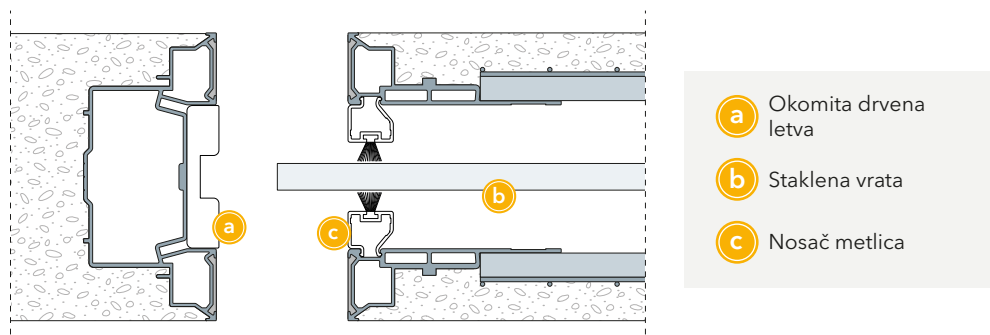

STAKLENO KRILO ECLISSE VITRO BEZ POKRIVNE LETVE - E-THIN

Staklena vrata isporučena direktno kod ECLISSE, imaju debljinu stakla 10 mm in već su standardno opremljena sa nosačima stakla i ručicom (ostale ručkice na odabir). **Nosač stakla estetski minimalističan izgled.**

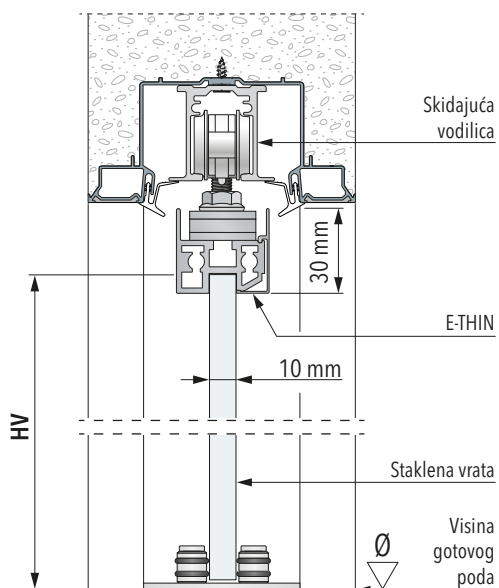

Vitro sa E-THIN nosačem
(ECLISSE VRATA)



Vitro sa pokrivnom letvom
(nisu ECLISSE vrata)

VISINA NOSAČA: 30 mm

STAKLENA Vrata

ZAVRŠNE OBRAD



TRANSPARENT


TRANSPARENT
EXTRA CLEAR

SATIN


SATIN
EXTRA CLEARTRANSPARENT
SMOKEDSANDBLASTED
SMOKEDSVIJETLO SREBRNA
(samo za ECLISSE
Syntesis® Collection)

Na volju sa ili bez dekoracije (efekt ogledala moguć je samo bez dekoracija).


DEKORACIJA




MIRAGE




INTERRUZIONE



PULL




REGOLA




FIBRE




OPALE

CANNE
AL VENTO


BRISTOL




ROUEN



TREVIRI




GEO



HAYLIN



RIFLESSI



ACQUA




GREEN



DANZICA




RONDA



REM



RAIPUR



FIORDO

Sandblasted dekoracije na prozirnem, satiniranom ili prozorno smoked osnova.

STAKLO ALUMINIJ Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

KLIZNA STAKLENA VRATA ZA ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA




JEDNIM STAKLOM

Kod izvedbe kliznih vrata sa jednim staklom, postavljeno je u sredinu aluminijskog profila.



DVA STAKLA

Aluminijski okvir zatvoren je između dva stakla, što stvara iluziju prozirnosti konstrukcije.




ZAOKRETNNA STAKLENA VRATA ZA ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA E ECLISSE 40 KOLEKCIJA




JEDNIM STAKLOM


Kod vrata sa jednim staklom aluminijski je okvir djelomično vidljiv na strani poravnati sa zidom, dok je s druge strane potpuno vidljiv.



VRATA NA GURANJE




VRATA NA POVLAČENJE




DVA STAKLA

Kod verzije vrata sa dva stakla, aluminijski je okvir zatvoren između dva stakla.



VRATA NA GURANJE



VRATA NA POVLAČENJE

*Za ECLISSE 40 COLLECTION staklo/aluminijska vrata moguća samo sa dva stakla.

STAKLO ALUMINIJ Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

OKOVJE - ZAVRŠNE OBRADJE



KROM ALUMINIJ



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO




BIELE

NOSIVOST


- 3 Pante: 60 kg
- 4 Pante: 80 kg

ZAVRŠNE OBRADJE

OKVIR VRATA



ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



CHAMPAGNE




BRONZE



TOBACCO

STAKLO

TRANSPARENT EXTRA CLEAR
(samo za modele sa jednim staklom)

SATIN EXTRA CLEAR



MIRRORED*



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED



BRONZE



SATIN BRONZE




REFLEX BRONZE

*EFEKT OGLEDALA ZAVRŠNE OBRADJE:

- Klizna sa jednim staklom: ogledalo obostrano.
- Zaokretna vrata sa jednim staklom: ogledalo na strani u razini sa zidom, na drugoj strani lakirano crno.
- Zaokretna sa dva stakla: ogledalo obostrano.

BRAVE - RUČKICE

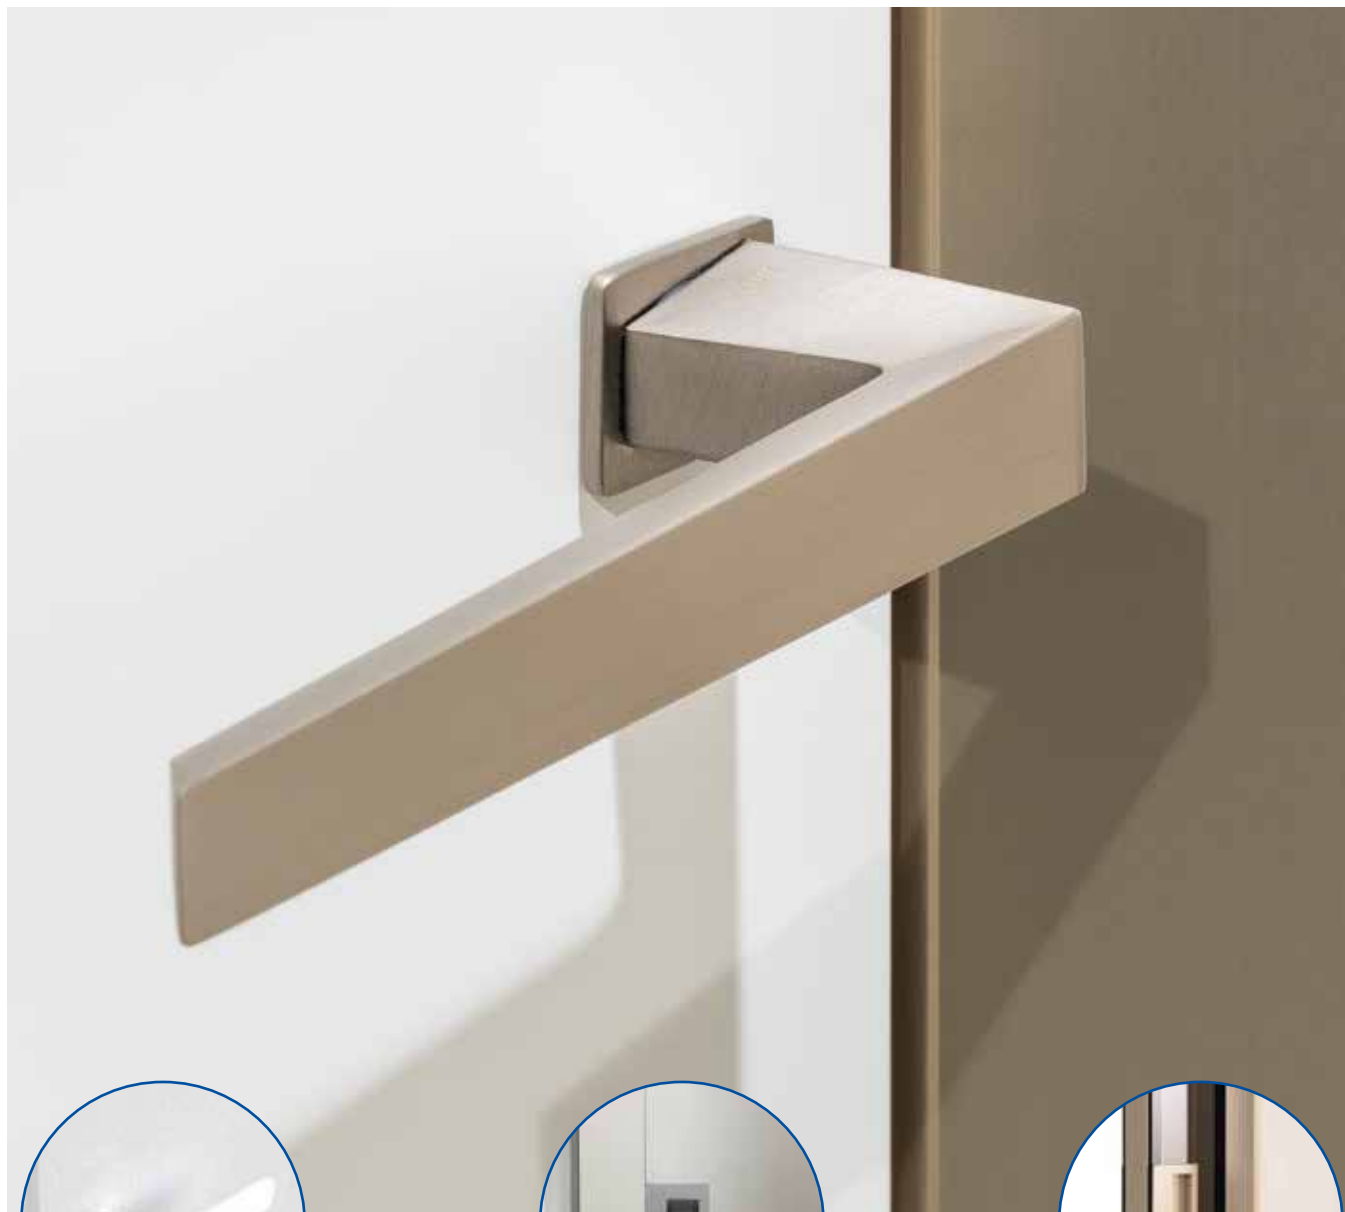

ZA DRVENA VRATA

Za klizna i zaokretna vrata.

ZA STAKLENA VRATA

Za klizna vrata.

**ZA STAKLO/ALUMINIJ
VRATA**

Za Syntesis klizna i
zaokretna.

RUČKICE za KLIZNA vrata DRVENA

BRAVE ZA KLIZNA VRATA

BRAVA SA PREKLOPNOM RUČKICOM

Pokrivna pločica sa integriranom preklopnom ručicom za poboljšani prijem.

ECLISSE vrata standardno isporučena su sa bušenjem za bravu i ručke.



POKLOPCI BRAVE

ZA JEDNOKRILNA VRATA

ZA DVOKRILNA VRATA



POLIRANI MESING



ANTIK DIMLJEN MESING



SVIJETLI KROM



SATIN KROM



WHITE



TITANIUM

PAR VERTIKALNIH RUČKICA - KUGLA

PAR RUČKICA (za ECLISSE Acoustic)



DIMENZIJE

- Ø 20x300 mm
- Dubina rukohvata na svakoj strani: 55 mm

ZAVRŠNE OBRADJE:

- Polirani čelik od nehrđajućeg čelika
- Satin čelik

POKLOPCI BRAVE (uključeno):

- Svijetli Krom
- Satin Krom

KUGLA ZA ECLISSE NOVANTA (sa bravom)



SATIN KROM



POLIRANI MESING

RUČKICE za KLIZNA vrata DRVENA

EASY (Ø 60 mm)



KIT BEZ
ZAKLJUČAVANJA
(sa pokrivnom
pločicom)



KIT SA BRAVOM I
KLJUČEM
(sa zaključavanjem)



KIT SA WC
BRAVOM
(sa zaključavanjem)

ZAVRŠNE OBRADJE



POLIRANI
MESING



ANTIK
DIMLJEN
MESING



SVIJETLI
KROM



SATIN KROM

CASSIOPEA | Okruglo (Ø 60 mm)



KIT BEZ
ZAKLJUČAVANJA
(sa pokrivnom
pločicom)



KIT SA BRAVOM I
KLJUČEM
(sa zaključavanjem)



KIT SA WC
BRAVOM
(sa zaključavanjem)

ZAVRŠNE OBRADJE



SATIN KROM




WHITE


CASSIOPEA | Kvadratna (60x60 mm)



KIT BEZ
ZAKLJUČAVANJA
(sa pokrivnom
pločicom)



KIT SA BRAVOM I
KLJUČEM
(sa zaključavanjem)




KIT SA WC
BRAVOM
(sa zaključavanjem)

ZAVRŠNE OBRADJE



SATIN KROM



WHITE

40+uno | Klizna (55x55 mm)



KIT BEZ
ZAKLJUČAVANJA
(sa pokrivnom
pločicom)



KIT SA BRAVOM I
KLJUČEM
(sa zaključavanjem)




KIT SA WC
BRAVOM
(sa zaključavanjem)

ZAVRŠNE OBRADJE



SATIN KROM



WHITE



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO

KVAKE za ZAOKRETNNA vrata DRVENA

BRAVE ZA ZAOKRETNNA VRATA

ECLISSE vrata standardno su isporučena sa bušenjem za pante, bravu i kvaku.

Dodatna priprema na licu mesta:

- Ø 21 mm za ključ/leptir
- Ovalna za cilindar
- Ø 29 mm za ročkicu na povlačenje
- Bušenje za preklopnu ročkicu (preporučeno zatražiti kod narudžbe)

MAGNET BRAVA

Standardno kod ECLISSE drvenih zaokretnih vrata, omogućuje zatvaranje sa magnetima. Na taj način vrata su poravnata sa zidom, bez odstupanja.



MAGNETNA BRAVA - Standard sa ručicom na povlačenje i preklopnom ručicom

Magneti omogućavaju, da se vrata dobro zatvore (sa ručicom na povlačenje ili preklopnom ručicom). Sila koja drži vrata, nastavlja se sa imbus ključem 2,5 mm. Nije kompatibilno sa bravom na ključ ili leptir.


Ručica na povlačenje: samo na strani vrata u razini zida za sistem na povlačenje;

Preklopna ručica: potrebno je bušenje za ugradnju (bušenje zatražiti kod narudžbe).



ELEKTRO PRIHVATNIK


Zaokretna vrata otvaraju se sa električnim impulzom i opremljena su sa cilindrom u slučaju nestanka struje. Potrebna je priprema na dovratniku i vratima. Prihvatnik ima memoriju. Mehanizmi za aktiviranje prihvatnika nisu uključeni (npr. karično otvaranje, itd.). Idealno rješenje za hotele ili prostorije sa ograničenim pristupom, a također je dostupno i kod ECLISSE Syntesis® EI30 Battente in ECLISSE Syntesis® Line Battente Acoustic (dru- gačiji mehanizam).

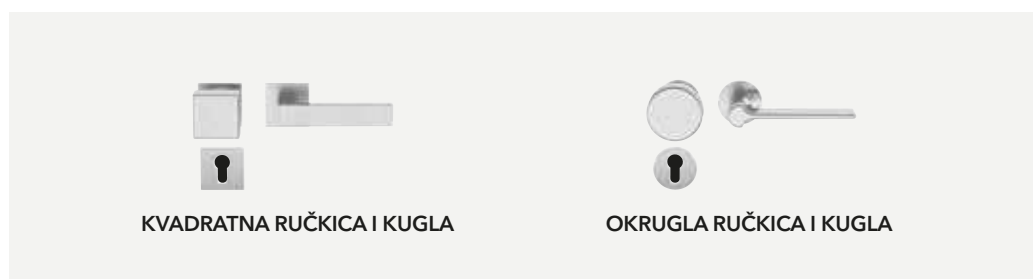

KVAKE za ZAOKRETN vrata **DRVENA**

CASSIOPEA | Okruglo


Dostupan samo u satin krom




Bušenje za ključ, leptir ili cilindar napravi se na licu mjesta.




BEZ
ZAKLJUČAVANJA



SA KLJUČEM




SA LEPTIROM



SA CILINDROM
(nije uključen)

CASSIOPEA | Kvadratna


Dostupan samo u satin krom

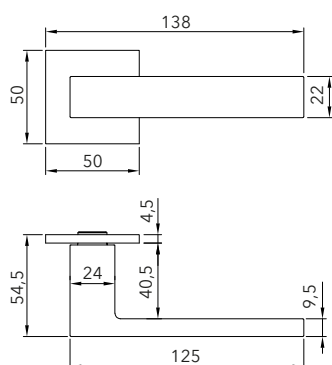


Bušenje za ključ, leptir ili cilindar napravi se na licu mjesta.




BEZ
ZAKLJUČAVANJA



SA KLJUČEM




SA LEPTIROM



SA CILINDROM
(nije uključen)


40+uno | Zaokretna




Bušenje za ključ ili leptir napravi se na licu mjesta.



BEZ
ZAKLJUČAVANJA



SA KLJUČEM




SA LEPTIROM

ZAVRŠNE OBRADJE




PURE - Nuda Kolekcija by Verum Italy




Bušenje za ključ ili leptir napravi se na licu mjesta.



BEZ
ZAKLJUČAVANJA



SA KLJUČEM



SA LEPTIROM

ZAVRŠNE OBRADJE



NAPOMENA: Dimenzije su izražene u milimetrima

KVAKE za ZAOKRETNÁ vrata **DRVENA** sa **MAGNETNOM BRAVOM**, za **ECLISSE SYNTESIS® AREO** | **ECLISSE SYNTESIS® TECH**

RUČKICE ZA POVLAČENJE - PREKLOPNE RUČKICE - BRAVA



OKRUGLE RUČKICE ZA
VRATA NA POVLAČENJE
Ø 32 mm



KVADRATNE RUČKICE ZA
VRATA NA POVLAČENJE
30x30 mm



PREKLOPNE
RUČKICE
30x60 mm



RUČKICE
12x296 mm,
dubina rukohvata 26 mm



BRAVA


KOMPATIBILNOST

	ECLISSE Syntesis® Line Battente	ECLISSE Syntesis® Areo	ECLISSE Syntesis® Tech
Okrugle ručnice za vrata na povlačenje	•	•	
Kvadratne ručnice za vrata na povlačenje	•	•	
Preklopne ručnice	•	•	•
Ručnice		•	
Brava		isključujući preklopnu ručnicu	•

ZAVRŠNE OBRADJE



BRUSHED
NICKEL



WHITE
(isključujući bravu
sa ključem)

RUČKICE za STAKLENA vrata

RUČKICE

RUČKICA IZ KALJENOG STAKLA (Standard)



DIMENZIJE

- 25x105 mm
- Dubina rukohvata na svakoj strani 10 mm


PAR VERTIKALNIH RUČKICA





ZAVRŠNE OBRADJE

POLIRANI
ČELIK OD
NEHRĐAJUČEG
ČELIKA

SATIN ČELIK

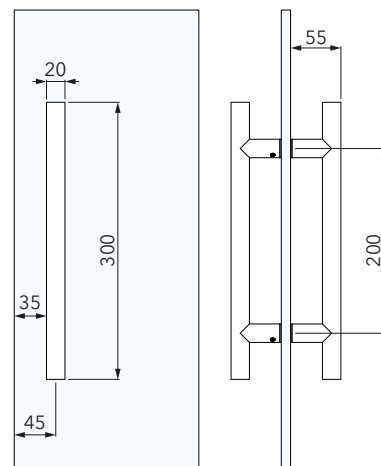

NISI (potpuno skrivena u stijeni)





ZAVRŠNE OBRADJE



SVIJETLI KROM SATIN KROM

THERA (potpuno skrivena u stijeni)


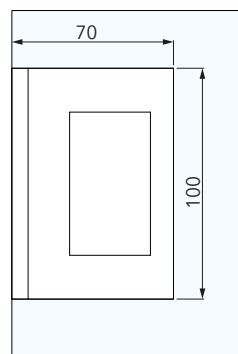


ZAVRŠNE OBRADJE



SVIJETLI KROM SATIN KROM

MYRTA





ZAVRŠNE OBRADJE



SVIJETLI KROM SATIN KROM

KOS



ZAVRŠNE OBRADJE




SVIJETLI KROM SATIN KROM

RUČKICE za KLIZNA STAKLO/ALUMINIJ vrata

Za KLIZNA vrata - JEDNO STAKLO


STANDARD

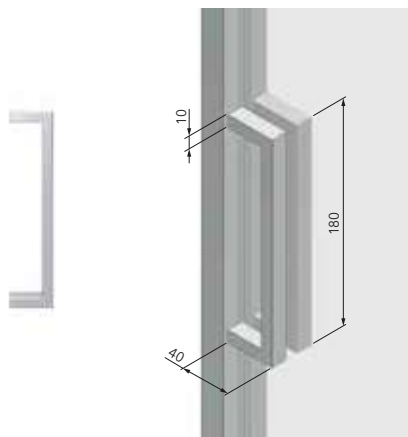

ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)



SA LEPTIROM (Samo jednokrilna)

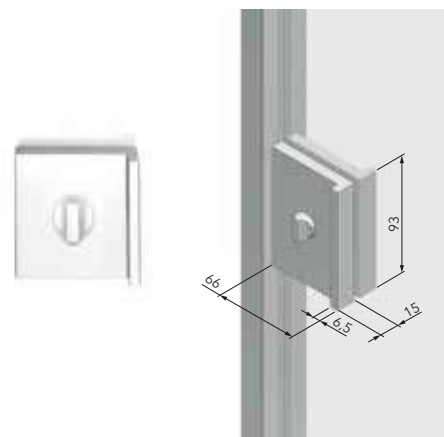


ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)



Za KLIZNA vrata - DVA STAKLA


STANDARD

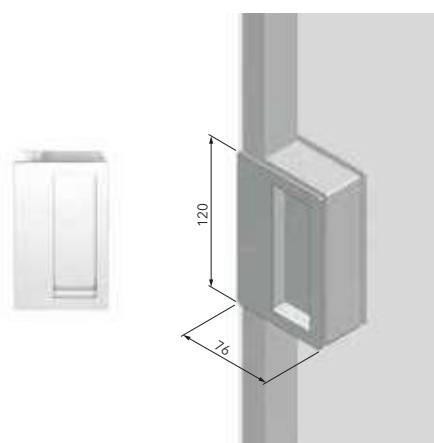

ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)



SA LEPTIROM (Samo jednokrilna)

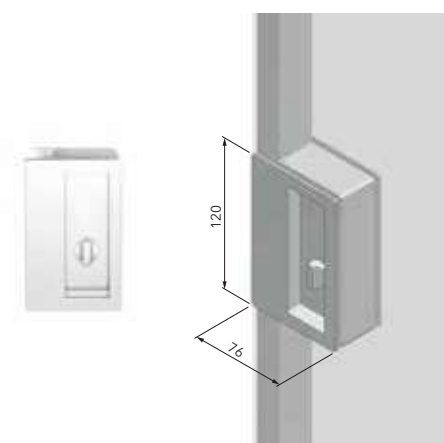



ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)




KVAKE za ZAOKRETNA STAKLO/ALUMINIJ vrata

Za ZAOKRETNA vrata - JEDNO STAKLO

ZANTE (sa ili bez leptira)

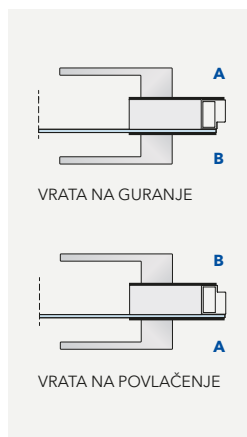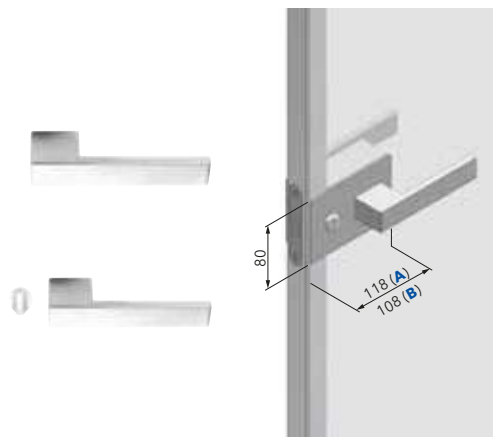

40+uno (sa ili bez leptira)

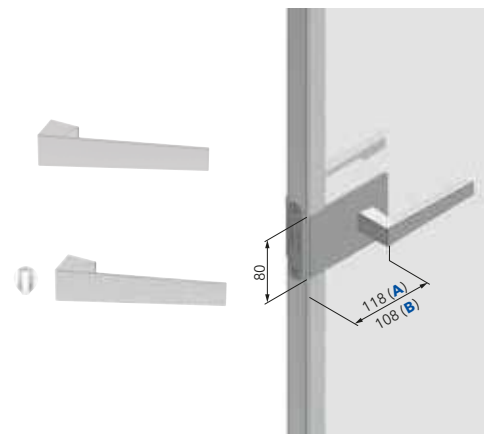

ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)





ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)




Za ZAOKRETNA vrata - DVA STAKLA

ZANTE (sa ili bez leptira)

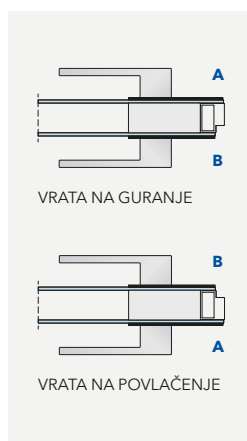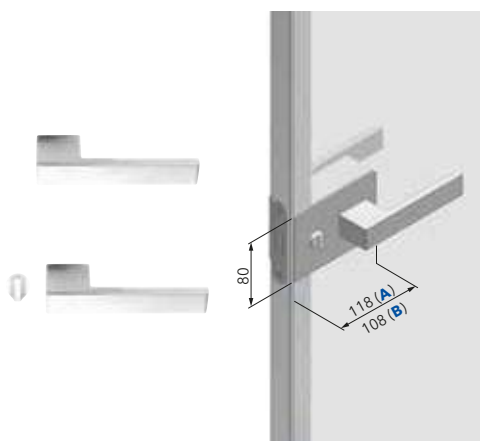

40+uno (sa ili bez leptira)

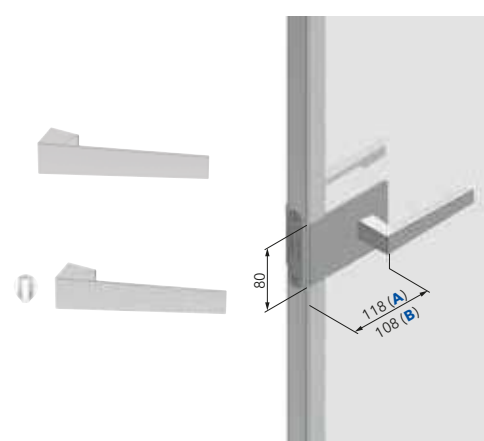

ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)



ZAVRŠNE OBRADJE (u boji okvira)



DODATCI



DODATCI

TABELA DODATNE OPREME

Zahvaljujući ECLISSE patentirane skidajuće vodilice, sva dodatna oprema z plavom oznakom može se naknadno ugraditi i kad je kazeta već ugrađena i zid završen.

		ECLISSE BIAS® 	ECLISSE BIAS® DS 	SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA 
ECLISSE KLASIK KOLEKCIJA	ECLISSE JEDNOKRILNA	•	•	•
	ECLISSE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE LUCE JEDNOKRILNA	•	•	•
	ECLISSE LUCE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE EWOLUTO®	•	•	
	ECLISSE EWOLUTO® DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE TELESCOPIC JEDNOSTRANO	•		
	ECLISSE TELESCOPIC DVOSTRANO	•		
	ECLISSE UNILATERAL	•	•	•
ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA	ECLISSE SYNTESIS® LINE JEDNOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE JEDNOKRILNA			
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA			
ECLISSE 40 KOLEKCIJA	ECLISSE 40 JEDNOKRILNA			
	ECLISSE 40 DVOKRILNA			

[illegible]

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

ECLISSE BIAS®

Ublaživač zatvaranja unutar vodilice



- Za dvokrilna vrata: 2 ECLISSE BIAS®
- Kompatibilna sa vodicom H 36 mm
- Max težina krila 100 kg Za minimalnu širinu 600 mm
- Za staklena vrata: širina prolaza od 650 mm

ECLISSE BIAS® DS


Ublaživač zatvaranja i otvaranja unutar vodilice



- Za dvokrilna vrata: 2 ECLISSE BIAS® DS
- Kompatibilan sa vodicom H 36 mm
- Max težina krila 100 kg
- Nije kompatibilan sa sistemom PUSH/PULL
- Za minimalnu širinu prolaza od 600 mm za ECLISSE Syntesis® Collection i od 700 mm za ECLISSE Classic Collection (osim ECLISSE Telescopic, ECLISSE Circular i ECLISSE Novanta)

SUSTAV AUTOMATSKOG ZATVARANJA


Sustav avtomatskog zatvaranja

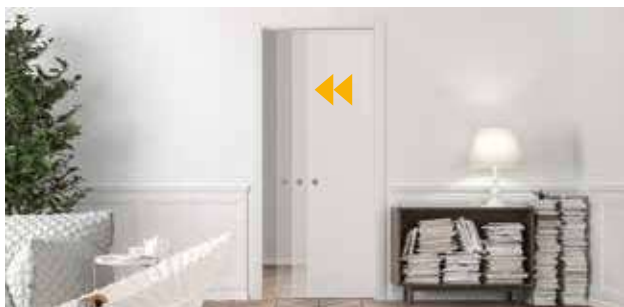

- Samo za drvena vrata
- Max. Težina vrata 40 kg
- Sa upotrebom tog mehanizma svijetla širina prolaza umanjena je za 10 mm.

SIGURNOSNI PROFIL

Aluminijski profil za gladko klizanje vrata

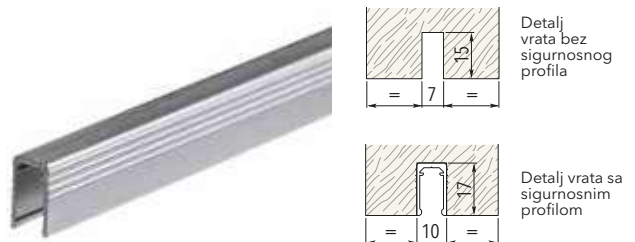

Profil iz ekstrudiranog aluminija štiti utor vrata od deformacije radi vlage i oštećenja. Potpuno odgovara trnu na podu.

- Pripremu utora na vratima prilagodite potrebnim dimenzijama
- Profil dužine 1100 mm

E-MOTION

Vodilica sa integriranom motorizacijom otvaranja i zatvaranja



- Vodilica sa integriranom motorizacijom za jednokrilna i dvokrilna vrata.
- Kod već ugrađenih kazeta visina prolaza umanjena je za cca 20 mm.
- Da bi to izbjegli, potrebno je naručiti kazetu po mjeri (25 mm veća).
- Vodilica E-motion isporučuje se već složena sa kablom za napajanje, spremnim za elektro prekidač.
- Za drvena i staklena vrata.

E-MOTION odgovara jednostrukim vratima:

- Veličine prolaza za jednostruka vrata: širina od 700 do 1300 mm x visina od 1000 do 2600 mm.
- Maksimalna težina vrata 80 kg (drvena ili staklena vrata).
- Gotova debljina zida od 100 mm.

E-MOTION odgovara dvostrukim vratima: (2 motora):

- Veličine prolaza za dvostruka vrata: širina od 600 + 600 do 1300 + 1300 mm x visina od 1000 do 2600 mm (se elektro kutijama L < 700 + 700 mm)
- Maksimalna težina vrata 80 kg (drvena ili staklena vrata).
- Gotova debljina zida od 100 mm.

Dodatna oprema:

- Daljinski upravljač
- IR senzor sa promijenljivim područjem zaznavanja
- elektromehaničko zaključavanje sa daljinskim upravljačem (samo jednokrilna vrata)
- prekidač na dodir

DODATCI

ZA ECLISSE KLIZNA VRATA

SINKRONIZACIJA DVOKRILNIH VRATA


Sinhronizacija dvokrilnih vrata Classic Collection sa Rallenty Soft



- Samo za drvena vrata
- Max. Težina vrata 50+50 kg
- Za širinu prolaza 600+600 mm do 1000+1000 mm
- Za širinu vrata prolaza 600+600 mm vrata vire van kazete
- Standard isporučen i Rallenty Soft

ECLISSE SYNTESIS® - SINKRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA

Sinhronizacija dvokrilnih vrata Syntesis Collection + ECLISSE BIAS®

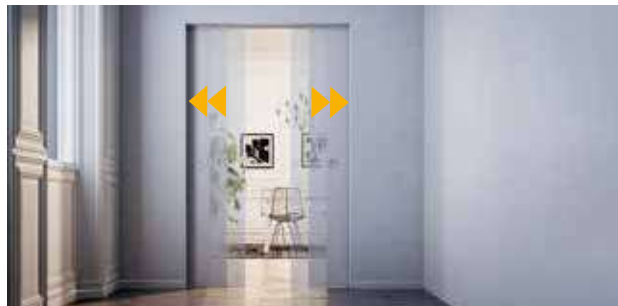

- Za drvena vrata i staklo/aluminij vrata
- Max. Težina vrata 50+50 kg
- Za širinu prolaza 600+600 mm do 1000+1000 mm
- Standard isporučen i ECLISSE BIAS®

SINKRONIZATOR ZATVARANJA ZA SUSTAV TELESCOPIC

Sinhronizacija za Telescopic vrata



- Za dvokrilna vrata: 2 sinhronizaciji
- Samo za drvena vrata Vratni krili vire van kazete i prolaz je umanjen
- Kompatibilan sa ECLISSE BIAS®

PUSH&PULL

Jednostavnije zatvaranje vrata



PUSH&PULL C

Za sisteme sa obuhvatnim dovratnikom i lajsnama



PUSH&PULL S

Za sisteme bez obuhvatnog dovratnika i lajsni

- Za drvena i staklena vrata
- Za dvokrilna vrata: 2 PUSH/PULL
- Kompatibilan sa ECLISSE BIAS
- Nije kompatibilan sa ECLISSE BIASDS i SINHRONIZACIJOM
- Max. Težina vrata 100 kg

DVOSTRUKI SPOJ

Kazeta za dvokrilna vrata složena iz dvije jednokrilne




- Omogućuje dvokrilnu kazetu složenu iz dvije jednokrilne
- Za ECLISSE Jednokrilna i ECLISSE Luce sa maksimalnom širinom prolaza 1000+1000 mm
- Potrebni su drveni kompenzacijski profili

KOMPENZACIJSKI PROFILI

Dvokrilni sistem dobiven sa setom za dvostruki spoj



Dobivena kazeta za dvokrilna vrata ima 50 mm veću širinu prolaza, zato je potrebno obavezno upotrijebiti drvene kompenzacijske profile.

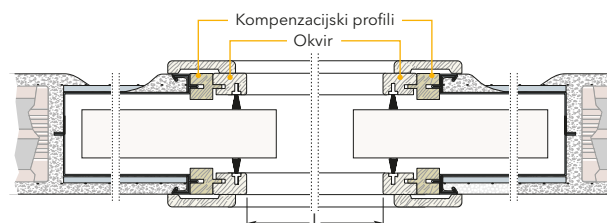


DODATCI

ZA ZAOKRETNNA VRATA ECLISSE

ZATVARAČ VRATA


Skriven zatvarač vrata

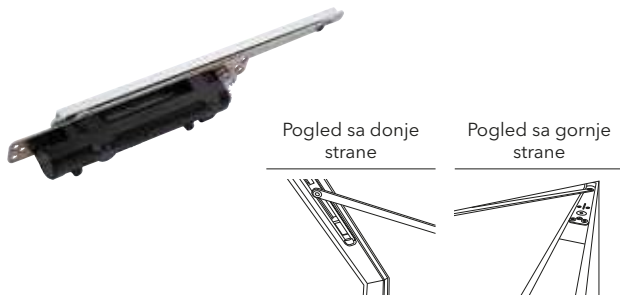

- Sa funkcijom pridržavanja otvorenih vrata ili bez, lijeva ili desna
- Sistem zahtjeva posebnu pripremu na skrivenom dovratniku i krilu, potrebno zatražiti kod narudžbe

ŠARKA ZA SAMOZATVARANJE VRATA

Hidraulički mehanizam za samozatvaranje vrata

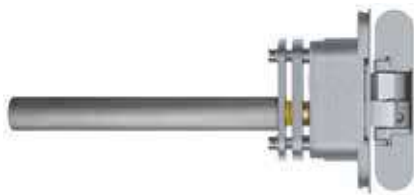

- Zatvarač vrata ugrađen je za to pripremljen otvor
- Za vrata težine do 45 kg
- Završne obrade: Champagne, Bronze, Tobacco, White i aluminium chrome

ELEKTRO PRIHVATNIK

Otvaranje sa elektro impulsom



- Mehanizam za aktiviranje (magnetna kartica, dugme, itd) nije uključeno
- Zahtjeva se ugradnja cilindar brave, da se mogu vrata otvoriti u slučaju nestanka struje
- Na skrivenom dovratniku i krilu potrebna je posebna priprema, potrebno zatražiti kod narudžbe

STROPNA VODILICA


Siste za široke prolaze




ECLISSE dizajnirao je novi klizni sistem, koji omogućuje podijeliti dvije velike prostorije sa velikim otvorima.

Okov za višestruke vodilice omogućuje ugradnju vrata do visine stropa.


Izrađene od anodiziranog aluminija, pričvršćene na strop sa nosačima, omogućuju završnu obradu u ravni stropa. Sistem ima decentraliziranu trn i sustav povlačenja vrata.



JEDNOSTRUKA



DVOSTRUKA

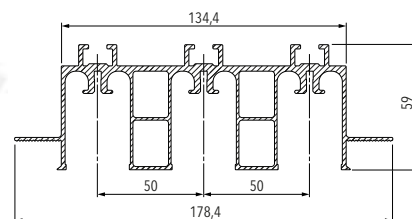

TROSTRUKA

Napomena:

- Mogućnost ugradnje ECLISSE BIAS® i ECLISSE BIAS® DS.
- Mogućnost težine vrata do 150 kg.
- Vodilica dužine od 2000 mm do 6000 mm.
- Samo za drvena vrata.
- Debljina vrata od 40 do 44 mm.

DODATCI

VARIANTE

ECLISSE HOIST

Rješenje dostupa za invalide



Rješenje dizajnirano za ugradnju mehanizma za podizanje i njegu osobe. Kompatibilno sa ECLISSE Jednokrilna, ECLISSE Luce Dvokrilna i ECLISSE Ewoluto® Jednokrilna.

ANTI-KOROZIJSKA OBRADA

Bojan dovratnik




Obrada sa 3 sloja zaštite (galvanizacija, temeljni premaz i epoksidna boja) sa ugrađenim sigurnosnim profilom na vratima.

Moguće za kazete kolekcije ECLISSE Classic, osim ECLISSE Ewoluto®.

KLIZNI SISTEM PO ZIDU

Set kliznog sistema po zidu

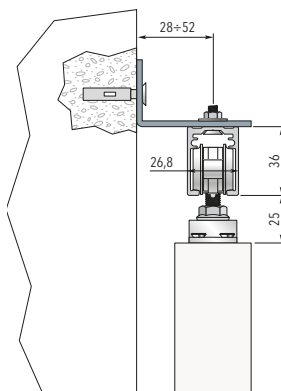

Klizni sistem po zidu za širine prolaza od 600+600 mm do 1000+1000 mm.

Set uključuje:

- univerzalna vodilica
- kotačići sa nosivost max 100 kg
- držači vrata
- stoper vrata
- podni trn
- nosači vodilice

ZAVRŠNE LAJSNE



**ECLISSE
DELTA**

Inovativna aluminijska završna letva, koja daje osjećaj da je u razini sa zidom.

**ECLISSE SYNTESIS®
ZAVRŠNE LAJSNE**


Moderna, minimalistična letva, u razini sa zidom.

ECLISSE **Delta**


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



ECLISSE DELTA jednostavno namjestite jednostavno sa silikonom.




H 50 mm




H 70 mm

- Dimenzija od 13,5 mm na 1,6 mm
- Aluminijske letve L = 2 m






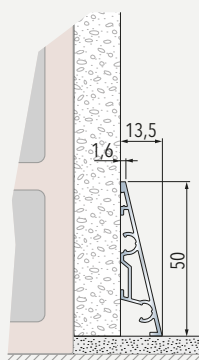


VERZIJA ŽBUKA

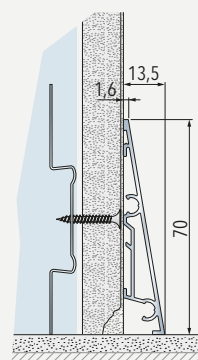


VERZIJA GIPS PLOČE

ZAVRŠNI PROFILI I SPOJNICE (potrebno naknadno naručiti)

**B**
ZAVRŠNI PROFIL
POD KUTOM**B**
ZAVRŠNI PROFIL
DEŠNI**A**
RAVNI
SPOJ**C**
SPOJ ZA
UNUTARNJI
UGAO**D**
SPOJ ZA VANJSKI
UGAO

ZAVRŠNE OBRADÉ | Letve i završni elementi



TEMELJNI PREMAZ



WHITE RAL 9010



CHAMPAGNE



BRONZE




TOBACCO

ECLISSE **Syntesis®** Završne lajsne


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE




Za gips stijenu profili su već izbušeni za vijke za brže i jednostavnije fiksiranje, za žbuku upotrijebiti posebno lijepilo.

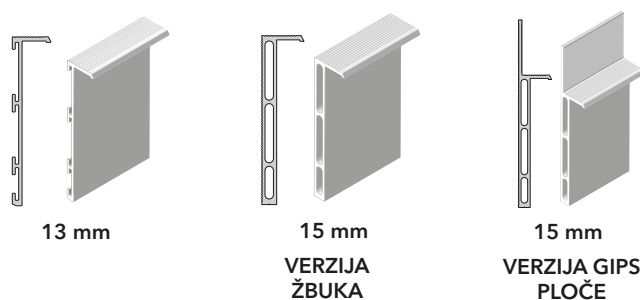

- H 58 mm
- 2000 mm aluminijski profil

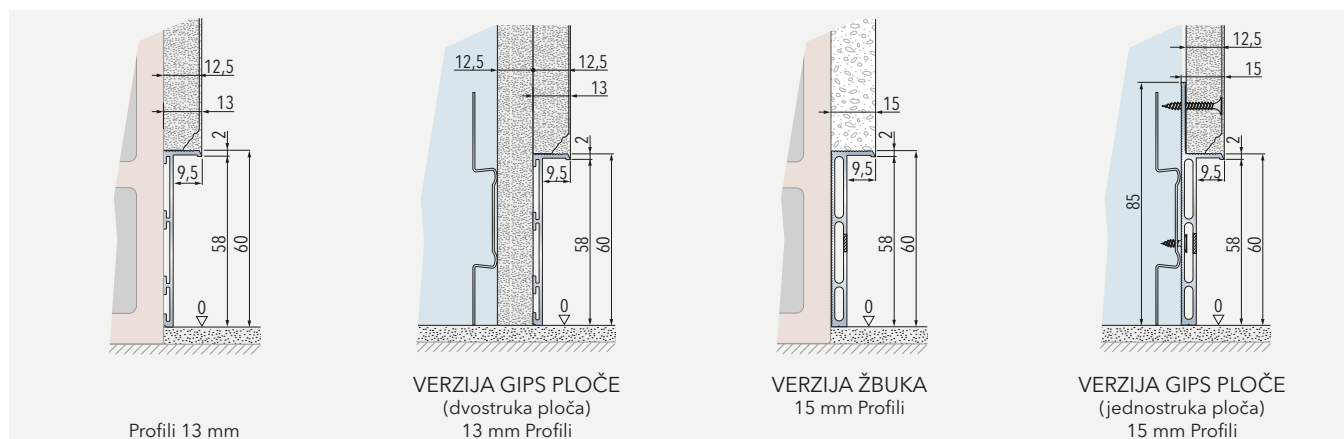

ZAVRŠNI PROFILI POTPUNO SE POVEŽU SA DOVRATNIKOM

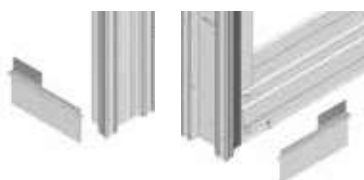

Klizna





Zaokretna Battente - Na guranje



Zaokretna Battente - Na povlačenje

SPOJNICE (potrebno naknadno naručiti)

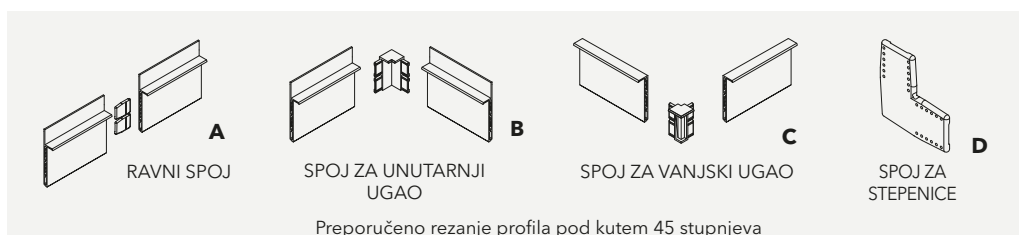


Preporučeno rezanje profila pod kutem 45 stupnjeva

Primjer slika, koje se odnose na profil 15 mm. Profil 13 mm ima različite završne elemente i spojnice.

ZAVRŠNE OBRADJE | Završne letve dužine 2400 mm



TEMELJNI PREMAZ



RAL 9010 LACQUERED WHITE



OSTALE RAL BOJE



NATURAL OAK



WHITE ASH



NATURAL ASH



OPEN PORE RAL 9010 WHITE LACQUERED ASH

1. SCOPE AND WARRANTY PERIOD

- 1.1 **ECLISSE S.r.l.**, a company with its registered office at Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Certified e-mail (PEC): eclisse@pec.tuni.it, (hereinafter referred to ECLISSE) grants to the end-user, in addition to the warranty provided for by law, an additional warranty (hereinafter, the Warranty) in relation to the following ECLISSE branded

Products:

	Warranty Period
a) Sliding pocket door systems - metallic parts of the pocket-frame in galvanised steel or aluminium - runners - sliding tracks in anodised aluminium alloy 6060 (10 µm)	12 years, from the date of purchase
b) Frames for swing doors - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase
c) Frames for flush wall closures - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase

With respect to all other products sold by ECLISSE, the statutory warranty shall apply.

- 1.2 The rights under this Warranty shall not prejudice but are in addition to the rights granted by law to end-users arising from the purchase of an ECLISSE product.
- 1.3 "End user" means the natural or legal person who owns the ECLISSE product and has not purchased it for the purpose of resale.
- 1.4 This version of the ECLISSE Product Warranty shall apply as from **01/06/2022**.

2. WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY AND AVAILABLE REMEDIES

This Warranty is valid and covers defects arising from the design and workmanship of the product, including the materials used in its manufacture.

During the valid Warranty period and subject to the conditions provided therein, upon ascertaining the existence of the reported defect, ECLISSE undertakes to replace or repair free of charge, at its own discretion, the parts, components and/or accessories that are found to be defective. Replacement components shall be delivered free of shipping charges ex reseller.



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
 CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
 international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

3. WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

This Warranty shall not apply in cases where the defect results directly or indirectly from:

- accidental breakage due to damage or distortion caused by impacts or pressure during transport;
- incorrect installation or assembly of the Products (e.g. the assembly instructions contained in all the packaging of the Products are not followed or the installation is not carried out in a workmanlike manner);
- installation of the Products in locations that do not comply with the specifications provided by ECLISSE;
- aesthetic factors (e.g. buckling, bending or repairs as a result of incorrect installation);
- improper or non-conforming use of the products with respect to the instructions provided by ECLISSE (e.g. any form of improper handling, non-compliance with the requirements set out in the Product maintenance instructions and/or data sheets);
- construction defects or faulty construction design (e.g. structural damage due to subsidence of the wall structure), for which ECLISSE is not responsible;
- tampering, modifications, customisations, adjustments or repairs of the Product (or its components thereof) carried out by unauthorised personnel;
- use of non-compatible spare parts or accessories (e.g. runners and/or sliding rails);
- changes that the materials used are naturally subject to;
- deterioration due to sunlight, condensation, acid rain, salt water splashes or other circumstances that have a corrosive or modifying effect on the materials.

This Warranty is without prejudice to the rights of the end-user, and under which any attempt to limit or exclude the liability of ECLISSE would be ineffective. It is understood that ECLISSE does not accept any liability under this Warranty or otherwise for any loss of profit or any loss arising, whether directly or indirectly, from or in connection with a claim made under this Warranty.

ECLISSE shall not be liable for any losses caused directly or indirectly by events beyond ECLISSE's control (e.g. trade union disputes, fires, wars, acts of terrorism, import restrictions, political uprisings, natural events, vandalism and other circumstances of force majeure). ECLISSE shall not be not liable for products of third parties which, even if sold or displayed together with the ECLISSE's products, are not covered by the Warranty.

Furthermore, the use and/or installation of defective Products shall preclude the right to make complaints or claims.

Any components that are replaced or repaired during the initial warranty period (paragraph 1.1), shall be covered by a warranty for the same period as this warranty (12 years for sliding pocket door systems, frames for swing doors, frames for space saving doors and aesthetic doors and equal to the term of the statutory warranty with respect to all other products).

All components that are replaced or repaired after the initial warranty period shall be covered by a warranty for the same term as the statutory warranty.



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

4. WARRANTY CLAIM PROCEDURE

To claim under the Warranty, the end-user shall promptly report the defect by providing evidence (e.g. by making available the part whose non-conformity is alleged or by sending videos and/or photographs) solely and exclusively to the reseller from which the ECLISSE Product was purchased. The reseller shall, within 8 (eight) days, report the defect to ECLISSE which, having acknowledged the evidence provided, shall carry out the necessary checks and take decisions regarding the request for the repair or replacement of the Product.

In the event that the reseller from which the ECLISSE Product was purchased is no longer an ECLISSE reseller, please contact ECLISSE directly for the names of the nearest resellers.

The Warranty Period shall start on the date that the ECLISSE Product is purchased from an ECLISSE reseller, which should be evidenced by the original receipt/tax receipt or invoice issued by the reseller. If the purchase cannot be proven, the Warranty Period shall start from the date of manufacture.

ECLISSE S.r.l.

Via Giovanni Pascoli, 7
31053 Pieve di Soligo (Treviso)
ITALY

Telephone:	0039 0438 980513
Website:	www.eclisseworld.com
Certified e-mail (PEC):	eclisse@pec.tuni.it
E-mail:	service@eclisse.it



"KAZETA" ZA KLIZNA VRATA KOJA NESTAJU

"Kazeta" za klizna vrata koja nestaju

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

© 2023 ECLISSE-Sva prava pridržana.

Svako neovlašteno korištenje, tehničke izmjene, djelomična ili potpuna reprodukcija teksta, crteža i slika sadržanih u ovom izdanju u bilo kojem obliku, elektroničkom ili mehaničkom strogo je zabranjeno, ukoliko nije dana pisana suglasnost od strane ECLISSE.

Sve slike i crteži su isključivo ilustrativne naravi. ECLISSE s.r.l. zadržava pravo izmjena u cilju poboljšanja proizvoda bez prethodne obavijesti. Zadržavamo pravo izmjene sadržaja ovog kataloga pa ukoliko imate ikakvih pitanja vezanih za proizvode kontaktirajte naš pozivni centar ili Vašeg lokalnog distributera.

ECLISSE ne snosi bilo kakvu odgovornost vezanu za tiskarske pogreške ili bilo kakve administrativne i druge propuste.





Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - Tel. +39 0438 985749
international.sales@eclisse.it - www.eclisse.com