

TEHNIČNI PRIROČNIK



VGRADNI PODBOJI ZA DRŠNA VRATA



Resnične spremembe se rodijo ob gledanju naprej

*Vedno sem si želel ustvariti sistem
drsni vrat, ki bodo enostavna za
vgradnjo in bodo večna.*

*Navdihuje me ideja o nenehnem
izboljševanju tega izdelka, ker
želim zadovoljiti potrebam
tistih, ki ga prodajo, vgradijo in
uporabljajo.*

*To je tisto, kar me žene in mi
omogoča, da vedno gledam
naprej.*

Luigi De Faveri
Lastnik ECLISSE-a

6 PODJETJE ECLISSE

6 Podjetje Eclisse

8 ECLISSE KLASIČNA KOLEKCIJA | Elementi za izgled z okvirjem

- 10 ECLISSE Enokrilna - ECLISSE Dvokrilna
- 12 ECLISSE Luce Enokrilna - ECLISSE Luce Dvokrilna
- 18 ECLISSE Telescopic Enokrilna - ECLISSE Telescopic Dvokrilna
- 20 ECLISSE Circular Enokrilna - ECLISSE Circular Dvokrilna
- 22 ECLISSE Unilateral
- 24 ECLISSE Novanta
- 26 ECLISSE Ewoluto® - ECLISSE Ewoluto® Dvokrilna
- 27 ECLISSE Acoustic

30 ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA | Elementi za izgled brez okvirja

- 32 ECLISSE Syntesis® Line Enokrilna - ECLISSE Syntesis® Line Dvokrilna
- 34 ECLISSE Syntesis® Luce Enokrilna - ECLISSE Syntesis® Luce Dvokrilna
- 39 ECLISSE Mimesi
- 40 ECLISSE Syntesis® Line Battente - ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna
- 44 ECLISSE Syntesis® Line Battente | Poševnina
- 45 ECLISSE Syntesis® Line Battente | Acoustic
- 46 ECLISSE Syntesis® Areo
- 49 ECLISSE Syntesis® Tech

51 ECLISSE 40 KOLEKCIJA | Sistemi za podboje z naklonom

- 52 ECLISSE 40 Enokrilna
- 55 ECLISSE 40 Dvokrilna

59 VRATA

- 60 Lesena vrata za ECLISSE Klasična Kolekcija
- 61 Lesena vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija
- 63 Steklена Vrata za ECLISSE Klasična Kolekcija
- 65 Steklена Vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija
- 69 Steklo in aluminij vrata za ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

71 KLJUČAVNICE - ROČAJI

- 72 Ročaji za drsna lesena vrata
- 74 Ključavnice za krilna lesena vrata
- 77 Ročaji za drsna steklena vrata
- 78 Ročaji za drsna steklo/aluminij vrata
- 79 Ročaji za krilna steklo/aluminij vrata

81 PRIBOR

- 82 Pribor - Tabela pripomočkov
- 84 Pribor za ECLISSE drsna vrata
- 86 Pribor za ECLISSE krilna vrata
- 87 Različice

89 ZAKLJUČNE LETVE

- 90 ECLISSE Delta
- 91 ECLISSE Syntesis® Zaključne letve

92 ECLISSE GARANCIJA

- 92 ECLISSE Garancija

NAŠA PRIHODNOST JE REZULTAT TRUDA LJUDI ŽE VEČ KOT 30 LET GLEDAMO NAPREJ SKUPAJ Z VAMI



V ECLISSE-u smo močno usmerjeni v ljudi, inovacije in nenehne izboljšave.

Naša zgodba je poslušanje in študija, neprestane izboljšave, iskanje kakovosti z namenom pridobitve čim več strokovnega znanja na tem področju.

Poglejte si najsodobnejše zamisli, da imate predstavo o novostih, na katere še nihče ni pomislil in skupaj z nami ustvarjate nasledno generacijo izdelkov, ki bodo izboljšale funkcionalnost in estetiko naših izdelkov.

Vodi in spodbuja nas sposobnost sanjarjenja oblikovalcev, arhitektov in posameznikov, ki imajo radi notranje oblikovanje, pa tudi tehnične potrebe gradbincev in monterjev. Izzivi, ki predstavljajo njihove potrebe in vizije, so gonilna sila naše rasti.

Pogled naprej je odsev naše filozofije: obljuba, ki jo ponavljamo vsak dan, zaveza, da bomo videli tisto, česar drugi ne vidijo, natančna pozornost do podrobnosti, želja, da ničesar ne jemljemo kot samoumevno. Sinteza našega dela, kaj nas razlikuje od drugih.

To je bistvo ECLISSE-a.

BIŠTVO JE OČEM SKRITO MALE PODROBNOSTI RAZKRIVAJO INOVACIJE



Ste vedeli, da smo edini na svetu, ki imamo perforirane prečnike? Kar seveda omogoča hitrejše in lažje pritrdjevanje mavčnokartonskih plošč?

Detajl, ki naredi očitno razliko, ko mora montažer priviti na stotine vijakov dnevno. To je le nekaj primerov, kako olajšati vgradnjo naših izdelkov.

Imamo več kot 40 različnih patentov, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo, kakor tudi imamo vrsto laboratorijskih testov, ki potrjuje vrednost naših spoznanj. Delo postane veliko lažje, končni rezultat pričakovan, tudi ko razmere na objektu niso optimalne.

Tehnične podrobnosti, mehanizmi in dodatki so zasnovani tako, da ustrezajo potrebam monterja, hkrati pa zagotavljajo popolno funkcionalnost uporabniku skozi celo življensko obdobje.



REŠITEV ZA VSAKO POTREBO

LASTNA PROIZVODNJA DRSNIH SISTEMOV IN SKRITIH PODBOJEV ZA KRILNA VRATA.



ECLISSE je bil in ostaja usmerjen napredku pri oblikovanju sistemov drsnih vrat. Drsni sistem ni bil kot enostavna konstrukcija namenjena držanju vrat, temveč bolj zapleten sistem, ki mora predvsem komunicirati z okolico v katero je vgrajen.

To spoznanje je privedlo do razvoja specifičnih drsnih sistemov vrat za zidane in mavčnokartonske stene. Sistemi za omet so izredno trpežni in so kot setavni del stene. medtem, ko so sistemi za mavčnokartonske stene odprtega tipa, lahki, toda močne strukture, ki so povezani s steno.

Naš pristop k razvoju podbojev za krilna vrata je popolnoma edinstven: enotna univerzalna konstrukcija, zasnovana za uporabo pri vseh vrstah sten.


Z enim očesom, ki je bilo stalno usmerjeno v tehnologijo, z drugim pa v oblikovanje, je ECLISSE sprejel pristop za razvoj rešitev, ki bi ustrezale vrsti različnih stilov. V nasprotju s prvotnimi, precej tradicionalnimi rešitvami, so bili predstavljeni drsni sistemi in podboji za krilna vrata, ki ne potrebujejo zunanjih zaključnih letev.

ECLISSE je na novo zasnoval koncept podboja, ga razširil in raziskal nove površine in zaključne materiale, za doseg pravih oblikovnih elementov.


Tradicionalno, moderno, sodobno. Izbira je vaša.

ECLISSE


KLASIČNA KOLEKCIJA

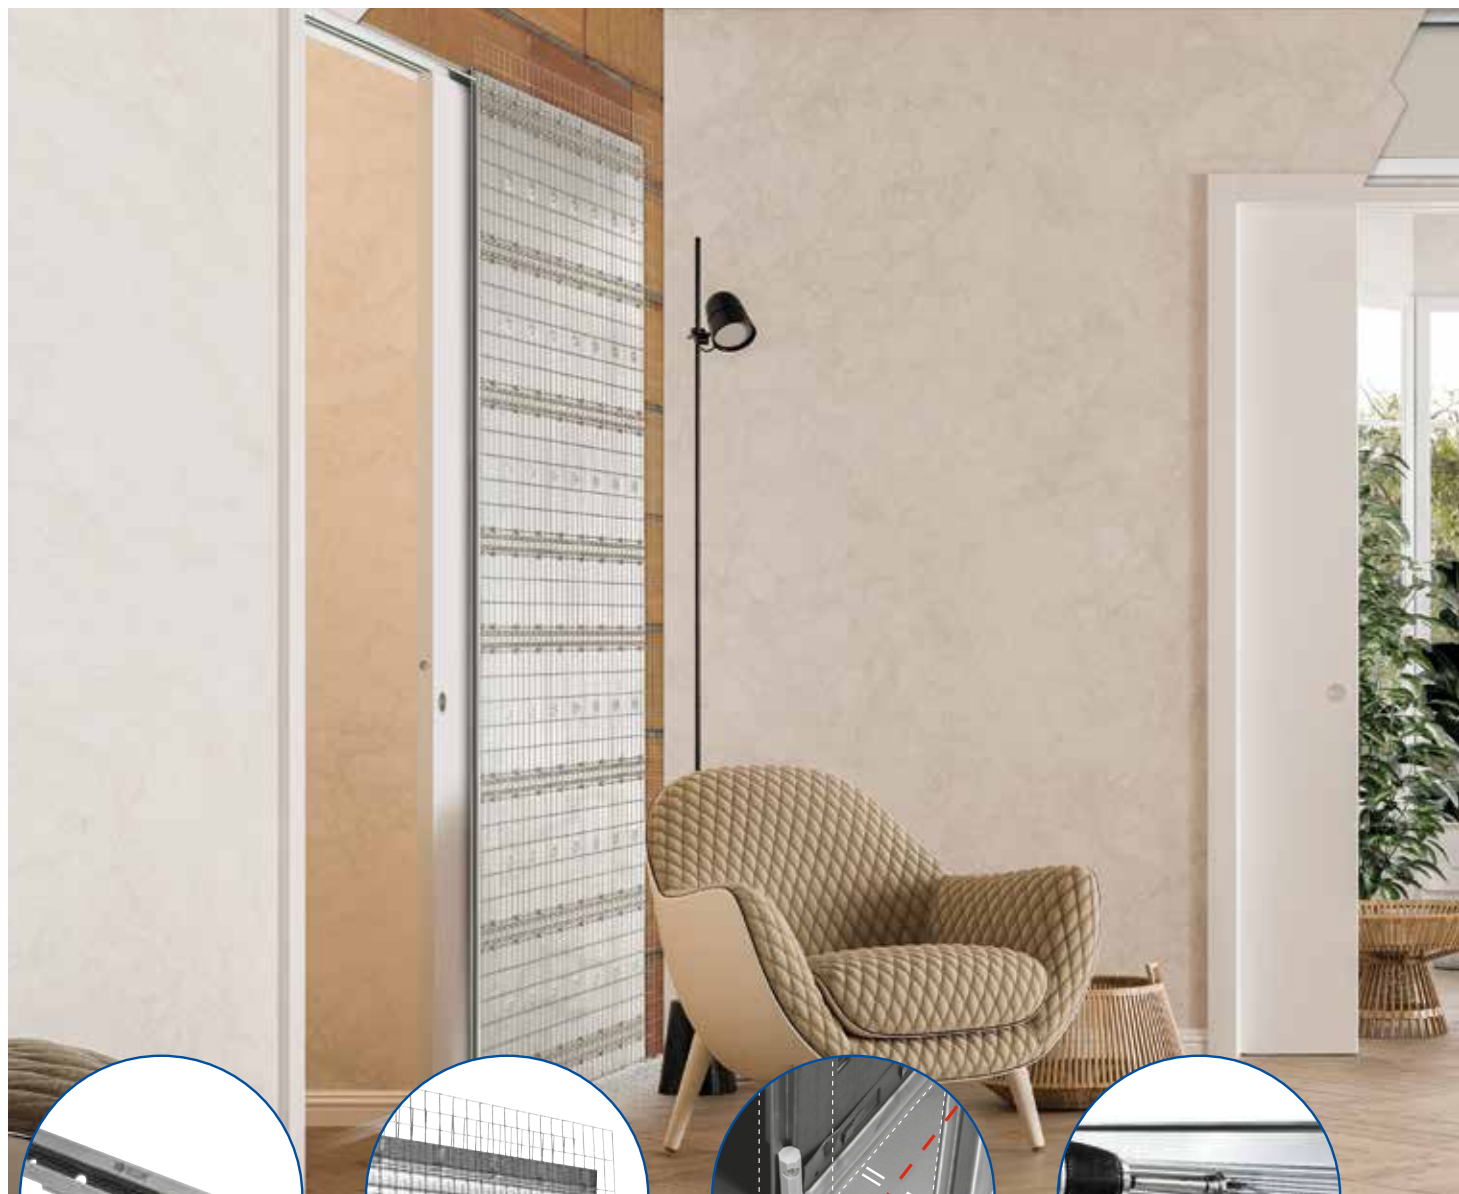

**SNEMLJIVO
VODILO**



**POPOLNA
KOHEZIJA**



**VEDNO NA
SREDINI**



**TOVARNIŠKO
NAVRTANI PREČNIKI**

Zavedanje, da lahko kadarkoli snamemo vodilo za namestitev dodatne opreme.

Edini z mrežo preko prečnika podboja: med zidom in podbojem postane del integrirane strukture. Končna stena brez napak in razpok.

Samocentrirano talno vodilo, krilo vedno na sredini za pravilen položaj.

Perforacija omogoča lažje in hitrejše vijačenje mavčnih plošč, kar pospeši delo monterja.



Za lesena
vrata




Za steklena
vrata



POPOLNA PORAVNANOST

Ekskluzivni distančniki omogočajo popolno poravnano podboja in s tem gladko zapiranje in odpiranje vrat.



SNEMLJIV TALNI PROFIL POENOSTAVI ŽIVLJENJE

Lahko se zgodijo napake pri nameščanju: patentiran sistem je odlična rešitev za odpravljanje razlike med podbojem in končanim tlom.



LUCE SISTEM

Patentirana tehnologija Luce podjetja ECLISSE omogoča vstavljanje napeljav, vtičnic in električnih doz neposredno v steno, v kateri se podboj nahaja. Glede na potrebe je mogoče namestiti do 10 električnih doz na krilo.



POSEBEJ OBLIKOVANA KONSTRUKCIJA ZA OMET

41 kg robustnosti in tehnologije, ki bo del stene.

Elementi za izgled z okvirjem

ECLISSE
KLASIČNA
KOLEKCIJA

ECLISSE
SYNTESIS®
KOLEKCIJA

ECLISSE
40
KOLEKCIJA

VRATA

ROČAJI


PRIBOR

ZAKLJUČNE
LETVE

ECLISSE **Enokrlna** | ECLISSE **Dvokrlna**

KASETA ZA DRSNNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S KLASIČNIM OBJEMNIM PODBOJEM IN LETVAMI

PODBOJ OMET

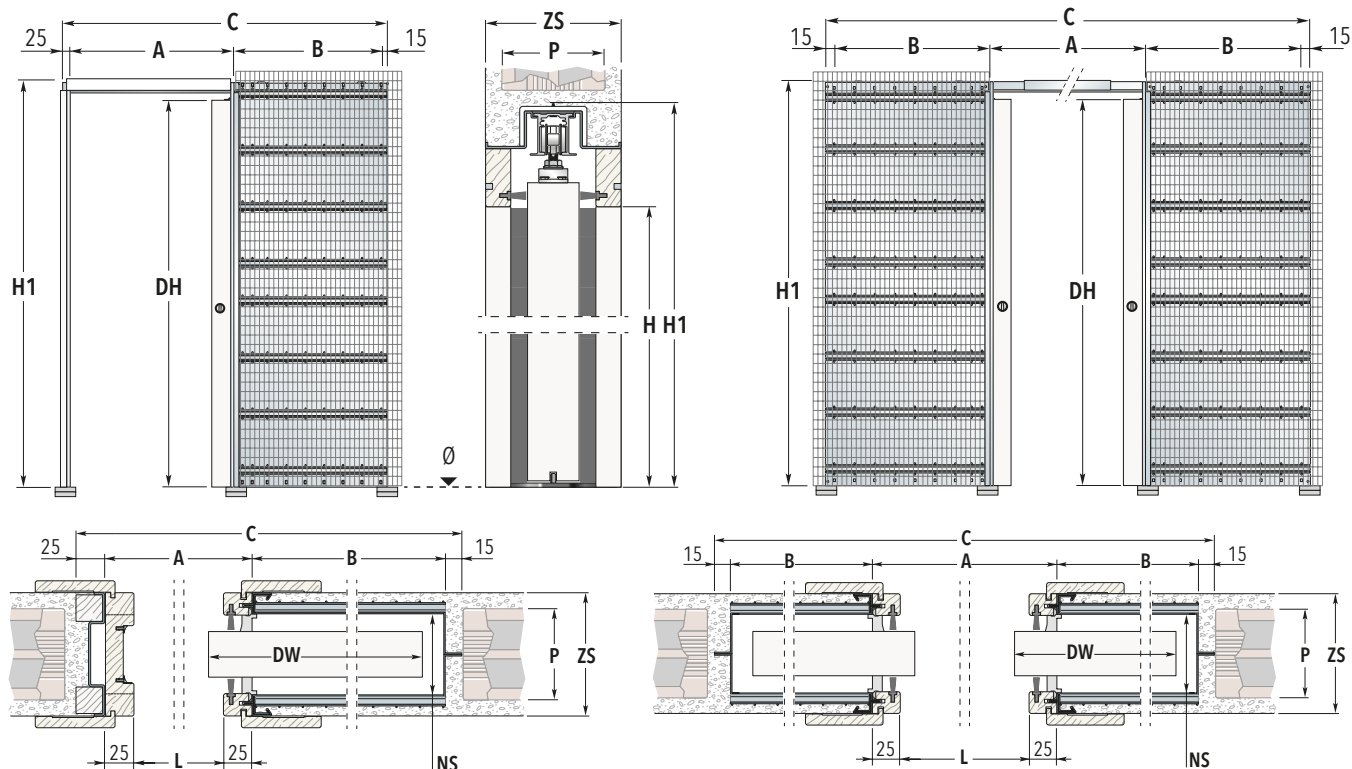

LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
			Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
ZS	P	NS				
90	60	54	600÷1000	1200÷2000	500÷2600	100 kg
108	80	72	600÷1200	1200÷2400	500÷2600	100 kg
125	100	79/89	600÷1500	1200÷3000	500÷2900	100 ali 150 kg
150	120	103/114	600÷1500	1200÷3000	500÷2900	100 ali 150 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrlna) ali 100 mm (dvokrlna) za L in vsakih 50 mm za H


Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE objemni podboji kompatibilni samo za krila debeline 40 mm

ECLISSE Enokrilna | ECLISSE Dvokrilna

KASETA ZA DRŠNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S KLASIČNIM OBJEMNIM PODBOJEM IN LETVAMI

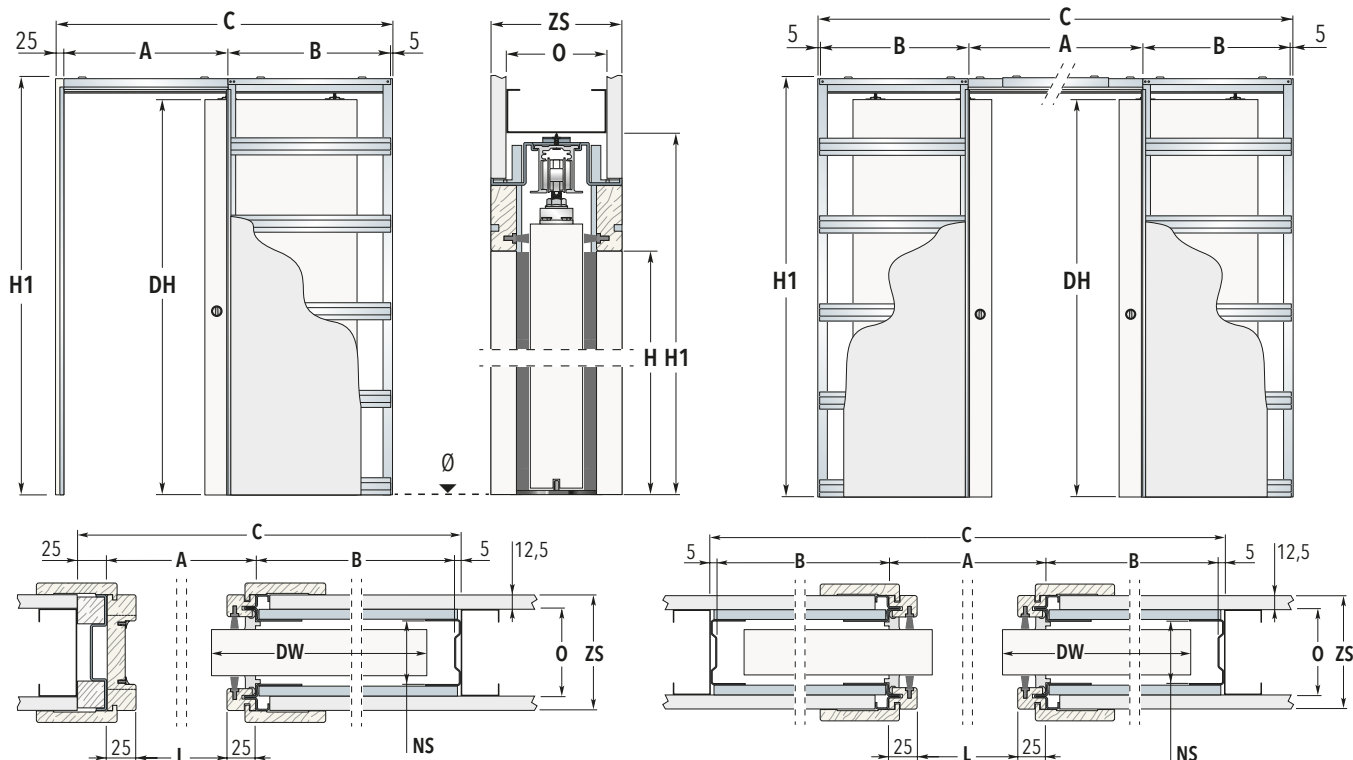**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
			Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
ZS	O	NS				
100	75	54	600÷1300	1200÷2400	500÷2200	100 kg
125	100	79	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
150	100	66/103	600÷2000	1200÷4000	500÷3000	100 ali 150 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Kit verzija je razpoložljiva samo za H 2000 in H 2100 mm


Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE objemni podboji kompatibilni samo za krila debeline 40 mm

ECLISSE **Luce Enokrilna** | ECLISSE **Luce Dvokrilna**

KASETA ZA DRSNNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S PREDPRIPRAVO ZA INŠTALACIJO S KLASIČNIM OBJEMNIM PODBOJEM IN LETVAMI

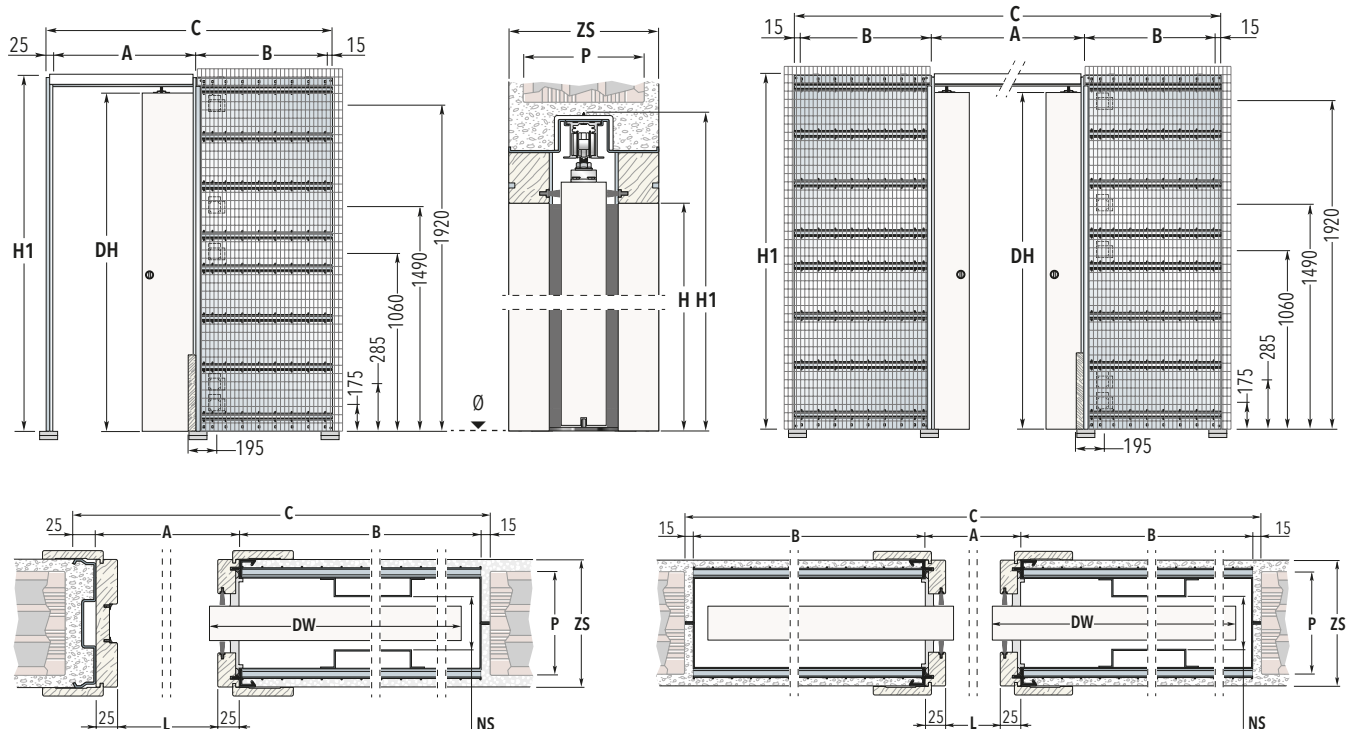**PODBOJ OMET**

LEGENDA					
L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena
				P	Prečka
				NS	Notranji sedež
					Mere so podane v mm

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	P	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	120	64	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).



Dvorilna imajo lahko predprilavo za inštalacijo na obeh straneh

Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi).

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE Luce Enokrilna | ECLISSE Luce Dvokrilna

KASETA ZA DRŠNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S PREDPRIPRAVO ZA INŠTALACIJO S KLASIČNIM OBJEMNIM PODBOJEM IN LETVAMI

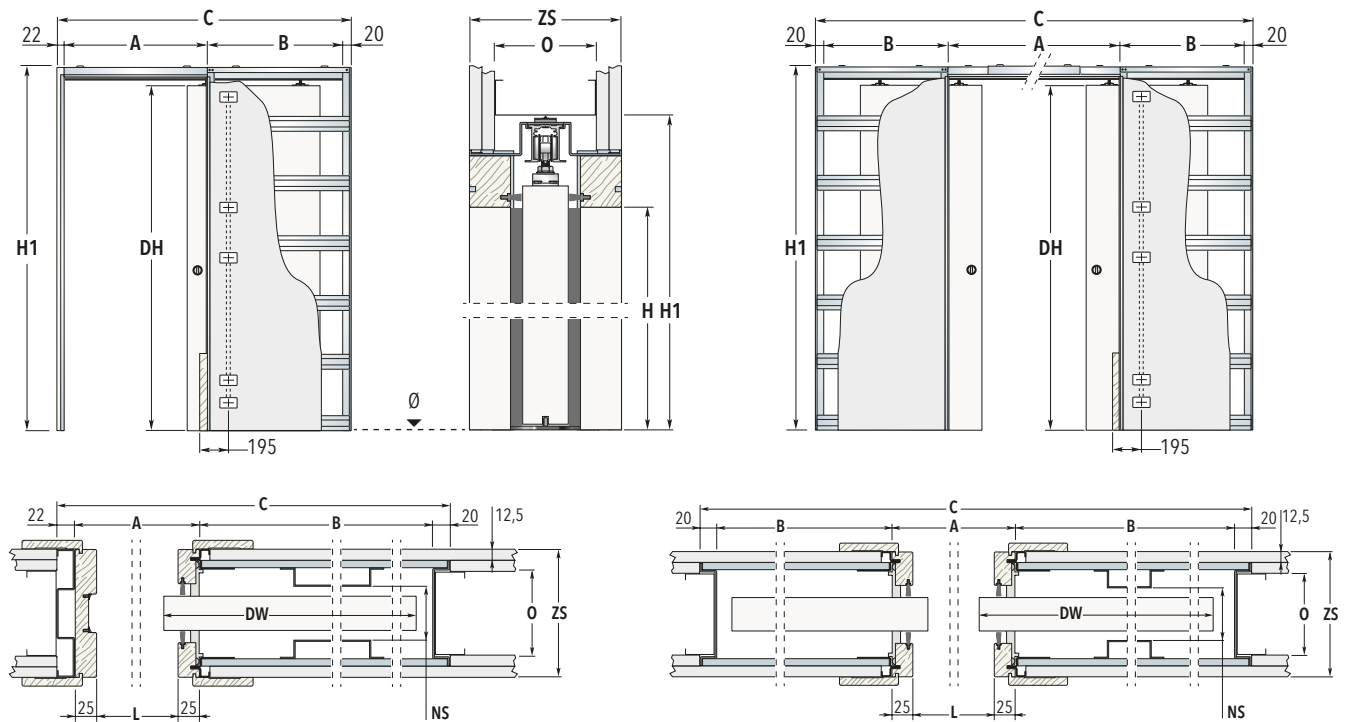**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	


ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	O	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	100 gips stena po ena mavčna plošča z vsake strani	62	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

OPOMBA


Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H
 Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
 Dvokrilna imajo lahko predprilago za inštalacijo na obeh straneh
 Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi).
 Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

APLIKACIJE | ECLISSE Enokrilna - ECLISSE Luce Enokrilna

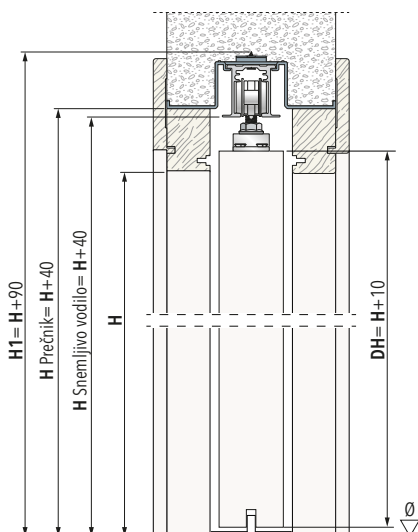


PODBOJ OMET - ECLISSE Enokrilna


Debelina končne stene **108 mm** - Prečka **80 mm**

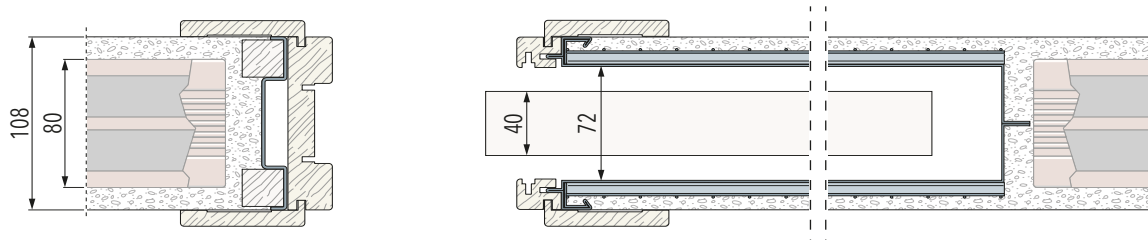






Debelina končne stene **125 mm** - Prečka **100 mm**

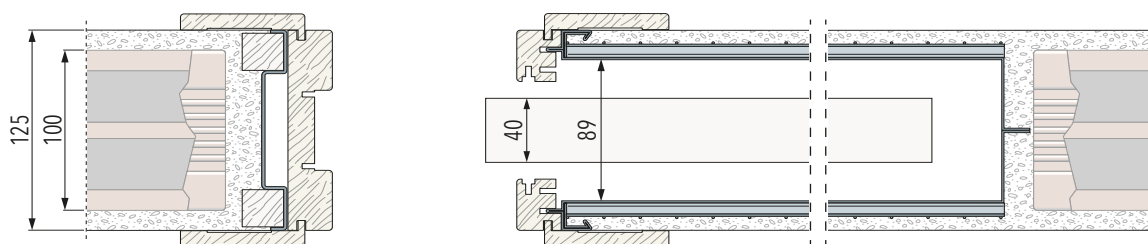

Debelina končne stene **150 mm** - Prečka **120 mm**

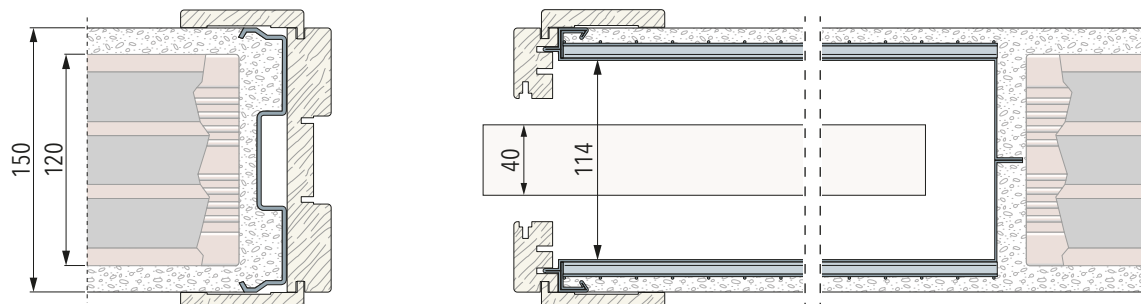

Primer z ECLISSE objemnim podbojem in vrati

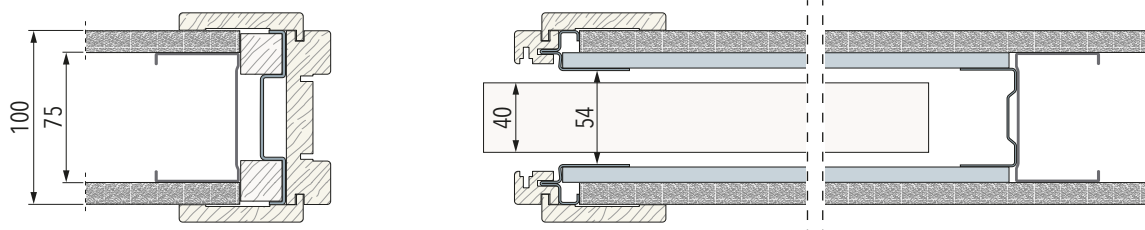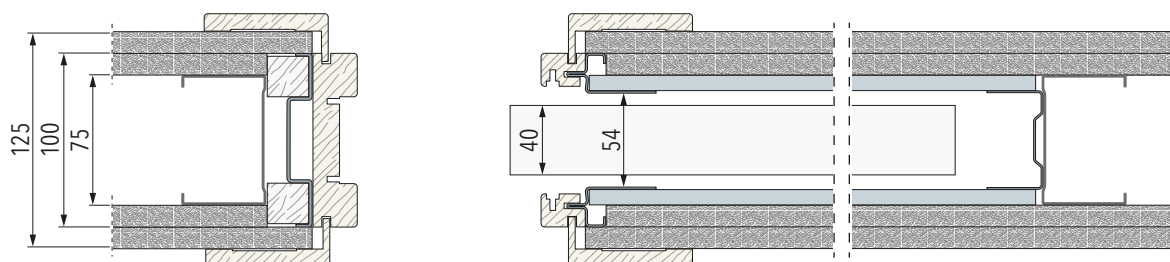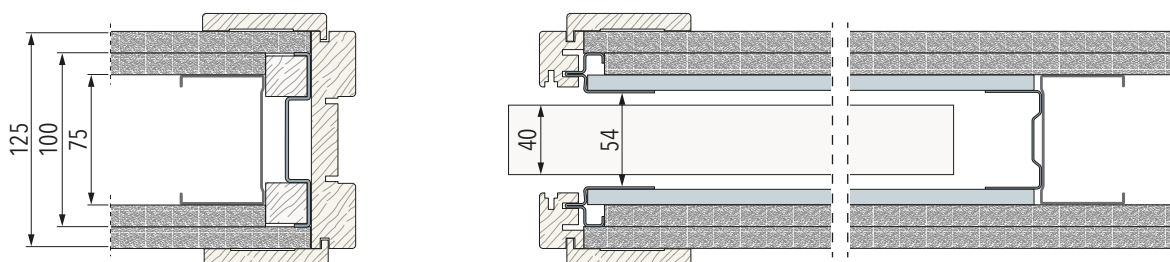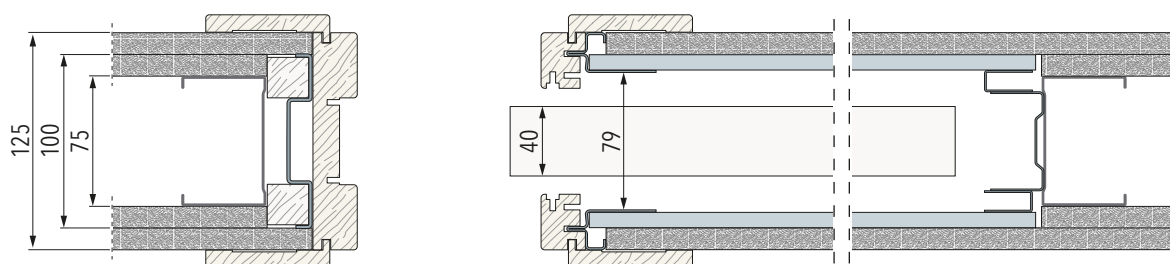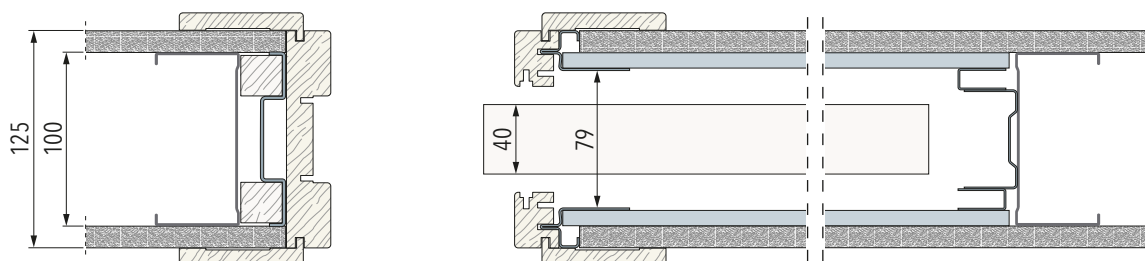PODBOJ MAVČNA PLOŠČA - ECLISSE Enokrilna - Stran 1/2**Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100 mm - Osnova 75 mm****Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125 mm - Osnova 75 mm****Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125 mm - Osnova 75 mm****Z eno mavčno ploščo na podboju: Debelina končne stene 125 mm - Osnova 75 mm****Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 125 mm - Osnova 100 mm**

Primer z ECLISSE objemnim podbojem in vrati

APLIKACIJE

ECLISSE
TELESCOPICECLISSE
CIRCULARECLISSE
UNILATERALECLISSE
NOVANTAECLISSE
EWOLUTO® in
ACOUSTICECLISSE
SYNTESIS®
KOLEKCIJAECLISSE
40
KOLEKCIJA

VRATA

ROČAJI


PRIBOR

ZAKLJUČNE
LETVE


APLIKACIJE | ECLISSE Enokrilna - ECLISSE Luce Enokrilna

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA - ECLISSE Enokrilna - Stran 2/2


Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

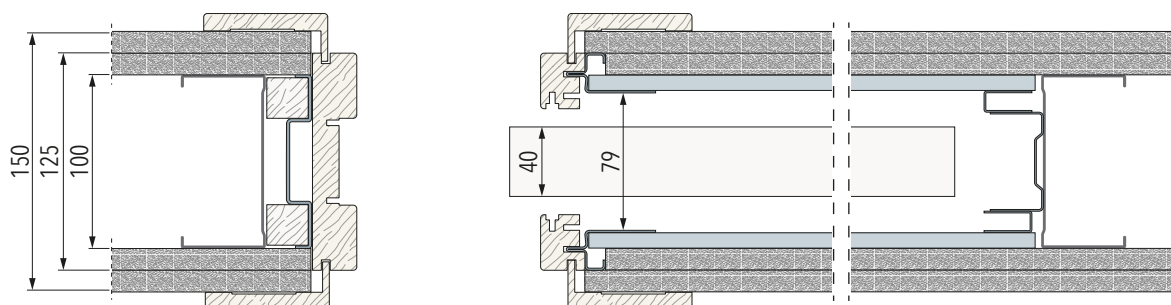


Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

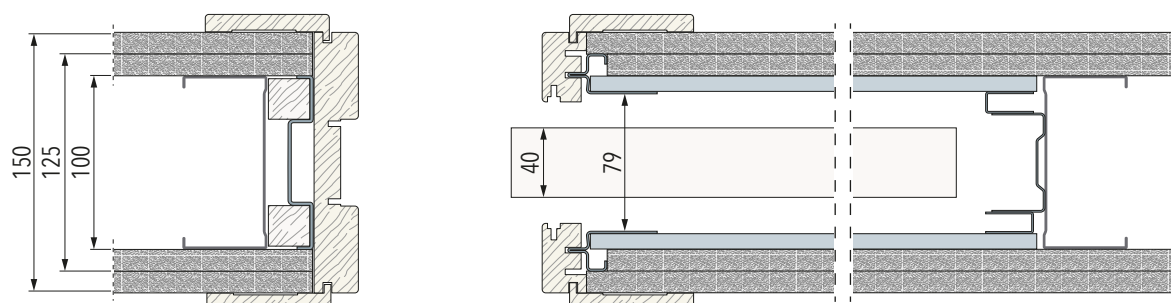

Z eno mavčno ploščo na podboju: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

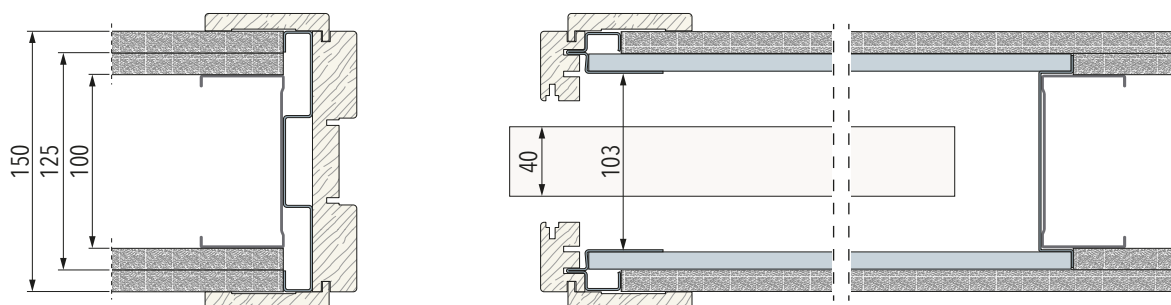

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

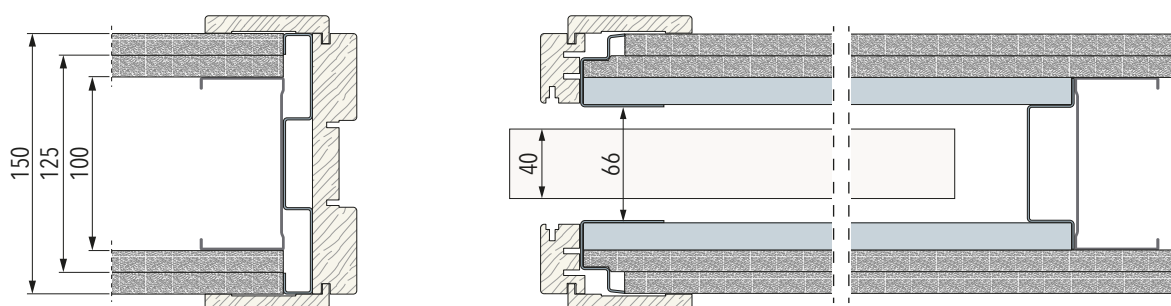


Primer z ECLISSE objemnim podbojem in vrati

APLIKACIJE | ECLISSE Enokrilna - ECLISSE Luce Enokrilna


PODBOJ OMET - ECLISSE Luce Enokrilna

Debelina končne stene **150 mm** - Prečka **120 mm**

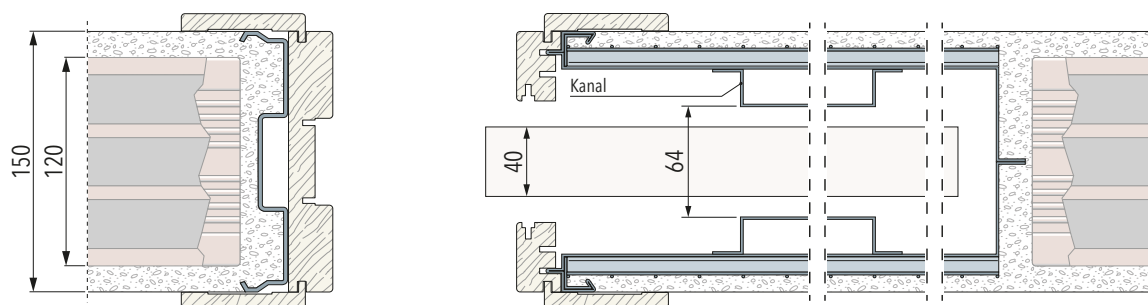

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA - ECLISSE Luce Enokrilna

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

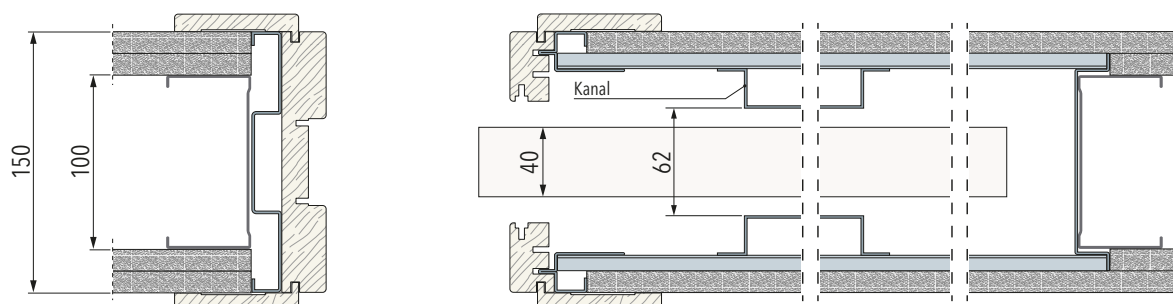

Primer z ECLISSE objemnim podbojem in vrati

VSESTRANSKA UPORABNOST ECLISSE ENOKRILNA ZA GIPS STENO

Ali si vedel?

Kit verzija, za debelino stene 125 mm (profil 100 mm in enojna plošča) ter debelino stene 100 mm (profil 75 mm in enojna plošča) lahko določimo pred samo sestavo kasete.

Kako sestavimo za debelino stene 125 mm?

Dodamo set adapterjev na zadnjem pokončniku (glej navodila za sestavo), na srednjem pokončniku odvijte distančnik in ga zasukajte in zrcalite ter ponovno privijte



Distančnik: PF 100 mm

Distančnik: PF 125 mm




Zadnji pokončnik: PF 100 mm



Zadnji pokončnik: PF 125 mm




Prečnik: PF 100 mm

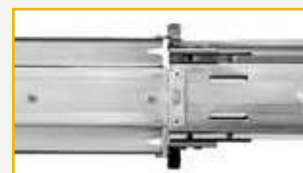

Prečnik: PF 125 mm

ECLISSE Telescopic Enokrilna | **ECLISSE Telescopic Dvokrilna**

KASETA ZA DRŠNA VRATA Z ENIM ALI DVEMA PAROMA KRIL PARALELNO DRŠNA

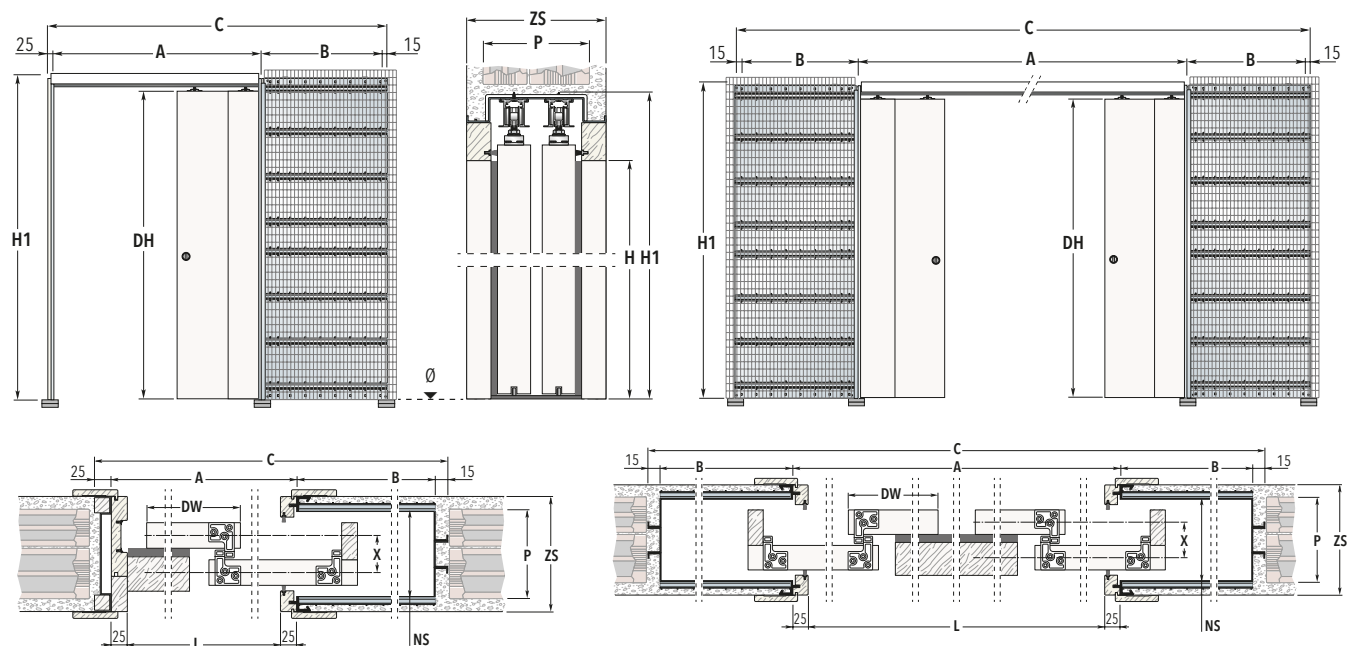**PODBOJ OMET****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635 x 2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735 x 2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835 x 2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935 x 2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline				Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	P	NS	X	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	120	114	48	1140÷2340	2300÷4700	1000÷2600	100 kg
180	80+60	144	58				

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 200 mm (enokrilna) ali 400 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 43 mm in 40 mm za ZS=150 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).


Krilo moli ven iz podboja, ko so vrata do konca odprta.

Max teža vrat 100 kg.

Ni za steklena vrata

ECLISSE Telescopic Enokrilna | **ECLISSE Telescopic Dvokrilna**

KASETA ZA DRSNA VRATA Z ENIM ALI DVEMA PAROMA KRIL PARALELNO DRSNA

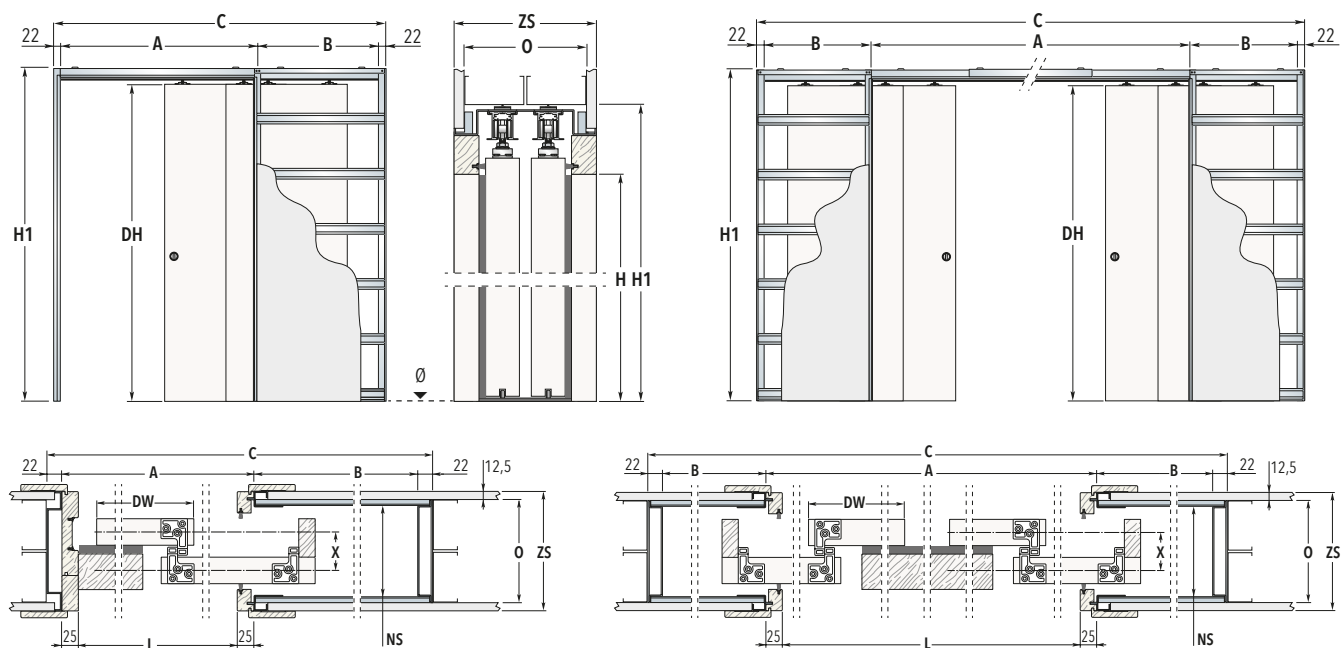**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO	
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		DW x DH	
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635 x 2010/2110	
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735 x 2010/2110	
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835 x 2010/2110	
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935 x 2010/2110	
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035 x 2010/2110	

Razpoložljive debeline					Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	O	Opomba	NS	X	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	100	Dva sloja plošč, eden na podkonstrukciji	103	48	1140÷2340	2300÷4700	1000÷2600	100 kg
180	75+75		134	58				

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 200 mm (enokrilna) ali 400 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 43 mm in 40 mm za ZS=150 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).


Krilo moli ven iz podboja, ko so vrata do konca odprta.

Max teža vrat 100 kg.

Ni za steklena vrata

ECLISSE Circular Enokrilna | ECLISSE Circular Dvokrilna

KASETA ZA DRŠNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA Z OBJEMNIM PODBOJEM

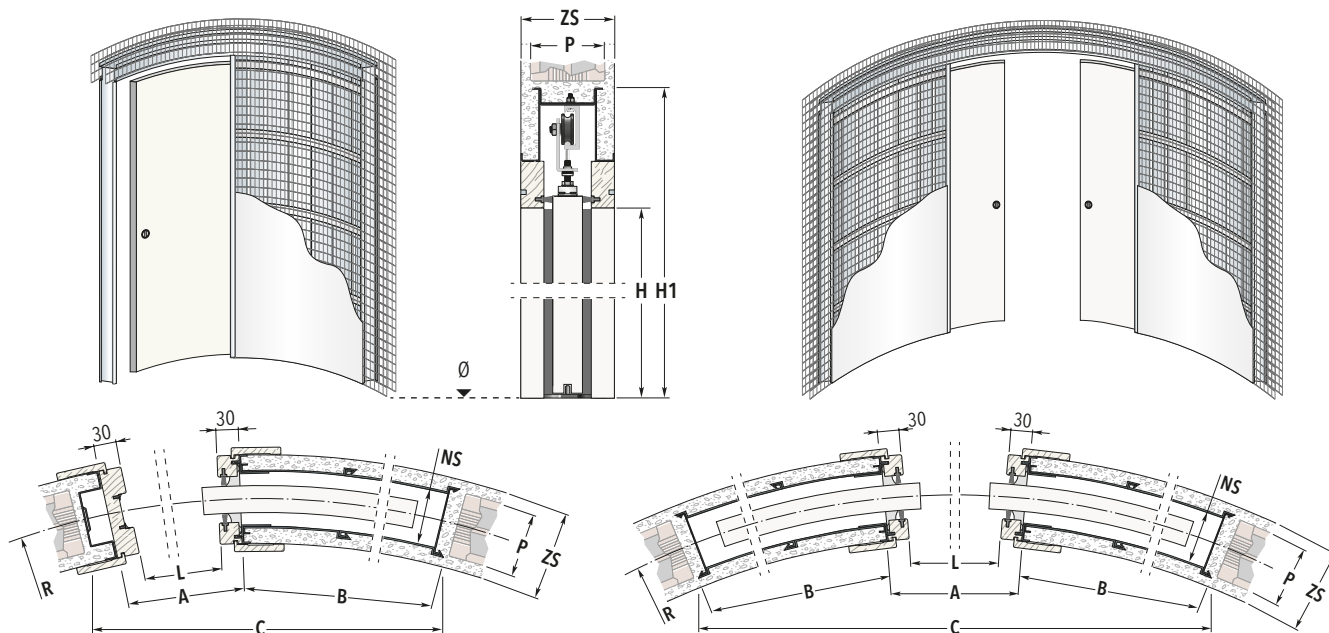**PODBOJ OMET****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	R	Radius	P	Prečka
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	ZS	Zaključena stena	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	Mere so podane v mm			

ENOJNA VRATA					
L x H	A	C x H1		B	
		R 1000		R 1700	
600 x 2000/2100	660	1250 x 2158/2258	650	1300 x 2158/2258	640
700 x 2000/2100	760	1390 x 2158/2258	735	1480 x 2158/2258	730
800 x 2000/2100	860	1545 x 2158/2258	860	1695 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1650 x 2158/2258	940	1865 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1760 x 2158/2258	1055	2025 x 2158/2258	1055
		R 1200		R 1800	
600 x 2000/2100	660	1295 x 2158/2258	665	1350 x 2158/2258	685
700 x 2000/2100	760	1450 x 2158/2258	755	1530 x 2158/2258	780
800 x 2000/2100	860	1600 x 2158/2258	840	1705 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1770 x 2158/2258	970	1875 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1890 x 2158/2258	1055	2040 x 2158/2258	1055
		R 1300		R 2000	
600 x 2000/2100	660	1305 x 2158/2258	670	1360 x 2158/2258	690
700 x 2000/2100	760	1470 x 2158/2258	760	1540 x 2158/2258	785
800 x 2000/2100	860	1625 x 2158/2258	850	1720 x 2158/2258	880
900 x 2000/2100	960	1775 x 2158/2258	935	1900 x 2158/2258	970
1000 x 2000/2100	1060	1940 x 2158/2258	1065	2070 x 2158/2258	1065
		R 1500			
600 x 2000/2100	660	1330 x 2158/2258	675		
700 x 2000/2100	760	1500 x 2158/2258	770		
800 x 2000/2100	860	1665 x 2158/2258	860		
900 x 2000/2100	960	1825 x 2158/2258	950		
1000 x 2000/2100	1060	1975 x 2158/2258	1040		

DVOJNA VRATA					
L x H	A	C x H1		B	
		R 1000		R 1700	
1200 x 2000/2100	1260	1870 x 2158/2258	695	2330 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	1840 x 2158/2258	820	2660 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	-	-	2885 x 2158/2258	870
1800 x 2000/2100	1860	-	-	3065 x 2158/2258	965
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3225 x 2158/2258	1100
		R 1200		R 1800	
1200 x 2000/2100	1260	2115 x 2158/2258	665	2355 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	2265 x 2158/2258	800	2685 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	2295 x 2158/2258	930	2930 x 2158/2258	875
1800 x 2000/2100	1860	2180 x 2158/2258	1055	3135 x 2158/2258	970
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3325 x 2158/2258	1105
		R 1300		R 2000	
1200 x 2000/2100	1260	2180 x 2158/2258	670	2385 x 2158/2258	645
1400 x 2000/2100	1460	2345 x 2158/2258	760	2760 x 2158/2258	785
1600 x 2000/2100	1660	2460 x 2158/2258	895	3030 x 2158/2258	880
1800 x 2000/2100	1860	2455 x 2158/2258	1025	3275 x 2158/2258	975
2000 x 2000/2100	2060	2320 x 2158/2258	1150	3480 x 2158/2258	1070
		R 1500			
1200 x 2000/2100	1260	2300 x 2158/2258	680		
1400 x 2000/2100	1460	2520 x 2158/2258	770		
1600 x 2000/2100	1660	2730 x 2158/2258	910		
1800 x 2000/2100	1860	2835 x 2158/2258	1000		
2000 x 2000/2100	2060	2875 x 2158/2258	1130		

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles	HEMA ODPIRANJA VRAT
			Enojna vrata	Dvojna vrata	H		
ZS	P	NS	L	L			
125	100	72	600÷1200	1200÷2400	1000÷2600	80 kg	

OPOMBA

Razpoložljiv R radij (glede na os kasete): 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000 mm


Ostale dimenzije po naročilu: minimalni radij 1000 mm

Vedno označite smer odpiranja vrat.

Max teža vrat 80 kg.

ECLISSE Circular Enokrilna | ECLISSE Circular Dvokrilna

KASETA ZA DRŠNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA Z OBJEMNIM PODBOJEM

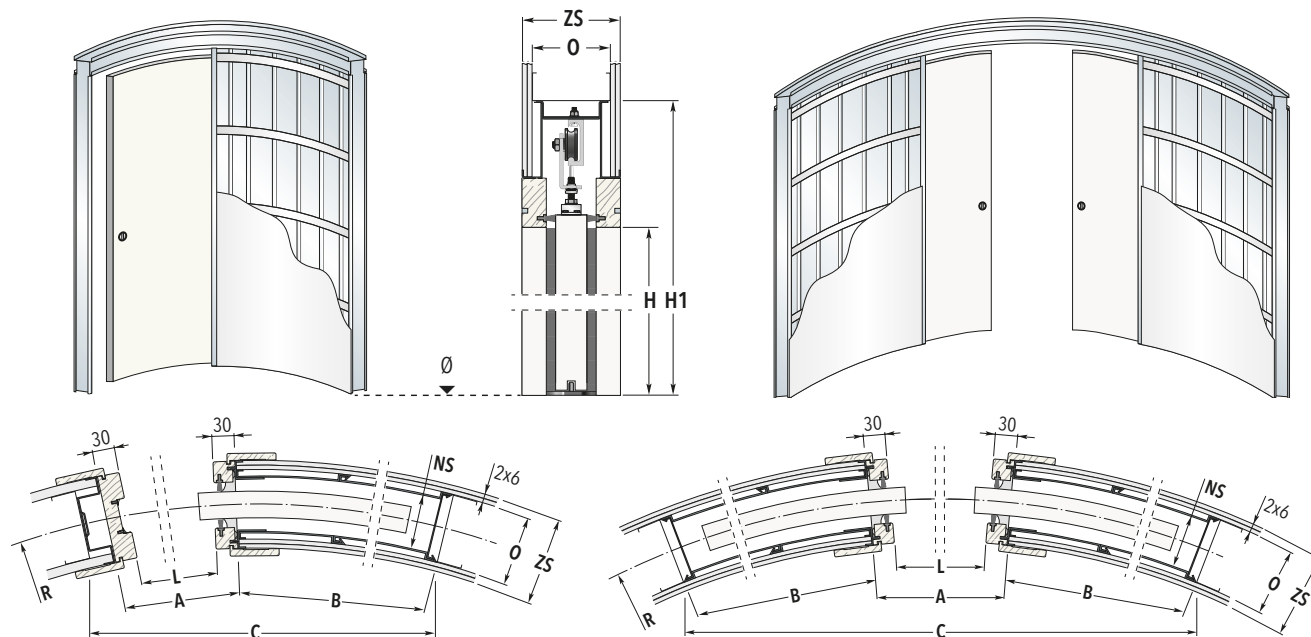**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	R	Radius	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	ZS	Zaključena stena	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	Mere so podane v mm			

ENOJNA VRATA					
L x H	A	C x H1		B	
		R 1000		R 1700	
600 x 2000/2100	660	1250 x 2158/2258	650	1300 x 2158/2258	640
700 x 2000/2100	760	1390 x 2158/2258	735	1480 x 2158/2258	730
800 x 2000/2100	860	1545 x 2158/2258	860	1695 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1650 x 2158/2258	940	1865 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1760 x 2158/2258	1055	2025 x 2158/2258	1055
		R 1200		R 1800	
600 x 2000/2100	660	1295 x 2158/2258	665	1350 x 2158/2258	685
700 x 2000/2100	760	1450 x 2158/2258	755	1530 x 2158/2258	780
800 x 2000/2100	860	1600 x 2158/2258	840	1705 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1770 x 2158/2258	970	1875 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1890 x 2158/2258	1055	2040 x 2158/2258	1055
		R 1300		R 2000	
600 x 2000/2100	660	1305 x 2158/2258	670	1360 x 2158/2258	690
700 x 2000/2100	760	1470 x 2158/2258	760	1540 x 2158/2258	785
800 x 2000/2100	860	1625 x 2158/2258	850	1720 x 2158/2258	880
900 x 2000/2100	960	1775 x 2158/2258	935	1900 x 2158/2258	970
1000 x 2000/2100	1060	1940 x 2158/2258	1065	2070 x 2158/2258	1065
		R 1500			
600 x 2000/2100	660	1330 x 2158/2258	675		
700 x 2000/2100	760	1500 x 2158/2258	770		
800 x 2000/2100	860	1665 x 2158/2258	860		
900 x 2000/2100	960	1825 x 2158/2258	950		
1000 x 2000/2100	1060	1975 x 2158/2258	1040		

DVOJNA VRATA					
L x H	A	C x H1		B	
		R 1000		R 1700	
1200 x 2000/2100	1260	1870 x 2158/2258	695	2330 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	1840 x 2158/2258	820	2660 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	-	-	2885 x 2158/2258	870
1800 x 2000/2100	1860	-	-	3065 x 2158/2258	965
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3225 x 2158/2258	1100
		R 1200		R 1800	
1200 x 2000/2100	1260	2115 x 2158/2258	665	2355 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	2265 x 2158/2258	800	2685 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	2295 x 2158/2258	930	2930 x 2158/2258	875
1800 x 2000/2100	1860	2180 x 2158/2258	1055	3135 x 2158/2258	970
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3325 x 2158/2258	1105
		R 1300		R 2000	
1200 x 2000/2100	1260	2180 x 2158/2258	670	2385 x 2158/2258	645
1400 x 2000/2100	1460	2345 x 2158/2258	760	2760 x 2158/2258	785
1600 x 2000/2100	1660	2460 x 2158/2258	895	3030 x 2158/2258	880
1800 x 2000/2100	1860	2455 x 2158/2258	1025	3275 x 2158/2258	975
2000 x 2000/2100	2060	2320 x 2158/2258	1150	3480 x 2158/2258	1070
		R 1500			
1200 x 2000/2100	1260	2300 x 2158/2258	680		
1400 x 2000/2100	1460	2520 x 2158/2258	770		
1600 x 2000/2100	1660	2730 x 2158/2258	910		
1800 x 2000/2100	1860	2835 x 2158/2258	1000		
2000 x 2000/2100	2060	2875 x 2158/2258	1130		

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles	HEMA ODPIRANJA VRAT	
			Enojna vrata	Dvojna vrata	H		LEVO	DESNO
ZS	O	NS	L	L				
125	100	72	600÷1200	1200÷2400	1000÷2600	80 kg		

OPOMBA

Razpoložljiv R radij (glede na os kasete): 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000 mm

Ostale dimenzije po naročilu: minimalni radij 1000 mm


Namestite 2 mavčni plošči debeline 6 mm.

Vedno označite smer odpiranja vrat.

Max teža vrat 80 kg.

ECLISSE Unilateral

KASETA ZA DRSNA VRATA Z DVEMI KRILI DRSNIMI V SREDINO

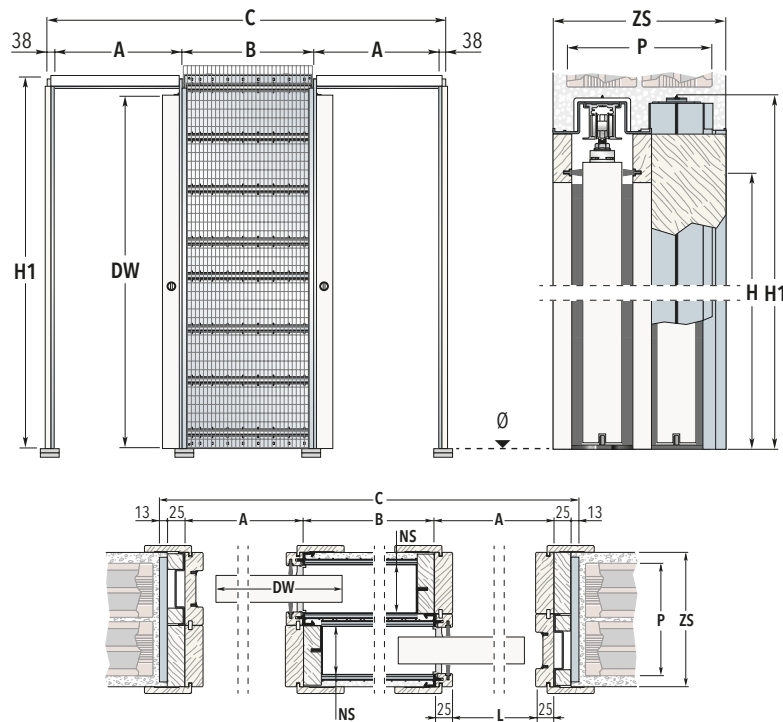
**PODBOJ OMET**

LEGENDA					
L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena
				P	Prečka
				NS	Notranji sedež
					Mere so podane v mm

L x H	C x H1	A	B	VRATNO KRILO DW x DH
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635 x 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735 x 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835 x 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935 x 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti		Nosilnost koles
FS	P	NS	L	H	
200	80+80	72+72	600÷600÷1000÷1000	1000÷2600	100 kg

**SHEMA
ODPIRANJA
VRAT**

**OPOMBA**

Razpoložljivo v intervalih vsakih 50 mm za L in vsakih 50 mm za H


Asimetrična po naročilu

Vedno upoštevaj smer odpiranja vrat.

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE Unilateral

KASETA ZA DRSNA VRATA Z DVEMI KRILI DRSNIMI V SREDINO

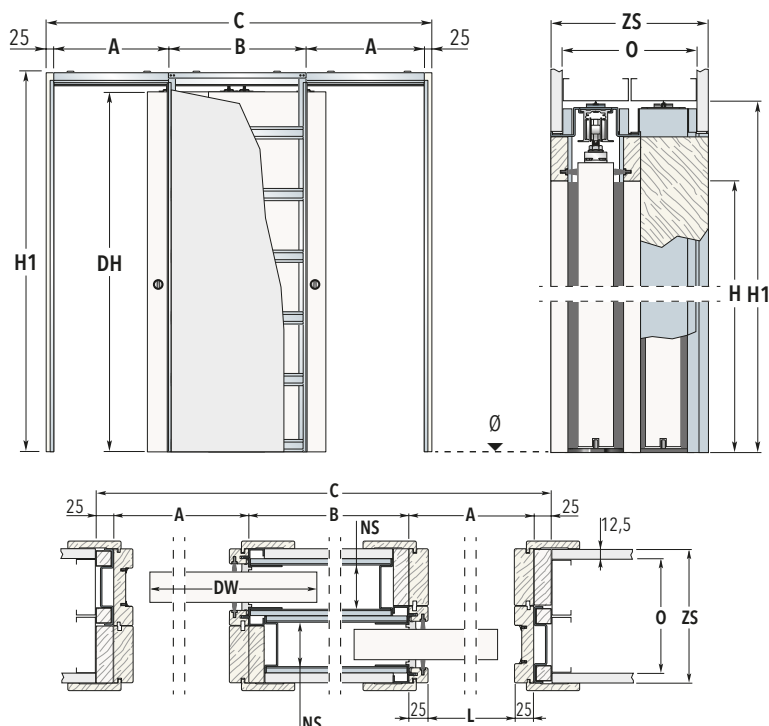**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

L x H	C x H1	A	B	VRATNO KRILO DW x DH
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615÷635 x 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665÷735 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715÷735 x 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765÷835 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815÷835 x 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865÷935 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915÷935 x 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965÷1035 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti		Nosilnost koles
ZS	O	NS	L	H	
175	75+75	54+54	600+600÷1000+1000	1000÷2600	100 kg

**HEMA
ODPIRANJA
VRAT****OPOMBA**

Razpoložljivo v intervalih vsakih 50 mm za L in vsakih 50 mm za H

Asimetrična po naročilu


Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.

Vedno upoštevaj smer odpiranja vrat.

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE Novanta


KASETA ZA SEKCIJSKA VRATA (KRILNA/DRSNA)

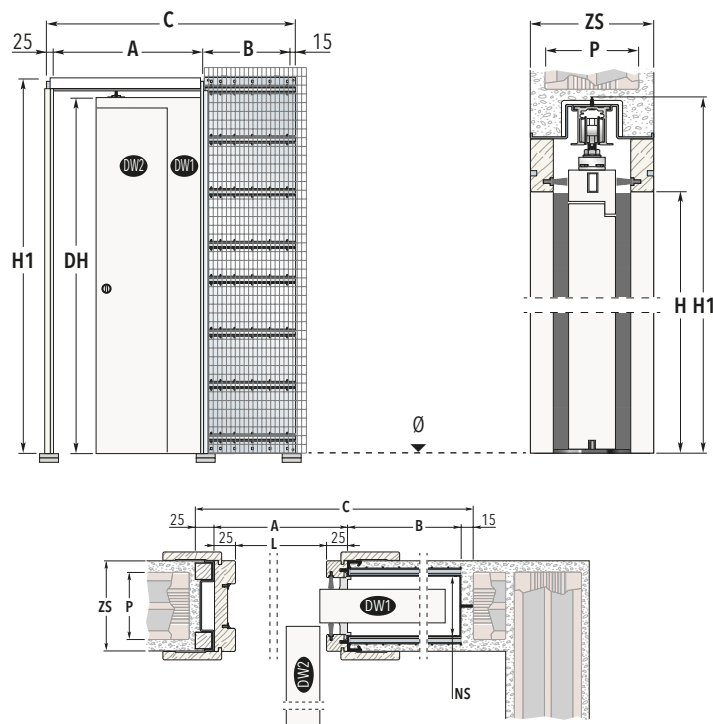**PODBOJ OMET****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

L x H		C x H1	A	B	VRATNO KRILO	
					DW1 x DH	DW2 x DH
600 x 2000/2100		1015 x 2090/2190	650	325	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100		1215 x 2090/2190	750	425	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100		1315 x 2090/2190	850	425	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100		1515 x 2090/2190	950	525	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100		1615 x 2090/2190	1050	525	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti		Nosilnost koles
ZS	P	NS	L	H	
90	60	54	600÷1200	1000÷2600	100 kg
108	80	72			
125	100	89			
150	120	114			

**SHEMA
ODPIRANJA
VRAT**
**OPOMBA**


Zmanjšanje prehoda je enako širini krila P2

Vedno upoštevaj smer odpiranja vrat

Max teža vrat 100 kg.

ECLISSE Novanta

KASETA ZA SEKCIJSKA VRATA (KRILNA/DRSNA)

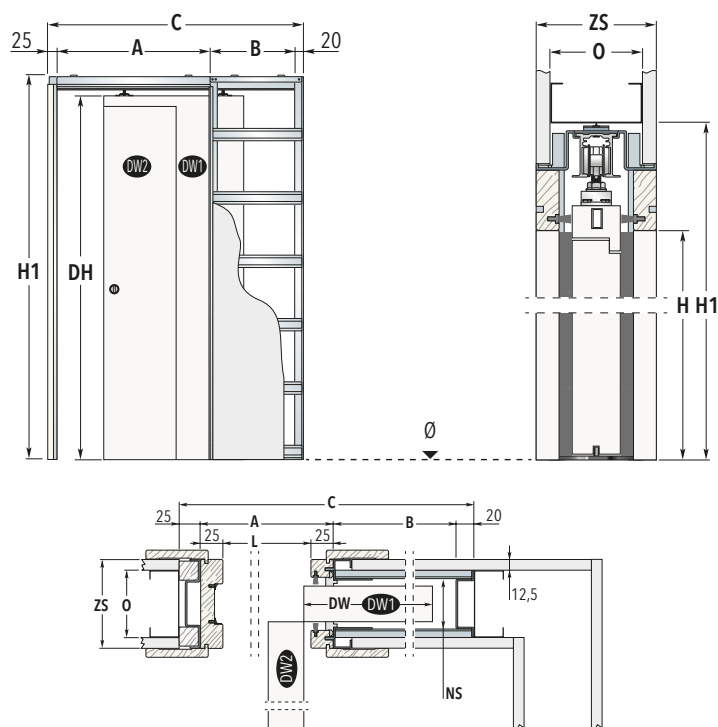**PODBOJ MAVČNA PLOŠČA****LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

L x H		C x H1		A	B	VRATNO KRILO	
						DW1 x DH	DW2 x DH
600 x 2000/2100		1010 x 2090/2190		650	315	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100		1210 x 2090/2190		750	415	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100		1310 x 2090/2190		850	415	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100		1510 x 2090/2190		950	515	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100		1610 x 2090/2190		1050	515	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti		Nosilnost koles
ZS	O	NS	L	H	
100	75	54	600÷1200	1000÷2600	100 kg
125	100	79			

OPOMBA



Zmanjšanje prehoda je enako širini krila P2

Vedno upoštevaj smer odpiranja vrat

Max teža vrat 100 kg.

ECLISSE Ewoluto® | ECLISSE Ewoluto® Dvokrilna

KASETA ZA DRSNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA Z NOSILNOSTJO STENE

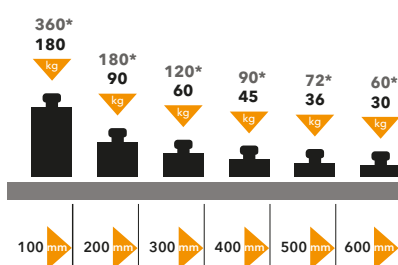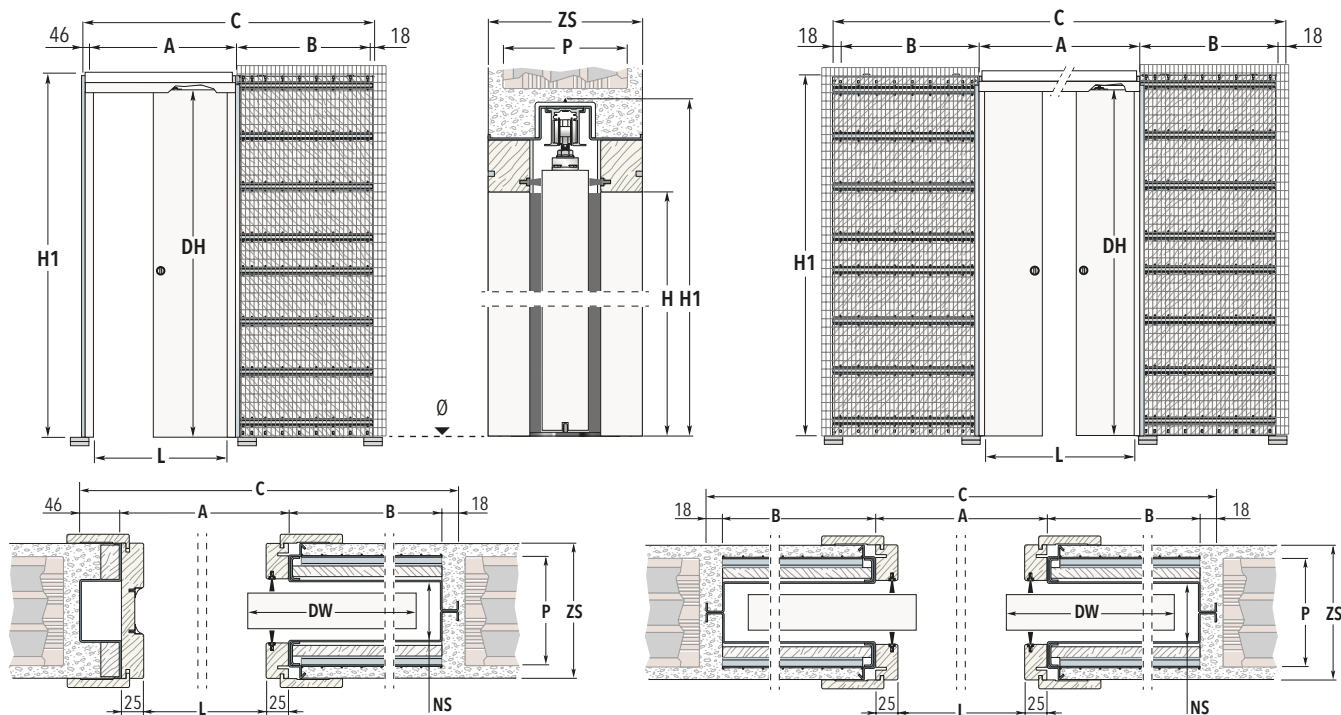**PODBOJ OMET**

Nosilnost konzole (sidrane v dveh točkah) se spreminja glede na tipologijo uporabljenih vložkov za pritrditev in razdaljo med zidano steno in najbolj oddaljeno točko viseče omarice. Uporaba običajnih razteznihih vložkov zagotavlja nosilnost med 30 kg (600 mm stran od stene) in 180 kg (tik ob steni). Kemični način sidranja (*) zagotavlja večjo nosilnost: 60 kg 600 mm stran od stene in 360 kg tik ob steni. Prosimo, upoštevajte, da lahko največja nosilnost ročaja, pritrjenega s kemičnimi vložki (štiri sidrne točke) znaša 100 kg na razdalji 600 mm stran od stene.

Na slikah prikazane vrednosti upoštevajo previdnost. Tehnično osebje lahko te vrednosti nosilnosti spremeni glede na zahteve in način montaže. ECLISSE S.r.l. vam nudi le nekaj koristnih nasvetov o načinih sidranja in vam svetuje, da se za različne ali posebej kritične aplikacije posvetujete neposredno s strokovnjakom.

LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka
H	Svetla višina prehoda	A	Širina brez objemnega podboja	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
C	Skupna širina kasete	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	

ENOJNA VRATA			DVOJNA VRATA			B	VRATNO KRILO DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035 x 2010/2110

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	P	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	120	63	600÷1200	1200÷2400	1000÷2400	100 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrillna) ali 100 mm (dvokrillna) za L in vsakih 50 mm za H

Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).


Ni mogoča vgradnja mehanizma za samozapiranje vrat

Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

ECLISSE **Acoustic**

ZVOČNA IZOLACIJA DRSNIH VRAT V STENO DO 38 dB

ECLISSE je razvil sistem drsnih vrat v steno, ki so zvočno izolativna in so namenjena zmanjšanju hrupa med prostori, hkrati pa ohranjajo izgled.

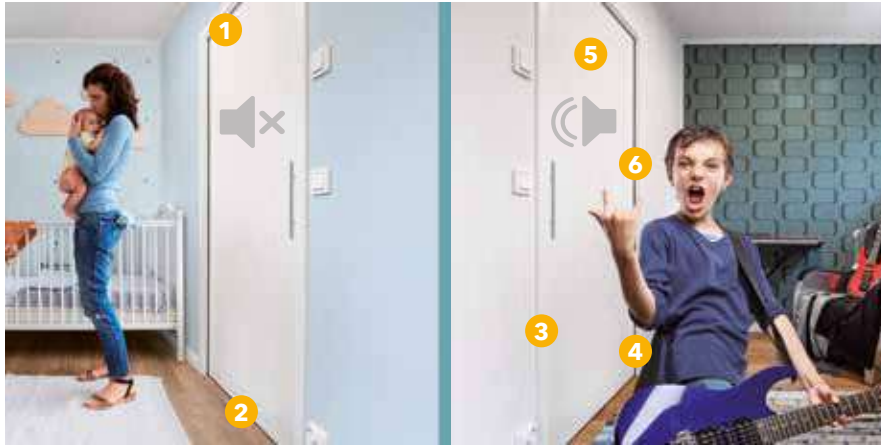

Zvočna izolacija 38 dB (-1; -3)

Test narejen na pravilno vgrajenem podboju dimenzij 890x2030 mm z zaščitno komoro.

Normativi

UNI EN ISO 10140 - 2. laboratorijska meritev zvočne izolativnosti v stavbah in vgrajenih elementih - 2. del: Meritve zvočne izolativnosti z zrakom.

UNI EN ISO 717 - 1. ocenjevanje zvočne izolativnosti v stavbah in vgrajenih elementih. 1. del: Zvočna izolativnost z zrakom.

ACOUSTIC KIT VSEBUJE

1 Zgornje tesnilo




Tesnilo je vtopljeno v reskan utor vratnega krila in se aktivira, ko se vrata zaprejo. Visokokakovostni materiali ves čas zagotavljajo enake zvočnoizolativne lastnosti.

2 Spodnje tesnilo




Tesnilo je vtopljeno v reskan utor vratnega krila in se aktivira, ko se vrata zaprejo. Visokokakovostni materiali ves čas zagotavljajo enake zvočnoizolativne lastnosti.

3 Magneti



Magneti so vgrajeni spredaj po robu krila in vsporedno na vertikalnem delu lesenega podboja. Le ti zagotavljajo popoln oprijem dveh površin.

4 Zvočnoizolativna tesnila



Vgrajena na krilo in podboju, zaprejo vse odprtine med krilom in podbojem. Tesnila so dobavljiva v črni in beli barvi.

5 Vratno krilo

Posebna sestava vrat zagotavlja visoko zvočno izolativnost. Vratno krilo debeline 40 mm, je že standardno pripravljeno za vgradnjo vseh akustičnih komponent. Vrata so na voljo v tanganiki pripravljena za lakiranje ali lakirana po RAL lestvici.

6 Lesen podboj in zaključne letve

Lesen podboj že pripravljen za vgradnjo posebnih tesnil za zvočno izolativnost.

Razpoložljive vrste dimenzije

ECLISSE ACOUSTIC je uporaben za modele ECLISSE ENOKRILNA s končno debelino stene 125 in 150 mm, ECLISSE LUCE; za omet in mavčno steno in ECLISSE EWOLUTO, širine od 600 do 1000 mm in višine od 2000 do 2400 mm.

Razpoložljivi dodatki


ECLISSE BIAS®
ECLISSE BIAS® DS

APLIKACIJE | ECLISSE Acoustic

PODBOJ OMET


ECLISSE ENOKRILNA

Debelina končne stene **108/125/150 mm** - Prečka **80/100/120 mm**

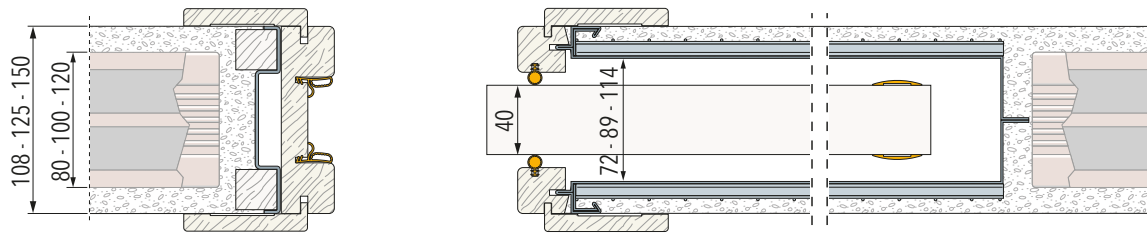


ECLISSE LUCE ENOKRILNA

Debelina končne stene **150 mm** - Prečka **120 mm**

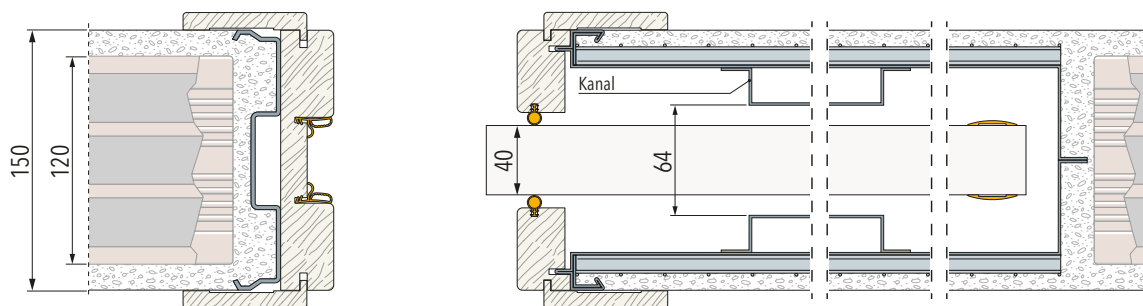

ECLISSE EWOLUTO®

Debelina končne stene **150 mm** - Prečka **120 mm**

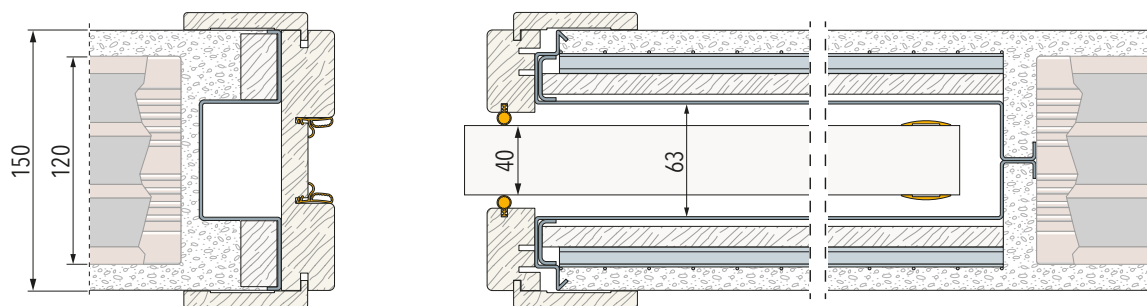


APLIKACIJE | ECLISSE Acoustic

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA


ECLISSE ENOKRILNA

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene **125 mm** - Osnova **75 mm**

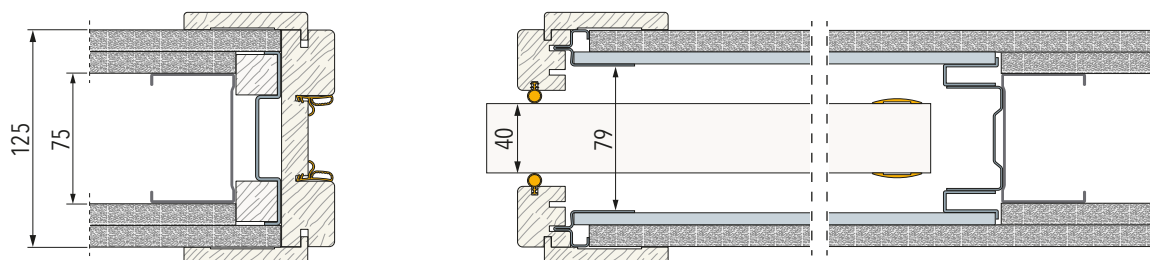


ECLISSE ENOKRILNA

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene **125 mm** - Osnova **75 mm**

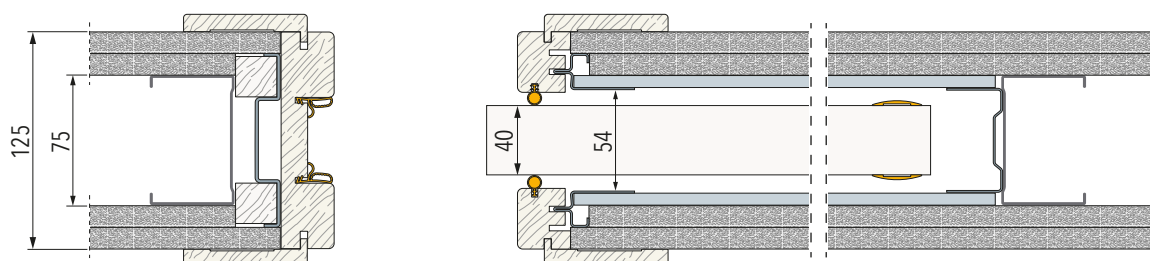


ECLISSE ENOKRILNA

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

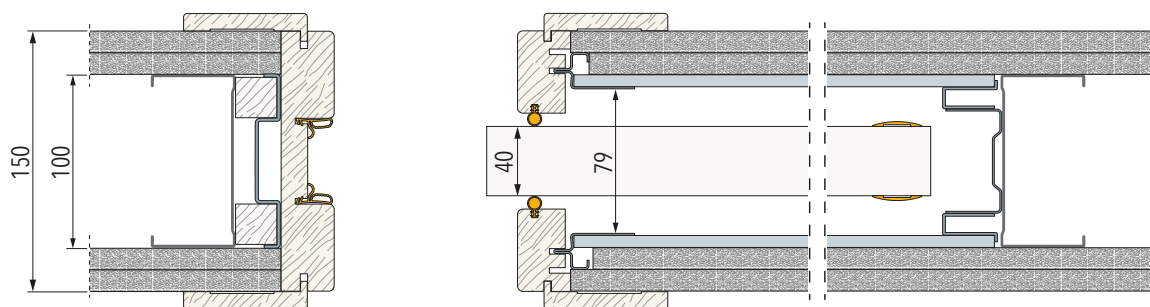

ECLISSE LUCE ENOKRILNA

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene **150 mm** - Osnova **100 mm**

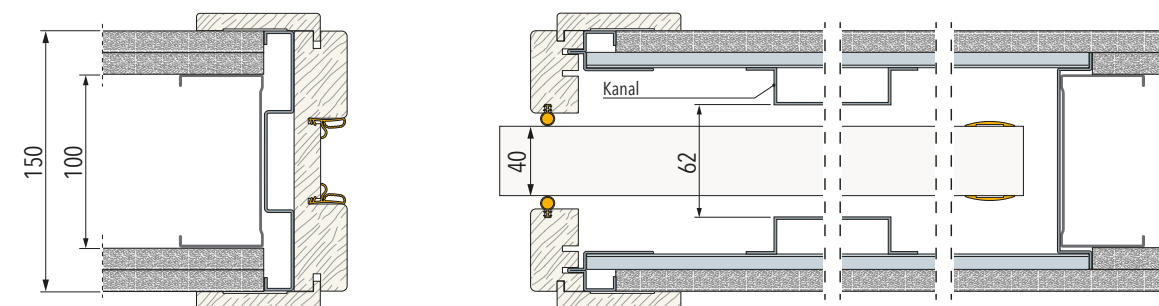

ECLISSE SYNTHESIS® KOLEKCIJA



POPOLNA PORAVNANOST

Ekskluzivni distančniki omogočajo popolno poravnanost podboja in s tem gladko zapiranje in odpiranje vrat.

LUCE SISTEM

Patentirana tehnologija Luce podjetja ECLISSE omogoča vstavljanje napeljave, vtičnic in električnih doz neposredno v steno, v kateri se podboj nahaja. Glede na potrebe je mogoče namestiti do 10 električnih doz na krilo.

VEDNO NA SREDINI

Samocentrirano talno vodilo, krilo vedno na sredini za pravilen položaj.




Za lesena
vrata



Za steklena
vrata


SKRITA DRSNA VRATA

Profili pripravljene za izdelavo končne stene. Ko je končano, okvir postane del stene, popolnoma skrit.

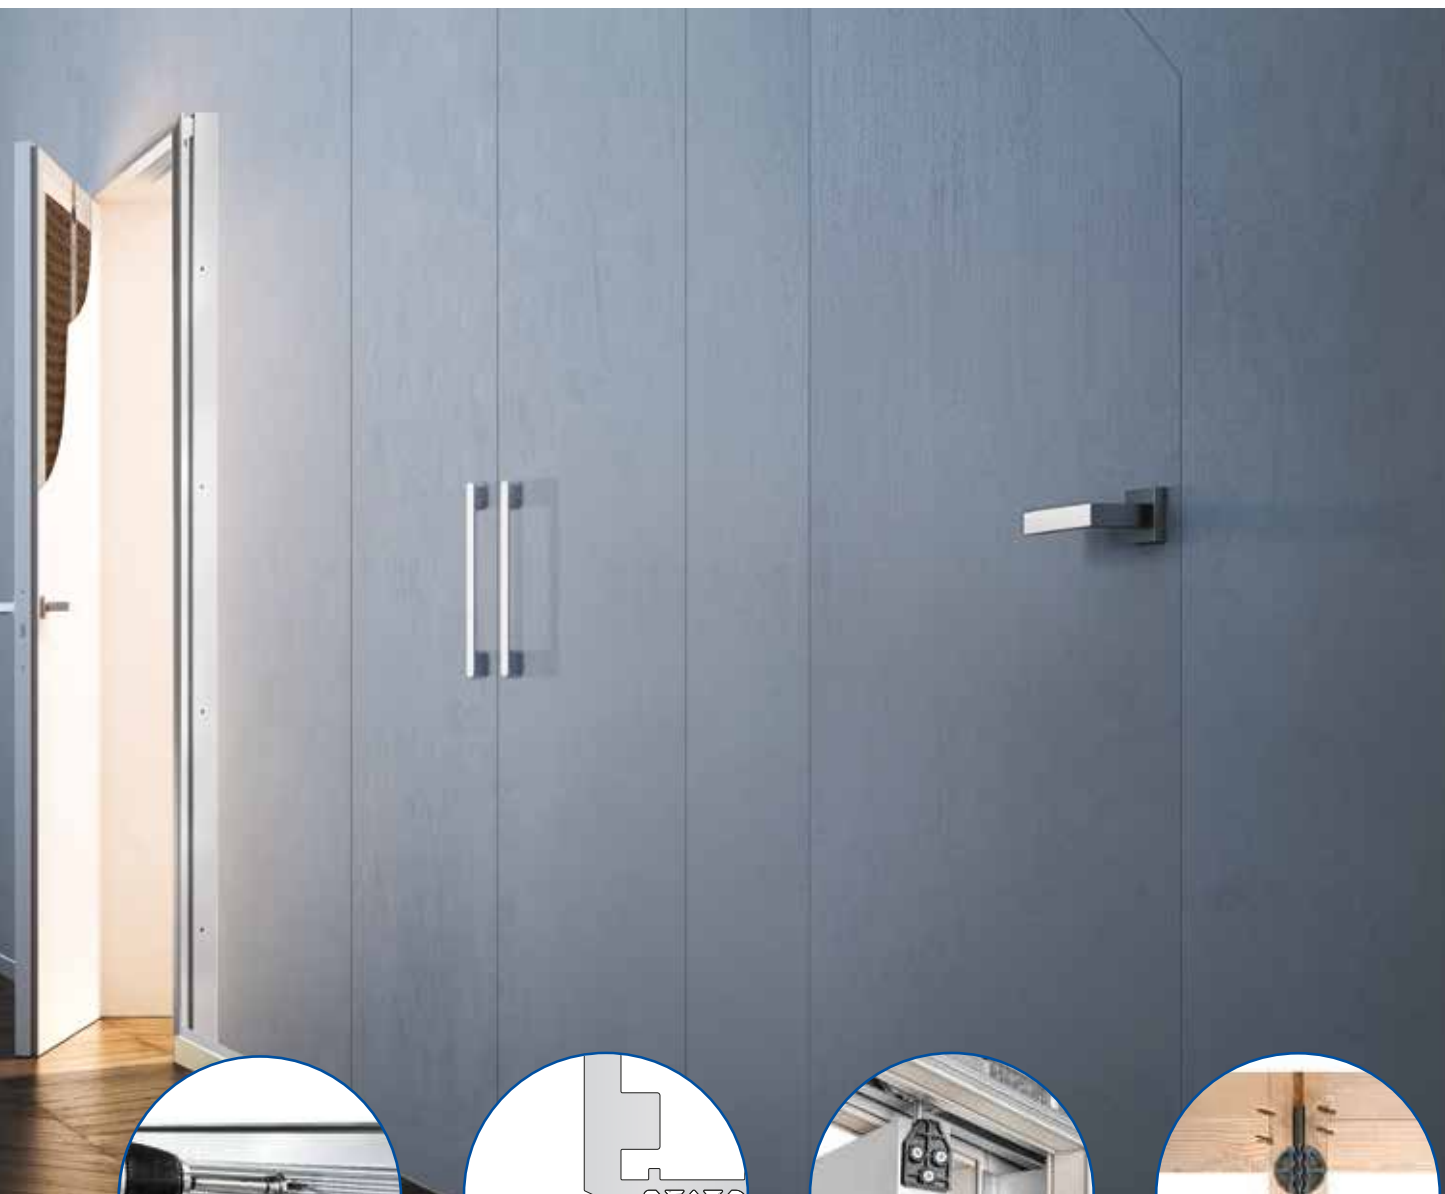

**TOVARNIŠKO
NAVRTANI PREČNIKI**

Perforacija omogoča lažje in hitrejšo vijčenje mavčnih plošč, kar pospeši delo monterja.



NI RAZPOK!

Profil ogrodja je tako zasnovan, da preprečuje nastajanje razpok.



ZADNJI NOSILEC

Poenostavljena vgradnja vratnega krila.






NAPENJALNIK

Posebna naprava, ki jo lahko v vsakem trenutku nastavite in ohranite vrata pod napetostjo ter tako zagotovite popolno poravnano vrat s steno.

ECLISSE Syntesis® Line Enokrilna | ECLISSE Syntesis® Line Dvokrilna

KASETA ZA DRSNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA ZA IZGLED BREZ OKVIRJA

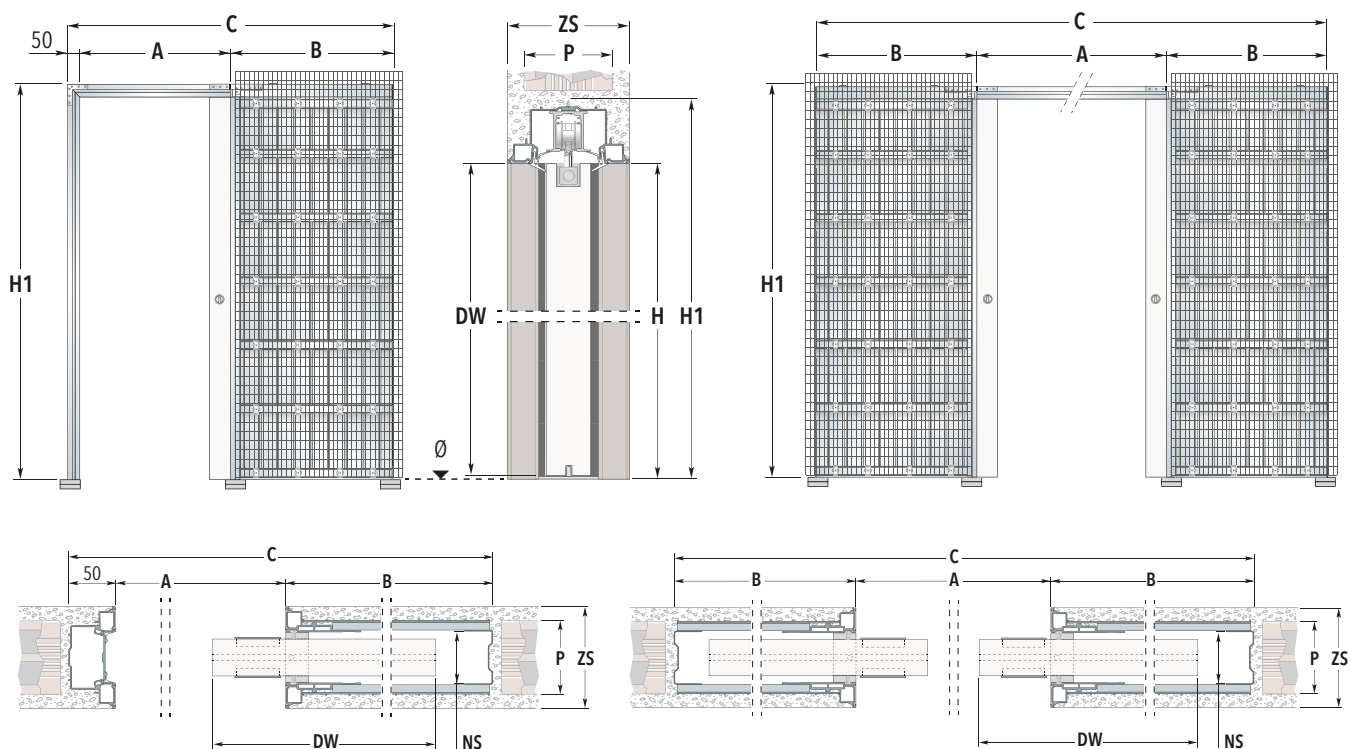PODBOJ OMET

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

LEGENDA

A	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
H	Svetla višina prehoda	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	
C	Skupna širina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka		

ENOJNA VRATA		DVOJNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
			Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
ZS	P	NS	600÷1000	1200÷2000	1000÷2600	100 kg
108	80	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
125	100		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	120					

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm. (enojna vrata); 14 mm (dvojna vrata)



Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).

Max teža vrat 100 kg.

ECLISSE **Syntesis®** Line Enokrilna | ECLISSE **Syntesis®** Line Dvokrilna

KASETA ZA DRSNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA ZA IZGLED BREZ OKVIRJA

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

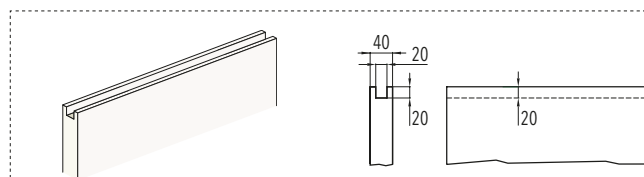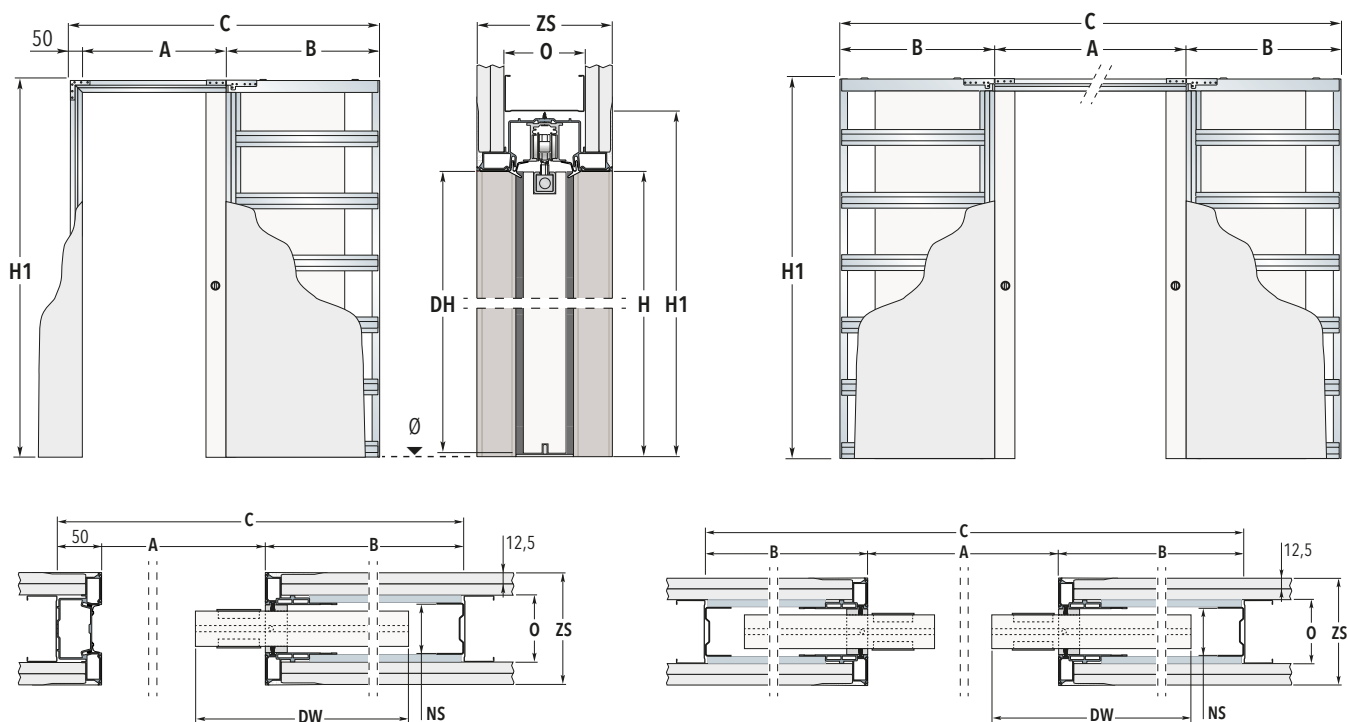

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

LEGENDA

A	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
H	Svetla višina prehoda	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	
C	Skupna širina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova		

ENOJNA VRATA		DVOJNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Razpoložljive debeline				Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	O	Opomba	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
100	75	z eno mavčno ploščo	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2100	100 kg
125	75	z dvema mavčnima ploščama		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	100	z dvema mavčnima ploščama		600÷2000	1200÷4000	1000÷3000	

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm. (enojna vrata); 14 mm (dvojna vrata)

Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).




Max teža vrat 100 kg.

ECLISSE **Syntesis®** Luce Enokrilna | ECLISSE **Syntesis®** Luce Dvokrilna

KASETA ZA DRSNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S PREDPRIPRAVO ZA INŠTALACIJO



PODBOJ OMET

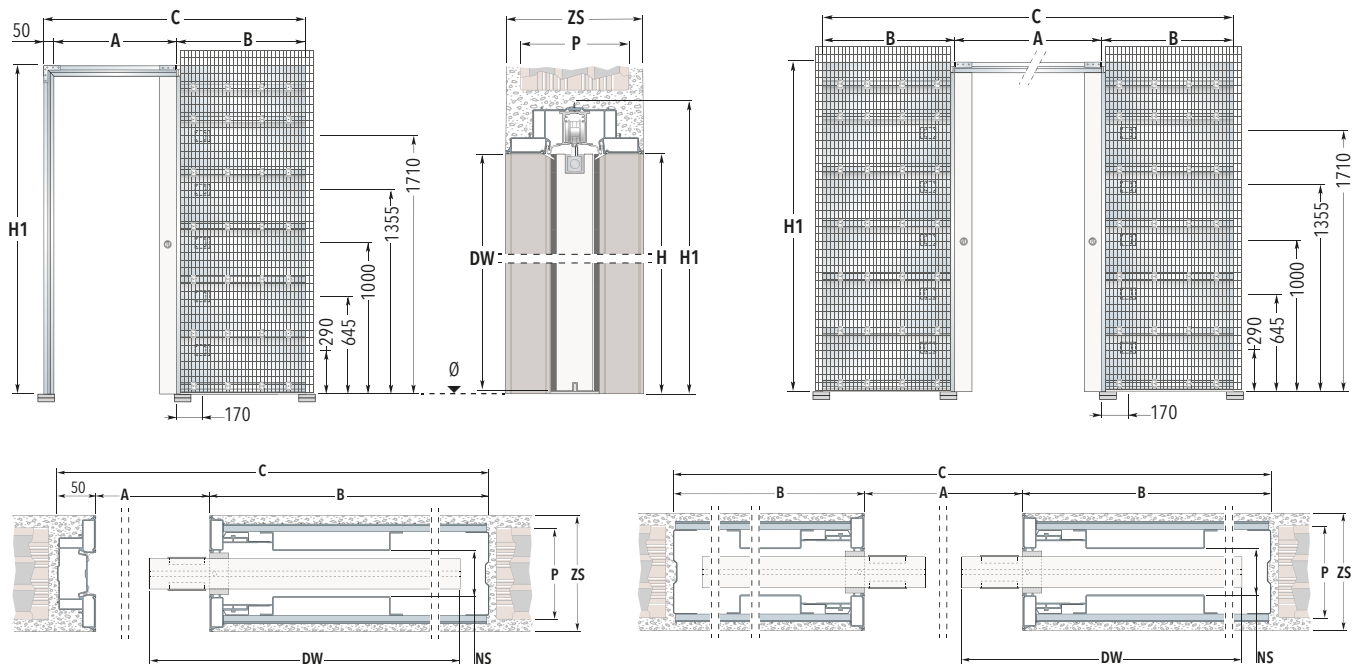

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

LEGENDA

A	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
H	Svetla višina prehoda	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	
C	Skupna širina kasete	DW	Širina krila	P	Prečka		

ENOJNA VRATA		DVOJNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Razpoložljive debeline			Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	P	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	120	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H

Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm. (enojna vrata); 14 mm (dvojna vrata)

Standardno sta kanala na obeh straneh iste stene

Max globina el. doze 40 mm (2 dozi vključeni)

Max teža vrat 100 kg.

ECLISSE **Syntesis®** Luce Enokrilna | ECLISSE **Syntesis®** Luce Dvokrilna

KASETA ZA DRSNA VRATA ENOKRILNA ALI DVOKRILNA S PREDPRIPRAVO ZA INŠTALACIJO

ECLISSE
SYNTESIS®
LINEECLISSE
SYNTESIS®
LUCEECLISSE
MIMESIECLISSE
SYNTESIS®
LINE BATTENTEECLISSE
SYNTESIS®
AREOECLISSE
SYNTESIS®
TECHECLISSE
40
KOLEKCIJA



VRATA

ROČAJI

PRIBOR

ZAKLJUČNE
LETVE

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

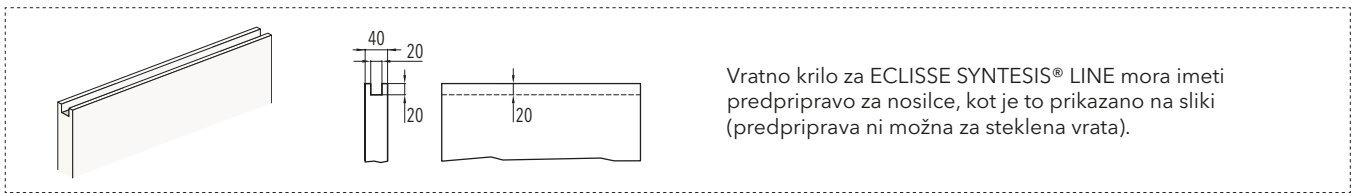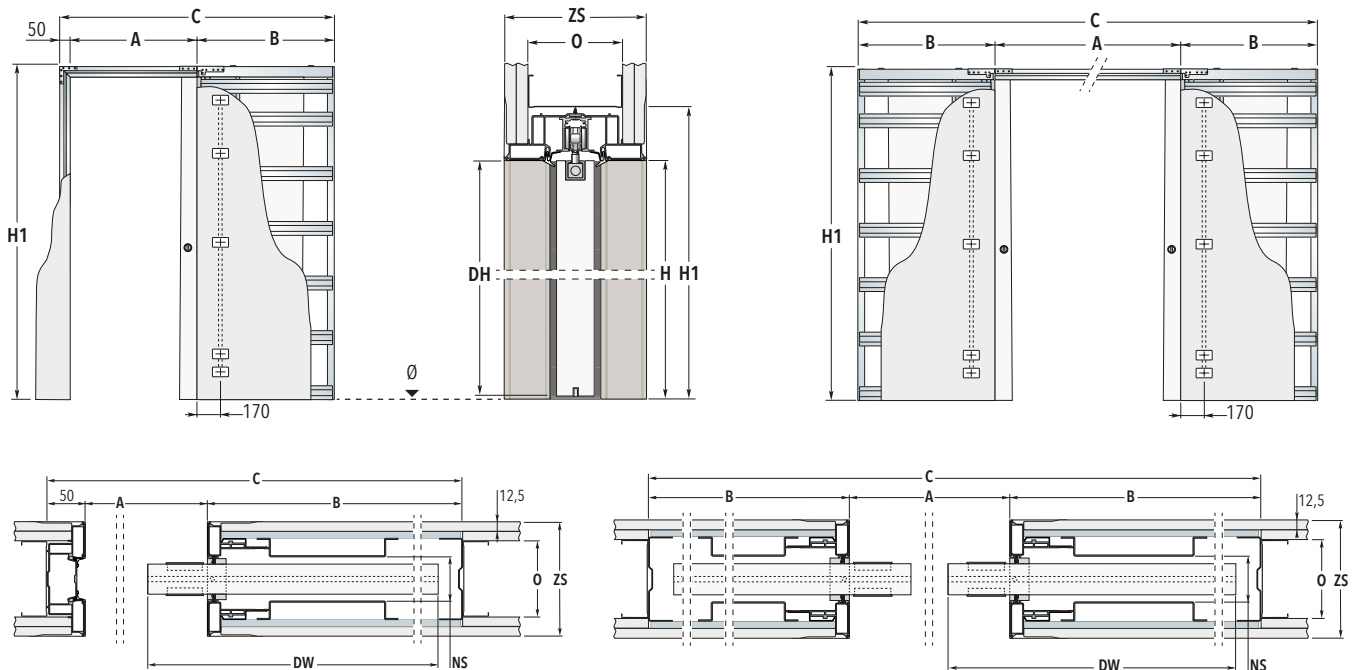

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

LEGENDA

A	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina kasete	DH	Višina krila	NS	Notranji sedež
H	Svetla višina prehoda	B	Dimenzija notranjega dela kasete	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm	
C	Skupna širina kasete	DW	Širina krila	O	Osnova		

ENOJNA VRATA		DVOJNA VRATA		B	VRATNO KRILO DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Razpoložljive debeline				Dobavljive velikosti			Nosilnost koles
ZS	O	Opomba	NS	Enojna vrata L	Dvojna vrata L	H	
150	100	z dvema mavčnima ploščama, toda samo enojna obloga na podboju na vsaki strani	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm (enokrilna) ali 100 mm (dvokrilna) za L in vsakih 50 mm za H


Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm. (enojna vrata); 14 mm (dvojna vrata)

Standardno sta kanala na obeh straneh iste stene

Max globina el. doze 40 mm (2 dozi vključeni)


Max teža vrat 100 kg.

APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Enokrilna - ECLISSE Syntesis® Luce Enokrilna

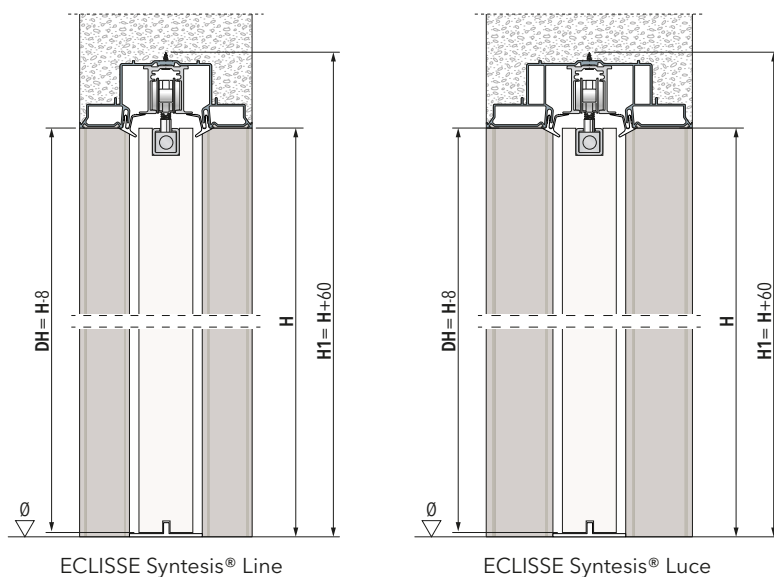


PODBOJ OMET - ECLISSE Syntesis® Line Enokrilna


Debelina končne stene **108 mm** - Prečka **80 mm**

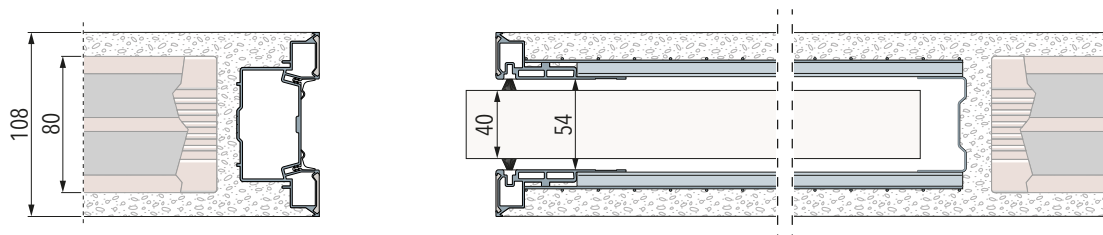

Debelina končne stene **125 mm** - Prečka **100 mm**

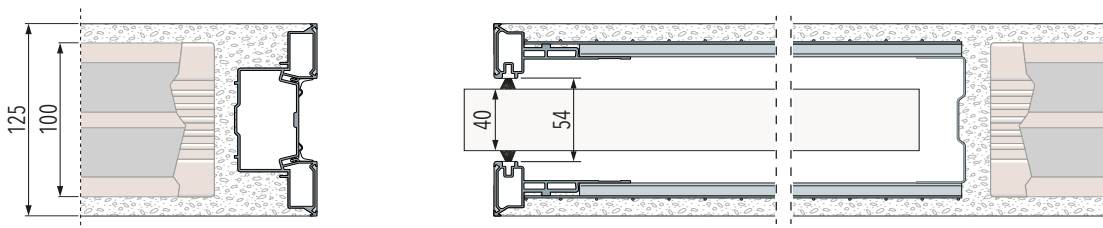


Debelina končne stene **150 mm** - Prečka **120 mm**

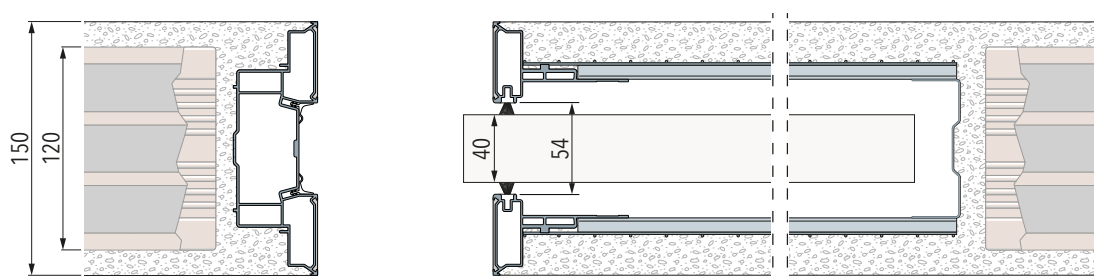


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA - ECLISSE Syntesis® Line Enokrilna


Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100 mm - Osnova 75 mm

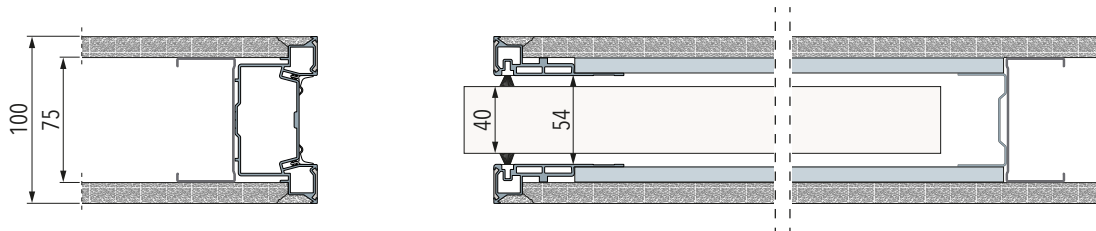

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125 mm - Osnova 75 mm

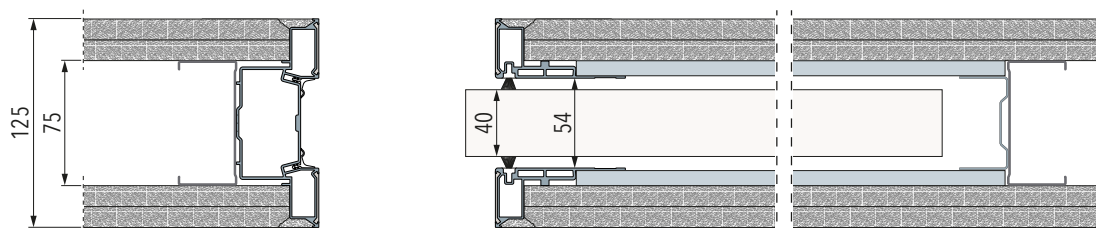


Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 150 mm - Osnova 100 mm

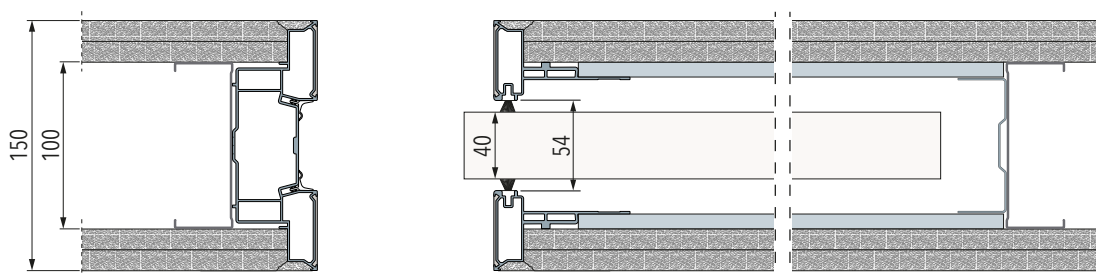


PODBOJ OMET - ECLISSE Syntesis® Luce Enokrilna

Debelina končne stene 150 mm - Prečka 120 mm

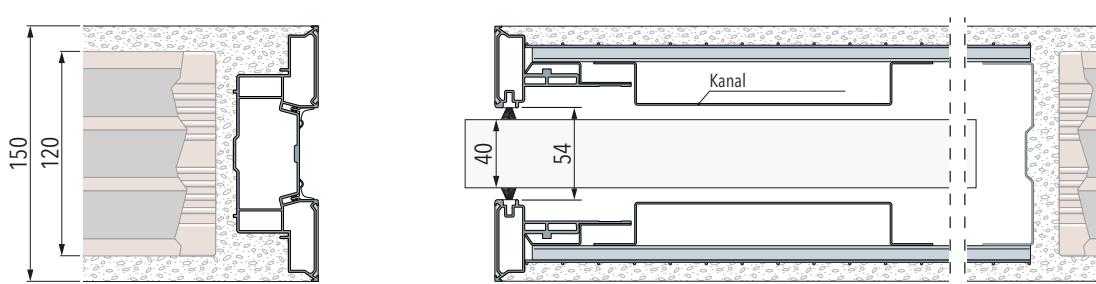


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA - ECLISSE Syntesis® Luce Enokrilna

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 150 mm - Osnova 100 mm

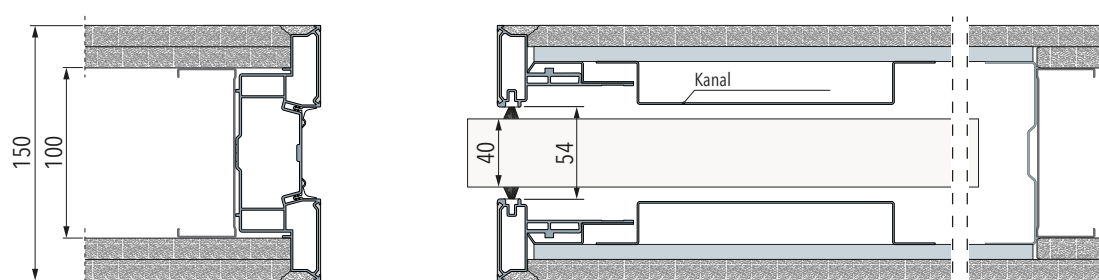


GROBO POKITAN PROFIL | ECLISSE Syntesis® Collection - Drsna


KORAKI KONČNEGA NANOSA

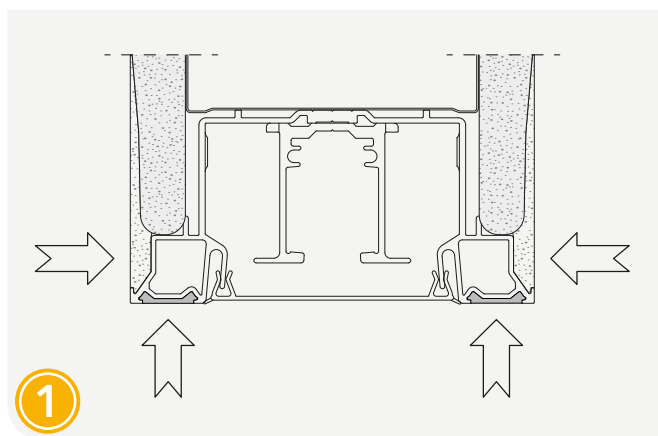


Nanesi gips na profil prečnika

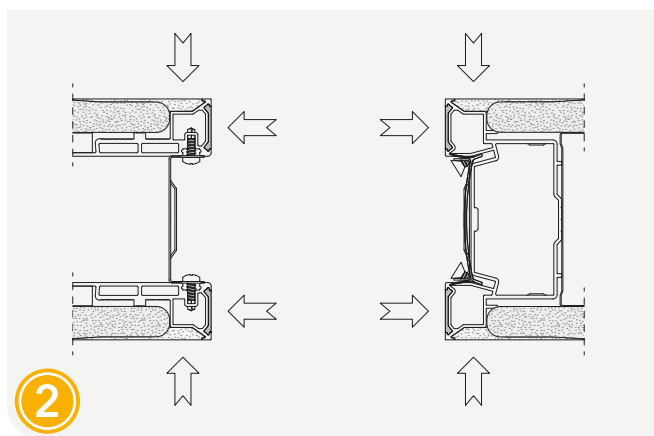

Nanesi gips na profil obeh pokončnikov

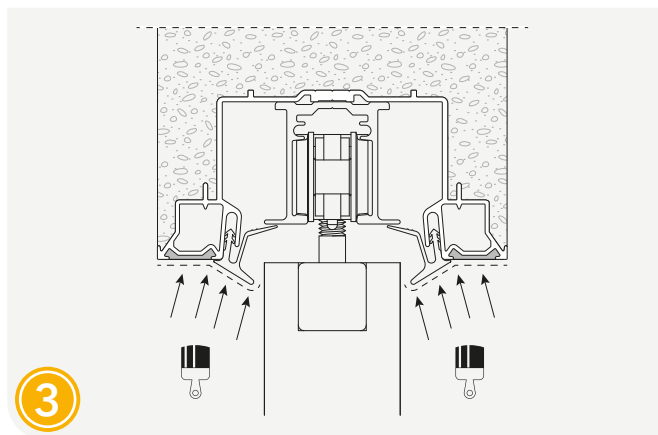

Odstrani zaščito in vstavi tesnila.
Pobarvaj tesnilo na prečniku.

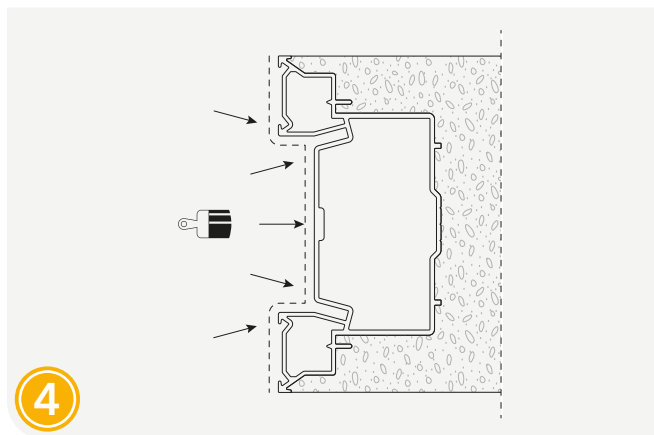

Odstrani PVC zaščito na pokončniku in pobarvaj.

ECLISSE Mimesi

ANODIZIRANI ALUMINIJSKI PROFILI ZA ECLISSE SYNTESIS® DRSNA VRATA




Novi profili ECLISSE Mimesi, izdelani iz eloksiranega aluminija, so bili razviti, da omogočajo modelom drsnih vrat ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA in ECLISSE 40 medsebojno komunikacijo in ustvarjanje harmoničnega, kohezivnega prostora.

DIMENZIJE:

Pokočniki H do 2700 mm za končne debeline ste 100, 108, 125 in 150 mm.

APLIKACIJE:


ECLISSE Mimesi se enostavno pritrdi na končno obdelano steno (pokitano in pobarvano), z rezanjem profila pod 90 stopinj in dodajanjem silikona po celem obodu.

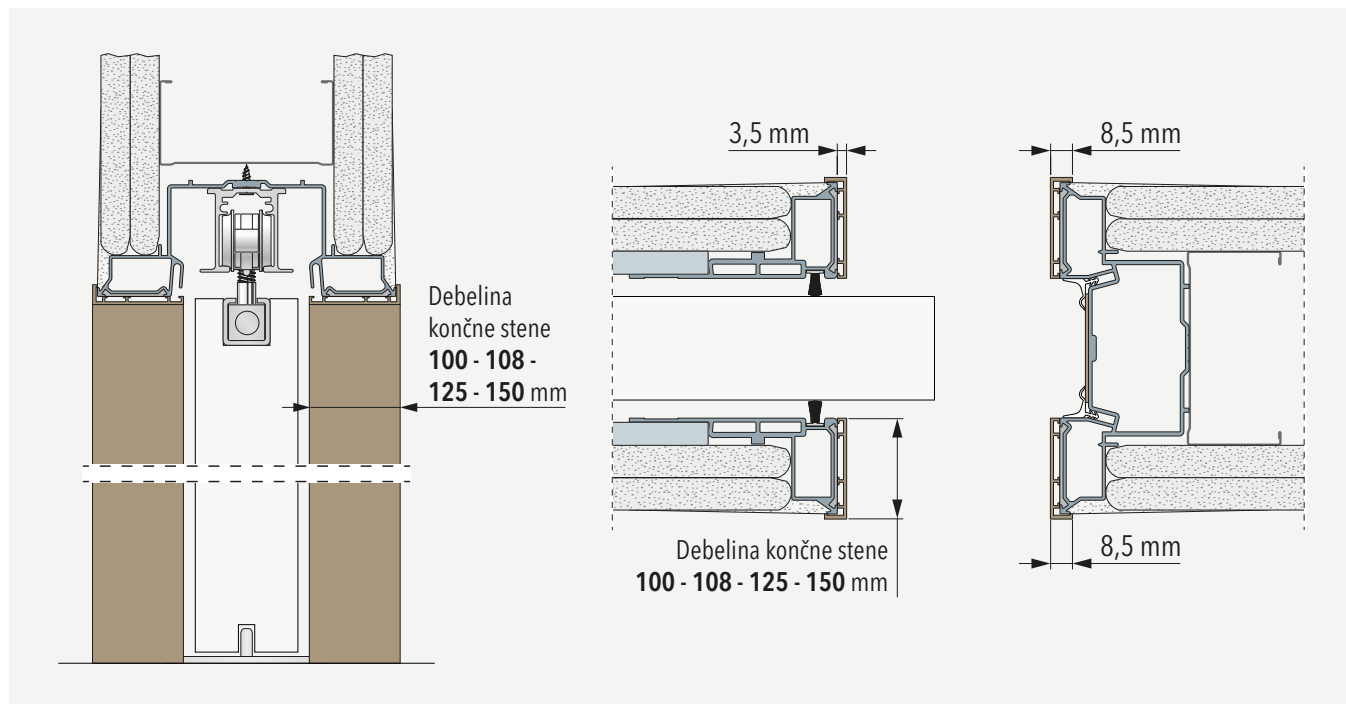

OBDELAVE



WHITE RAL 9010



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO



ECLISSE Syntesis® Line Battente

ENOKRILNA VRATA S SKRITIM PODBOJEM V RAVNINI STENE





ALUMINIJSKI PODBOJ



S PREČNIM NOSILCEM

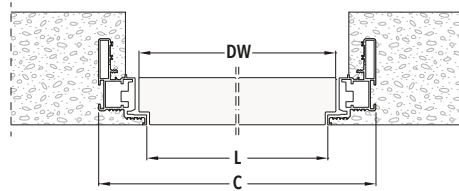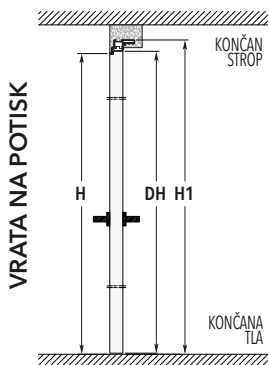


BREZ PREČNEGA NOSILCA

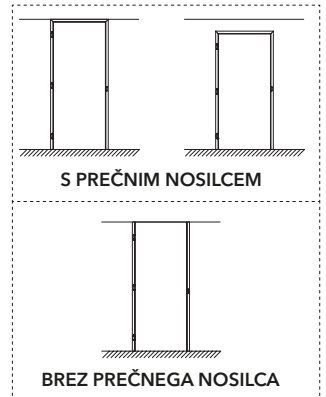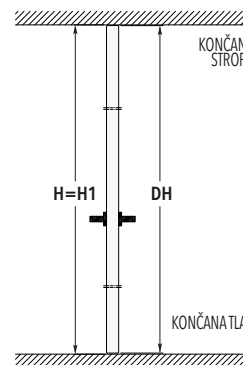

S PREČNIM NOSILCEM

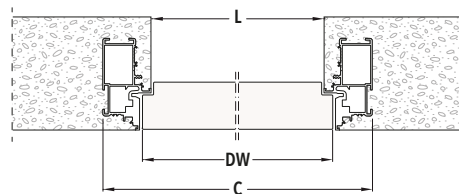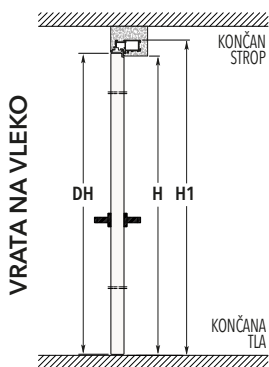

BREZ PREČNEGA NOSILCA

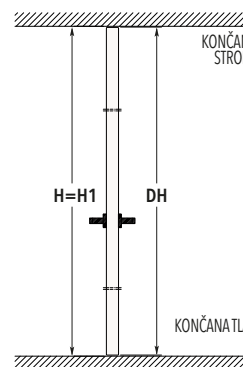

LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	

S PREČNIM NOSILCEM		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2100/2400	692 x 2146/2446	616 x 2104/2404
650 x 2100/2400	742 x 2146/2446	666 x 2104/2404
700 x 2100/2400	792 x 2146/2446	716 x 2104/2404
750 x 2100/2400	842 x 2146/2446	766 x 2104/2404
800 x 2100/2400	892 x 2146/2446	816 x 2104/2404
850 x 2100/2400	942 x 2146/2446	866 x 2104/2404
900 x 2100/2400	992 x 2146/2446	916 x 2104/2404
950 x 2100/2400	1042 x 2146/2446	966 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1092 x 2146/2446	1016 x 2104/2404

BREZ PREČNEGA NOSILCA		
L x H	C x H1	DW x DH
600 x 2700	692 x 2700	616 x 2693
650 x 2700	742 x 2700	666 x 2693
700 x 2700	792 x 2700	716 x 2693
750 x 2700	842 x 2700	766 x 2693
800 x 2700	892 x 2700	816 x 2693
850 x 2700	942 x 2700	866 x 2693
900 x 2700	992 x 2700	916 x 2693
950 x 2700	1042 x 2700	966 x 2693
1000 x 2700	1092 x 2700	1016 x 2693

SHEMA ODPIRANJA VRAT



OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm za L: v intervalih vsakih 50 mm s prečko in 10 mm brez prečke

Podboj se lahko barva.

Debelina krila: 45 mm

Max. teža krila s 3 tečaji vrat: 50 kg Max teža krila s 4 tečaji vrat: 65 kg

Vrata razpoložljiva od H 1650 mm do 3000 mm in W 600 mm do 1000 mm.


Okovje ni vključeno.

90 stopinj odpiranje varianta na potisk

pri varianti na vleko se efektivna širina prehoda zmanjša za debelino krila.

ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna






SKRITI PODBOJ ZA DVOKRILNA VRATA

ECLISSE
SYNTESIS®
LINEECLISSE
SYNTESIS®
LUCEECLISSE
MIMESIECLISSE
SYNTESIS®
LINE BATTENTEECLISSE
SYNTESIS®
AREOECLISSE
SYNTESIS®
TECHECLISSE
40
KOLEKCIJA

VRATA

ROČAJI

PRIBOR

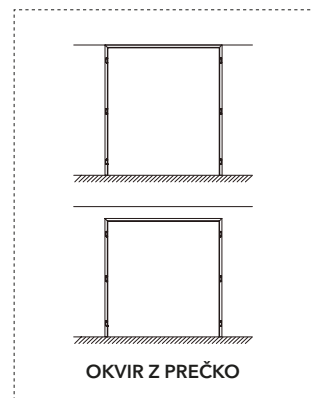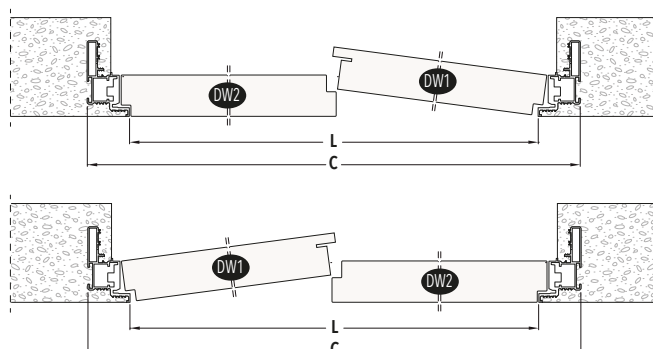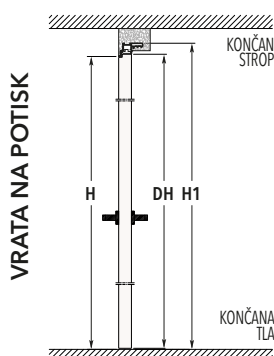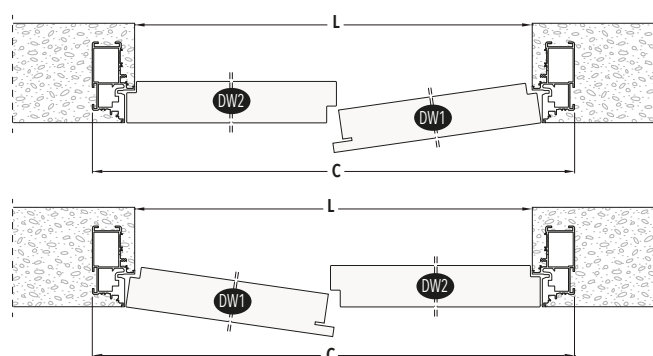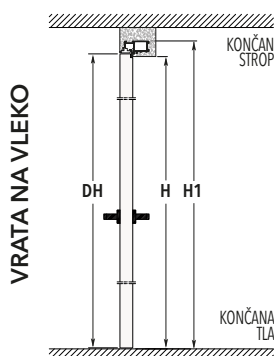ZAKLJUČNE
LETVE**ALUMINIJSKI PODBOJ****OKVIR Z PREČKO****OKVIR Z PREČKO**SERIJSKO
NAPENJALEC
V VRATIH**LEGENDA**

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	

OKVIR Z PREČKO

L x H	C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1292 x 2146/2446	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1300 x 2100/2400	1392 x 2146/2446	656 x 2104/2404	666 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1492 x 2146/2446	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1500 x 2100/2400	1592 x 2146/2446	756 x 2104/2404	766 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1692 x 2146/2446	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1700 x 2100/2400	1792 x 2146/2446	856 x 2104/2404	866 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1892 x 2146/2446	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
1900 x 2100/2400	1992 x 2146/2446	956 x 2104/2404	966 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2092 x 2146/2446	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

**HEMA
ODPIRANJA
VRAT**Krilo na potisk levo
Desno krilo fiksnoKrilo na potisk desno
Levo krilo fiksnoKrilo na vleko levo
Desno krilo fiksnoKrilo na vleko desno
Levo krilo fiksno**OPOMBA**

Na voljo v intervalih vsakih 100 mm za L in vsakih 50 mm za H

Podboj se lahko barva.

Debelina krila: 45 mm

Max. teža krila s 3 tečaji vrat: 50 kg Max teža krila s 4 tečaji vrat: 65 kg

Vrata razpoložljiva od H 1650 mm do 3000 mm in W 600 mm do 1000 mm.

Okovje ni vključeno.


90 stopinj odpiranje varianta na potisk

pri varianti na vleko se efektivna širina prehoda zmanjša za debelino krila.


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Line Battente

PODBOJ OMET | Enojna vrata

VRATA NA POTISK

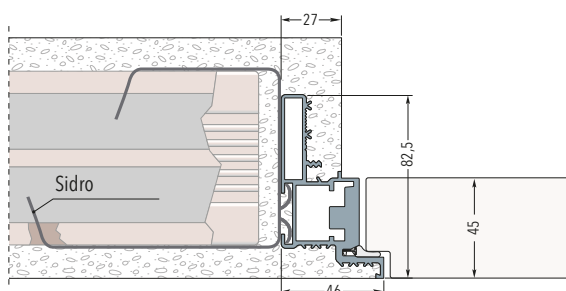


VRATA NA VLEKO

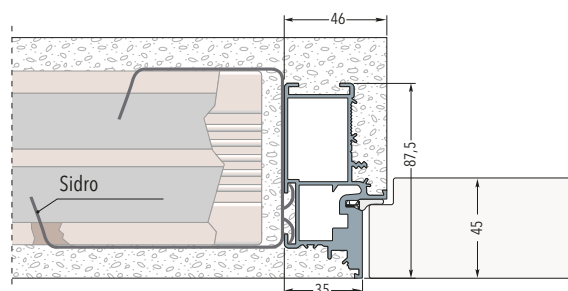


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA | Enojna vrata

VRATA NA POTISK


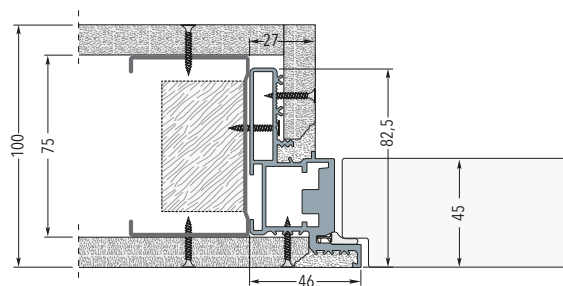


VRATA NA VLEKO


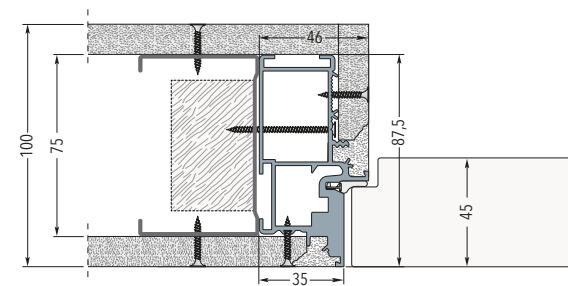


Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100 mm

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 100 mm

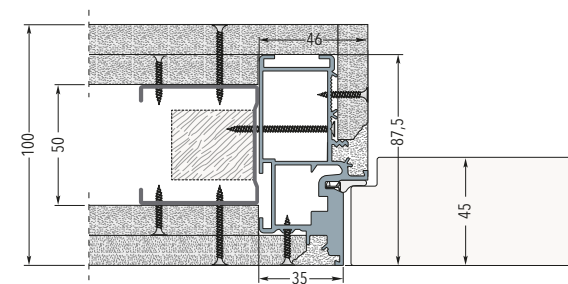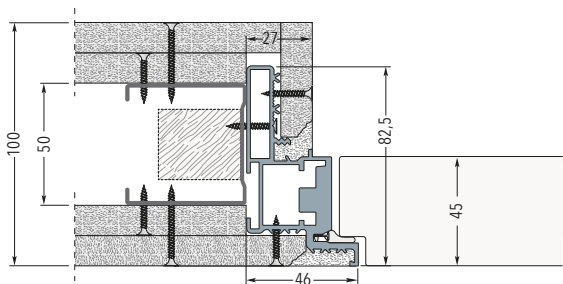


Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125/150 mm

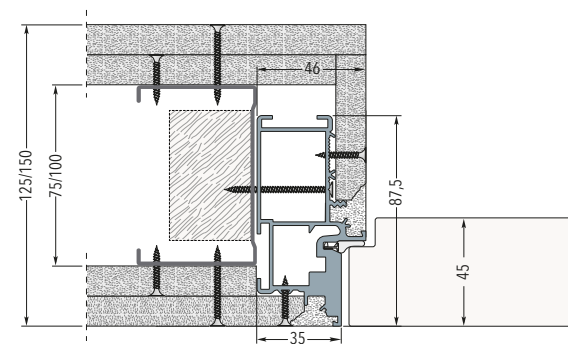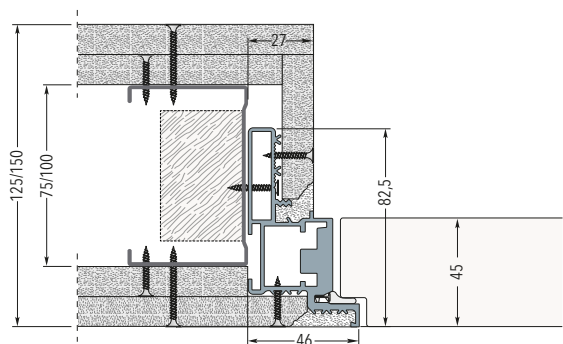

APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Line Battente Dvokrilna

PODBOJ OMET | Dvojna vrata


KRILO NA POTISK DESNO - LEVO KRILO FIXNO

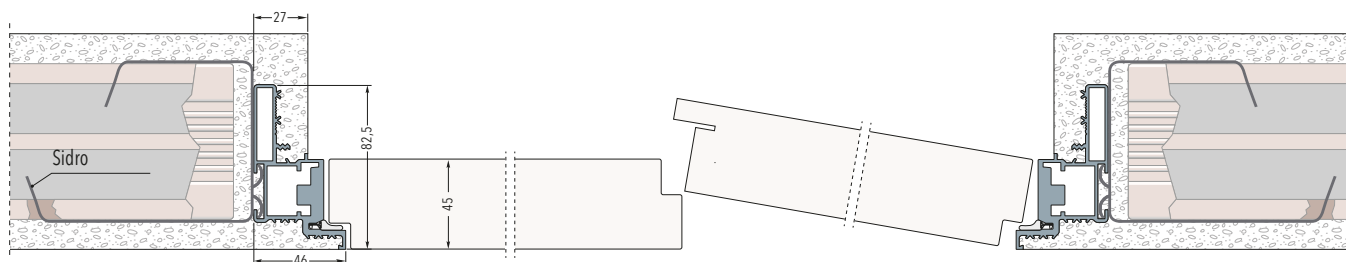

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA | Dvojna vrata


KRILO NA VLEKO DESNO - LEVO KRILO FIKSNO

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100 mm

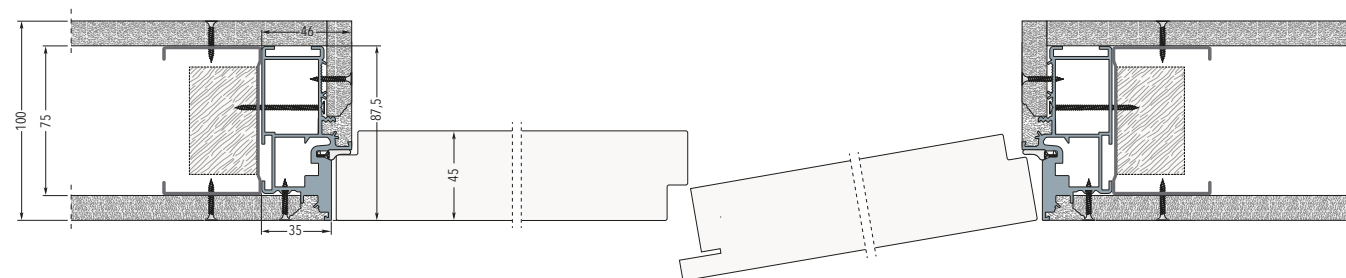


KRILO NA POTISK DESNO - LEVO KRILO FIXNO

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 100 mm

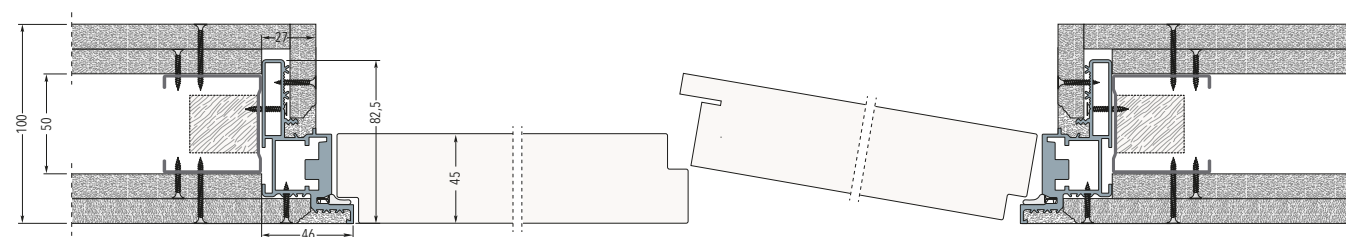

KRILO NA VLEKO DESNO - LEVO KRILO FIKSNO

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125/150 mm


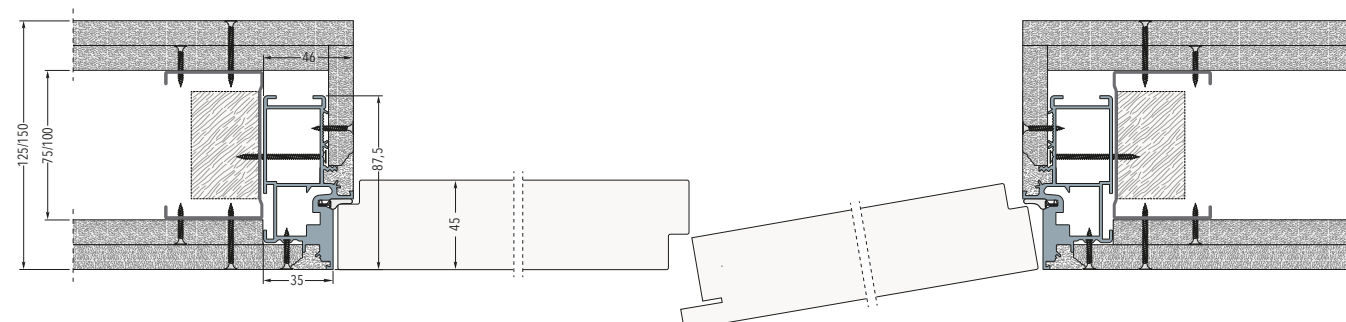


ECLISSE **Syntesis®** Line Battente | POŠEVNINA

ENOKRILNA VRATA S SKRITIM PODBOJEM IN POŠEVNINO



ALUMINIJSKI PODBOJ | Samo na vleko - Enokrilna

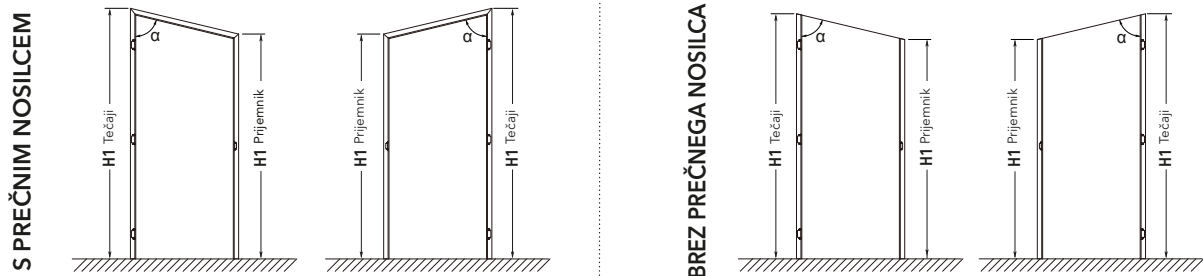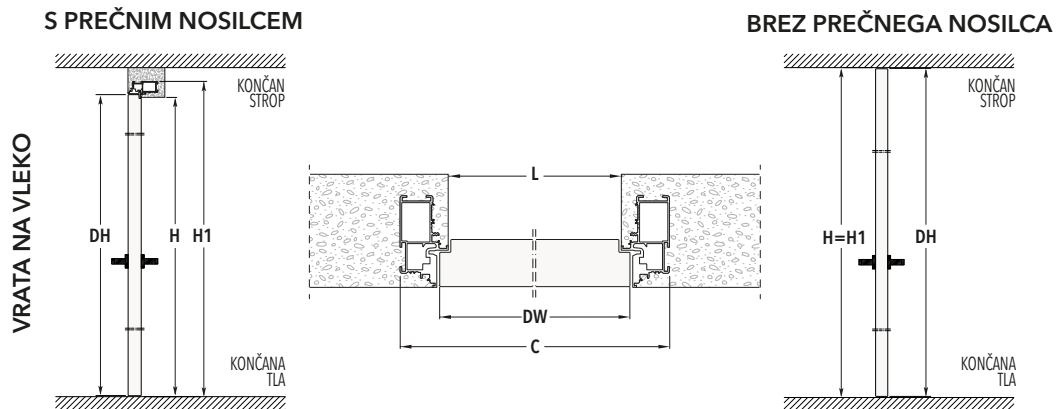


LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	

S PREČNIM NOSILCEM		
L	C	DW
600	692	616
650	742	666
700	792	716
750	842	766
800	892	816
850	942	866
900	992	916
950	1042	966
1000	1092	1016

BREZ PREČNEGA NOSILCA		
L	C	DW
600	692	616
650	742	666
700	792	716
750	842	766
800	892	816
850	942	866
900	992	916
950	1042	966
1000	1092	1016

SHEMA
ODPIRANJA
VRAT

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm za L

Kot α od 60° do 89°

Maksimalna teža vrat s 3 tečaji: 50 kg. Možnost s 4 tečaji: maksimalna teža vrat je 65 kg


Dobavljivo z ali brez prečnika

Tečaji vrat so vedno na višji strani

Okovje ni vključeno

ECLISSE Syntesis® Line Battente | ACOUSTIC

ZVOČNA IZOLACIJA KRILNIH VRAT V RAVNINI S STENO DO 33 dB

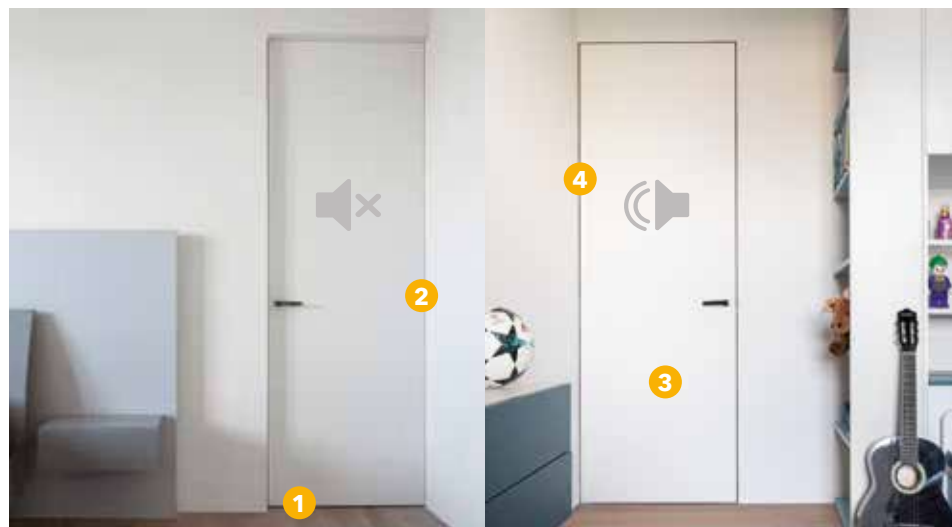**ECLISSE Syntesis® Line Battente je sedaj možen tudi z zvočno izolacijo 33 dB.****Zvočna izolacija 33 dB**

Test narejen na pravilno vgrajenem podboju dimenzij 890x2030 mm z zaščitno komoro.

Normativi


UNI EN ISO 10140 - 2. laboratorijska meritev zvočne izolativnosti v stavbah in vgrajenih elementih - 2. del: Meritve zvočne izolativnosti z zrakom.

UNI EN ISO 717 - 1. ocenjevanje zvočne izolativnosti v stavbah in vgrajenih elementih.

1. del: Zvočna izolativnost z zrakom.

ACOUSTIC KIT VSEBUJE**1 Atomatsko talno tesnilo**

Vgrajeno v spodnjem rubu vrat, ga je mogoče nastavljati da se enakomerno prilagodi na tla. Dvigne in spusti se, ko se vrata odprejo oziroma zaprejo. Zaobljena in prilagodljiva oblika omogoči popolno zatesnitev.

2 Acoustic tesnila

Vgrajeno 3-stransko na vratih. Vključno s avtomatskim talnim tesnilom popolnoma zatesni okrog vrat.

3 Vratno krilo

Vratno krilo ima specifično polnilo zvočno izolativnih lastnosti, debelina krila je 45 mm. Krilo je premazano s temeljnim nanosom in pripravljeno za vgradnjo tesnil in okovja. Za zagotavljanje popolne zvočne izolacije se priporoča samo kljuka brez izvrtine za ključ, oziroma wc ali cilinder ključavnica.

4 Set okovja

Set vsebuje ključavnico in tečaje vrat in specifična akustična tesnila za zagotavljanje popolne zvočne izolacije vrat.

**SHEMA
ODPIRANJA
VRAT****OPOMBA**

Akustik kit se montira na ECLISSE Syntesis® Line Battente podboj

Dobavljiv samo z prečko

Vrata razpoložljiva od H 1650 mm do 3000 mm in W 600 mm do 1000 mm.

pri varianti na vleko se efektivna širina prehoda zmanjša za debelino krila.

Akustik krilo serijsko z napenjalcem

Ni kompatibilno z magnetno ključavnico, zapiralom vrat in tečajem vrat za samozapiranje.

Ni možno s preklopnim ročajem in ročajem za vleko


Možno tudi s pripravo za elektro prijemnik.

ECLISSE **Syntesis®** Areo


ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO

ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO

ENOJNA VRATA




Enojni okvir, 3-stranski




Enojni okvir, 4-stranski

VRATA S POŠEVNINO

Možnost naklona od 60° do 89°




Enojni okvir s poševnino,
3-stranski




Enojni okvir s poševnino,
4-stranski

DVOJNA VRATA




Dvojni okvir, 3-stranski




Dvojni okvir, 4-stranski

ODPIRANJE NAVZGOR IN ODPIRANJE NAVZDOL




4-stranski okvir z odpiranjem
spodaj



4-stranski okvir z odpiranjem
zgoraj

PREKLOPNA VRATA


vrata so sestavljena iz dveh enakih delov



3-stranski



DVOJNA PREKLOPNA VRATA

Vsaka od vrat so sestavljena iz dveh enakih delov



3-stranski

MODULAR



3-stranski - Sistem do 8 vrat





ECLISSE Syntesis® Areo

ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO


ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO

C = L + 70 mm	
3-stranska verzija	4-stranska verzija
H1 = H + 35 mm	H1 = H + 70 mm

LEGENDA	
L	Svetla širina prehoda
H	Svetla višina prehoda
C	Skupna širina okvirja
H1	Skupna višina okvirja
Mere so podane v mm	

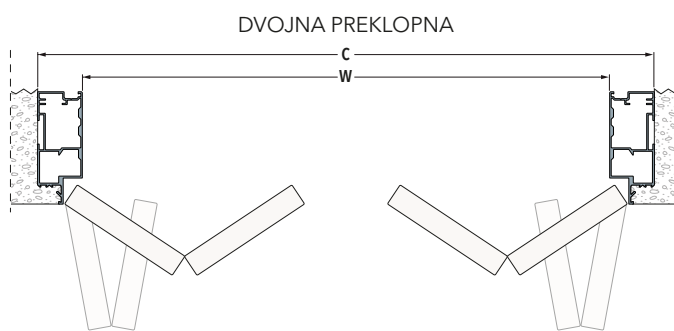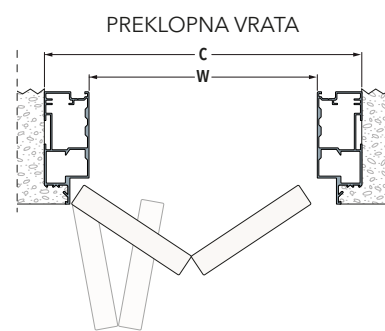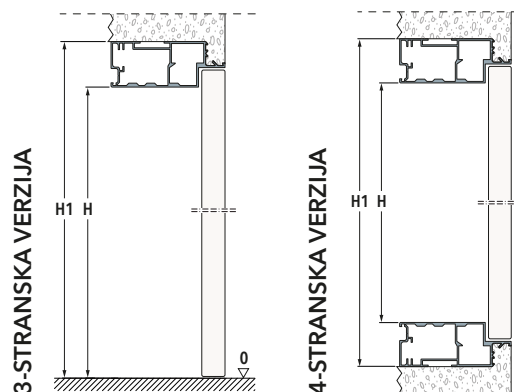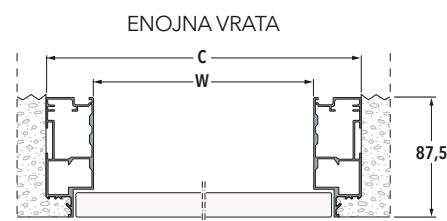

MODULAR (PRIMER)

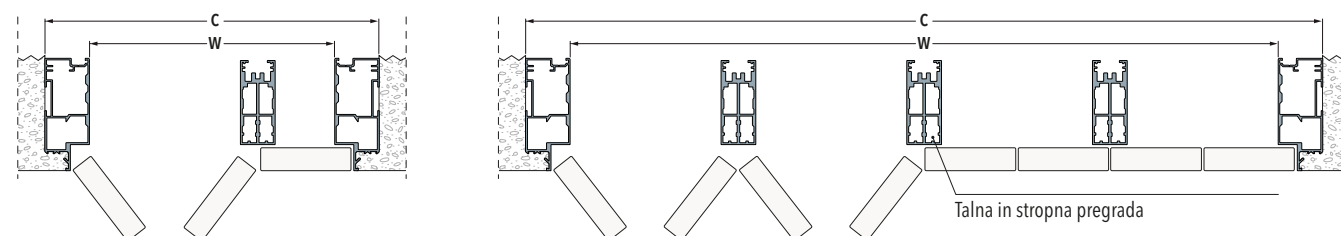

	L	H
Enojna vrata 3 ali 4 strani	300÷650	300÷2700
Dvojna vrata 3 ali 4 strani	600÷1300	300÷2700
Zapiranje zgoraj in tečaji spodaj 4 strani	300÷1800	300÷650
Preklopna vrata 3 strani	600÷1200	300÷2700
Dvojna preklopna 3 strani	1200÷2400	300÷2700
Modular 3 strani	920÷5280	300÷2700

Mere so podane v mm

OPOMBA

Dimenzije po naročilu v intervalih 10 mm za L in H

Verzija modular možna do 8 vrat

18 mm paneli, prevlečeni in robljeni z belim melaminom, pripravljeni tudi za barvanje

Za izbiro ročajev glej ROČAJI izbor.

Vse možnosti so lahko dobavljive s paneli brez vrtanja za ročaj (ročaj priskrbi stranka sama)

Modular, preklopna in dvojna preklopna dobavljiva kot kit

Vrata za preklopne verzije imajo vgrajen napenjalec od H=900 mm, vedno vgrajen na panelu za zapiranje

Tečaji zmanjšajo dejansko širino prehoda za 25 mm na vrata; pri dvokrilnih različicah se dejanska širina prehoda zmanjša za 85 mm na vrata


Odpiranje tečajev 110°

Push-pull možen na 4-stranskih okvirjih za dvokrilna do H 1600 mm in 3-stranskih okvirjih za enokrilna

Zapiranje zgoraj in tečaji spodaj je opremljeno s hidravličnim cilindrom


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Areo

PODBOJ OMET

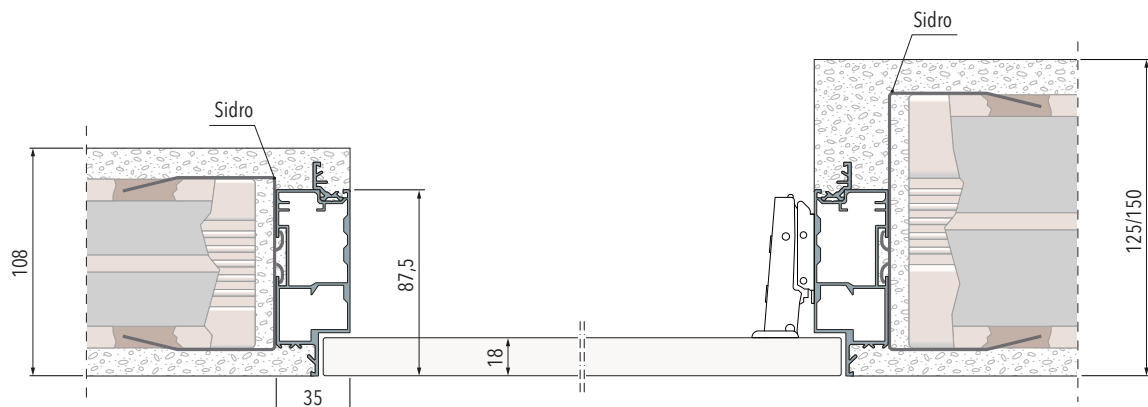


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA


Eno mavčno ploščo oz dvema mavčnima ploščama

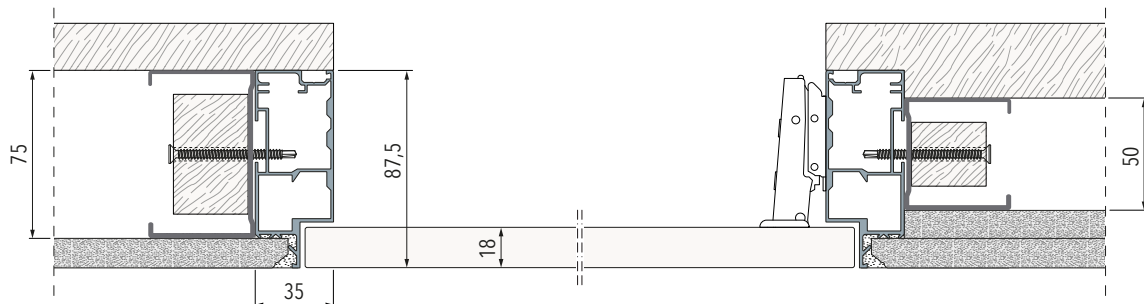

Eno mavčno ploščo oz dvema mavčnima ploščama

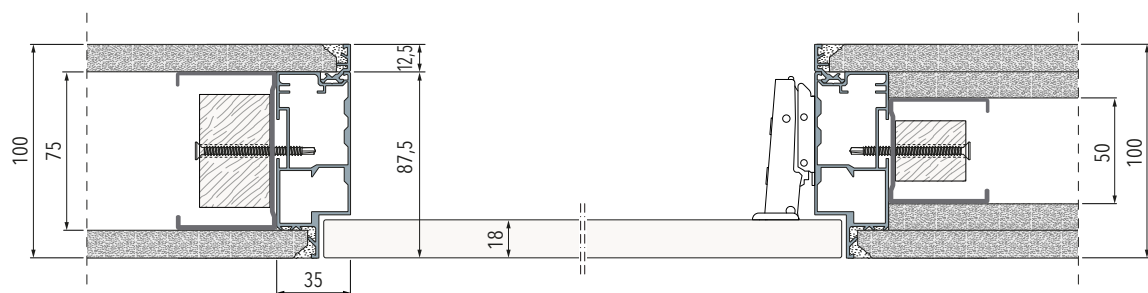

Eno mavčno ploščo oz dvema mavčnima ploščama za notranjo pregrado

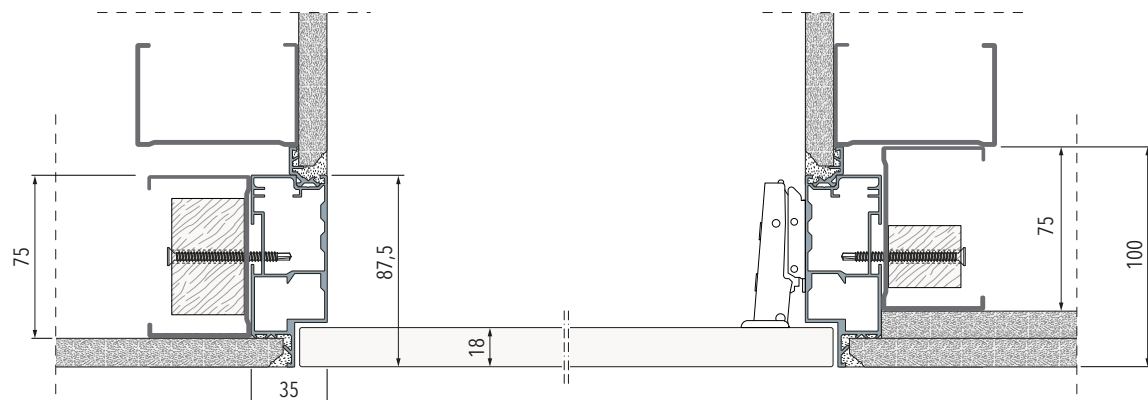


ECLISSE Syntesis® Tech

ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO

ZAPIRANJE PORAVNANO S STENO**ENOJNA VRATA**


Enojni okvir za za desno ali levo odpiranje

**VERZIJA S TEČAJI NA VERTIKALNI STRANI**

(Uporabni prostor med tečaji in ključavnico okrog 100 mm manjši od prehoda)

DVOJNA VRATA


Ni možno s ključavnico

**VERZIJA S TEČAJI NA VERTIKALNI STRANI**

(Uporabni prostor med tečaji in ključavnico okrog 100 mm manjši od prehoda)

ZGORNJI PANEL


Dobavljeno s sistemom pridržanja odprtih vrat

**VERZIJA S TEČAJI NA HORIZONTALNI STRANI**

(Uporabni prostor med tečaji in ključavnico za pribl. 100 mm manjši od svetlega prehoda)

SPODNJE KRILO


Dobavljivo z verižico že serijsko

**VERZIJA S TEČAJI NA HORIZONTALNI STRANI**


(Uporabni prostor med tečaji in ključavnico za pribl. 100 mm manjši od svetlega prehoda)

SNEMLJIV PANEL

Dobavljiv z verižico že serijsko

**MOŽNOST BREZ TEČAJEV**

C = L + 53 mm
H1 = H + 53 mm

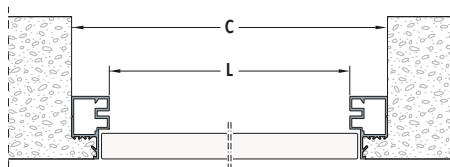

LEGENDA	
L	Svetla širina prehoda
H	Svetla višina prehoda
C	Skupna širina podboja
H1	Skupna višina podboja
Mere so podane v mm	



	L	H
Enojna vrata	300÷600	300÷1600
Dvojna vrata	600÷1000	300÷1600
Zgornji panel - Spodnje krilo - Snemljiv panel	300÷1600	300÷600

Mere so podane v mm

OPOMBA

Dimenzije po naročilu v intervalih 10 mm za L

Dvokrilna: na voljo v intervalih vsakih 20 mm za L ali 10 mm za H


Odpiranje tečajev 110°

Snemljivi panel so brez tečajev

Dobavljiv s sistemom za odpiranje push-pull kot standard.


APLIKACIJE | ECLISSE Syntesis® Tech

PODBOJ OMET



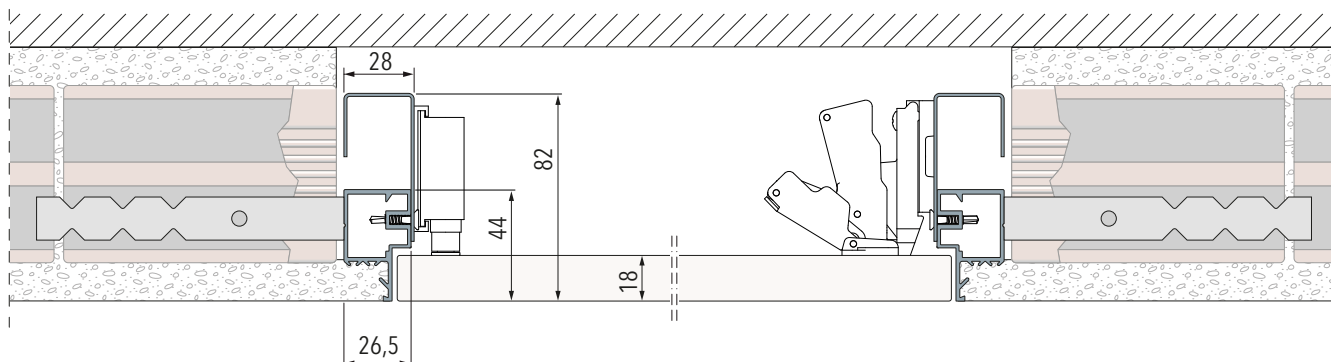


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

Eno mavčno ploščo


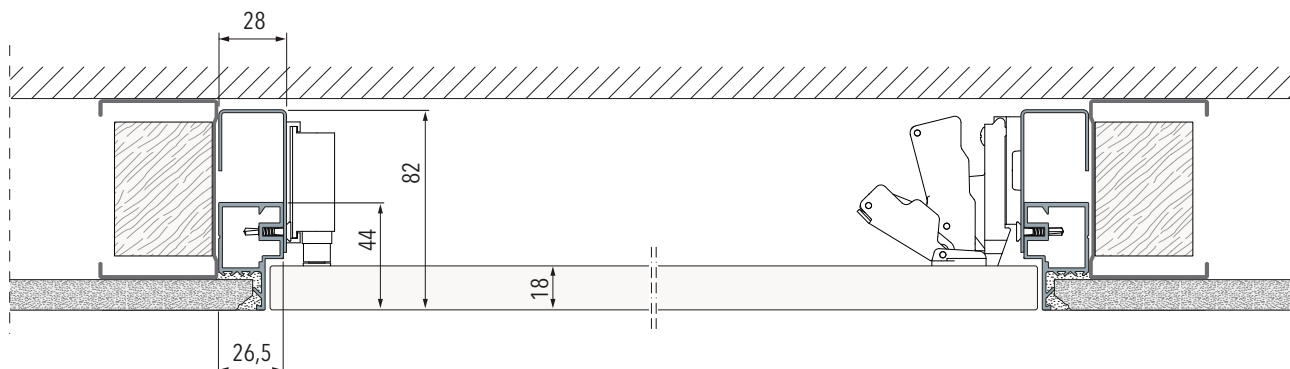


Dvema mavčnima ploščama

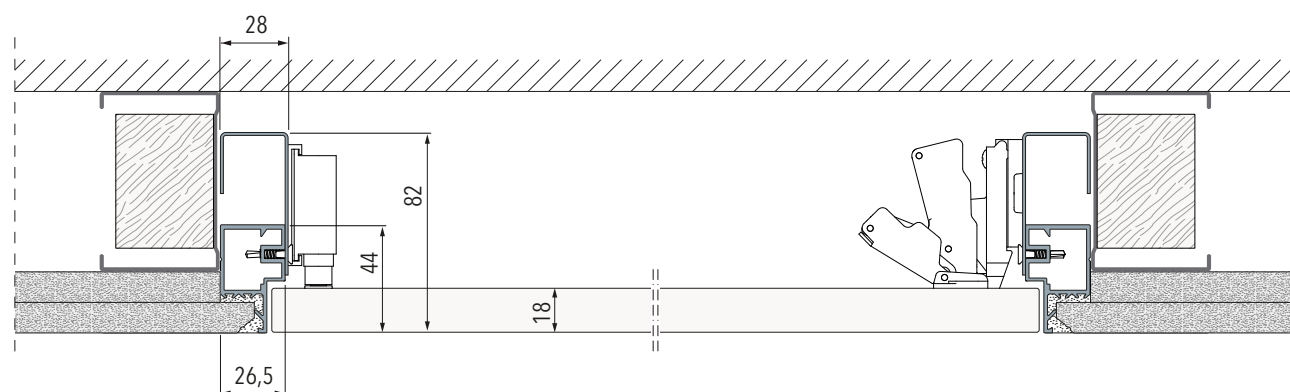


Sidra omogočajo pritrditev okvirja na podkonstrukcijo kot je navedeno v navodilih za montažo

ECLISSE 40 KOLEKCIJA

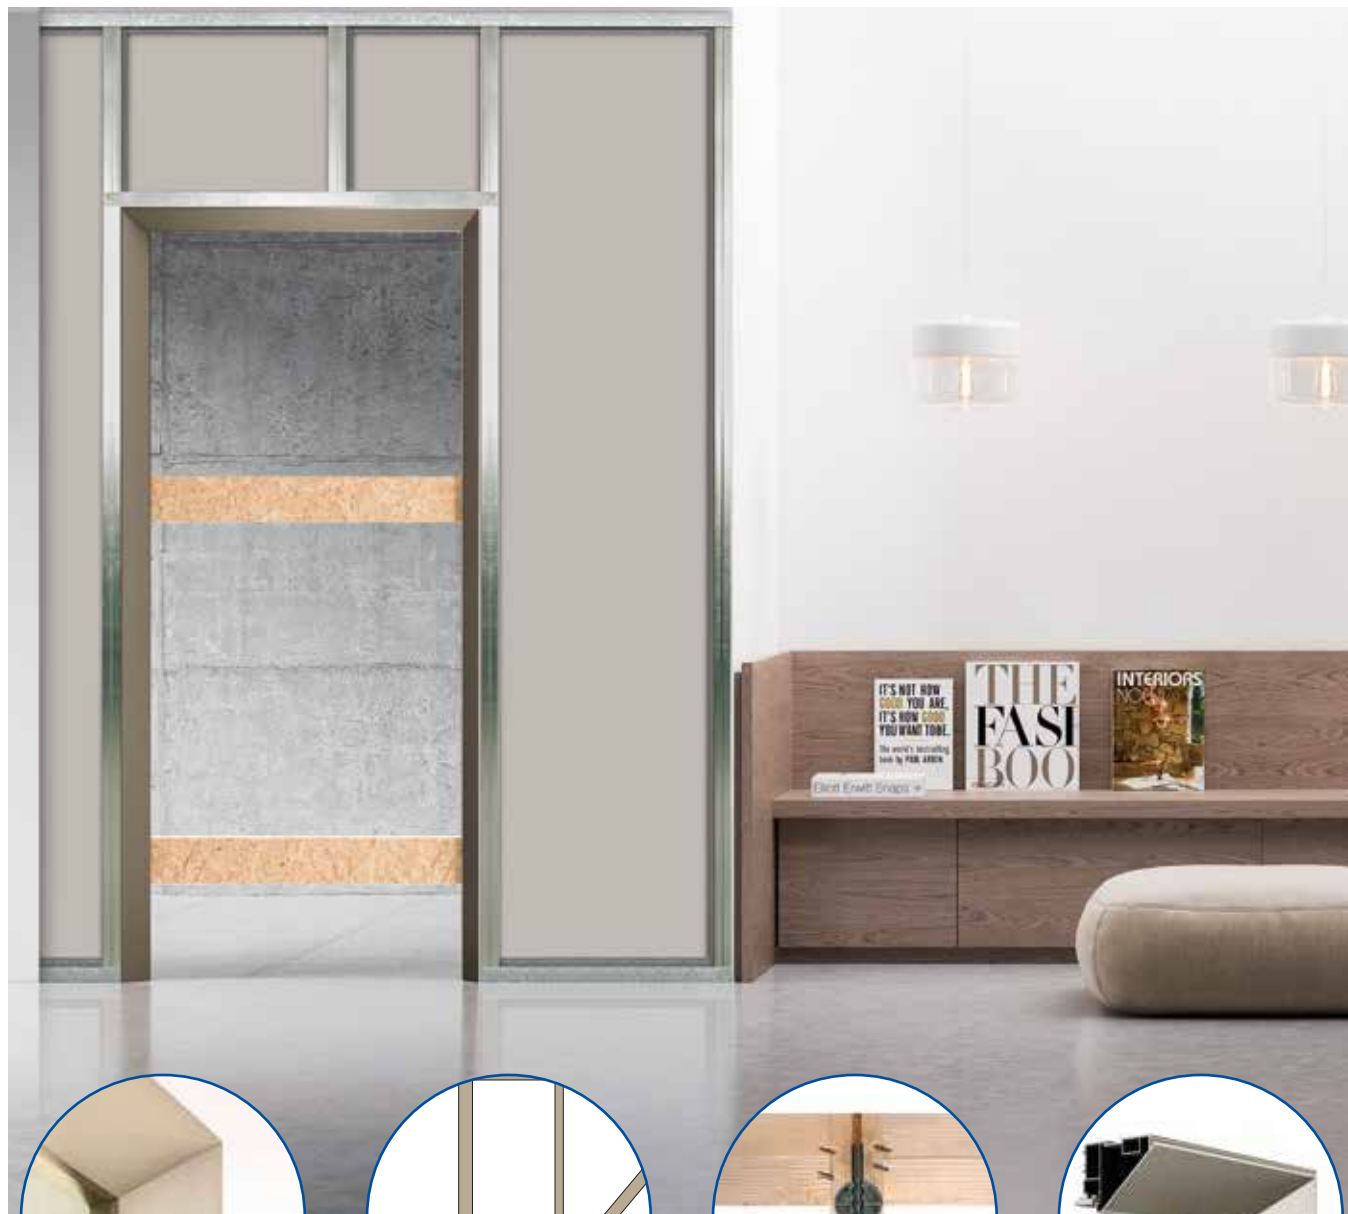


**PRIMERNO ZA BARVANJE
IN DOLGOTRAJNO**

Aluminijski okvir je eloksiran proti oksidaciji in nato pobarvan v različnih barvah. Različica s temeljnim premazom izboljša oprijem barv.



BREZ RAZPOK!

Podboj je posebej oblikovan v izogib razpokam.



NAPENJALNIK

Poseben sistem, nastavljen v vsakem trenutku ohranja vrata pod napetostjo ter zagotavlja popolno poravnanoost s steno.



5 OBDELAV


ECLISSE 40 je na voljo s temeljnim premazom ali v 4 ekskluzivnih obdelavah: Champagne, Bronze, Tobacco in WHITE RAL 9010.

ECLISSE 40 Enokrlna

SKRITI PODBOJ ZA KRILNA VRATA S ŠPALETO POD KOTOM



ALUMINIJSKI PODBOJ | S prečnim nosilcem

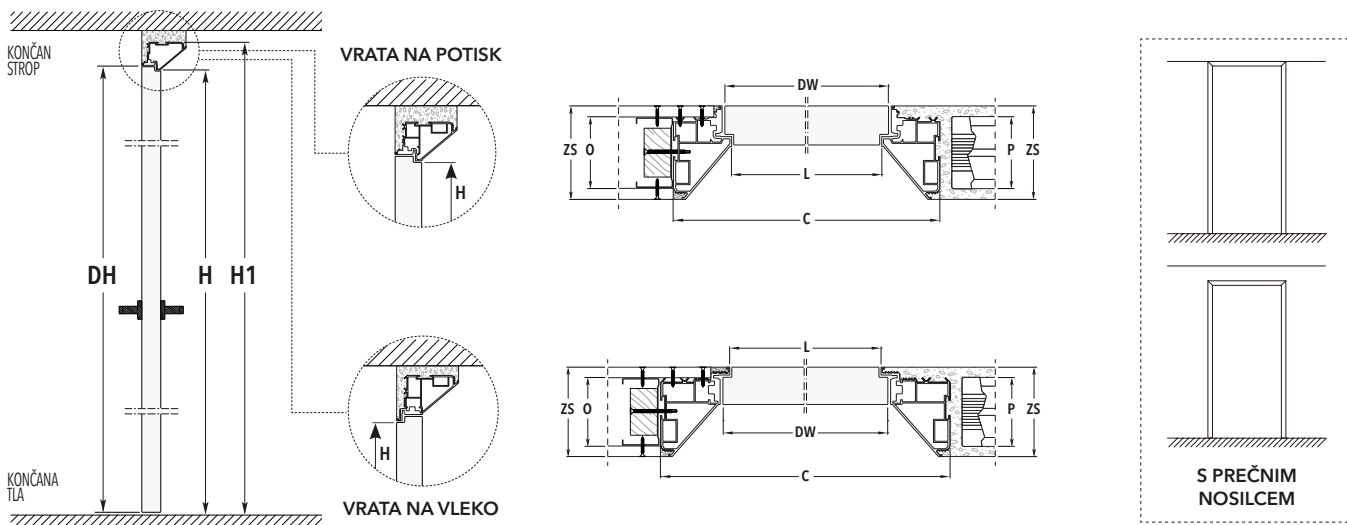

LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	P	Prečka	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	O	Osnova	

L x H	ZS = 100		ZS = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016 x 2104/2404
L x H	ZS = 125		ZS = 150		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016 x 2104/2404

ZS	PODBOJ OMET P	PODBOJ MAVČNA PLOŠČA O	
100	-	50 - z dvema mavčnima ploščama	75 - z eno mavčno ploščo
108	80	-	-
125	100	75 - z dvema mavčnima ploščama	100 - z eno mavčno ploščo
150	120	100 - z dvema mavčnima ploščama	



OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm za L in vsakih 50 mm za H

Maksimalna teža vrat s 3 tečaji: 50 kg. Možnost s 4 tečaji: maksimalna teža vrat je 65 kg

Razpoložljive obdelave: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco in White RAL 9010.

Podboj ni priporočljiv za nestandardne debeline sten.


Verzija na potisk, dejanska širina prehoda se zmanjša za debelino vratnega krila.

ECLISSE 40 Enokrilna

SKRITI PODBOJ ZA KRILNA VRATA S ŠPALETO POD KOTOM



ALUMINIJSKI PODBOJ | Brez prečnega nosilca

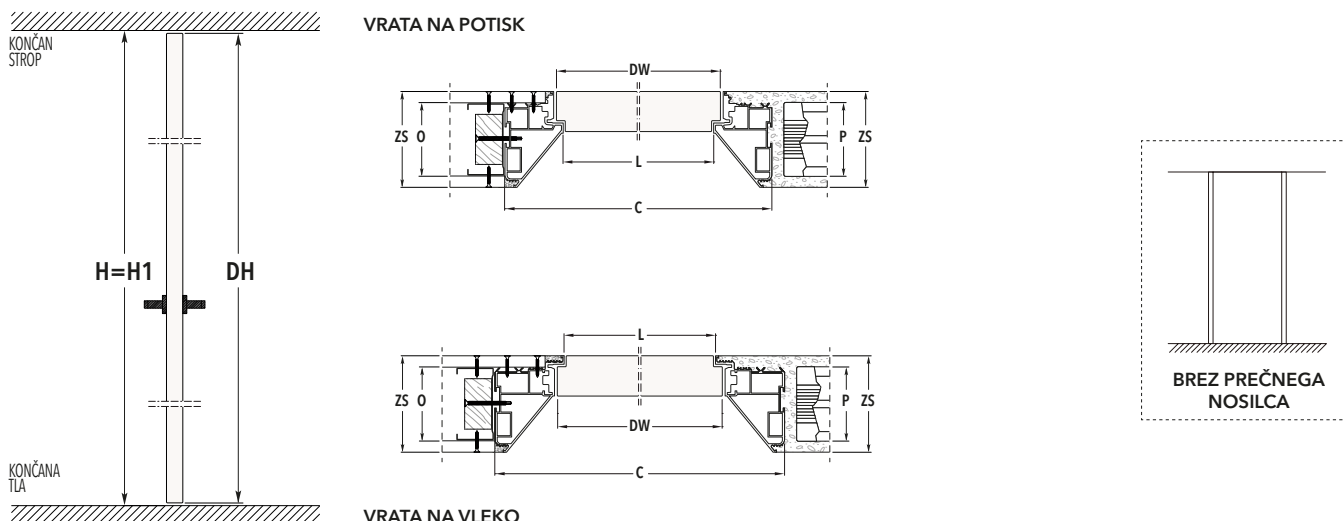

LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	P	Prečka	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	O	Osnova	

L x H	ZS = 100		ZS = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016 x 2693

L x H	ZS = 100		ZS = 108		VRATNO KRILO DW x DH
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016 x 2693

ZS	PODBOJ OMET P	PODBOJ MAVČNA PLOŠČA O	
		50 - z dvema mavčnima ploščama	75 - z eno mavčno ploščo
100	-	-	-
108	80	-	-
125	100	75 - z dvema mavčnima ploščama	100 - z eno mavčno ploščo
150	120	100 - z dvema mavčnima ploščama	-

SHEMA
ODPIRANJA
VRAT

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 50 mm za L in vsakih 50 mm za H

Maksimalna teža vrat s 3 tečaji: 50 kg. Možnost s 4 tečaji: maksimalna teža vrat je 65 kg

Razpoložljive obdelave: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco in White RAL 9010.


Podboj ni priporočljiv za nestandardne debeline sten.

Verzija na potisk, dejanska širina prehoda se zmanjša za debelino vratnega krila.


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Enokrilna

PODBOJ OMET

VRATA NA POTISK

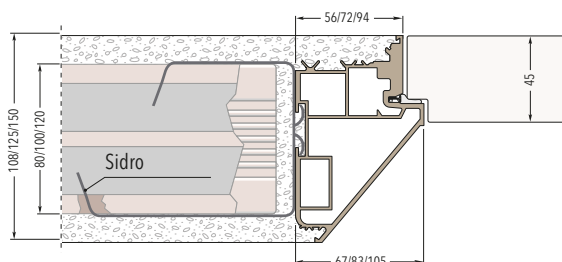


VRATA NA VLEKO

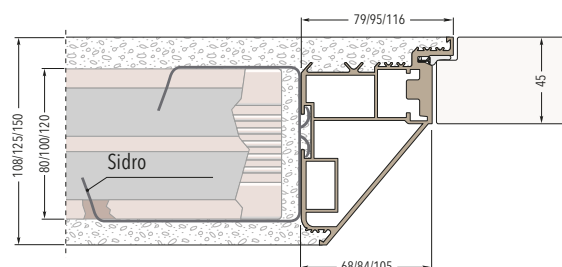


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA



VRATA NA POTISK

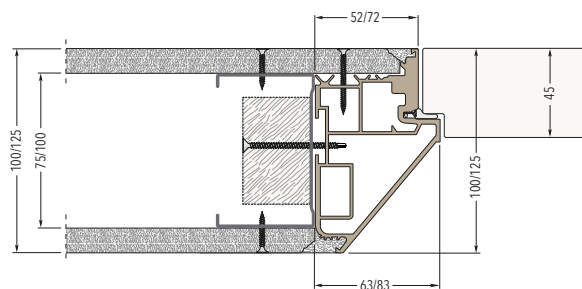



VRATA NA VLEKO

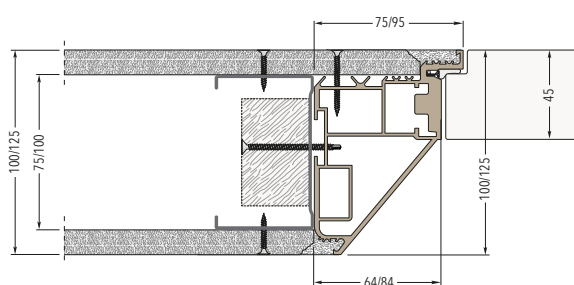

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100/125 mm

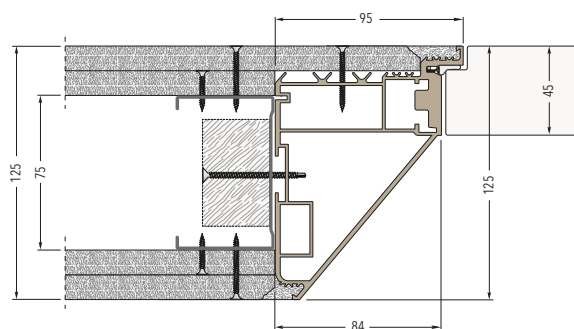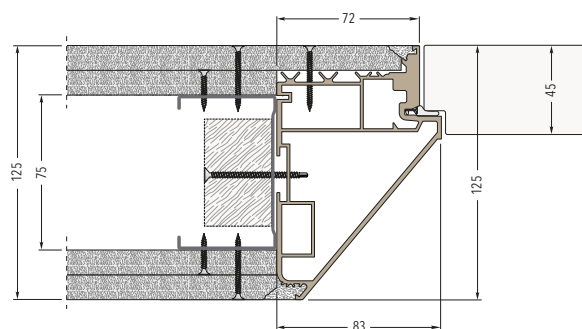

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 125 mm

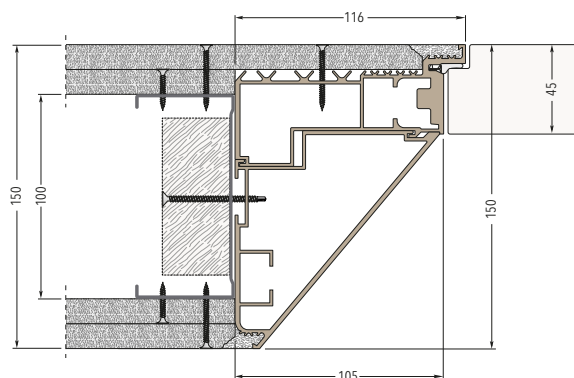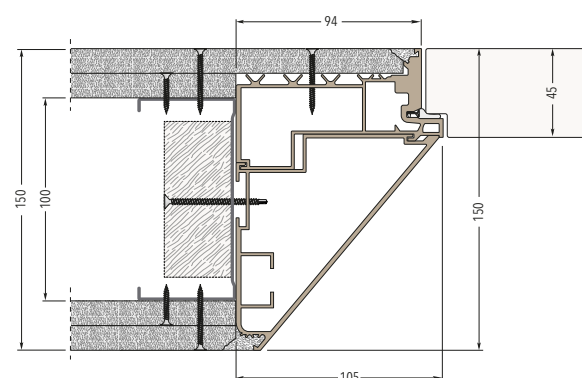


Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 150 mm

ECLISSE 40 Dvokrilna


SKRITI PODBOJ ZA DVOKRILNA VRATA S ŠPALETO POD KOTOM





ALUMINIJSKI PODBOJ | S prečnim nosilcem

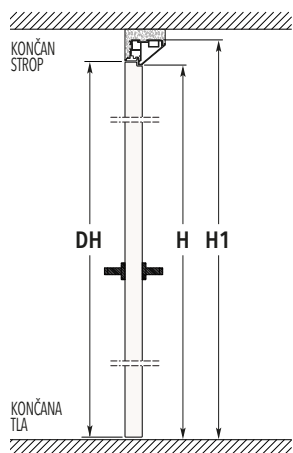

VRATA NA POTISK

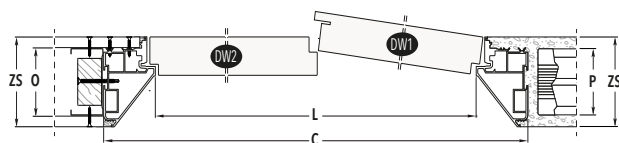

VRATA NA VLEKO


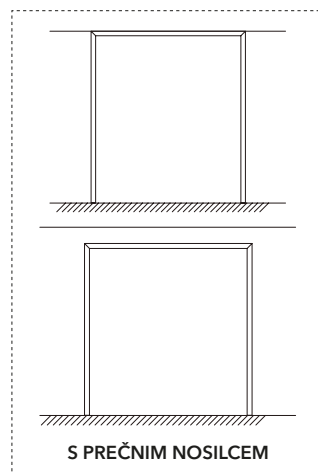
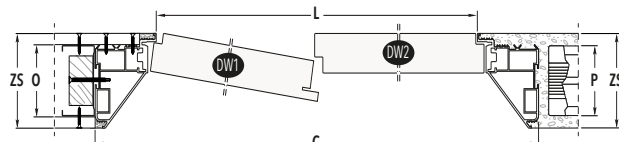


LEGENDA

L	Svetla širina prehoda	H1	Skupna višina podboja	ZS	Zaključena stena	Mere so podane v mm
H	Svetla višina prehoda	DW	Širina krila	P	Prečka	
C	Skupna širina podboja	DH	Višina krila	O	Osnova	

L x H	ZS = 100		ZS = 108		VRATNO KRILO	
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463	1350 x 2175/2475	1334 x 2167/2467	1358 x 2179/2479	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463	1550 x 2175/2475	1534 x 2167/2467	1558 x 2179/2479	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463	1750 x 2175/2475	1734 x 2167/2467	1758 x 2179/2479	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463	1950 x 2175/2475	1934 x 2167/2467	1958 x 2179/2479	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463	2150 x 2175/2475	2134 x 2167/2467	2158 x 2179/2479	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404
L x H	ZS = 125		ZS = 150		VRATNO KRILO	
	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	VRATA NA POTISK C x H1	VRATA NA VLEKO C x H1	DW1 x DH	DW2 x DH
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483	1390 x 2195/2495	1410 x 2205/2505	1432 x 2216/2516	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483	1590 x 2195/2495	1610 x 2205/2505	1632 x 2216/2516	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483	1790 x 2195/2495	1810 x 2205/2505	1832 x 2216/2516	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483	1990 x 2195/2495	2010 x 2205/2505	2032 x 2216/2516	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483	2190 x 2195/2495	2210 x 2205/2505	2232 x 2216/2516	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

ZS	PODBOJ OMET P	PODBOJ MAVČNA PLOŠČA O	
100	-	50 - z dvema mavčnima ploščama	75 - z eno mavčno ploščo
108	80	-	-
125	100	75 - z dvema mavčnima ploščama	100 - z eno mavčno ploščo
150	120	100 - z dvema mavčnima ploščama	

SHEMA
ODPIRANJA
VRATKrilo na potisk levo
Desno krilo fiksnoKrilo na potisk desno
Levo krilo fiksnoKrilo na vleko levo
Desno krilo fiksnoKrilo na vleko desno
Levo krilo fiksno

OPOMBA

Na voljo v intervalih vsakih 100 mm za L in vsakih 50 mm za H

Maksimalna teža vrat s 3 tečaji: 50 kg. Možnost s 4 tečaji: maksimalna teža vrat je 65 kg

Razpoložljive obdelave: Temeljni premaz, Champagne, Bronze, Tobacco in White RAL 9010.


Podboj ni priporočljiv za nestandardne debeline sten.

Verzija na potisk, dejanska širina prehoda se zmanjša za debelino vratnega krila.


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Dvokrilna

PODBOJ OMET

KRILO NA POTISK DESNO - LEVO KRILO FIXNO

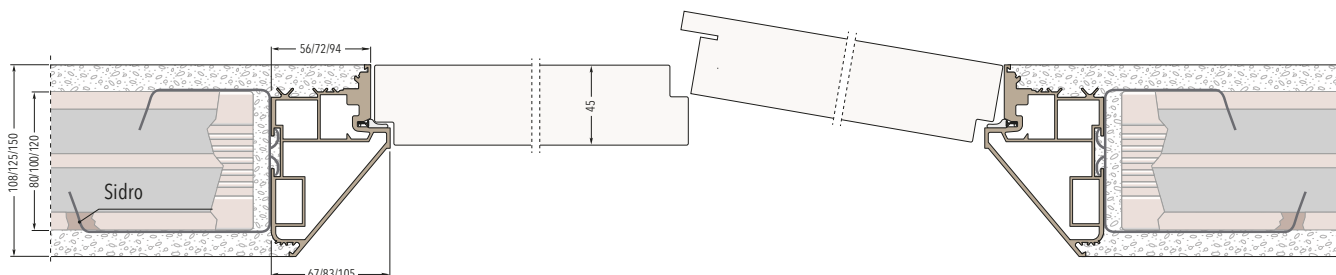

KRILO NA VLEKO DESNO - LEVO KRILO FIKSNO

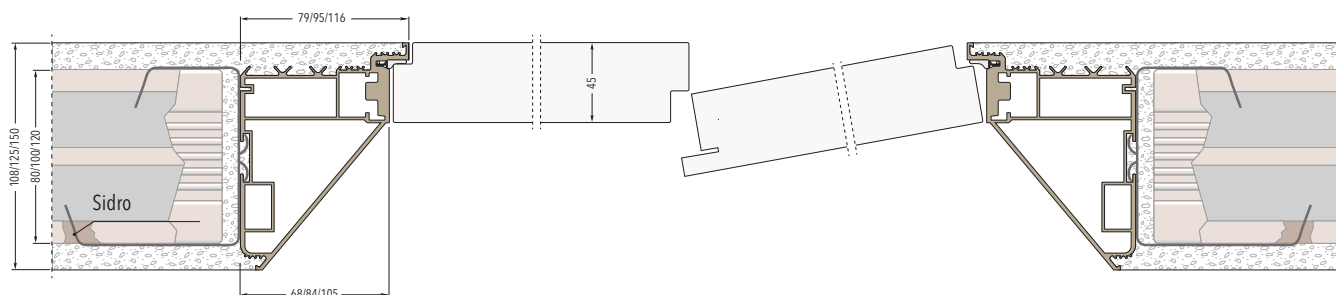


APLIKACIJE | ECLISSE 40 Dvokrilna

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA


KRILO NA POTISK DESNO - LEVO KRILO FIXNO

Z eno mavčno ploščo: Debelina končne stene 100/125 mm

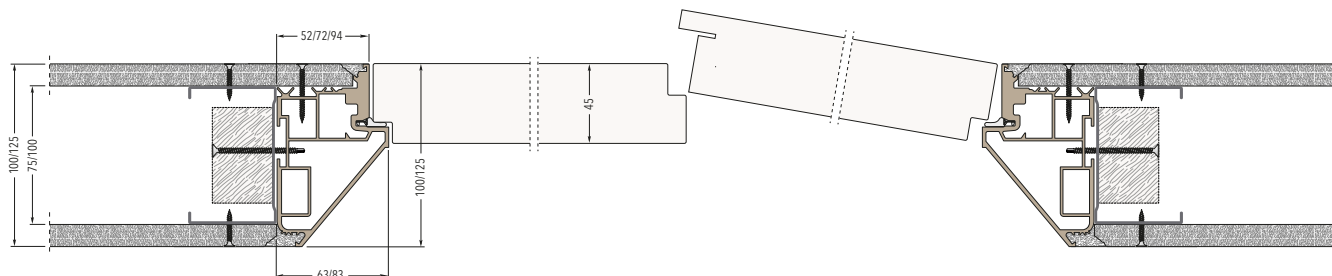

KRILO NA VLEKO DESNO - LEVO KRILO FIKSNO

Z dvema mavčnima ploščama: Debelina končne stene 100/125/150 mm

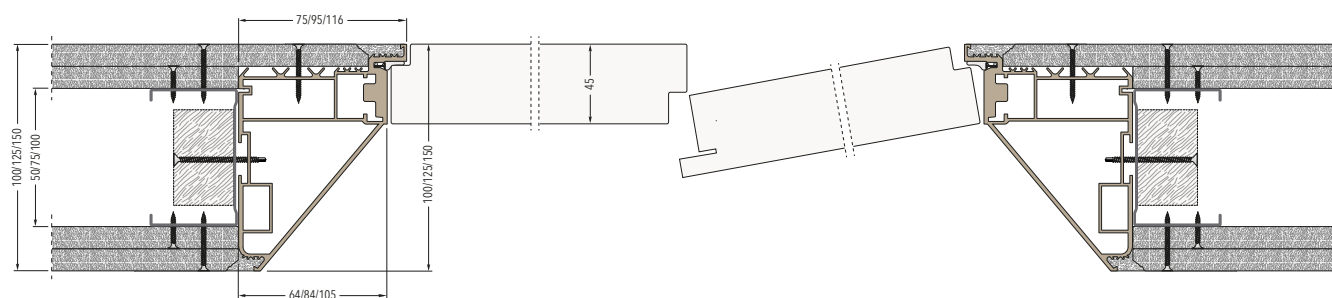

VRATA



LESENA VRATA

Vrata s temeljnim premazom, lakirana, laminat ali furnirana v različnih lesnih dekorjih. Elegantna in brezčasna.

STEKLENA VRATA

Steklena vrata so na voljo v različnih obdelavah in dekorjih, idealna za ustvarjanje svetlega in zračnega prostora.

STEKLO IN ALUMINIJ VRATA

Enojna ali dvojna zasteklitev na aluminij okvirju. Preplet različnih obdelav.

LESENA vrata | ECLISSE Klasična Kolekcija

TEHNIČNE LASTNOSTI

	DW	DH	SP
ECLISSE Enokrilna	L+15÷35 mm	H+10 mm	40 mm
ECLISSE Luce Enokrilna			
ECLISSE Unilateral			
ECLISSE Ewoluto®			

LEGENDA	
L	Svetla širina prehoda
DW	Širina krila
H	Svetla višina prehoda
DH	Višina krila
SP	Debelina vratnega krila

OBDELAVE

LAMINATI (izključena sta ECLISSE Circular in ECLISSE Acoustic)



WHITE RAL 9010



OAK



NATURAL WALNUT

OBDELAVE - ECLISSE CIRCULAR



MAHOGANY



OAK



BEECH



CHERRY



DARK WALNUT



WENGÉ

TANGANYIKA | Za vse modele ECLISSE Classic



RAW TANGANYIKA



Opremljena z ZAŠČITNIM
PROFILOM (glej pod Pribor)

MATT LAKIRANO | Samo za ECLISSE Acoustic



OSTALE RAL BARVE

OBJEMNI PODBOJI IN ZAKLJUČNE LETVE | Na voljo v Raw Tanganyika Walnut in laminat White RAL 9010

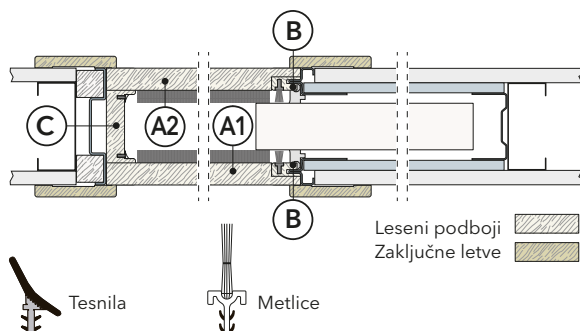

		DEBELINA ZIDU			
		90	100/108	125	150
A	X	19	19	32	43,5
	Y	50	50	50	50
B	X	19	19	32	43,5
	Y	25	25	25	25
C	X	90	100/108	125	150
	Y	25	25	25	25

Dimenzije so podane v mm.

OKOVJE (ilustrativna slika)



LESENA vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

TEHNIČNE LASTNOSTI

	DW	DH	SP
ECLISSE Syntesis® Line Enokrilna	A+22÷35 mm	H-8 mm	40 mm
ECLISSE Syntesis® Luce Enokrilna			
ECLISSE Syntesis® Line Battente - S prečnim nosilcem	L+16 mm	H+4 mm	45 mm
ECLISSE Syntesis® Line Battente - Brez prečnega nosilca		H-7 mm	
ECLISSE 40 - S križnim nosilcem	L+16 mm	H+4 mm	45 mm
ECLISSE 40 - Brez prečnega nosilca		H-7 mm	

LEGENDA	
L	Svetla širina prehoda (Krilni modeli)
A	Svetla širina prehoda (Drsni modeli)
DW	Širina krila
H	Svetla višina prehoda
DH	Višina krila
SP	Debelina vratnega krila

OBDELAVE

Vsa vrata imajo vgrajen ZAŠČITNI PROFIL (glej pod Pribor).

ZA BARVATI



TEMELJNI PREMAZ

Opremljena z ZAŠČITNIM
PROFILOM (glej pod Pribor)

MAT LAKIRANO



WHITE RAL 9010



OSTALE RAL BARVE

FURNIRJI



NATURAL OAK



WHITE ASH



OPEN PORE RAL 9010
WHITE LACQUERED ASH



NATURAL ASH

SESTAVA VRATNEGA KRILA



Vratno krilo s kartonskim
satovjem in dvojnimi
masivnim okvirjem



Napenjalec od
H 2000 mm



Magnetna ključavnica



3 nastavljivi tečaji vrat,
po višini, širini in globini

LESENA vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

OKOVJE (ilustrativna slika)

ECLISSE Syntesis® Kolekcija | Drsni modeli



ECLISSE Syntesis® Kolekcija | Krilni modeli - ECLISSE 40 Kolekcija



Tesnilo, v dolžini 6,6 m, ki jo odrežemo po meri



Ekscentrična prijemka



3 Tečaji in pokrovi tečajev
or
4 Tečaji in pokrovi tečajev



Vrečka z vijaki



Ključavnica

TEŽA VRAT

ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA E ECLISSE 40:


- 3 tečaji: 50 kg
- 4 tečaji: 65 kg

TEŽA VRAT

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE Acoustic:

- 3 tečaji: 60 kg
- 4 tečaji: 80 kg

Magnetna ključavnica na voljo v 3 variantah:
z ali brez ključa, wc, cylinder



①



②



③

Obdelave



KROM ALUMINIJ



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO



WHITE

STEKLENA Vrata | ECLISSE Klasična Kolekcija

TEHNIČNE LASTNOSTI


Skriti podboj za steklena vrata je enak tudi za lesena vrata.

Steklena vrata kupljena neposredno od ECLISSE, imajo debelino stekla 10 mm in so že opremljena z nosilcem in standardnim ročajem (možnost ostalih ročajev glej rubriko Ročaji).

Možnost je tudi, da kupite samo nosilec in steklar naknadno sam dobavi steklo.

Steklena vrata niso na voljo za ECLISSE Telescopic, ECLISSE Circular in ECLISSE Novanta.

STREME

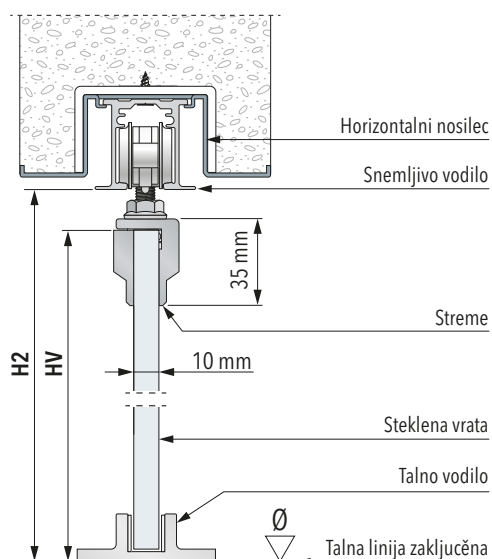


STREME

- Največja teža vratnega: krila 100 kg
- Mere: L 100 x H 35 x Deb 26 mm
- Debelina stekla 10 mm
- Potreben je izrez na steklu

$$\text{VIŠINA STEKLA (HV)} = H2 - 25 \text{ mm}$$

H2 je razdalja od gotovih tal in do vodila.
Priporočljiva je meritev na več mestih.

OBJEMKA

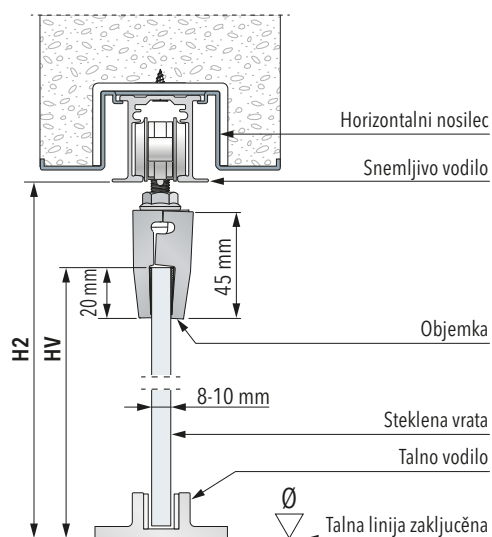

OBJEMKA


- Največja teža vratnega: krila 80 kg
- Mere: L 145 x H 45 x Deb 27 mm
- Debelina stekla 8 ali 10 mm
- Pritrditev brez kakršnihkoli priprav na steklu

$$\text{VIŠINA STEKLA (HV)} = H2 - 46 \text{ mm}$$

H2 je razdalja od gotovih tal in do vodila.
Priporočljiva je meritev na več mestih.

STEKLENA Vrata | ECLISSE Klasična Kolekcija

OBJEMNI PODBOJI IN ZAKLJUČNE LETVE | Na voljo v Raw Tanganika Walnut in laminat White RAL 9010

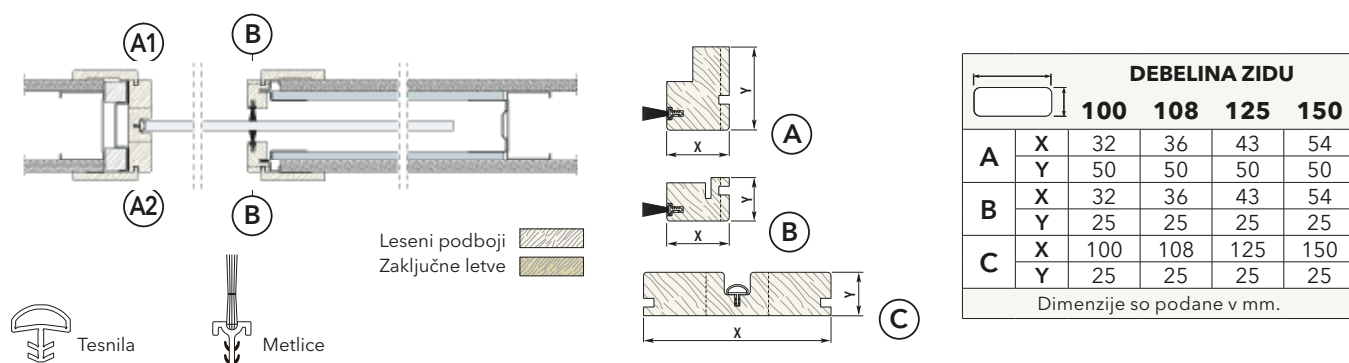

Objemni podboj in zgornji prečnik sta širša kot za lesena vrata, pokončnik pa je prilagojen debelini steklenega krila.

STEKLENA Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija



VITRO

VITRO je sistem, namenjen vgradnji steklenih drsnih vrat kolekcije Syntesis®. Ker je kasetna univerzalna za steklena in lesena vrata, je potrebno uporabiti ta set, da zreduciramo odprtino kjer gredo vrata v steno in kjer se zapirajo.

VITRO vsebuje vse komponente s premazom, pripravljenim za barvanje ter pokrivna letev nosilcev stekla (glej sliko na naslednji strani)

VITRO S POKRIVNO LETVIJO NOSILCEV STEKLA - STREME

Pri uporabi ECLISSE nosilcev na krilu, ki ga dobavi steklar, se po celotni širini krila uporablja posebna pokrivna letev iz nerjavečega jekla, da nosilci niso vidni.

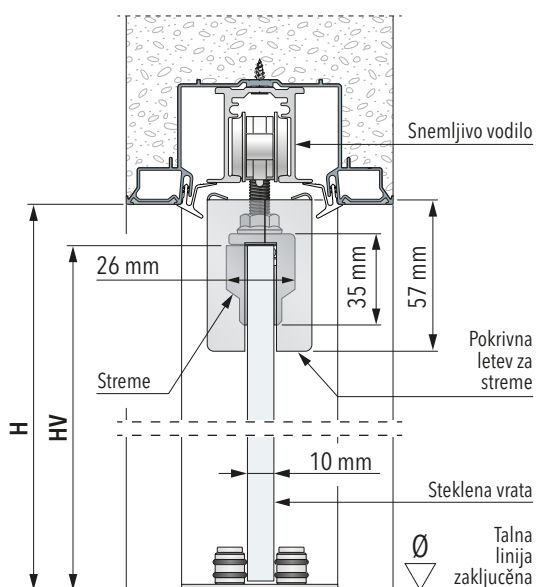

STREME


- Največja teža vratnega: krila 100 kg
- Mere: L 100 x H 35 x Deb 26 mm
- Debelina stekla 10 mm
- Potreben je izrez na steklu

VIŠINA LETVE: 57 mm

VIŠINA STEKLA (HV) = H - 20 mm

VITRO S POKRIVNO LETVIJO NOSILCEV STEKLA - OBJEMKA

Pri uporabi ECLISSE nosilcev na krilu, ki ga dobavi steklar, se po celotni širini krila uporablja posebna pokrivna letev iz nerjavečega jekla, da nosilci niso vidni.

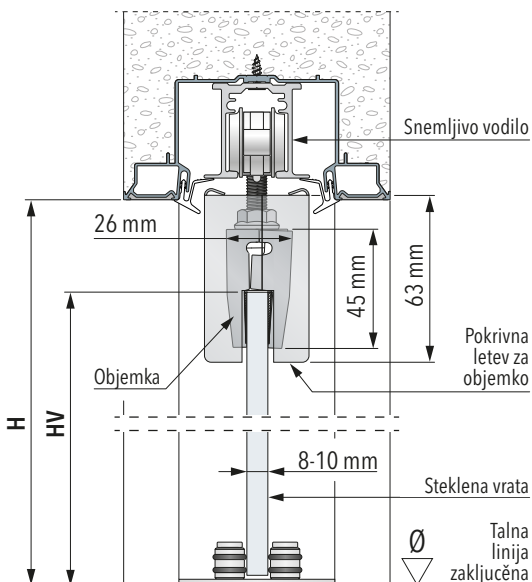

OBJEMKA

- Največja teža vratnega: krila 80 kg
- Mere: L 145 x H 45 x Deb 27 mm
- Debelina stekla 8 ali 10 mm
- Pritrditev brez kakršnihkoli priprav na steklu


VIŠINA LETVE: 63 mm

VIŠINA STEKLA (HV) = H - 38 mm

STEKLENA Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija

VITRO BREZ POKRIVNE LETVE


Ko nosilce stekla streme/objemka nabavi steklar, so dobavljeni samo vertikalni profili, saj pokrivna letev združljiva samo z ECLISSE nosilci stekla.

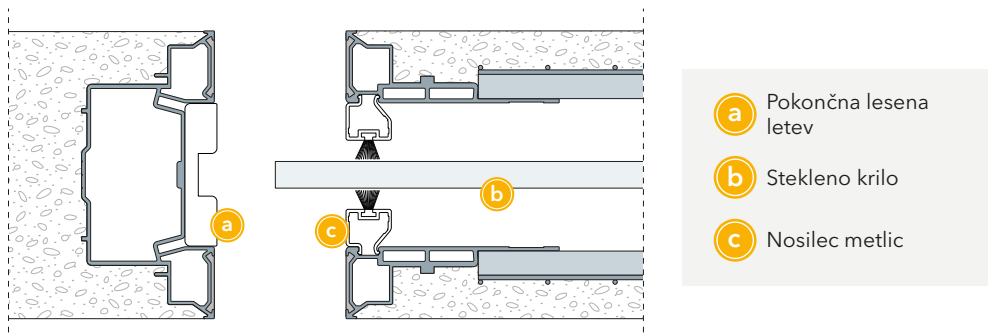

STEKLENO KRILO ECLISSE VITRO BREZ POKRIVNE LETVE - E-THIN

Steklena vrata kupljena neposredno pri ECLISSE, imajo debelino 10 mm in so že opremljena z nosilcem stekla in standardnim ročajem (možnost ostalih ročajev glej rubriko Ročaji).

Nosilec stekla odlikuje majhna višina za minimalističen izgled.

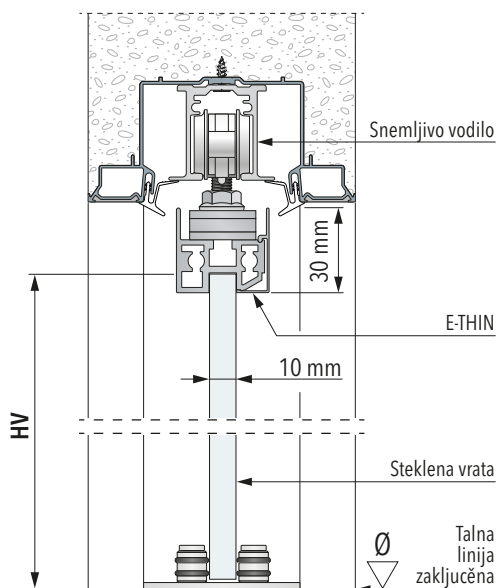

Vitro z E-THIN nosilcem (ECLISSE vrata)



Vitro s pokrivno letvijo (niso ECLISSE vrata)

VIŠINA NOSILCA: 30 mm

STEKLENA Vrata

OBDELAVE



TRANSPARENT


TRANSPARENT
EXTRA CLEAR

SATIN


SATIN
EXTRA CLEARTRANSPARENT
SMOKEDSANDBLASTED
SMOKEDSVETLEČE
SREBRNA (samo za
ECLISSE Syntesis®
Collection)

Na voljo z ali brez dekoracij (efekt ogledala je možno samo brez dekoracij)


DEKORACIJA



MIRAGE




INTERRUZIONE



PULL



REGOLA




FIBRE




OPALE

CANNE
AL VENTO


BRISTOL




ROUEN




TREVIRI




GEO



HAYLIN



RIFLESSI



ACQUA




GREEN




DANZICA




RONDA



REM



RAIPUR



FIORDO

Sandblasted dekoracije na prozornem, satin in prozorna smoked osnovu

STEKLO IN ALUMINIJ Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija


TEHNIČNE LASTNOSTI

DRSNA STEKLENA VRATA ZA ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA




ENOJNIM STEKLOM

Pri izvedbi z enojnim steklom je le-to postavljeno na sredino aluminijastega profila.



DVOJNIM STEKLOM

Aluminijasti okvir je zaprt med dvema stekloma, kar ustvarja iluzijo prosojnosti konstrukcije.




KRILNA STEKLENA VRATA ZA ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA E ECLISSE 40 KOLEKCIJA




ENOJNIM STEKLOM


Pri vratih z enojnim steklom je aluminijast okvir delno viden na strani poravnani s steno in popolnoma viden na drugi strani.



VRATA NA POTISK




VRATA NA VLEKO




DVOJNIM STEKLOM

Pri verziji vrat z dvojnimi stekloma je aluminijasti okvir zaprt med dvema stekloma.



VRATA NA POTISK



VRATA NA VLEKO

*Za ECLISSE 40 COLLECTION steklo/aluminij vrata dobavljiva samo z dvojno zasteklitvijo

STEKLO IN ALUMINIJ Vrata | ECLISSE Syntesis® Kolekcija - ECLISSE 40 Kolekcija

OKOVJE - OBDELAVE



KROM ALUMINIJ



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO




BIELE

NOSILNOST


- 3 tečaji: 60 kg
- 4 tečaji: 80 kg

OBDELAVE

OKVIR VRAT



ALUMINIJ



RAL 9010 WHITE



CHAMPAGNE



BRONZE




TOBACCO

STEKLO



TRANSPARENT EXTRA CLEAR
(na voljo samo za modele z enojno zasteklitvijo)



SATIN EXTRA CLEAR



MIRRORED*



SMOKED



SANDBLASTED SMOKED



REFLEX SMOKED



BRONZE



SATIN BRONZE




REFLEX BRONZE

*OGLEDALA OBDELAVE:

- Drsna z enojno zasteklitvijo: ogledalo obojestransko.
- Krilna vrata z enojno zasteklitvijo: ogledalo na strani poravnani s steno, na drugi strani barvano črno.
- Krilna z dvojno zasteklitvijo: ogledalo obojestransko.

KLJUČAVNICE - ROČAJI

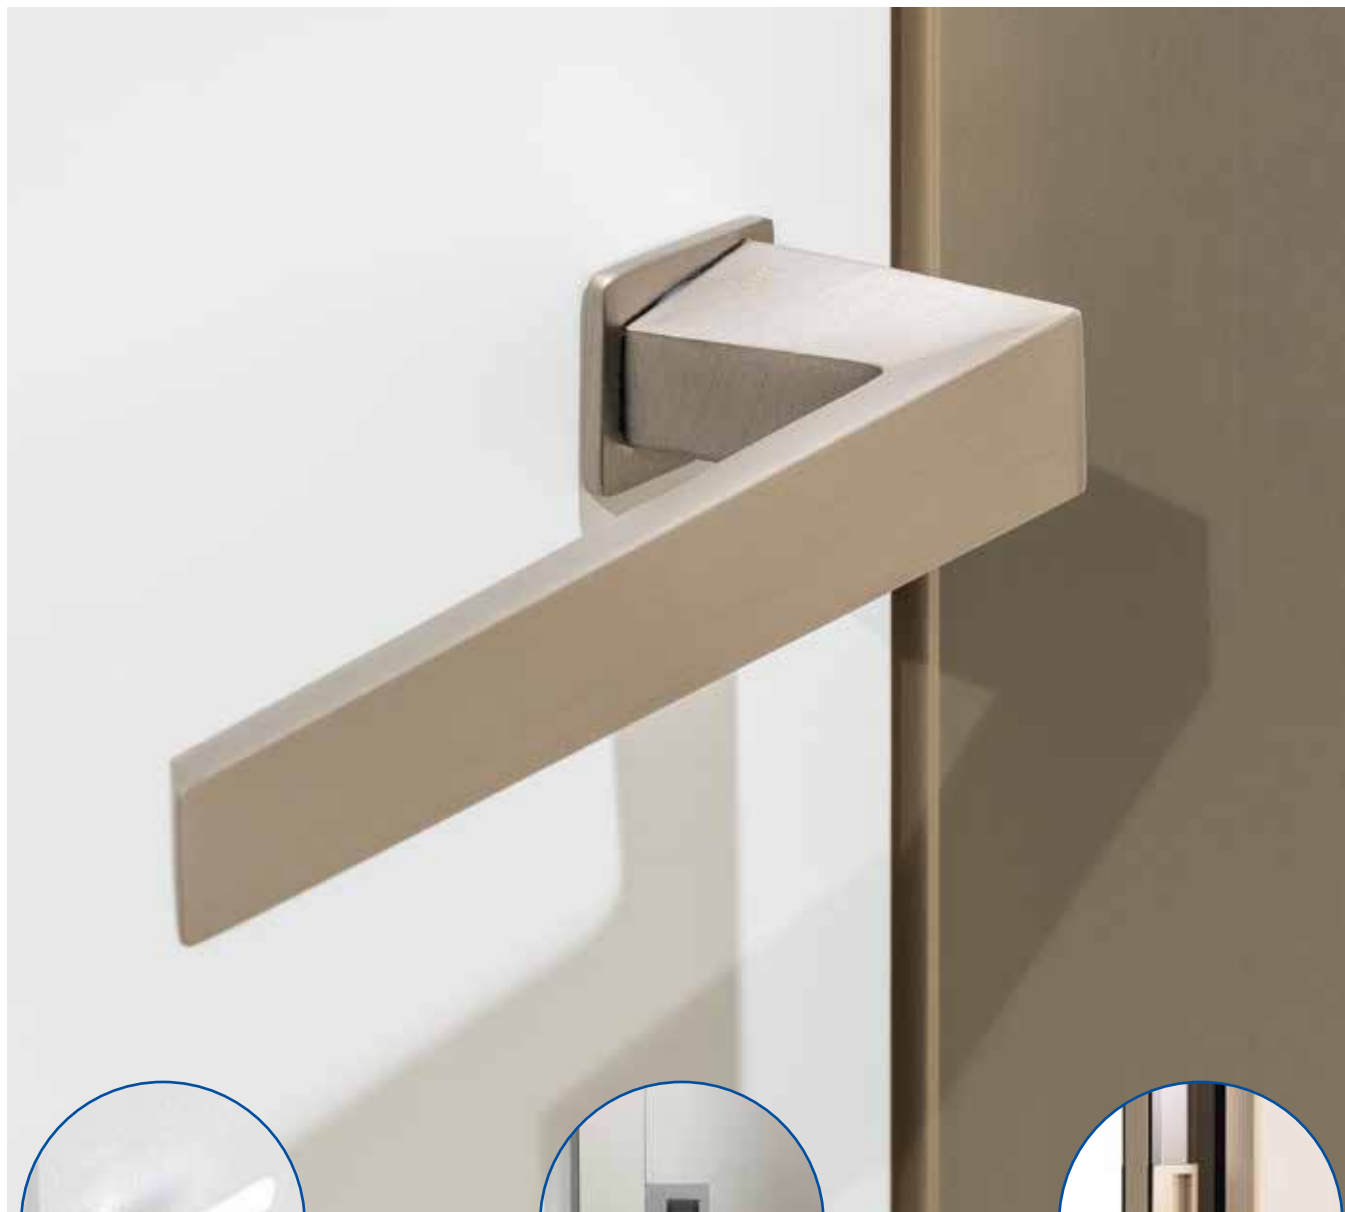

**ZA LESENA
VRATA**

Za drsna in krilna vrata



**ZA STEKLENA
VRATA**

Za drsna vrata



**ZA STEKLO/ALUMINIJ
VRATA**

Za Syntesis drsna in krilna

ROČAJI za DRSNA LESENA vrata

KLJUČAVNICE ZA DRSNA VRATA

KLJUČAVNICA S PREKLOPNIM ROČAJEM

Pokrivna ploščica z integriranim preklopnim ročajem za boljši prijem.

ECLISSE vrata so standardno dobavljiva z odprtino za ključavnico in ročaja.



PREKLOPNI ROČAJ

ZA ENOKRILNA VRATA

ZA DVOKRILNA VRATA



POLIRANA MEDENINA



ANTIČNA DIMLJENA MEDENINA



SVETEL KROM



SATIN KROM



WHITE



TITANIUM

PAR VERTIKALNIH ROČAJEV - BUNKA

PAR VERTIKALNIH ROČAJEV (za ECLISSE Acoustic)



DIMENZIJE

- Ø 20x300 mm
- Globina ročaja na vsaki strani: 55 mm

OBDELAVE:

- Polirano nerjaveče jeklo
- Satinirano nerjaveče jeklo

PREKLOPNI ROČAJ (vključeno):

- Polirana medenina
- Satin Krom

BUNKA ZA ECLISSE NOVANTA (s ključavnico)



SATIN KROM



POLIRANA MEDENINA

ROČAJI za DRSNA LESENA vrata

EASY (Ø 60 mm)



KIT BREZ
ZAKLEPANJA
(s pokrivno ploščico)



KIT Z KLJUČAVNICO
IN KLJUČEM
(z zaklepom)



KIT Z WC
KLJUČAVNICO
(z zaklepom)

OBDELAVE



POLIRANA
MEDENINA



ANTIČNA
DIMLJENA
MEDENINA



SVETEL KROM



SATIN KROM

CASSIOPEA | Okrogel (Ø 60 mm)



KIT BREZ
ZAKLEPANJA
(s pokrivno ploščico)



KIT Z KLJUČAVNICO
IN KLJUČEM
(z zaklepom)




KIT Z WC
KLJUČAVNICO
(z zaklepom)

OBDELAVE



SATIN KROM



WHITE


CASSIOPEA | Kvadraten (60x60 mm)



KIT BREZ
ZAKLEPANJA
(s pokrivno ploščico)



KIT Z KLJUČAVNICO
IN KLJUČEM
(z zaklepom)




KIT Z WC
KLJUČAVNICO
(z zaklepom)

OBDELAVE



SATIN KROM



WHITE

40+uno | Drsna (55x55 mm)



KIT BREZ
ZAKLEPANJA
(s pokrivno ploščico)



KIT Z KLJUČAVNICO
IN KLJUČEM
(z zaklepom)




KIT Z WC
KLJUČAVNICO
(z zaklepom)

OBDELAVE



SATIN KROM



WHITE



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO

KLJUČAVNICE za KRILNA LESENA vrata

KLJUČAVNICE ZA KRILNA VRATA

ECLISSE vrata so standardno dobavljena z izvrtinami za tečaje vrat, ključavnico in kljuko.

Dodatno je treba pripraviti na licu mesta:

- Ø 21 mm za ključ/metuljček
- Ovalna za cilinder
- Ø 29 mm za ročaj na vleko
- Vrtanje za preklopni ročaj (priporočljivo da potrdite ob naročilu)

MAGNETNA KLJUČAVNICA

Standardno pri ECLISSE lesenih krilnih vratih, omogoča magnetno zapiranje vrat. Na ta način so vrata poravnana s steo, brez odstopanja.



MAGNETNA KLJUČAVNICA - Standard z ročajem za vleko in preklopnim ročajem

Delovanje magnetov omogoča, da se vrata trdno zaprejo (z ročajem na vleko in preklopnim ročajem). Sila držanja je nastavljiva z imbus ključem 2,5 mm. Ni združljivo s ključavnico na ključ ali metuljček.


Ročaj za vleko: samo možen na strani poravnani s steno za sistem na vleko.

Preklopni ročaj: potrebna je izvrtina za vgradnjo (izvrtina možna po naročilu).



ELEKTRIČNI PRIJEMNIK


Krilna vrata se odprejo ob električnem impulzu in so opremljena s cilindrom v primeru izpada elektrike. Potrebna priprava na krilu in podboju. Prijemnik ima spomin. Mehanizmi za aktiviranje niso vključeni (npr. odpiranje s kartico, itd). Idealna rešitev za hotele in omejene dostope in je na voljo tudi pri ECLISSE Syntesis® EI30 Battente in ECLISSE Syntesis® Line Battente Acoustic (drugačen mehanizem).

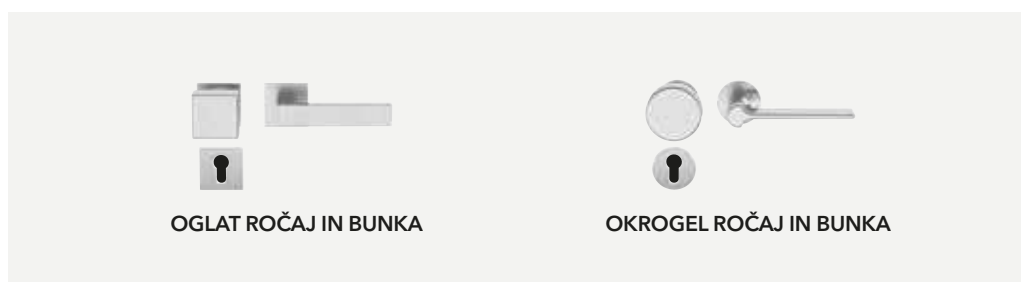


KLJUKE za KRILNA LESENA vrata z MAGNETNO KLJUČAVNICO

CASSIOPEA | Okrogel


Na voljo samo v satin krom.




Izvrtna za ključ, metuljček ali cilindar se naredi na licu mesta.

BREZ
ZAKLEPA

S KLJUČEM




Z METULJČKOM


S CILINDROM
(ni vključen)

CASSIOPEA | Kvadraten


Na voljo samo v satin krom.

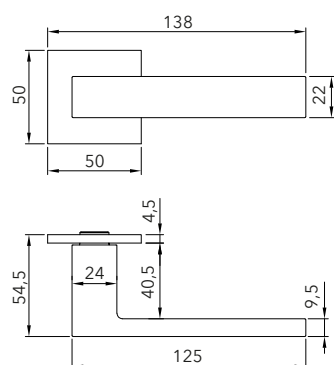


Izvrtna za ključ, metuljček ali cilindar se naredi na licu mesta.

BREZ
ZAKLEPA


S KLJUČEM




Z METULJČKOM

S CILINDROM
(ni vključen)


40+uno | Battente



Izvrtna za ključ ali metuljček se naredi na licu mesta.

BREZ
ZAKLEPA

S KLJUČEM




Z METULJČKOM


OBDELAVE




PURE - Nuda Kolekcija by Verum Italy



Izvrtna za ključ ali metuljček se naredi na licu mesta.

BREZ
ZAKLEPA

S KLJUČEM



Z METULJČKOM

OBDELAVE



OPOMBA: Mere so podane v mm

ROČAJI za KRILNA vrata v LESU z MAGNETNO KLJUČAVNICO, za ECLISSE SYNTESIS® AREO in ECLISSE SYNTESIS® TECH

PREKLOPNI-ROČAJI-ZAKLEP S KLJUČEM



OKROGLI ROČAJI ZA
VRATA NA VLEKO
Ø 32 mm



OGLATI ROČAJI ZA
VRATA NA VLEKO
30x30 mm



POTOPNI
ROČAJ
30x60 mm



ROČAJ
12x296 mm,
globina ročaja 26 mm



KLJUČAVNICA


ZDRUŽLJIVOST

	ECLISSE Syntesis® Line Battente	ECLISSE Syntesis® Areo	ECLISSE Syntesis® Tech
Okrogli ročaji za vrata na vleko	•	•	
Oglati ročaji za vrata na vleko	•	•	
Potopni ročaj	•	•	•
Ročaj		•	
Ključavnica		izključujoč preklonpa vrata	•

OBDELAVE



BRUSHED
NICKEL



WHITE
(izključujoč
ključavnica s
ključem)

ROČAJI za DRSNA STEKLENA vrata

ROČAJI


STEKLEN ROČAJ (kot standard)



DIMENZIJE

- 25x105 mm
- Globina ročaja na vsaki strani: 10 mm

PAR VERTIKALNIH ROČAJEV

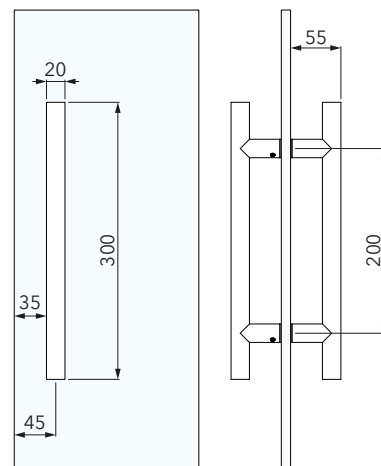

OBDELAVE





POLIRANO
NERJAVEČE
JEKLO



SATINIRANO
NERJAVEČE
JEKLO

NISI (popolnoma skrit v steni)





OBDELAVE



SVETEL KROM SATIN KROM

THERA (popolnoma skrit v steni)


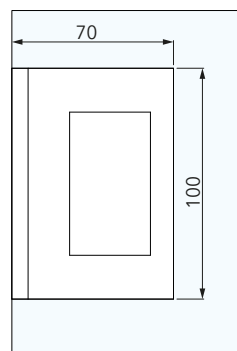


OBDELAVE



SVETEL KROM SATIN KROM

MYRTA





OBDELAVE



SVETEL KROM SATIN KROM

KOS



OBDELAVE




SVETEL KROM SATIN KROM

ROČAJI za STEKLO/ALUMINIJ DRSNA vrata

Za DRSNA vrata - ENOJNA ZASTEKLITEV

STANDARD

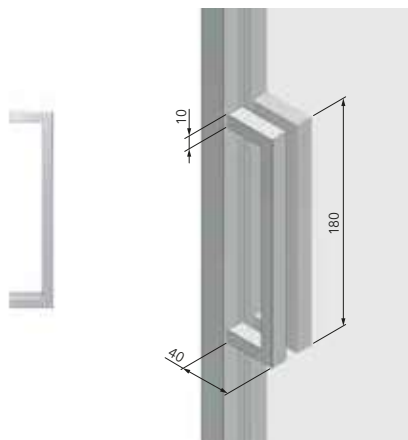


OBDELAVE (v barvi okvirja)



KIT Z WC KLJUČAVNICO

(Samo enokrilna)

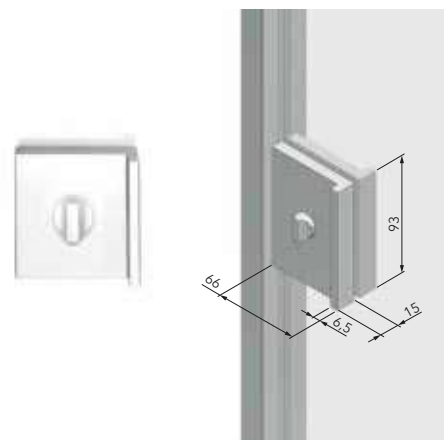


OBDELAVE (v barvi okvirja)



Za DRSNA vrata - DVOJNA ZASTEKLITEV

STANDARD

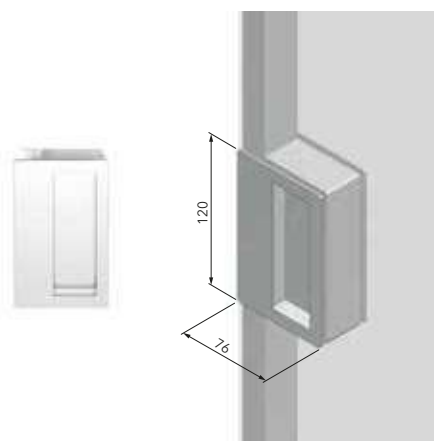


OBDELAVE (v barvi okvirja)



KIT Z WC KLJUČAVNICO

(Samo enokrilna)

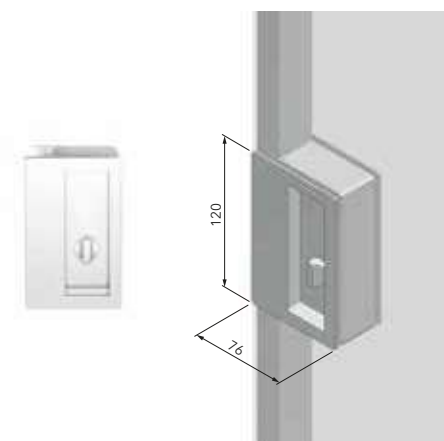



OBDELAVE (v barvi okvirja)




KLJUKE za STEKLO/ALUMINIJ KRILNA vrata

Za KRILNA vrata - ENOJNA ZASTEKLITEV

ZANTE (z ali brez metuljčka)

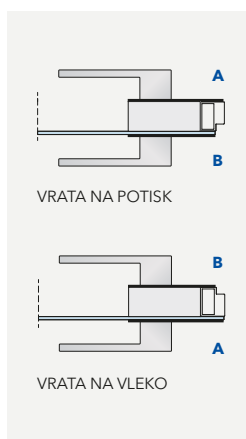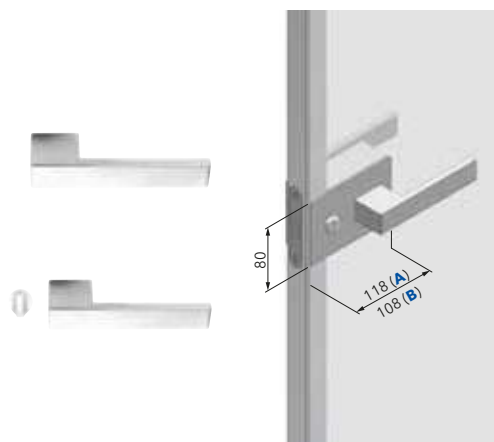

40+uno (z ali brez metuljčka)

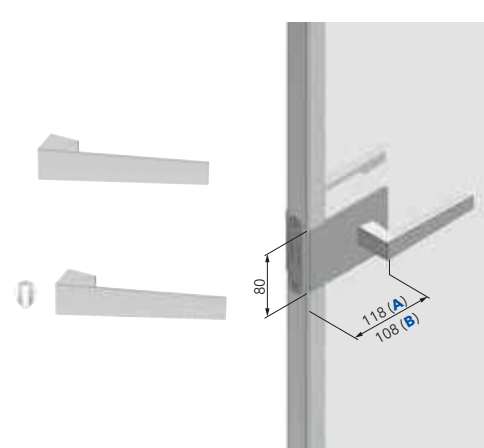

OBDELAVE (v barvi okvirja)





OBDELAVE (v barvi okvirja)




Za KRILNA vrata - DVOJNA ZASTEKLITEV

ZANTE (z ali brez metuljčka)

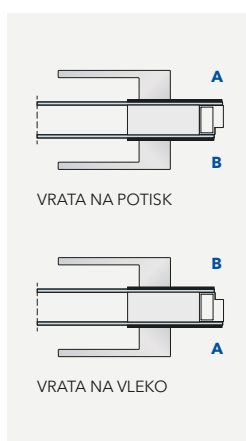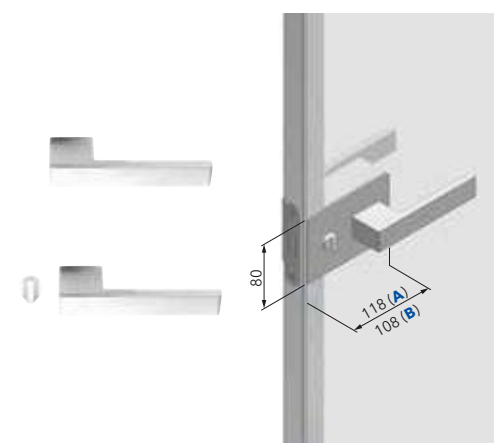

40+uno (z ali brez metuljčka)

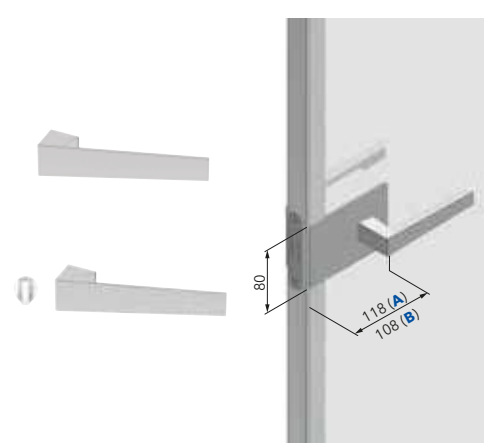

OBDELAVE (v barvi okvirja)



OBDELAVE (v barvi okvirja)



PRIBOR



TABELA PRIPOMOČKOV

Zahvaljujoč ECLISSE patentiranem snemljivem vodilu, pripomočki označeni z modro oznako se lahko naknadno vgradijo tudi ko je kaseta že vgrajena.

		ECLISSE BIAS® 	ECLISSE BIAS® DS 	SAMODEJNO ZAPIRANJE 
ECLISSE CLASSIC KOLEKCIJA	ECLISSE ENOKRILNA	•	•	•
	ECLISSE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE LUCE ENOKRILNA	•	•	•
	ECLISSE LUCE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE EWOLUTO®	•	•	
	ECLISSE EWOLUTO® DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE TELESCOPIC ENOKRILNA	•		
	ECLISSE TELESCOPIC DVOKRILNA	•		
	ECLISSE UNILATERAL	•	•	•
ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA	ECLISSE SYNTESIS® LINE ENOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE ENOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA	•	•	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE			
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOKRILNA			
ECLISSE 40 KOLEKCIJA	ECLISSE 40 ENOKRILNA			
	ECLISSE 40 DVOKRILNA			

SINHRONIZACIJA DVOKRILNIH VRAT	ECLISSE SYNTESIS® - SINHRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA	SINHRONIZACIJA ZA TELESKOPSKA VRATA	ZAŠČITNI PROFIL	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	E-MOTION	ZAPIRALO VRAT	TEČAJ VRAT ZA SAMOZAPIRANJE	ELEKTRIČNI PRIJEMNIK
									
•			•	•		•			
			•	•		•			
			•	•		•			
•			•	•		•			
			•	•		•			
•			•	•		•			
		•	•						
		•	•						
			•	•		•			
			•		•				
	•		•		•				
			•		•				
	•		•		•				
			•		•				
							•	•	•
							•	•	
								•	
								•	

ZA ECLISSE DRSNA VRATA

ECLISSE BIAS®

Blažilec zapiranja znotraj vodila



- Za dvokrilna vrata: 2 ECLISSE BIAS®
- kompatibilen z vodilom H 36 mm
- Max teža krila 100 kg
- Za minimalno širino prehoda 600 mm
- Za steklena vrata: širina prehoda od 650 mm

ECLISSE BIAS® DS


Blažilec zapiranja in odpiranja znotraj vodila



- Za dvokrilna vrata: 2 ECLISSE BIAS® DS
- kompatibilen z vodilom H 36 mm
- Max teža krila 100 kg
- Ni združljiv s sistemom PUSH/PULL
- Za minimalno širino prehoda od 600 mm za ECLISSE Syntesis® Collection in od 700 mm za ECLISSE Classic Collection (razen ECLISSE Telescopic, ECLISSE Circular in ECLISSE Novanta)

SAMODEJNO ZAPIRANJE



Samodejno zapiranje

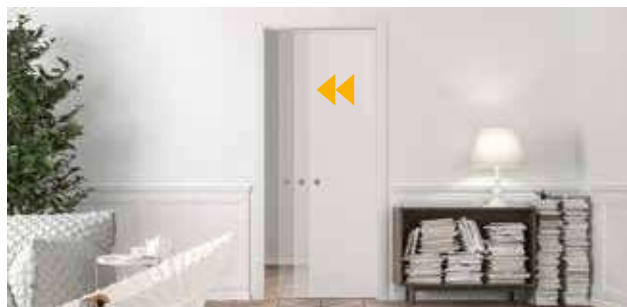

- Samo za lesena vrata
- Max. Teža krila 40 kg
- Z uporabo sistema samodejnega zapiranja se širina prehoda zmanjša za 10 mm.
- Združljiv z Rallenty Soft in BIAS.

ZAŠČITNI PROFIL

alumijski profil zagotavlja gladko delovanje

Detajl vratnih
kril s samo
rezkanimDetajl vratnih
kril s profilom
Security

Profil iz ekstrudiranega aluminija ščiti utor vrat pred deformacijami zaradi vlage in poškodb. Popolnoma se prilega talnemu vodilu.

- Dobavljen v dolžini 1100 mm
- Rezkanje utora na vratih prilagodite dimenzijam profila

E-MOTION

Avtomatsko vodilo za odpiranje in zapiranje



- Avtomatska vodila za enokrilna in dvokrilna vrata.
- Pri že vgrajenih kasetah se višina zmanjša za približno 20 mm. Da bi se temu izognili, se naroči kaseto po meri (25 mm višja).
- Avtomatsko vodilo E-MOTION se dobavlja že sestavljeno z napajalnim kablom, pripravljenim za priključitev na stikalo.
- Za lesena in steklena vrata.

Za enojna vrata:

- Dimenzije prehoda enokrilnih vrat: širina od 700 do 1300 mm x višina od 1000 do 2600 mm.
- Max teža vrat 80 kg (lesena ali steklena).
- Končna debelina stene od 100 mm.

Za dvokrilna vrata: (2 motorja):

- Dimenzije prehoda dvokrilnih vrat od 600+600 do 1300+1300 mm x višina od 1000 to 2600 mm (za L<700+700 mm zunanje električne doze)
- Max teža vrat 80 kg (lesena ali steklena).
- Končna debelina stene od 100 mm.

Dodatna oprema:

- Daljinsko upravljanje
- IR senzor z območjem zaznavanja
- eltromehanično zaklepanje z daljinskim upravljanjem (samo enokrilna vrata)stikalo na dotik

ZA ECLISSE DRSNA VRATA

SINHRONIZACIJA DVOKRILNIH VRAT


Sinhronizacija dvokrilnih vrat Classic collection z Rallenty Soft



- Samo za lesena vrata
- Max. Teža vrat 50+50 kg
- Za širine prehoda 600+600 mm do 1000+1000 mm
- Za širino vrat prehoda 600+600 mm vrata istopajo iz kasete
- Standard dobavljen Rallenty Soft

ECLISSE SYNTESIS® - SINHRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA

Sinhronizacija dvokrilnih vrat Syntesis Collection + ECLISSE BIAS®

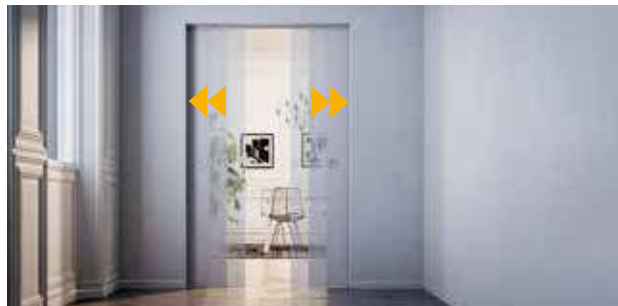

- Za lesena vrata in steklo/aluminij vrata
- Max. Teža vrat 50+50 kg
- Za širine prehoda 600+600 mm do 1000+1000 mm
- Standard dobavljen ECLISSE BIAS

SINHRONIZACIJA ZA TELESKOPSKA VRATA

Sinhronizacija za Telescopic vrata



- Za dvokrilna vrata: 2 sinhronizaciji
- Samo za lesena vrata
- Vratni krili izstopata iz podboja in zmanjšata širino prehoda
- Združljiv z ECLISSE BIAS

PUSH&PULL

Enostavnejše zapiranje vrat



PUSH&PULL C

Za sisteme z objemnim podbojem in zaključnimi letvami




PUSH&PULL S

Za sistem brez objemnega podboja in zaključnih letv

- Za lesena in steklena vrata
- Za dvokrilna vrata: 2 PUSH/PULL
- Združljiv z ECLISSE BIAS®
- Ni združljiv z ECLISSE BIAS® DS in SINHRONIZACIJO
- Max. Teža vrat 100 kg

SPOJNI PAR

Kaseta za dvokrilna vrata sestavljena iz dveh enokrilnih

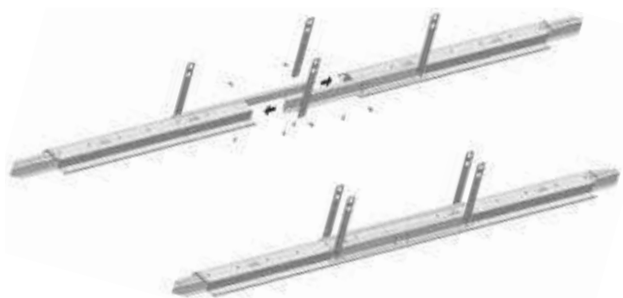


- Omogoča kaseto za dvokrilna vrata sestavljene iz dveh enokrilnih
- Za ECLISSE Enokrilna in ECLISSE Luce z maksimalno širino prehoda 1000+1000 mm
- Potrebni so leseni kompenzacijski profili

KOMPENZACIJSKI PROFILI

Pridobitev dvokrilnega sistema s kompletom za spajanje



Pridobljena kaseto za dvokrilna vrata ima za 50 mm večjo širino prehoda, zato je obvezna uporaba lesenih kompenzacijskih profilov

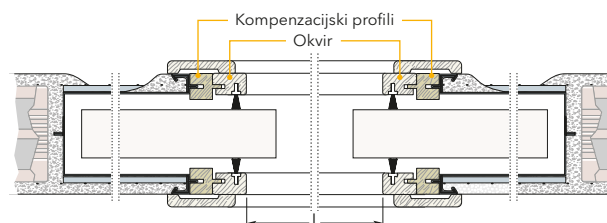

ZA ECLISSE KRILNA VRATA

ZAPIRALO VRAT


Skrito samozapiralo vrat



- S funkcijo zadržanja odprtih vrat ali brez, leva ali desna
- Sistem zahteva posebno pripravo na podboju in krilu, potrebno poudariti ob naročilu

TEČAJ VRAT ZA SAMOZAPIRANJE

Hidravlični mehanizem za samozapiranje vrat

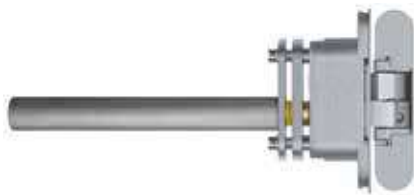

- Zapiralo se vgradi v za to pripravljeno odprtino
- Za vrata teže do 45 kg
- Obdelave: Chapagne, Bronze, Tobacco, White in aluminium chrome

ELEKTRIČNI PRIJEMNIK

Odpiranje z električnim impulzom



- Aktivacijski mehanizem (magnetna kartica, gumb, itd.) ni priloženo
- Zahteva vgradnjo cilindrične ključavnice, da se vrata lahko odprejo v primeru izpada elektrike
- Na podboju in krilu je potrebna posebna priprava, potrebno poudariti ob naročilu

STROPNO VODILO

Sistem za široke prehode




ECLISSE je razvil nov drsni sistem, ki omogoča delitev dveh prostorov z velikimi zidnimi odprtinami. Okovje za večtirne drsne sisteme omogoča namestitve vratnih kril do višine stropa.


Narejeno iz anodiziranega aluminija, pritrjenega na strop z nosilci in čeljustmi, ki omogočajo poravnavo s stropom. Sistem ima zamaknjeno talno vodilo in sistem vlečenja vrat.



ENOKRILNA

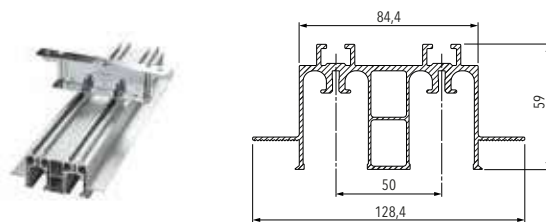

DVOKRILNA

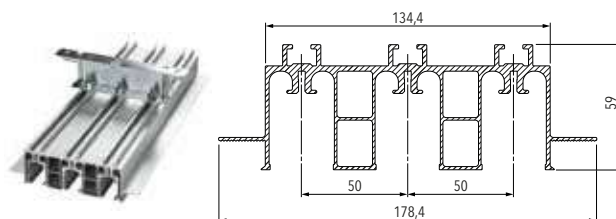

TROKRILNA

Opomba:

- Možnost vgradnje ECLISSE BIAS® and ECLISSE BIAS® DS.
- Možnost do teže vrat 150 kg.
- Vodila dolžine od 2000 mm do 6000 mm.
- Samo za lesena vrata.
- Debelina vrat od 40 do 44 mm.

RAZLIČICE

ECLISSE HOIST

Rešitev dostop za invalide



Rešitev zasnovanja za namestitev dviznega mehanizma s tirnico za rokovanje in nego osebe.
Združljivo z ECLISSE Enokrilna, ECLISSE Luce Enokrilna in ECLISSE Ewoluto Enokrilna.

ANTI-KOROZIJSKA OBDELAVA


Barvan podboj



Obdelava vključuje 3 sloje zaščite (galvanizacija, temeljni premaz in epoksidna barva) in vgradnja spodaj nerjavečega zaščitnega profila na vratih.
Možno za kasete kolekcije ECLISSE Classic, razen ECLISSE Ewoluto®.

OBSTENSKI DRSNI SISTEM

Kit za obstenski drsni sistem

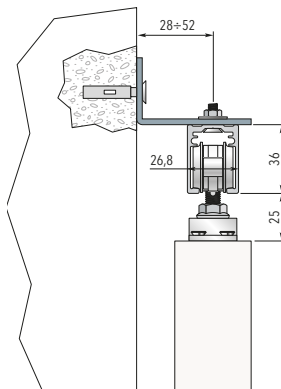

Obstensko drsno vodilo za prehode širine od 600+600 mm do 1000+1000 mm.

- Kit vsebuje:
- univerzalno vodilo
- kolesčeka z nosilnost max 100 kg
- nosilca vrat
- zaustavljalet vrat
- talno vodilo
- nosilci vodila

ZAKLJUČNE LETVE



**ECLISSE
DELTA**

Inovativna aluminijasta
parketna letev, ki daje
občutek poravnosti s
steno



**ECLISSE SYNTESIS®
ZAKLJUČNE LETVE**


Moderna, minimalistična
letev, ki je poravnana s
steno.

ECLISSE **Delta**


TEHNIČNE LASTNOSTI




ECLISSE DELTA namestite enostavno in brez posebnih postopkov zgolj s silikonom.

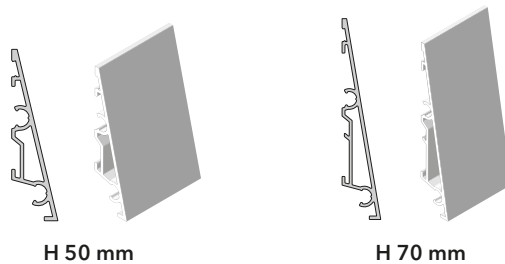

- Zožitev od 13,5 mm na 1,6 mm
- Aluminjske letve L = 2 m



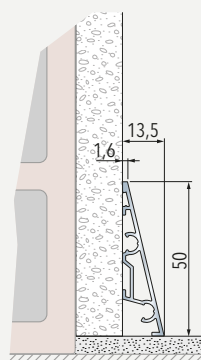


PODBOJ OMET

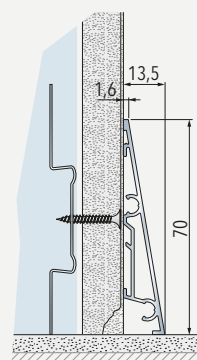


PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

TERMINALNI PROFILI IN SPOJNIKI (potrebno posebej naročiti)

**B**
ZAKLJUČNI
PROFIL POD
KOTOM**B**
ZAKLJUČNI
PROFIL DESNI**A**
LINEARNI
SPOJ**C**
SPOJ ZA
NOTRANJI
KOT**D**
SPOJ ZA
ZUNANJI KOT

OBDELAVE | Letve in terminalni elementi



TEMELJNI PREMAZ



WHITE RAL 9010



CHAMPAGNE



BRONZE




TOBACCO

ECLISSE Syntesis® Zaključne letve


TEHNIČNE LASTNOSTI




Za mavčno steno navrtani aluminijски profili za lažje in hitrejše pritrjevanje, za omet se uporablja posebno lepilo.

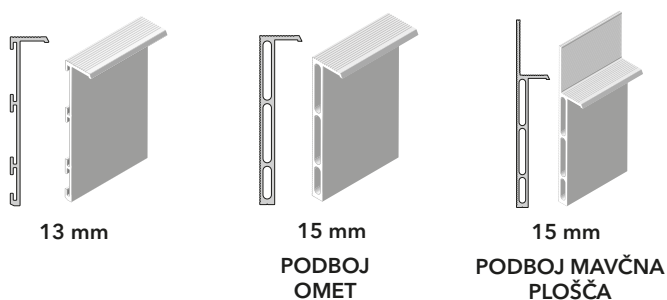

- H 58 mm
- 2000 mm aluminijски profil

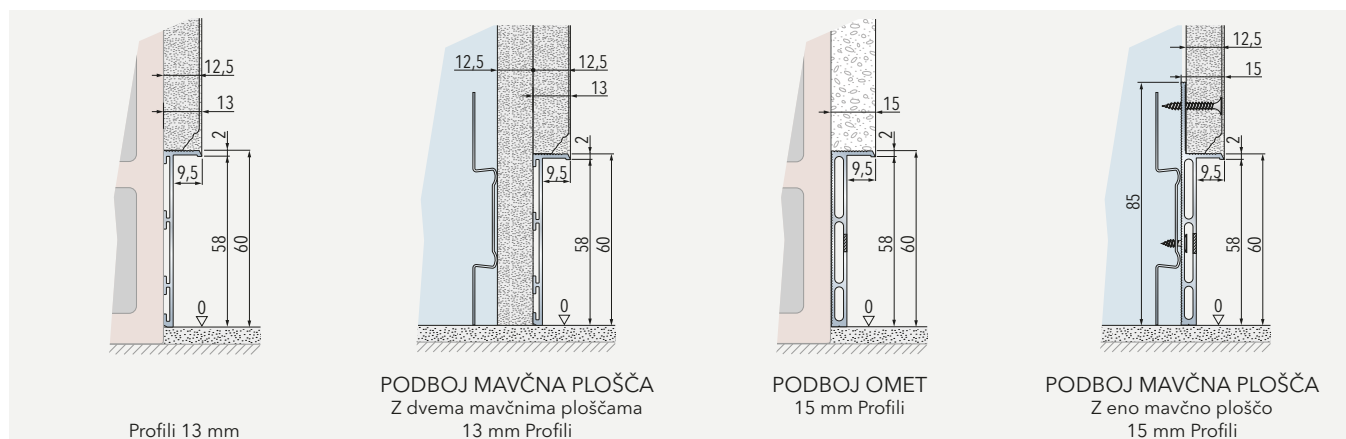

ZAKLJUČNI PROFILI SE PRILEGAJO PODBOJU

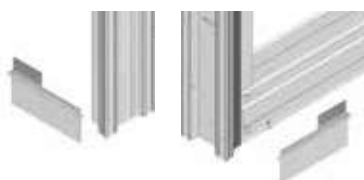

Drsna





Krilna Battente - Na potisk



Krilna Battente - Na vleko

SPOJNIKI (potrebno posebej naročiti)

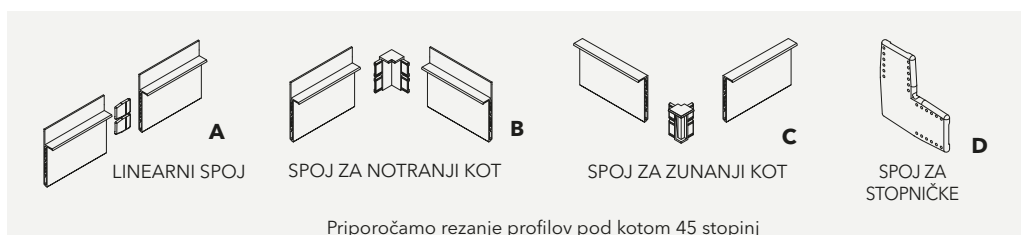


Priporočamo rezanje profilov pod kotom 45 stopinj

Primer slik, ki se nanašajo na profil 15 mm. Profil 13 mm ima različne zaključne elemente in spojnike.

OBDELAVE | Parketne letve dolžine 2400 mm



TEMELJNI PREMAZ



RAL 9010 LACQUERED WHITE



OSTALE RAL BARVE




NATURAL OAK



WHITE ASH



NATURAL ASH



OPEN PORE RAL 9010 WHITE LACQUERED ASH

ECLISSE **GARANCIJA****1. SCOPE AND WARRANTY PERIOD**

- 1.1 **ECLISSE S.r.l.**, a company with its registered office at Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Certified e-mail (PEC): eclisse@pec.tuni.it, (hereinafter referred to ECLISSE) grants to the end-user, in addition to the warranty provided for by law, an additional warranty (hereinafter, the Warranty) in relation to the following ECLISSE branded

Products:

	Warranty Period
a) Sliding pocket door systems - metallic parts of the pocket-frame in galvanised steel or aluminium - runners - sliding tracks in anodised aluminium alloy 6060 (10 µm)	12 years, from the date of purchase
b) Frames for swing doors - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase
c) Frames for flush wall closures - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase

With respect to all other products sold by ECLISSE, the statutory warranty shall apply.

- 1.2 The rights under this Warranty shall not prejudice but are in addition to the rights granted by law to end-users arising from the purchase of an ECLISSE product.
- 1.3 "End user" means the natural or legal person who owns the ECLISSE product and has not purchased it for the purpose of resale.
- 1.4 This version of the ECLISSE Product Warranty shall apply as from **01/06/2022**.

2. WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY AND AVAILABLE REMEDIES

This Warranty is valid and covers defects arising from the design and workmanship of the product, including the materials used in its manufacture.

During the valid Warranty period and subject to the conditions provided therein, upon ascertaining the existence of the reported defect, ECLISSE undertakes to replace or repair free of charge, at its own discretion, the parts, components and/or accessories that are found to be defective. Replacement components shall be delivered free of shipping charges ex reseller.



VGRADNI PODBOJI ZA DRŠNA VRATA

Vgradni podboji za dršna vrata

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
 CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
 international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

ECLISSE GARANCIJA

3. WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

This Warranty shall not apply in cases where the defect results directly or indirectly from:

- accidental breakage due to damage or distortion caused by impacts or pressure during transport;
- incorrect installation or assembly of the Products (e.g. the assembly instructions contained in all the packaging of the Products are not followed or the installation is not carried out in a workmanlike manner);
- installation of the Products in locations that do not comply with the specifications provided by ECLISSE;
- aesthetic factors (e.g. buckling, bending or repairs as a result of incorrect installation);
- improper or non-conforming use of the products with respect to the instructions provided by ECLISSE (e.g. any form of improper handling, non-compliance with the requirements set out in the Product maintenance instructions and/or data sheets);
- construction defects or faulty construction design (e.g. structural damage due to subsidence of the wall structure), for which ECLISSE is not responsible;
- tampering, modifications, customisations, adjustments or repairs of the Product (or its components thereof) carried out by unauthorised personnel;
- use of non-compatible spare parts or accessories (e.g. runners and/or sliding rails);
- changes that the materials used are naturally subject to;
- deterioration due to sunlight, condensation, acid rain, salt water splashes or other circumstances that have a corrosive or modifying effect on the materials.

This Warranty is without prejudice to the rights of the end-user, and under which any attempt to limit or exclude the liability of ECLISSE would be ineffective. It is understood that ECLISSE does not accept any liability under this Warranty or otherwise for any loss of profit or any loss arising, whether directly or indirectly, from or in connection with a claim made under this Warranty.

ECLISSE shall not be liable for any losses caused directly or indirectly by events beyond ECLISSE's control (e.g. trade union disputes, fires, wars, acts of terrorism, import restrictions, political uprisings, natural events, vandalism and other circumstances of force majeure). ECLISSE shall not be not liable for products of third parties which, even if sold or displayed together with the ECLISSE's products, are not covered by the Warranty.

Furthermore, the use and/or installation of defective Products shall preclude the right to make complaints or claims.

Any components that are replaced or repaired during the initial warranty period (paragraph 1.1), shall be covered by a warranty for the same period as this warranty (12 years for sliding pocket door systems, frames for swing doors, frames for space saving doors and aesthetic doors and equal to the term of the statutory warranty with respect to all other products).

All components that are replaced or repaired after the initial warranty period shall be covered by a warranty for the same term as the statutory warranty.



VGRADNI PODBOJI ZA DRSNA VRATA

Vgradni podboji za drsna vrata

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

ECLISSE **GARANCIJA**

4. WARRANTY CLAIM PROCEDURE

To claim under the Warranty, the end-user shall promptly report the defect by providing evidence (e.g. by making available the part whose non-conformity is alleged or by sending videos and/or photographs) solely and exclusively to the reseller from which the ECLISSE Product was purchased. The reseller shall, within 8 (eight) days, report the defect to ECLISSE which, having acknowledged the evidence provided, shall carry out the necessary checks and take decisions regarding the request for the repair or replacement of the Product.

In the event that the reseller from which the ECLISSE Product was purchased is no longer an ECLISSE reseller, please contact ECLISSE directly for the names of the nearest resellers.

The Warranty Period shall start on the date that the ECLISSE Product is purchased from an ECLISSE reseller, which should be evidenced by the original receipt/tax receipt or invoice issued by the reseller. If the purchase cannot be proven, the Warranty Period shall start from the date of manufacture.

ECLISSE S.r.l.

Via Giovanni Pascoli, 7
31053 Pieve di Soligo (Treviso)
ITALY

Telephone:	0039 0438 980513
Website:	www.eclisseworld.com
Certified e-mail (PEC):	eclisse@pec.tuni.it
E-mail:	service@eclisse.it



VGRADNI PODBOJI ZA DRŠNA VRATA

Vgradni podboji za drsna vrata

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

© 2023 ECLISSE, vse pravice pridržane.

Uporaba, registracija, celotni ali delni ponatis, uporaba kakršnegakoli materiala, teksta, slik vključenega v tisku je strogo prepovedana, vse dokler ni s strani ECLISSE pisno odobreno.

Slike in skice so simboličnega pomena. ECLISSE s.r.l. si pridružuje pravico do sprememb z namenom izboljšanja izdelka brez predhodnega obvestila. Istočasno se opravičuje za težave morebiti nastale zaradi tiskarske napake pri prevodu oziroma iz kakršnegakoli drugega razloga.





Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - Tel. +39 0438 985749
international.sales@eclisse.it - www.eclisse.com